

Size: 成品W 85*H120 mm； 128g 铜版纸，骑马钉 红字不参与印刷



User Manual
Condenser Microphone Kit

封面背面留白

CONTENTS

English 01-05
中文简体 06-10
Deutsch 11-15
日本語 16-20


Specification

Microphone-core	Dia.14mm Condenser
Polar Pattern	Cardioid
Frequency Response	30Hz-16kHz
Sensitivity	-38dB±1V/Pa (0dB=1V/Pa at 1kHz)
Maximum SPL	120dB
S/N Ratio	70dB
Electrical Current	3mA
Voltage	1.5V

Frequency Response

Polar Response

Introduction

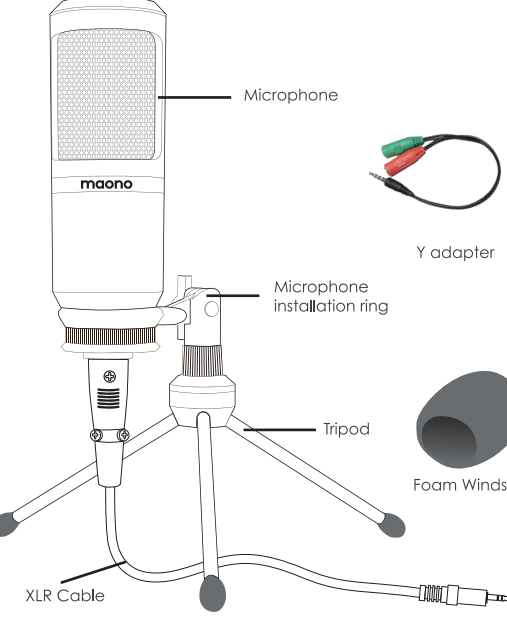


- 01 -

Items in package


Microphone	x1	Tripod	x1
XLR Cable	x1	Foam windscreen	x1
Microphone installation ring	x1	User manual	x1
Y adapter	x1		

Installation quick guide

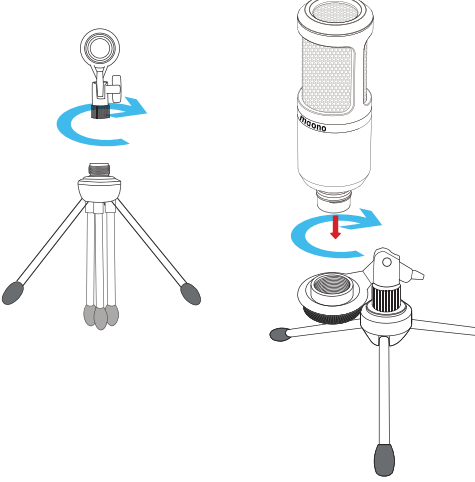

- 02 -


Microphone placement

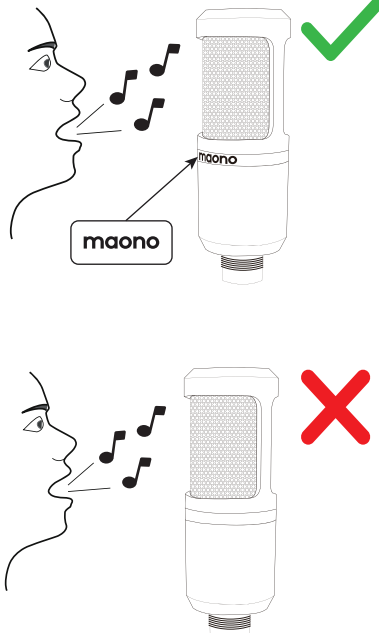

- 03 -

Connect to Computer

Use the microphone for laptop and smartphone, which only has mic and earphone female jack integrated. needs the Y adapter for contact to computer, then connect mic plug to female socket of mic of Y adapter.

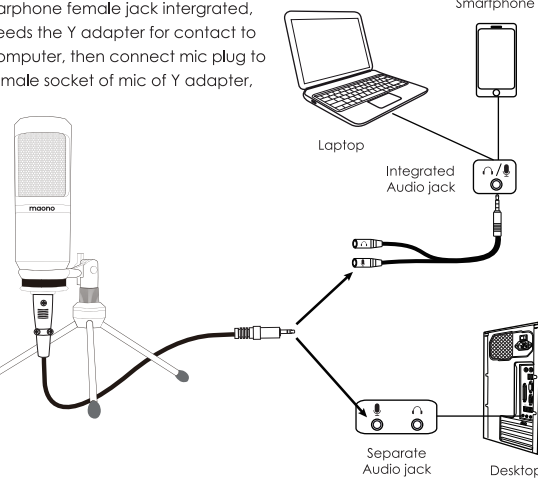

If your computer have the microphone and earphone jack separately, please plug the the male jack to computer female socket with has mic marked.

- 04 -

Model : AU-PM360TR

Technical Support:
support@maono.com
www.maono.com

Rohs Compliant


参数性能

话筒原件	电容式14mm
指向性	心形
频率响应	30Hz-16kHz
灵敏度	-38dB±1V/Pa (0dB=1V/Pa at 1kHz)
最大声压级	120分贝
信噪比	70分贝
电流	3毫安
电压	1.5伏

频率响应

指向性

产品介绍

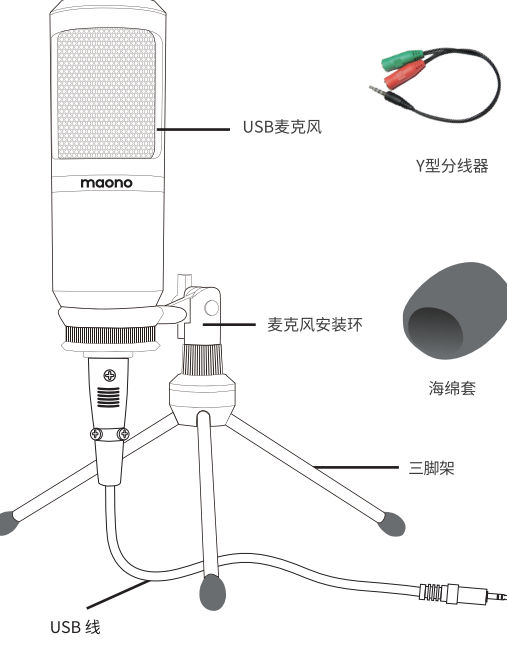


- 05 -

包装清单


麦克风	x1	三角支架	x1
Y型分线器	x1	海绵罩	x1
XLR 数据线	x1	产品说明书	x1
麦克风安装环	x1		

安装麦克风

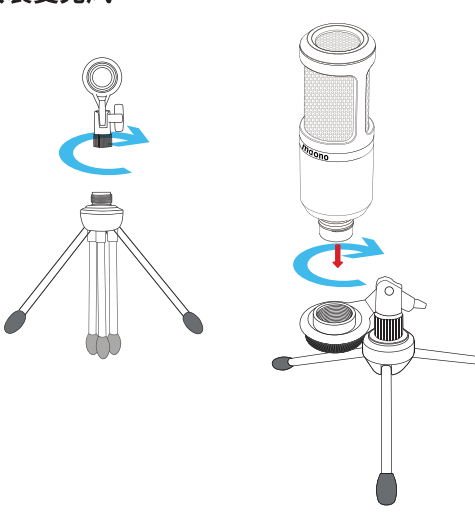

- 06 -


保持正面使用

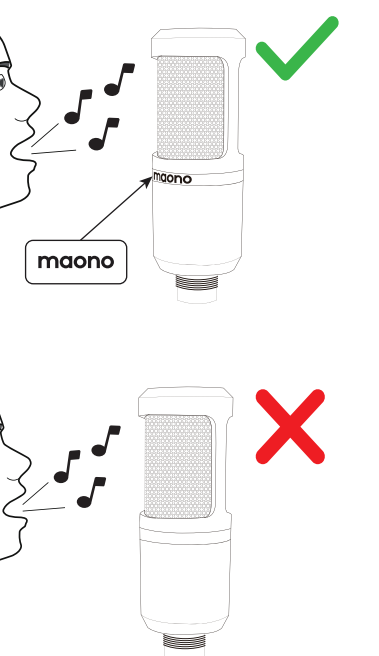

- 07 -

连接到电脑

麦克风连接新笔记本电脑和智能手机时，需要使用Y型分线器才能连接到电脑或智能手机使用。

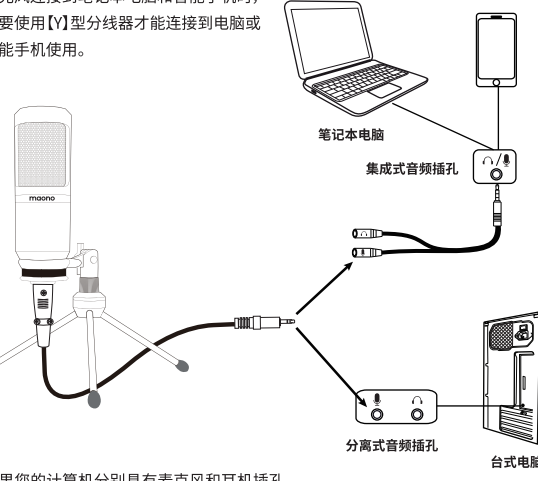

如果您的计算机分别具有麦克风和耳机插孔，请将插头插入带有麦克风和标记的计算机插孔。

- 08 -


Spezifikation

Mikrofonkern	Ø 14mm Kondensator
Richtcharakteristik	Nicht
Frequenzgang	30Hz-16kHz
Empfindlichkeit	-38dB±1V/Pa (0dB=1V/Pa at 1 kHz)
Maximale Lautstärke	120dB Max.
Geräuschpegel	120dB
S / N Verh. 0 Hz bis	70dB
Elektrischer Strom	3mA
Spannung	1.5V

Frequenzgang

Polar-reaktion

Einführung

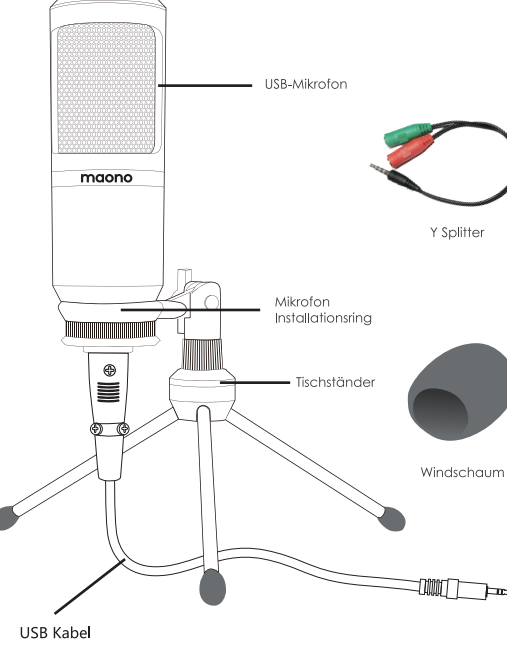


- 09 -

Paketinhalt


Mikrofon	x1	Tischständer	x1
XLR Kabel	x1	Y Splitter	x1
Gebrauchsanweisung	x1	Windschirm	x1
Mikrofon Installationsring	x1		

Installations-Kurzanleitung

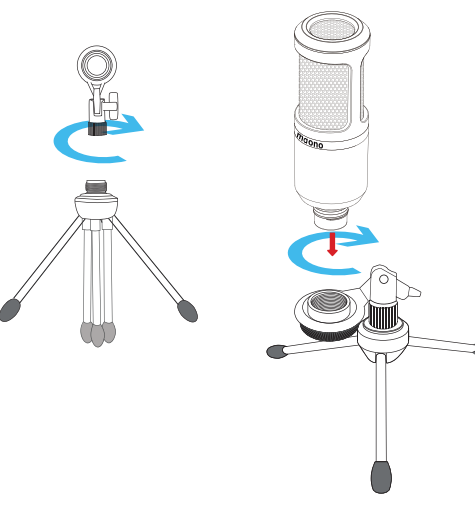

- 10 -


Mikrofonplatzierung

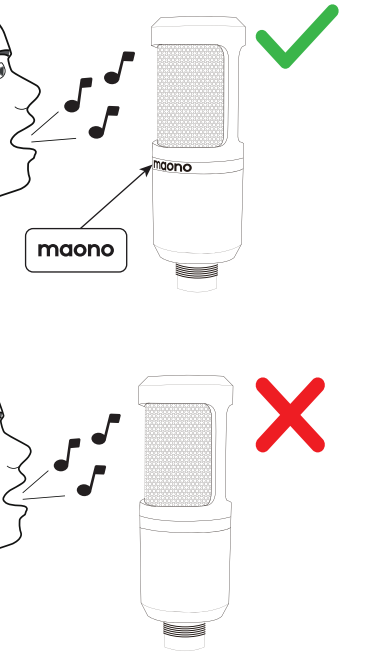

- 11 -

Verbinden mit Ihrem Computer

Verwenden Sie das Mikrofon für Laptops und Smartphones mit nur Mikrofon und Kopfhörerbuchse. Sie benötigen den Y-Adapter für die Kontaktaufnahme mit dem Computer. Verbinden Sie dann den Mikrofonstecker mit der Mikrofonbuchse des Y-Adapters.

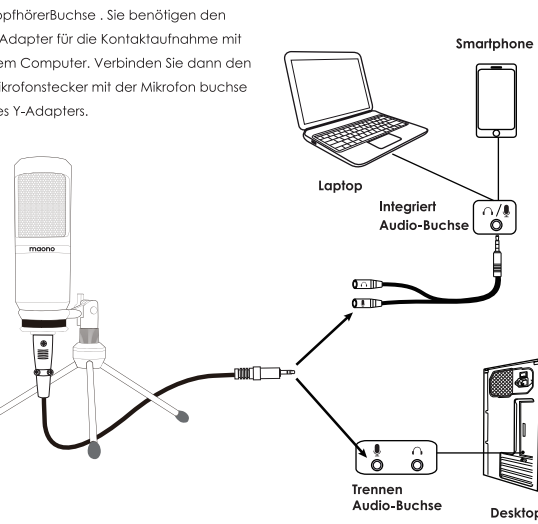

Wenn Ihr Computer über ein separates Mikrofon und einen separaten Kopfhöreranschluss verfügen haben, stecken Sie den Stecker in die Buchse des Computers mit dem gekennzeichneten Mikrofon.

- 12 -


商品仕様

マイクコア	Ø14mm コンデンサー
特性/パターン	カーディオイド
周波数特性	30Hz-16kHz
感度	-38dB±1V/Pa (0dB=1V/Pa at 1kHz)
最大音圧レベル	120dB Max
最大SPL	120dB
S/N比率	70dB
電流	3mA
電圧	1.5V

周波数特性

特性パターン

各部の名称

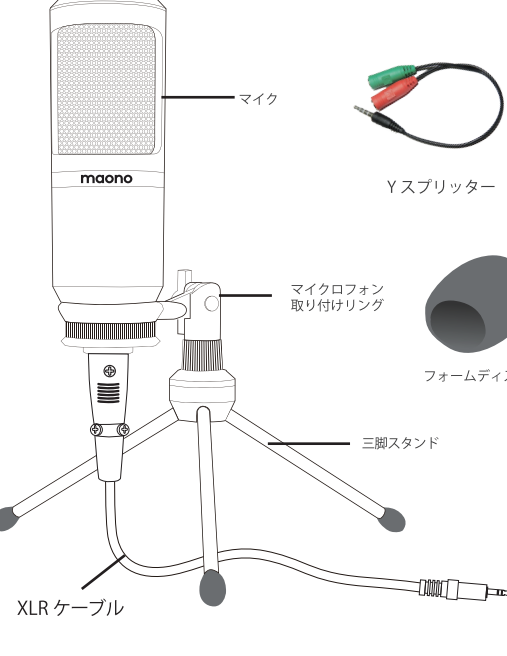


- 13 -

セット内容


マイク	X1	三脚スタンド	X1
三脚スタンド	X1	Y スプリッター	X1
XLR ケーブル	X1	製品マニュアル	X1
マイクロフォン 取り付けリング	X1		

組み立て方法

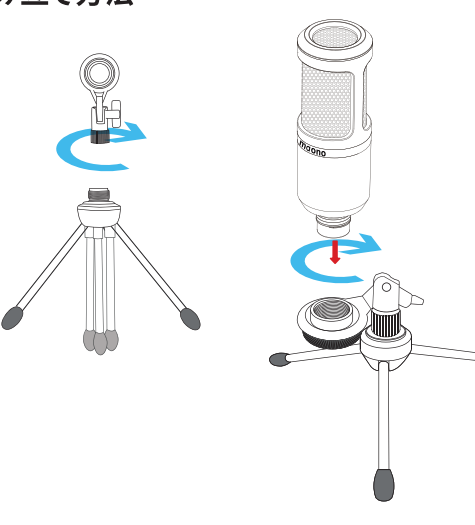

- 14 -


マイクの位置

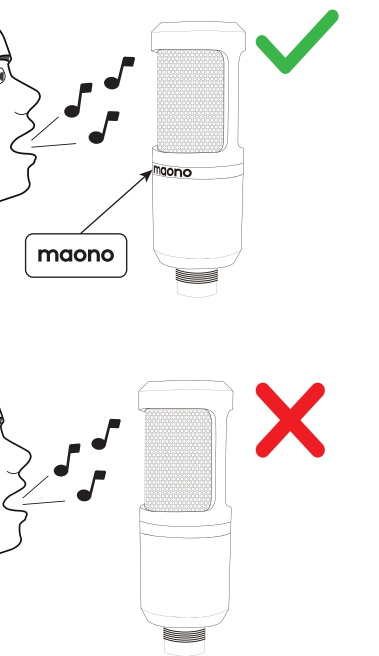

- 15 -

設備との接続手順

デスクトップパソコン(分離型オーディオジャック)の場合、マイクケーブルの TRS オスプラグを直接にデスクトップのオーディオジャック(マイクロフォン)に挿し込んでください。

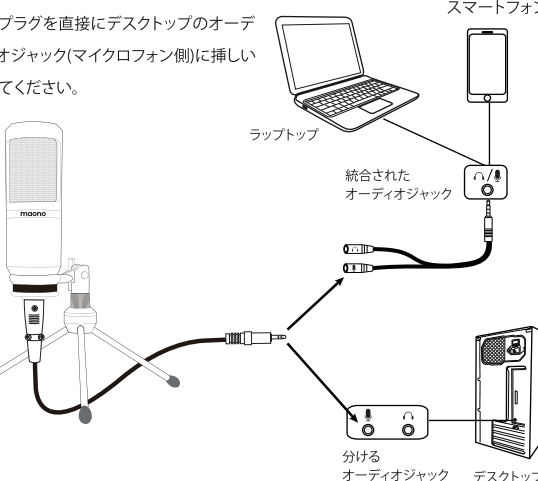

ノートパソコンやスマホ(統合型オーディオジャック)の場合、先にマイクケーブルの TRS オスプラグを付属の変換アダプター(オーディオジャック(マイクロフォン)側)に挿し込んでください。それから、直接アダプター(オーディオジャック(マイクロフォン)側)のオスプラグをノートパソコンやスマホの統合型オーディオジャックに挿し込んでください。

- 16 -