NEEWER®



GL1 Live Gaming & Streaming LED light
Instruction Manual

Document Information

© 2021 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
06/28/2021	1.0	GL1 Live gaming & streaming LED light Instruction Manual	Neewer®

Contents

English ---------- 1
Deutsch ---------- 7
日本語 ---------- 13
Español ---------- 19
Français ---------- 25
Italiano ---------- 31
Dutch ---------- 37
中文 ---------- 43

1.Overview



2.Introduction to functions



Wi-Fi indicator
1 in 3 indicator lights are lit : Wi-fi is disconnected
LEDs pulsate in a cycle : Bluetooth connecting
All LEDs are lit: Wi-Fi successfully connected:

Color temperature
Power on the device. Rotate the "CCT" thumb wheel to adjust the color temperature from 2900 to 7000K (increasing in increments of 100k).

Brightness
Power on the device. Turn the "DIM" thumb wheel to adjust the brightness from 0% to 100% (increasing in increments of 1%).

Long press (power switch)/ short press (standby: on/off)
Long press the "power switch/wake up (standby)" button to turn the lamp on/off. Short press to enter standby/wake up.

Bluetooth indicator
1 out of 3 indicator lights are lit : Bluetooth is disconnected
All LEDs are lit: Bluetooth successfully connected.

3.Mobile phone APP control

Android iOS





①Scan the QR code above to download the "NEEWER" APP, register as a new user and log in.

②After turning on the GL1, please ensure that the Bluetooth indicator light is lit by one third.

③ Open the APP and click the “+” in the upper right corner to connect to the device.







④ Select the "Bluetooth" connection option.

⑤ Select "NEEWER-GL1" to connect and the GL1 Bluetooth indicator will be fully illuminated after successful connection.

⑥ Click on the GL1 device icon to enter the control page. You can now use the app to control the GL1 light.

4.Computer control

4.1.PC computer control

① Tap the "NEEWER" APP on the mobile phone to enter the Gl1 control panel interface. Tap the "⚙" icon, enter the account and password of the WIFI network to be connected to. This will allow you to connect the GL1 to the Wi-Fi network.

⚠ The computer and mobile phone must be on the same network as the GL1 lamp to enable wireless control.



NEEWER live

② Enter the following URL 《https://neewer.com/pages/download-product-firmware》 into your web browser and do wnload and install "NEEWER live".

⚠ When you install the neewer live program, it is recommended that you manually add it as a trusted program if you encounter an error reported by the computer anti-virus software.

⚠ If your Windows 7 computer doesn't have the .net framework, it will automatically direct you to the .net official website to download it.







③ Enter “NEEWER live”, click “Add Device”.

④ Select “GL1” and click “OK” to add.

⑤ After successfully adding the GL1 light, enter the control panel page to use it.

4.2.Apple computer control







① Download and install "NEEWER live" from the "APP store". Turn on the computer's Bluetooth.

② Enter "NEEWER live" and select "GL1", then tap "Add Device" to add it.

③ After successfully adding the GL1 light, enter the control panel page to use it.

5.Installation steps



Loosen/tighten the "stand adjustment knob" and adjust it to the required position.



Align the C-shaped bracket on the corner of the table and turn the "stand secure knob" clockwise until it is securely fastened to the table.



① Rotate the "adapter" screw into the threaded hole of the "lamp body";
② Rotate the "stand" screw into the screw thread of the "adapter".



Use the adapter to angle it to a suitable position.



Loosen off the "stand adjustment knob" in order to adjust the stand to the appropriate height and then re-tighten to secure.

6.Safety Notes

- Please do not stare at the light directly while it is in use to prevent the risk of visual impairment.
- Please do not cover the heat dissipation holes on the item with clothes or other items to prevent the risk of product damage.
- For all Android smartphones, it is necessary to first turn on the "GPS".
- Please do not touch the product with wet hands as this is very likely to damage the circuit board.
- Please do not dismantle or modify the circuit of the item.
- Please do not use the item in the rain or in damp conditions.
- Please turn off the item when it is not in use.
- Failure to comply with the operation procedures and warnings listed in the manual will void the warranty.

7.Product Specifications

Model	GL1
LED bead quantity	192PCS
CRI	97
100% LUX	0.5M 4300LUX
Input voltage	DC12-15V
Color temperature	2900-7000K
Power	45W
Weight	approx. 1410g
Size	332*231*36mm

1.Übersicht

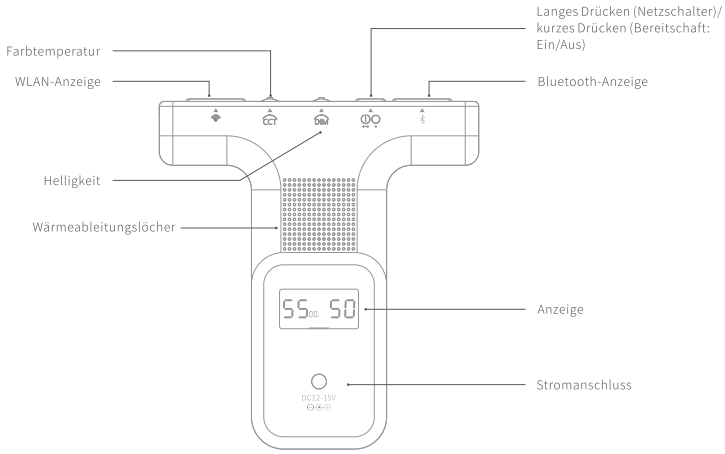

2.Einführung in Funktionen



WLAN-Anzeige
1 von 3 Anzeigelampen leuchten: WLAN ist nicht verbunden.
LEDs pulsieren in einem Zyklus: Bluetooth-Verbindung
Alle LEDs leuchten: Wi-Fi erfolgreich verbunden:

Farbtemperatur
Schalten Sie das Gerät ein. Drehen Sie das Daumenrad "CCT", um die Farbtemperatur von 2900 auf 7000K einzustellen (Erhöhung in Schritten von 100K).

Helligkeit
Schalten Sie das Gerät ein. Drehen Sie das Daumenrad "DIM", um die Helligkeit von 0% auf 100% einzustellen (Erhöhung in Schritten von 1%).

Langes Drücken (Netzschalter)/kurzes Drücken (Bereitshaft: Ein/Aus)
Drücken Sie lange die Taste "Netzschalter/Aufwecken (Bereitschaft/Standby)", um die Lampe ein- und auszuschalten. Kurzes drücken, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Bluetooth-Anzeige
1 von 3 Anzeigelampen leuchten: Bluetooth ist nicht verbunden
Alle LEDs leuchten: Bluetooth erfolgreich verbunden:

3.Handy App Steuerung

Android

iOS





① Scannen Sie den obigen QR-Code, um die APP “NEEWER” herunterzuladen, registrieren Sie einen neuen Benutzer und melden Sie sich an.

② Schalten Sie das GL1 ein, die Bluetooth-Anzeige leuchtet immer zu einem Drittel.

③ Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf das “+” in der oberen rechten Ecke, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen.







④ Wählen Sie die Verbindungsmethode “Bluetooth” aus

⑤ Wählen Sie "NEEWER-GL1", um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die GL1-Bluetooth-Anzeige auf.

⑥Klicken Sie auf das GL1-Symbol, um die Steuerungsseite zu öffnen, und das GL1-Licht kann dann von der APP gesteuert werden.

4.Computersteuerung

4.1.PC-Computersteuerung

① Tippen Sie auf die “NEEWER” -APP auf dem Mobiltelefon, um die Gl1-Steuerungsschnittstelle aufzurufen, tippen Sie auf das “⚙”-Symbol, geben Sie das Konto und das Passwort des zu verbindenden WIFIs ein, um GL1 mit dem WIFI-Netzwerk zu verbinden.

⚠ GL1 muss mit demselben Netzwerk wie Ihr Computer oder Mobiltelefon verbunden sein.





② Suchen Sie im Browser auf der Website《https://neewer.com/pages/download-product-firmware》und laden Sie “NEEWER live” herunter und installieren Sie es.

⚠ Wenn Sie Neewer Live-Programm installieren, wird empfohlen, es manuell als vertrauenswürdiges Programm hinzuzufügen, wenn ein von der Antivirensoftware des Computers gemeldeter Fehler auftritt.

⚠ Wenn der Windows7 Computer nicht über das. net Framework verfügt, greift er automatisch auf die offizielle .net-Website zu, um es herunterzuladen.



③ Geben Sie “NEEWER live” ein, klicken Sie auf “Gerät hinzufügen”.



④ Wählen Sie “GL1” und klicken Sie auf “OK” um es hinzuzufügen.



⑤ Nachdem Sie das GL1-Licht hinzugefügt haben, rufen Sie die Kontrollseite auf, um sie zu verwenden.

4.2.Apple-Computersteuerung



① Laden Sie “NEEWER live” herunter und installieren Sie es im “APP Store”. Schalten Sie das Bluetooth des Computers ein.



② IGeben Sie “NEEWER live” ein und wählen Sie “GL1” und tippen Sie dann auf “Gerät hinzufügen”, um es hinzuzufügen.



③ Nachdem Sie das GL1-Licht hinzugefügt haben, rufen Sie die Kontrollseite auf, um sie zu verwenden.

5.Installationsschritte



Lösen/ziehen Sie den "Stativeinstellknopf" fest und stellen Sie ihn in die gewünschte Position.



Richten Sie die C-förmige Halterung an der Ecke des Tisches aus und drehen Sie den "Stativsicherungs Knopf" im Uhrzeigersinn, bis er sicher am Tisch befestigt ist.



① Drehen Sie die "Adapter" -Schraube in das Schraubengewinde des "Lampenkörpers";
②Drehen Sie die "Stativ" -Schraube in das Schraubengewinde des "Adapters".



Verwenden Sie den Adapter, um ihn in eine geeignete Position zu bringen.



Lösen Sie den "Stativeinstellknopf", um den Ständer auf die entsprechende Höhe einzustellen, und ziehen Sie ihn dann wieder fest, um ihn zu sichern.

6.Sicherheitshinweise

- Bitte starren Sie nicht direkt auf das Licht, während es verwendet wird, um das Risiko einer Sehbehinderung zu vermeiden.
- Bitte bedecken Sie die Wärmeableitungslöcher am Gegenstand nicht mit Kleidung oder anderen Gegenständen, um das Risiko von Produktschäden zu vermeiden.
- Bei allen Android-Smartphones muss zuerst das "GPS" eingeschaltet werden.
- Bitte berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen, da dies die Leiterplatte sehr wahrscheinlich beschädigen kann.
- Bitte zerlegen oder modifizieren Sie den Stromkreis des Artikels nicht.
- Bitte verwenden Sie den Artikel nicht bei Regen oder Feuchtigkeit.
- Bitte schalten Sie den Artikel aus, wenn er nicht verwendet wird.
- Bei Nichtbeachtung der im Handbuch aufgeführten Betriebsverfahren und Warnungen erlischt die Garantie.

7.Produktspezifikationen

Modell	GL1
LED Perlenmenge	192PCS
CRI	97
100% LUX	0.5M 4300LUX
Eingangsspannung	DC12-15V
Farbtemperatur	2900-7000K
Leistung	45W
Gewicht	ca. 1410g
Größe	332*231*36mm

1.概要

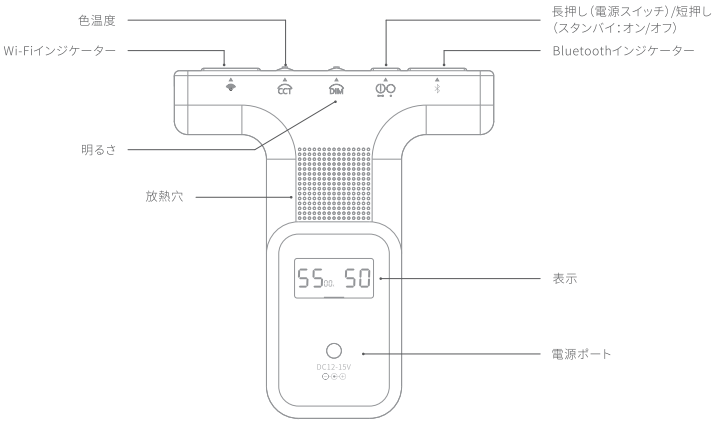

2.機能紹介



Wi-Fiインジケーター
3つのインジケータライトのうち1つが点灯している場合：Wi-Fiが切断されています。
インジケーターライトが左右に流れている場合：Bluetooth接続中です。
すべてのインジケーターライトが点灯する場合：Wi-Fiが正常に接続されました。

色温度
デバイスの電源を入れます。「CCT」ボタンを回転させて、色温度を2900から7000Kに調整できます（100kずつ増加）。

輝度
デバイスの電源を入れます。「DIM」ボタンを回して、明るさを0%から100%に調整します（1%ずつ増加します）。

電源スイッチ/スタンバイ
「電源スイッチ/ウェイクアップ（スタンバイ）」ボタンを長押しして、ランプのオン/オフを切り替えます。短押ししてスタンバイ/ウェイクアップに入ります。

Bluetoothインジケーター
3つのインジケータライトのうち1つが点灯している場合：Bluetoothが切断されています;

3.モバイルアプリ制御

Android　　iOS

① 上記のQRコードをスキャンして「NEEWER」アプリをダウンロードし、新規登録してログインします。



② GL1をオンにすると、Bluetoothインジケーターは3分の1の位置で常に点灯する。



③ APPを開き、右上隅の「+」をクリックしてデバイスに接続します。



④「Bluetooth」接続方法を選択します



⑤「NEEWER-GL1」を選択して接続します。接続すると、GL1Bluetoothインジケーターがすべて点灯します。



⑥ GL1アイコンをクリックしてコントロールインターフェースに入ると、アプリでGL1ライトを制御できるようになります。

4.コンピューター制御

4.1.PCコンピュータ制御

① 携帯電話の「NEEWER」アプリをタップしてGL1コントロールインターフェースに入り、「⚙」アイコンをタップし、接続するWIFIのアカウントとパスワードを入力してGL1をWIFIネットワークに接続します。

⚠ GL1は、コンピューターや携帯電話と同じネットワークに接続する必要があります。





② ブラウザで《https://neewer.com/pages/download-product-firmware》のウェブサイトを検索し、「NEEWER live」をダウンロードしてインストールします。

⚠ neewerライブプログラムをインストールする時、コンピュータのウイルス対策ソフトウェアによって報告されたエラーが発生した場合は、信頼できるプログラムとして手動で追加することをお勧めします。

⚠ Windows 7 コンピューターに.netフレームワークがない場合は、自動的に.net公式Webサイトに移動してダウンロードします。



③「NEEWER live」と入力し、「デバイスを追加」をクリックします。



④「GL1」を選択し、「OK」をクリックして追加します。



⑤ Gl1ライトの追加が完了したら、コントロールインターフェースに入って使用できます。

4.2.Appleコンピュータ制御



①「APP ストア」から「NEEWER live」をダウンロードしてインストールします。コンピューターのBluetoothをオンにします。



②「NEEWER live」と入力して「GL1」を選択し、「デバイスを追加」をタップして追加します。



③ Gl1ライトの追加が完了したら、コントロールインターフェースに入って使用できます。

5.インストール手順



「スタンド調整ノブ」を緩めたり締めたりして、必要な位置に調整してください。



テーブルの隅にあるC字型のブラケットの位置を合わせ、「スタンド固定ノブ」を時計回りに回して、テーブルにしっかりと固定されます。



①「アダプター」のネジを「ランプ本体」のネジ山に回します。
②「スタンド」ネジを「アダプター」のネジ山に回します。



アダプターを使用して、適切な位置に角度を付けます。



スタンドを適切な高さに調整するために「スタンド調整ノブ」を緩めて調整し、再度締めて固定します。

6.安全上のご注意

- 使用中にライトを直視しないでください。光る部分を見続けると、目が疲れて、目の健康を損なう場合があります。
- 製品の放熱穴を布などで覆わないでください。製品が損傷する恐れがあります。
- すべてのAndroidスマートフォンで、最初に「GPS」をオンにする必要があります。
- 濡れた手で製品に触れないでください。感電、故障の原因となります。本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 長時間日光に当てないでください。
- 雨や湿気の多い場所で使用しないでください。
- ご使用にならない時に本商品の電源を切ってください
- 本書に記載されている操作手順や警告に従わない場合、保証は無効になります。

7.製品仕様

モデル	GL1
LEDビーズ数量	192PCS
CRI	97
100%ルクス	0.5M 4300LUX
入力電圧	DC12-15V
色温度	2900-7000K
パワー	45W
重量	約 1410g
サイズ	332*231*36mm

1.Descripción general

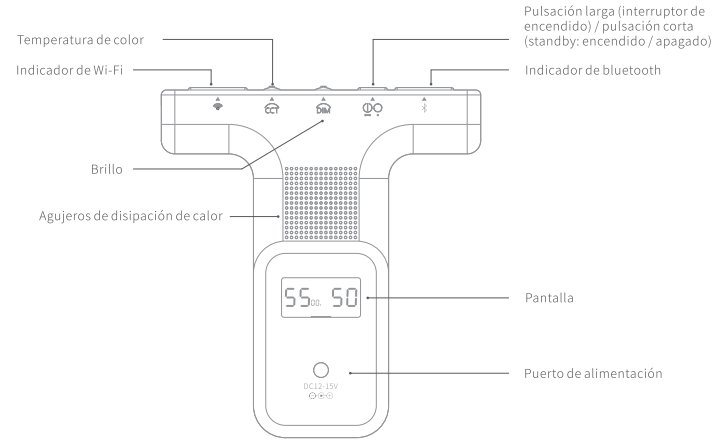
Temperatura de color
Indicador de Wi-Fi
Pulsación larga (interruptor de encendido) / pulsación corta (standby: encendido / apagado)
Indicador de bluetooth
Brillo
Agujeros de disipación de calor
Pantalla
Puerto de alimentación
CCT
DIM
55 50
DC12-15V

2.Introducción a las funciones



Indicador de Wi-Fi
1 de cada 3 luces indicadoras están encendidas: Wi-Fi está desconectado.
Los LED parpadean en un ciclo: conexión Bluetooth.
Todos los LED están encendidos: Wi-Fi conectado correctamente.

Temperatura de color
CCT Encienda el dispositivo. Gire la rueda de control "CCT" para ajustar la temperatura de color de 2900 a 7000 K (aumentando en incrementos de 100 k).

Brillo
DIM Encienda el dispositivo. Gire la ruedecilla "DIM" para ajustar el brillo del 0% al 100% (aumentando en incrementos del 1%).

Pulsación larga (interruptor de encendido) / pulsación corta (standby: encendido / apagado)
Mantenga pulsado el botón "interruptor de encendido / despertador (standby)" para encender / apagar la lámpara.
Presione brevemente para entrar en standby / despertar.

Indicador de bluetooth
1 de cada 3 luces indicadoras están encendidas: Bluetooth está desconectado.
Todos los LED están encendidos: Bluetooth conectado correctamente:

3.Control de APP para smartphone

Android iOS

① Escanee el código QR que se muestra arriba para descargar la APP "NEEWER", regístrese como nuevo usuario e inicie sesión.



② Después de encender el GL1, asegúrese de que la luz indicadora de Bluetooth esté encendida en un tercio.



③ Abra la APP y haga clic en "+" en la esquina superior derecha para conectarse al dispositivo.



④ Seleccione la opción de conexión "Bluetooth".



⑤ Seleccione "NEEWER-GL1" para conectarse. El indicador de Bluetooth GL1 se iluminará completamente después de una conexión exitosa.



⑥ Haga clic en el icono del dispositivo GL1 para ingresar a la página de control. Ahora puede usar la aplicación para controlar la luz GL1.

4.Control por ordenador

4.1.Control de ordenador/PC

① Abra la APP "NEEWER" en el teléfono móvil para ingresar a la interfaz del panel de control GL1. Toque el icono "⚙", introduzca el id y la contraseña de la red WIFI a la que se conectará. Esto le permitirá conectar el GL1 a la red Wi-Fi.

⚠ El ordenador y el teléfono móvil deben estar en la misma red que la lámpara GL1 para habilitar el control inalámbrico.





② Ingrese la siguiente direccion URL《https://neewer.com/pages/download-product-firmware》en su navegador web y descargue e instale "NEEWER live".

⚠ Cuando instale el programa Neewer live, se recomienda que lo agregue manualmente como un programa confiable si se encuentra un error informado por el antivirus de su ordenador.

⚠ Si su ordenador con Windows 7 no tiene instalado. net framework automáticamente lo dirigirá al sitio web oficial de .net para descargarlo.



③ Ingrese "NEEWER live", haga clic en "Agregar dispositivo".



④ Seleccione "GL1" y haga clic en "Aceptar" para agregar.



⑤ Después de agregar con éxito la luz GL1, ingrese a la página del panel de control para usarla.

4.2.Control por ordenador Apple







① Descargue e instale “NEEWER live” desde la “tienda de aplicaciones”. Encienda el Bluetooth del ordenador

② Ingrese “NEEWER live” y seleccione “GL1”, luego toque “Añadir dispositivo” para agregarlo.

③ Después de agregar con éxito la luz GL1, ingrese a la página del panel de control para usarla.

5.Pasos de instalación



Afloje / apriete la "perilla de ajuste del soporte" y ajústela a la posición requerida.



Alinee el soporte en forma de C en la esquina de la mesa y gire la "perilla de fijación del soporte" en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien sujeta a la mesa.



①Gire el tornillo "adaptador" en la rosca del "cuerpo de la lámpara";
①Gire el tornillo del "soporte" en la rosca del "adaptador".



Utilice el adaptador para inclinarlo a una posición adecuada.



Afloje la "perilla de ajuste del soporte" para ajustar el soporte a la altura adecuada y luego vuelva a apretar para asegurar.

6.Notas de seguridad

- No mire directamente a la luz mientras está en uso, puede causarle daños en la vista.
- No cubra los orificios de disipación de calor del artículo con ropa u otros artículos para evitar el riesgo de daños en el producto.
- Para todos los smartphones Android, primero es necesario encender el "GPS".
- No toque el producto con las manos mojadas, ya que es muy probable que dañe la placa de circuito.
- No desmonte ni modifique el circuito del artículo.
- No utilice el artículo bajo la lluvia o en condiciones de humedad.
- Apague el artículo cuando no esté en uso.
- El incumplimiento de los procedimientos de operación y las advertencias enumeradas en el manual anulará la garantía.

7.Especificaciones del producto

Modelo	GL1
Cantidad de LEDs	192PCS
CRI	97
100% LUX	0.5M 4300LUX
Voltaje de entrada	DC12-15V
Temperatura de color	2900-7000K
Alimentación	45W
Peso	aprox. 1410g
Dimensiones	332*231*36mm

1.Vue d'ensemble

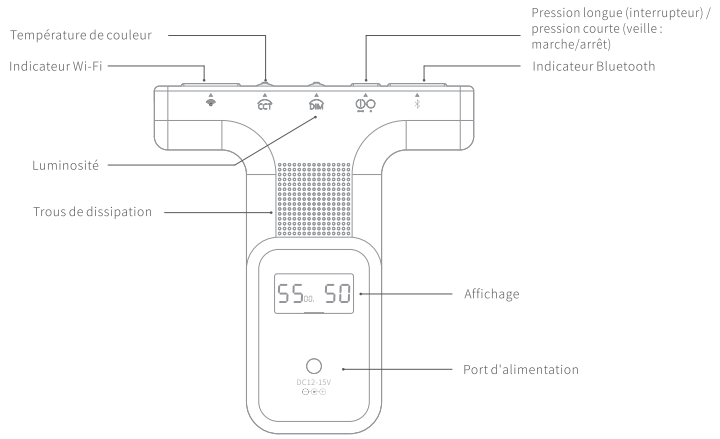

2.Introduction aux fonctions



Indicateur Wi-Fi
1 voyant sur 3 allumé : le Wi-fi est déconnecté.
Les LEDs pulsent dans un cycle : Initialisation de connexion Bluetooth.
Toutes les LED sont allumées : Connection Wi-Fi réussie.

Température de couleur
Mettez la lumière sous tension. Tournez la molette "CCT" pour régler la température de couleur de 2900 à 7000K (par incréments de 100k).

Luminosité
Mettez la lumière sous tension. Tournez la molette "DIM" pour régler la luminosité de 0% à 100% (par incréments de 1%).

Pression longue (interrupteur) / pression courte (mode veille : marche/arrêt)
Appuyez longuement sur le bouton "power switch/wake up (standby)" pour allumer/éteindre la lumière. Appuyez brièvement sur le bouton pour entrer en mode veille(standby).

Indicateur Bluetooth
1 des 3 voyants sont allumés : Bluetooth est déconnecté.
Toutes les LED sont allumées : Connexion Bluetooth réussie.

3.Contrôle via l'application mobile

Android iOS





① Scannez le code QR ci-dessus pour télécharger l'application "NEEWER", créer un compte utilisateur et connectez-vous.

② Après avoir mis la lumière GL1 sous tension, veuillez vous assurer que l'icône Bluetooth est allumée d'un tiers.

③ Ouvrir l'application et cliquez sur le“+”dans le coin supérieur droit pour vous connecter à l'appareil.



④ Sélectionnez l'option de connexion “Bluetooth”.



⑤ Sélectionnez “NEEWER-GL1” pour vous connecter. A cette étape l'icone Bluetooth du Gl1 s'allumera complètement pour indiquer une connexion réussie.



⑥ Cliquez sur l'icône du dispositif GL1 pour accéder à la page de contrôle, ce qui vous permettra d'utiliser l'application pour contrôler la lampe GL1.

4.Contrôlé par ordinateur

4.1.Contrôlé par ordinateur PC

① Appuyez sur l'application “NEEWER” de votre téléphone mobile pour accéder à l'interface du panneau de contrôle du GL1. Appuyez sur l'icône “⚙” saisissez le nom du réseau et le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter afin d'établir une connexion entre le GL1 et le réseau Wi-Fi.

⚠ L'ordinateur et le téléphone mobile doivent être connectés au même réseau que la lumière GL1 pour permettre le contrôle à distance.





② Saisissez l'URL suivante《https://neewer.com/pages/download-product-firmware》dans votre navigateur web et téléchargez et installez “NEEWER live”.

⚠ Après avoir installé le programme informatique de "Neewer live", il est recommandé de l'ajouter à la liste des programmes autorisés de votre logiciel anti-virus / anti-spyware dans le cas où le logiciel antivirus de votre ordinateur vous signalerait une erreur.

⚠ Dans le cas où Windows 7 n'est pas fourni avec. NET préchargé,vous serez automatiquement dirigé vers le site web officiel de .net pour le mettre à jour.



③ Démarrez “NEEWER live”, cliquez sur "Ajouter un appareil".



④ Sélectionnez“GL1”et cliquez sur“OK”pour l'ajouter.



⑤Après avoir configuré avec succès la lumière GL1, accédez à la page du panneau de contrôle pour l'utiliser.

4.2.Contrôlé par ordinateur de la marque "Apple"



① Téléchargez et installez "NEEWER live" depuis l' "APP store". Activez le Bluetooth de l'ordinateur.



② Appuyez sur l'application de "NEEWER live" et sélectionnez "GL1", puis appuyez sur "Ajouter un appareil" pour l'ajouter.



③ Après avoir configuré avec succès la lumière GL1, accédez à la page du panneau de contrôle pour l'utiliser.

5.Étapes d'installation



Desserrez/serrez le "bouton de réglage du support" et réglez-le dans la position requise.



Alignez le support en forme de C sur le bord de la table et tournez le bouton indiqué dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu le support soit bien fixé à la table.



①Tournez la vis de l'adaptateur dans le trou de la lampe.
②Faites tourner la vis du "support" dans le filetage de "l'adaptateur".



Utilisez l'adaptateur pour l'incliner dans la position qui vous conviendrait le mieux.



Desserrez le "bouton de réglage du support" afin d'ajuster le support à la hauteur appropriée, puis resserrez-le pour le fixer.

6.Notes de sécurité

- Veuillez ne pas fixer directement la lumière lorsqu'elle est utilisée afin d'éviter tout risque de déficience visuelle.
- Veuillez ne pas couvrir les trous de dissipation de chaleur avec des vêtements ou d'autres articles afin d'éviter tout risque d'endommagement du produit.
- Veuilliez prendre en compte qu'il est nécessaire d'activer d'abord le "GPS" sur les téléphones androïdes
- Veuillez ne pas toucher le produit avec des mains mouillées, car cela risque d'endommager la carte de circuit imprimé.
- Veuillez ne pas démonter ou modifier le circuit de l'article.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil sous la pluie ou dans des conditions humides.
- Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le non-respect des procédures de fonctionnement et des avertissements figurant dans le manuel annule la garantie.

7.Spécifications du produit

Modèle	GL1
LED	192PCS
IRC	97
100% LUX	0.5M 4300LUX
Tension d'entrée	DC12-15V
Température de couleur	2900-7000K
Puissance	45W
Poids	environ 1410g
Taille	332*231*36mm

1.Panoramica


Temperatura del colore
Indicatore Wi-Fi
Pressione prolungata (interruttore di alimentazione) / pressione breve (standby / on off)
Indicatore Bluetooth
Luminosita'
Fori di dissipazione del calore
Schermo
Porta di alimentazione
CCT
DIM
55.00 50
DC12-15V

2.Introduzione alle funzioni



Indicatore Wi-Fi

Quando 1 indicatore luminoso su 3 e' acceso: significa che il Wi-Fi è disconnesso.
Quando l'indicatore luminoso scorre a sinistra e a destra: indica che il Bluetooth è connesso.
Quando tutte le luci sono accese: il Wi-Fi è connesso.

Temperatura del colore

CCT Accendere il dispositivo. Ruotare la manopola "CCT" per regolare la temperatura del colore tra 2900 e 7000K (con incrementi di 100 k).

Luminosita'

DIM Accendere il dispositivo. Ruotare la manopola "DIM" per regolare la luminosita' da 0% a 100% (con incremeti dell'1%).

Pressione prolungata (interruttore di alimentazione) / pressione breve (standby / on off)

Mantenere premuto il pulsante di alimentazione/standby per accendere la lampada. Effettuare una breve pressione per entrare in modalita' standby/wake up.

Indicatore Bluetooth

Quando 1 indicatore luminoso su 3 e' acceso: significa che il. Bluetooth è disconnesso.
Quando tutte le luci sono accese: il Bluetooth è connesso.

3.App di controllo con il telefono cellulare

Android iOS

① Scansionare il codice QR sopra per scaricare l'APP "NEEWER", registrarsi come nuovo utente ed accedere.



② Dopo aver acceso il GL1, assicurarsi che l'indicatore luminoso Bluetooth sia acceso per un terzo.



③ Aprire l'APP e fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra per connettersi al dispositivo.



④ Selezionare l'opzione di connessione "Bluetooth".



⑤ Per connettersi selezionare "NEEWER-GL1" quindi dopo che la connessione sara' riuscita l'indicatore Bluetooth GL1 si illuminerà completamente.



⑥ Per accedere alla pagina di controllo fare clic sull' icona del dispositivo GL1. Ora potrete utilizzare l'app per controllare la luce GL1.

4.Controllo tramite computer

4.1.Controllo tramite PC

① Toccare l'APP "NEEWER" sul telefono cellulare per accedere all'interfaccia del pannello di controllo GL1. Toccare l'icona "⚙" quindi inserire l'account e la password della rete WIFI a cui connettersi. Questo vi consentirà di connettere il GL1 alla rete Wi-Fi.

⚠ Per abilitare il controllo wireless il computer ed il cellulare dovranno essere collegati alla stessa rete della lampada GL1.





② Inserire il seguente URL《https://neewer.com/pages/download-product-firmware》nel vostro browser web quindi scaricare ed installare "NEEWER live".

⚠ Quando installerete il programma live di Neewer se il software anti-virus del computer dovesse evidenziare un errore, si consiglia di aggiungere manualmente il programma a quelli di fiducia.

⚠ Se il vostro computer Windows 7 non è dotato del frameworks di rete sarete indirizzati automaticamente al sito web ufficiale da cui potrete scaricarlo.



③ Entrare in "NEEWER live", quindi fare clic su "Aggiungi dispositivo".



④ Selezionare "GL1" quindi fare click su "OK" per aggiungere.



⑤ Dopo aver aggiunto con successo la luce GL1, accedere alla pagina del pannello di controllo per utilizzarla.

4.2.Controllo tramite computer Apple



① Scaricare ed installare "NEEWER live" dall' "APP store".Attivare il Bluetooth del computer.



②Entrare in "NEEWER live" e selezionare "GL1", quindi toccare "Aggiungi dispositivo" per aggiungerlo.



③ Dopo aver aggiunto con successo la luce GL1, accedere alla pagina del pannello di controllo per utilizzarla.

5.Passaggi d'installazione



Allentare/stringere la "manopola di regolazione del cavalletto" e regolarla nella posizione desiderata.



Allineare la staffa a C sull'angolo del tavolo e ruotare la manopola di sicurezza in senso orario fino a quando non sara' saldamente fissata.



① Ruotare la vite "adattatore" nella porta filettata del "corpo lampada"
② Ruotare la vite della "staffa" nella porta filettata dell'adattatore.



Utilizzare l'adattatore per regolare l'inclinazione in una posizione adeguata.



Allentare la "manopola di regolazione del cavalletto" per regolare il cavalletto all'altezza appropriata e poi richiuderla per fissarlo.

6.Note di sicurezza

- Si prega di non guardare direttamente la lampada quando è in uso, perche' cio' potrebbe creare danni alla vista.
- Non utilizzare panni o altri oggetti per coprire i fori di raffreddamento del prodotto per evitare il rischio di danneggiamenti.
- Per tutti i telefoni Android e' necessario attivare prima la funzione di localizzazione GPS.
- Si prega di non toccare il prodotto con le mani bagnate, per evitare danni al circuito stampato.
- Si prega di non smontare o modificare il circuito del prodotto.
- Si prega di non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in condizioni di umidita'.
- Si prega di spegnere il prodotto quando non in uso.
- Il mancato adempimento delle procedure operative e delle avvertenze contenute nel manuale rendera' nulla la garanzia.

7.Specifiche del prodotto

Modello	GL1
Numero di bulbi LED	192PCS
CRI	97
100% LUX	0.5M 4300LUX
Potenza in ingresso	DC12-15V
Temperatura del colore	2900-7000K
Alimentazione	45W
Peso	Circa 1410g
Dimensioni	332*231*36mm

1.Kenmerken



2.Functieoverzicht



Wi-Fi-indicator
1 van de 3 indicatielampjes branden: de Wi-Fi verbinding is verbroken
De LED's flitsen: Bluetooth-verbinding
Alle LEDs branden: Wi-Fi is succesvol verbonden

Kleurtemperatuur
CCT Schakel het apparaat in. Draai aan het "CCT" duimwiel om de kleurtemperatuur aan te passen van 2900 tot 7000 K (in stappen van 100 K).

Helderheid
DIM Schakel het apparaat in. Draai aan het "DIM" duimwiel om de helderheid in te stellen van 0% tot 100% (in stappen van 1%).

Lang indrukken (aan / uit-schakelaar) / kort indrukken (stand-by: aan / uit)
Druk lang op de "AAN/UIT/Standby" knop om de lamp aan / uit te zetten. Kort indrukken om stand-by / ontwaken te openen.

Bluetooth-indicator
1 van de 3 indicatielampjes branden: Bluetooth is verbroken
Alle LEDs branden: Bluetooth succesvol verbonden

3.Bediening via GSM

Android iOS

① Scan de bovenstaande QR code om de "NEEWER" APP te downloaden. Registreer als nieuwe gebruiker en log in.



② Controleer aub, nadat u de GL1 hebt ingeschakeld, dat het Bluetooth indicatielampje voor een derde brandt.



③ Open de APP en klik op de "+" rechts boven om met het apparaat te verbinden.



④ Selecteer de verbindingsoptie "Bluetooth".



⑤ Selecteer "NEEWER-GL1" om verbinding te maken. De GL1 Bluetooth indicator zal volledig oplichten bij een succesvolle verbinding.



⑥ Klik op het GL1 apparaatpictogram om naar de bedieningspagina te gaan. U kunt de GL1-lamp nu via de app bedienen.

4.Bediening via computer

4.1.PC computerbesturing

① Tik op de "NEEWER" APP op uw mobiele telefoon en open het GL1 bedieningspaneel. Tik op het "⚙" pictogram en voer de naam en wachtwoord in van het Wi-Fi netwerk waarmee verbinding moet worden gemaakt. Zo verbindt u de GL1 met het Wi-Fi netwerk.

⚠ Om draadloze besturing mogelijk te maken, moeten de computer en mobiele telefoon op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als de GL1 lamp.





② Ga met uw webbrowser naar《https://neewer.com/pages/download-product-firmware》en download en installeer "NEEWER live".

⚠ Tijdens de installatie van het Neewer live programma, raden wij aan deze handmatig als vertrouwd programma toe te voegen als u een foutmelding krijgt van uw antivirussoftware.

⚠ Als uw Windows 7-computer het .net-applicatie framework niet heeft, wordt u automatisch doorverwezen naar de officiële .net-website om deze te downloaden.



③ Voer "NEEWER live" in en klik op "Voeg apparaat toe".



④ Selecteer "GL1" en klik op "OK" om toe te voegen.



⑤Nadat u de GL1 lamp succesvol heeft toegevoegd, gaat u naar de pagina van het bedieningspaneel om deze te gebruiken.

4.2.Apple computerbesturing

NEEWER live

① Download en installeer “NEEWER live” vanuit de “APP store”. Schakel de Bluetooth van de computer in.



② Voer “NEEWER live” in en selecteer “GL1”.Tik vervolgens op “Voeg apparaat toe”.



③ Nadat u de GL1 lamp succesvol heeft toegevoegd, gaat u naar de pagina van het bedieningspaneel om deze te gebruiken.

5.Installatiestappen



Draai de afstelknop van de standaard los, stel deze in op de gewenste positie en draai weer vast.



Lijn de C-vormige beugel uit met de hoek van de tafel en draai de vastzetknop kloksgewijs aan totdat deze stevig aan de tafel is bevestigd.



①Draai de schroef van de adapter in het schroefgat van de lampbehuizing.

②Draai de schroef van de standaard in het schroefgat van de adapter.



Gebruik de adapter om deze onder een geschikte hoek te plaatsen.



Draai de afstelknop van de standard los om de standaard op de juiste hoogte af te stellen en draai hem vervolgens weer vast.

6.Veiligheidsinstructies

- Kijk niet direct in de lamp terwijl deze in gebruik is. Dit om het risico van slechtziendheid te voorkomen.
- Bedek de warmteafvoeropeningen van de lamp niet met kleding of andere artikelen. Dit om het risico van productschade te voorkomen.
- Voor Android-smartphones is het noodzakelijk om eerst de "GPS" aan te zetten.
- Raak het product niet met natte handen aan, aangezien dit de printplaat zeer waarschijnlijk zal beschadigen.
- Demonteer of wijzig het circuit van het item niet.
- Gebruik het artikel niet in de regen of in vochtige omstandigheden.
- Schakel het item uit als het niet in gebruik is.
- Het niet naleven van de bedieningsprocedures en waarschuwingen in de handleiding maakt de garantie ongeldig.

7.Productspecificaties

Model	GL1
Aantal LED lampjes	192PCS
CRI	97
100% LUX	0.5M 4300LUX
Ingangsspanning	DC12-15V
Kleurtemperatuur	2900-7000K
Vermogen	45W
Gewicht	ongeveer 1410 g
Afmetingen	332*231*36mm

1.功能示意



2.功能介绍



WiFi指示灯
指示灯在三分之一显示常亮时：表示WiFi已断开。
指示灯在左右流动时：表示正在连接WiFi。
指示灯全部点亮时：表示WiFi已连接。

色温
打开电源后，滑动“CCT”键可调节色温从2900~7000K（每档以100K增幅）。

亮度
打开电源后，滑动“DIM”键可调节亮度从0%-100%（每档以1%增幅）。

电源开关/唤醒（待机）
长按“电源开关/唤醒（待机）”键可进入开/关机，短按可进入待机/唤醒。

蓝牙指示灯
指示灯在三份之一显示常亮时：表示蓝牙已断开。
指示灯在全部点亮时：表示蓝牙已连接。

---

3. 手机APP控制

Android　　iOS

①扫描以上二维码，下载安装“NEEWER”APP，注册并登陆。



②打开GL1电源，蓝牙指示灯在三分之一处常亮。



③ 打开APP，点击右上角“+”连接设备。



④ 选择“蓝牙”连接方式



⑤选择“NEEWER-GL1”进行连接，连接成功后，GL1蓝牙指示灯全亮。



⑥点击GL1设备图标进入控制页面，即可使用APP控制GL1灯。

---

4. 电脑控制

4.1. PC电脑控制

① 打开手机“NEEWER”APP，进入GL1控制界面，点击“⚙”图标，并输入需要连接的WIFI的账号及密码，将GL1接入WIFI网络。

⚠ GL1需与电脑及手机接入同一网络。



NEEWER live

② 在浏览器上搜索《https://neewer.com/pages/download-product-firmware》网址并下载安装“NEEWER live”

⚠ 当您在安装neewer live的程序时，如果遇到电脑杀毒软件报错的情况，建议您手动将其添加为可信任程序。

⚠ win7如果电脑没有配置.net环境的话，电脑会自动打开.net官网下载环境。



③ 进入“NEEWER live”，点击“添加设备”。



④ 然后选择“GL1”，再点击“确定”即可添加。



⑤ 添加成功进入控制页面即可控制GL1灯。

4.2. 苹果电脑控制



① 在“App store”上搜索“NEEWER live”
下载安装。并开启电脑蓝牙。



② 进入“NEEWER live”，然后选择“GL1”，
再点击“添加设备”即可添加。



③ 添加成功进入控制页
面即可控制GL1灯。

5.安装步骤



利用“调节支架旋钮”松/紧，
将其调至到适位置后。



将C型支架槽放入桌子角旁上，
将“支架固定调节旋钮”向逆时针
旋转，直至锁紧。



①将“转接头”螺丝旋转入“灯体”
螺纹口内;
②将“支架”螺丝旋转入“转接头”
螺纹口内。



利用转接头将其摆
动至合适位置即可。



利用“支架固定旋钮”将其
松开并调至合适的长度，
然后锁紧即可。

6.注意事项

- 在使用时请勿直视灯，直视会导致视力受损。
- 请勿使用布等物品覆盖产品散热孔，避免散热不良。
- Android安卓手机需打开“定位功能GPS” 方可使用。
- 请勿将湿手触碰产品，否则造成电路板损坏。
- 请勿擅自修改电路板或拆卸产品。
- 请勿长时间暴露在太阳底下。
- 请勿在雨中或潮湿的环境下使用。
- 不使用时，请将电源关闭。
- 不遵守手册中的所有步骤和警告将使保修无效。

7.产品参数

型号	GL1
LED灯珠数量	192PCS
CRI	97
100%光照度(LUX)	0.5M 4300LUX
输入电压	DC12-15V
色温	2900-7000K
功率	45W
重量	约1410g
大小	332*231*36mm

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China

UK REP
Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff, CF10 2HE

EC REP
NW Formations GmbH(for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany