

骑马钉

尺寸：90*144mm


材质：128g铜板 覆亚膜

PANTONE色号：2382 C 

DBPOWER

取扱説明書

ポータブル電源

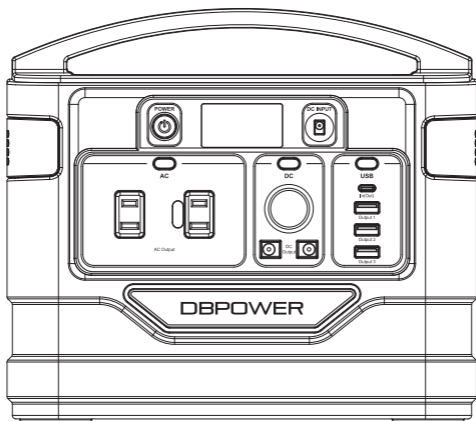

型番:BP501

この度はポータブル電源をお買い上げ頂きありがとうございました。

安全にお使い頂く為に取扱説明書はお使いになる前に必ずお読みください。

ご使用方法を誤りますと、思わぬ事故や危険を招く恐れがございます、正しく安全にお使いください。

電源ボタンやスイッチを入れても動かないなど不具合が発生した場合は、直ちにバッテリーを抜いてお買い上げ販売店にお問い合わせください。

安全警告

ACデバイスを充電する場合取り扱い説明書をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。

注意事項

バージョンのアップグレードによりソフトウェアを更新することがございます。予めご了承ください。

商品紹介

DBPOWERのポータブル電源には 2個の ACコンセント、2個のDC出力ポート、1 個の車載用充電シガーソケット、3 個のUSB出力ポートがあります。スマートフォン、ノートPC、カメラ、CDプレーヤー、充電器、ゲーム機、DVDプレーヤーと電動工具などの様々な種類の機器に対応できます。緊急時や、キャンプ場、あるいは作業現場のバックアップ電源としてもご使用いただけます。

AC コンセントは、純正弦波を採用しており、パソコンやスピーカーなどほとんどの電気機器が問題なく使えます。


*実際のACポートの出力仕様は国、地域により異なりますので、ご使用前にご確認ください。

製品仕様

型番	BP501
容量	140000mAh/518Wh
寸法 (LWH)	264*234*163mm
重量	5.14kg
バッテリー	リチウムイオン充電式電池
充電入力3.5mm	DC入力24 V / 2.5 AまたはPV / ソーラーパネル/自動車チャージャー入力11 V~30 V
ACウォールアダプター	100V~240V, 50/60Hz, 1.2A Max
Type-C PD~入力 (出力)	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A
充電時間	24 V / 2.5 Aアダプター/60WのPV / ソーラーパネル：約9.5時間
	カーチャージャー：約16時間 PD 45Wアダプター：約13時間
	DC入力とType-C PDアダプターを同時 に充電：約6時間
DCデュアル出力5.5 mm シガーソケット出力電圧	11.5 V~12.5 V / 12 A (シングルポート：10A MAX)

USB1 QC 3.0 出力電流	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB2 / 3 デュアル出力電流	5V/3.1A (シングルポート : 2.4A MAX)
AC デュアル出力	110V/60Hz/500W
バッテリーインジケータ	LCDディスプレイ
充電温度	0~50℃(32~122°F)
保管環境	-20~60℃(-4~140°F)
使用寿命	約1000回
保護機能	ショート防止 過電流保護
	低電圧保護 過電圧保護
	過負荷保護 温度保護

製品概要

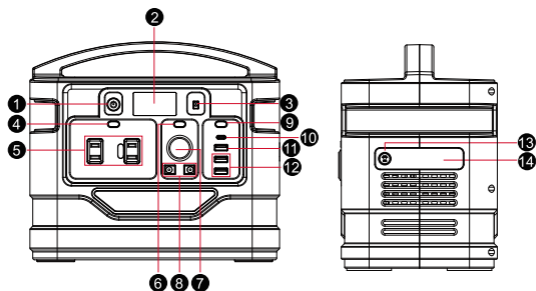

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1、主な電源ボタン | 8、DC出力ポート（5.5mm） |
| 2、LCDディスプレイ | 9、USB電源ボタン |
| 3、DC入力ポート（3.5mm） | 10、Type-C PD～入力（出力） |
| 4、AC電源ボタン | 11、USB QC 3.0出力ポート |
| 5、AC出力ポート | 12、USB 2 / 3出力ポート |
| 6、DC電源ボタン | 13、LED電源ボタン |
| 7、シガーライターソケット | 14、LEDライト |

LCDディスプレイ



LCDディスプレイパネルに電池残量と製品の出力と入力を表示します。電源ボタンを押すとLCDディスプレイが点灯します。バッテリー残量を表示します。30秒以内に操作しないと自動的にスリープモードになります。




操作ガイド


電源ボタンをオンにしてから下記の機能进行操作してください。

1) DC5.5MMポートとシガーライターソケットポートから給電

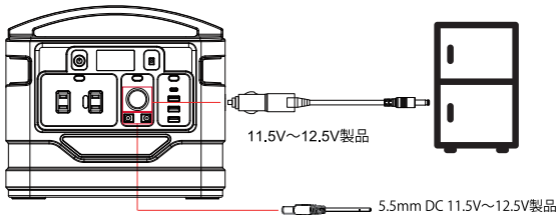

デバイスをDCポートとシガーソケットポートに接続してください。そのあと、DCボタンを押してLCDスクリーンに「」と「」に表示します。再びDCボタンを押すとオフになります。






2) USBポートから給電

A: Type-C PDポートに接続する必要がある場合パネルで対応のポートを見つけて繋がったらパネルで「」を表示します。


接続が切れたら自動的にオフになります。

B: 「USB QC 3.0ポート」に接続する場合、対応ポートをパネルで見つけて繋げてください。そのあとUSBボタンを押してLCDディスプレイに「」 + 「」と表示します。再びUSBボタンを押すとオフになります。

C: 「USBデュアルポート」に接続する場合、対応ポートをパネルで見つけて繋げてください。そのあとUSBボタンを押してLCDディスプレイに「」 + 「」と表示します。再びUSBボタンを押すとオフになります。

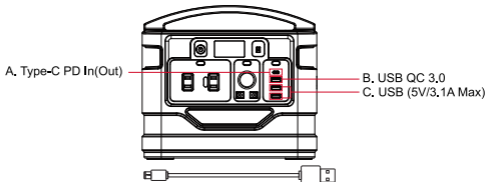


3) ACポートから給電

ACポートを見つけてACデバイスと接続、ACボタンを押してオンになったらLCDディスプレイに「」アイコンと表示します。再びACボタンを押すとオフになります。

ACポートに接続されたデバイスの合計パワーは500W以下にする必要がありますのでご注意ください。

ご注意：使用地域によって電圧仕様が違うため、製品をご使用前に必ず取扱説明書及び製品仕様をご確認の上、製品を安全にご使用ください。

***本製品を充電しながらACポートから給電しないでください。**

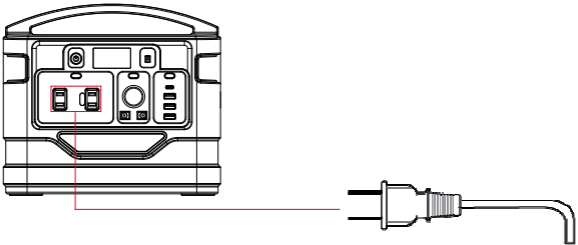

ACデバイスがショートまたはパワーオーバーになる場合、ショート防止と過負荷保護機能が起動し、機械の損傷を防ぎます。





AC負荷は定格電力500Wを超えないようご注意ください。

超える場合、保護機能がオンになります。

省エネのため製品を使用しない場合は対応スイッチまたは電源ボタンを2秒間長押しでオフにしてください。

4) ライトの使用方法


- 1、「☀️」ボタンを2s間押しオンにしてください。ディスプレイにアイコン☀️」が点灯します。
- 2、「☀️」ボタンを再び押しすとSOSモードになります。
- 3、「☀️」ボタンを再び押しすと点滅になります。
- 4、「☀️」ボタンを2s間押しすとLEDライトがオフになります。




5) ポータブル電源を充電する方法

本ポータブル電源を正常に充電する場合、ディスプレイに「🔌」「🔋」が点灯になります。充電が完了すると10秒後に自動的にオフになります。

A. 24V/2.5A ACアダプターでポータブル電源を充電する場合、製品のDC 3.5mmポートに差し込みます。ACアダプターをコンセントに差し込んでください。



ステップ 1



ACアダプターの一
方の端を製品のDCポ
ートに差し込んでください。

ステップ 2




ACアダプターのもう一方の端をソ
ケットまたはAC給電設備に差し込
んでください。




B. Type-C PDポートでポータブル電源を充電する方法

ACアダプターの一方の端を製品のType-Cポートに差し込んでもう一方の端をソケットに差し込んでください。



ステップ 1



充電ケーブルの一方の端を製品の「in (out)」ポートに差し込んでください。


ステップ 2




ACパワーアダプターのもう一方の端をソケットまたはAC給電設備に差し込んでください。ポータブル電源の充電を開始します。

C. ソーラーパネルでポータブル電源を充電する方法

1. ソーラーパネルは直射日光が当たる所に設置してください。その際、ポータブル電源には直射日光が当たらないようにし、また、湿度の高い場所に置かないようにしてください。
2. ソーラー充電ケーブルをソーラーパネルに接続し、ケーブルの端子をポータブル電源の3.5mmのDC入力ポートに差し込んでください。

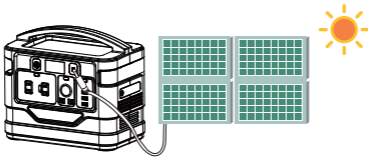


D. DC入力ポートとType-C PD入力ポートでポータブル電源を充電する方法

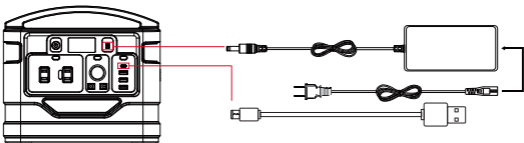

E. カーチャージャーでポータブル電源を充電する方法

カーチャージャーケーブルを3.5mmのDC入力ポートに差し込んでください。
もう一方の端子を12Vのシガーライターソケットに接続してください。



充電が失敗になった場合にディスプレイに「**!**」と表示されます。DCとType-Cは入力ポートにより同時に本製品を充電することができます。

商品セット内容



ポータブル電源本体



USBケーブル




ソーラーパネルアダプターケーブル



取扱説明書



カーチャージャー





ACアダプター

安全上のご注意：


お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。よくお読みの上、製品を正しくお使いください。


表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害のほどを、次の表示で区分し、説明しています。

 **危険** 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です









 **警告** 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。







 この表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。
具体的な強制内容は、近くに文章で示します。

 この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
具体的な禁止内容は近くに文章で示します。

 危険

-  ●長時間（3か月以上）使用しない場合、満充電されているかを必ず確認してください。バッテリーが満充電されていない場合は、性能を十分に発揮することはできません。
-  ●同梱されている電源ケーブルを使用しないと本製品を破損する可能性があります。
-  ●本製品を熱源の近くに置かないでください。
-  ●弊社が承認した付属品以外のものは、使用しないでください。
-  ●本製品を使用される際は定格負荷を超えてご使用にならないでください。
-  ●風通し良い環境でご使用ください。
-  ●直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用または保管しないでください。
-  ●本製品の分解や改造を絶対にしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

 警告

-  ●お子様に使用させないでください。
-  ●おもちゃとして使用しないでください。
-  ●湿度が高い所で充電、使用、保管はしないでください。
-  ●本製品を水に濡らさないでください。濡れた手で本製品を触れないでください。
-  ●直射日光の当たる場所に置かないでください。
-  ●本製品内部からバッテリー液が漏れて、皮膚や目や衣類に付着したとき、すぐにきれいな水で洗い流して下さい。その後必ず病院で医師にご相談ください。

免責事項

- (1) 不適切な操作により生じた問題について当社は一切責任を負いません。
- (2) ご自身で本製品を分解や改造し生じた問題について当社は一切責任を負いません。
- (3) 不適切なチャージャーを使用して生じた問題について当社は一切責任を負いません。

保証

(取扱説明書の注意事項、操作ガイドにしたがった正常な使用方法で保証期間内に故障した場合にはお買い上げ販売店へお問い合わせください。

保証期間は、お買い上げ日より24ヶ月です。保証期間の開始日は、購入領収書に書かれている購入日です。

サービスの適用除外

保証期間内でも下記の場合は保証対象外となります。

- (1) 使用上の誤り及び不当なメンテナンスや修理や加工、改造と不適切な操作環境による故障及び損傷。
- (2) 本製品及び同梱品の識別ラベルをなくして、あるいは変更した場合。

品番	BP-501		
保証期間	お買上げ	年	月 日より2年間
お客様	ご住所 〒		
	TLE		
	様		
販売店			
DBPOWER			

DBPOWERの会員サイトで「ご愛用者登録」をお願いします。	
特典	<ul style="list-style-type: none"> ●登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手! ●ほかの新品無料試用チャンス! ●6ヶ月無料品質保証延長ができる! 詳しくは： https://warranty.dbpowershop.com/warrantyjp/
	
アフターサービスメール：support@dbpowershop.jp（不具合、故障の場合）	
製品に関するお問い合わせは 0368-66-2839 受付時間：平日10：00～18：00（土・日・祝日除く）	
LINE：supportteam.jp	

DBPOWER



VL Global Ecom株式会社 生産地：中国