

**inateck®**

# Instruction Manual


BR1008 Bluetooth transmitter and receiver



English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

# English

## Overview

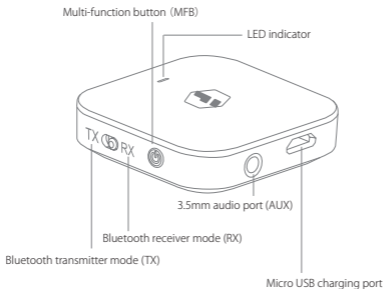

## Charging

The RED LED indicator will flash three times continuously if the battery level is low, which indicates charging is necessary.

1. Plug the USB end of the charging cable to a USB charging port or any active USB port (charging power: DC 5V). Connect the Micro USB end of the charging cable to the charging port of the BR1008.
2. The RED LED indicator will turn on when charging.
3. The LED indicator will automatically turn off when the device is fully charged. It takes up to 2 hours to fully charge the Bluetooth adapter.

## Note

- a. Poor quality power adapters do not provide a stable current , which may generate current noises when in use.
- b. Please recharge the device once a month if the device is not in regular use. Lithium-Ion batteries continue to slowly discharge (self-discharge) when not in use or while in storage.

## Common Functions

### 1. Power On/Off

Press and hold the Multifunction Button for 3 seconds.

Power on: the LED indicator will blink blue.

Power off: the LED indicator will blink red and automatically turn off.

### 2. Automatically Pairing with Previously Paired Devices

BR1008 will enter pairing mode automatically when powered on for the first time. BR1008 can remember previously paired devices and will attempt to pair with devices automatically, without going into pairing mode.

### 3. Quick Pairing

Quickly double-click the Multifunction Button to enter pairing mode after the BR1008 is powered on.

### 4. TX/RX Mode Switch

RX/TX mode can only be successfully switched after the adapter is turned off for 5 seconds.

**Note:** Turn off the BR1008 and restart it after 5 seconds if the mode switch is not functioning properly.

### 5. Clear Pairing History

Please follow the guides below to clear the pairing history if pairing failures are encountered:

- 1) Turn off the BR1008, switch TX (RX) mode to RX (TX) mode after 5 seconds, and then restart the BR1008.

2) Turn off the BR1008, switch RX (TX) mode to TX (RX) mode after 5 seconds.

After that, the pairing history of TX (RX) mode will be cleared.

#### 6. RX Mode: Pause/Play

Press the Multifunction Button to pause or play while playing music.

7. The product won't automatically power off to ensure uninterrupted user's experience. When not connecting the device to power, please turn it off after use.

8. Press and hold power button first while connect the device to power via charging cable to reset the BR1008.


9. The device would automatically select an optimal audio CODEC supported both under TX and RX modes. The audio CODEC priority of the BR1008 goes as: aptX Low Latency > aptX HD > aptX > AAC > SBC.

## LED Indicator

| LED Indicator                             | Status   |
|---|--|
| Blue and red LED flash alternately        | In pairing mode                                      |
| Blue LED flashes twice every 3 seconds    | Automatically Pairing with Previously Paired Devices |
| Blue LED flashes 4 times every 10 seconds | Successfully paired with aptX HD                     |
| Blue LED flashes 3 times every 10 seconds | Successfully paired with aptX low latency            |
| Blue LED flashes twice every 10 seconds   | Successfully paired with aptX                        |
| Blue LED flashes once every 10 seconds    | Successfully paired with SBC or AAC                  |
| Solid green                               | Pair with two devices at the same time               |

## Bluetooth Transmitter Mode (TX)

The transmitter mode enables the BR1008 to transmit audio signal from non-Bluetooth devices like TV or computer to Bluetooth headphones or speakers. When BR1008 is in TX mode, you can connect BR1008 with a non-Bluetooth audio device like a TV / computer via an AUX audio cable. Then connect the BR1008 with Bluetooth headset / speakers etc. via Bluetooth.



## Turn on/off aptX Low latency Function

Press and hold MFB button for 7 seconds when the device is off to turn on/off aptX Low latency; With aptX Low latency on, the adapter powers off after the green indicator flashes one second; With aptX Low latency off, the adapter powers off after the green indicator flashes twice. Settings remain unchanged after reboot.

## How to Use

### 1. Pairing

- 1) Set your Bluetooth enabled devices like Bluetooth headphones or speakers to pairing mode.
- 2) Set the BR1008 to TX mode. Turn on the BR1008 by pressing and holding the Multifunction Button for 3 seconds. Rapidly tap the Multifunction Button twice to enter pairing mode with the LED indicator flashes blue and red alternately.

- 3) Place your Bluetooth audio receiving devices like earphones or speakers closely to the BR1008. After approximately 30 seconds, pairing will be completed. The BR1008 LED indicator will turn solid blue.
- 4) Connect the BR1008 to your audio output devices like TV through a 3.5mm audio cable.

**Note:**

- a. BR1008 will enter pairing mode automatically when powered on for the first time.
- b. BR1008 can only automatically re-pair to the 4 most recently connected devices.

## 2. Pair with two devices at the same time

In TX mode, BR1008 is able to pair with two Bluetooth stereo earphones/speakers at the same time. And both can play music at the same time.

- 1) Follow the previous instructions in the "Pairing" section to pair the BR1008 with your first device. Turn off your first device after successfully pairing it with the BR1008.
- 2) Tap the Multifunction Button twice to pair and connect to your second device. Turn off the BR1008 after successfully pairing it with your second device.
- 3) Turn on your first device and wait for 10 to 20 seconds. Both of your devices are now ready for pairing. Turn on the BR1008, the devices will automatically connect in. The BR1008 LED indicator will turn solid green.


**Note:**

- a. When the BR1008 connects two bluetooth receivers simultaneously via aptX Low latency or aptX HD CODEC under TX mode, scenarios like transmission stalling or noises are possible. If there's such problem, please keep your bluetooth receivers on and reboot the BR1008 to get rid of it.
- b. Please turn off the BR1008 and restart it to re-pair if two devices cannot play music at the same time. If the problem still exists after repeating the whole steps above, please contact Inateck Support at: support@inateck.com.

- c. It is advised to switch off the Bluetooth function of your other devices to avoid signal interference.
- d. We have performed the compatibility testing with various Bluetooth chipsets on the market. But please note not all these chipsets use the same software, compatibility issue might still encounter for some Bluetooth devices. Please contact our customer support team for help.
- e. BR1008 can automatically re-pair to the 2 most recently connected devices.

## Bluetooth Receiver Mode (RX)

When BR1008 is in RX mode, you can connect BR1008 with a non-Bluetooth audio device like a headphone/ speaker/ audio amplifier via an AUX audio cable. Then connect BR1008 with Bluetooth enabled devices like smartphones or laptops etc. via Bluetooth. Therefore, non-Bluetooth audio device like a headphone/ speaker can receive audio signals via Bluetooth.



## Turn on/off aptX Low latency Function

Under pairing mode (LED flashes red and blue alternately), press MFB button three times to turn on/off aptX Low latency; With aptX Low latency on, the adapter powers off after the green indicator flashes one second; With aptX Low latency off, the adapter powers off after the green indicator flashes twice. Settings remain unchanged after reboot.

## How to Use

### 1. Pairing

- 1) Set the BR1008 to RX mode before turning it on.
- 2) Turn on the BR1008 by pressing and holding the Multifunction Button for 3 seconds. Rapidly tap the Multifunction Button twice to enter pairing mode with the LED indicator flashes blue and red alternately.
- 3) Activate the Bluetooth function on your transmitting device and find "Inateck BR1008" to connect. The LED indicator will turn solid blue after successfully paired.
- 4) Connect the BR1008 to your headphone or home stereo playback device through a 3.5mm audio to enjoy the music.

### Note

- a. If a PIN code is required for pairing, try 0000, 8888, 1111 or 1234.
- b. This product has no built-in microphone which cannot be used for hands-free calls.
- c. BR1008 can remember 8 paired devices, when the number of paired devices exceeds 8, the first one will be replaced.

### 2. Pair with two devices at the same time

In RX mode, BR1008 is able to pair with two Bluetooth enabled smartphones/tablets at the same time. Only one device can play music at any time. You have to stop the music on one device to play on the other. Please follow the instructions below:

- 1) Follow the previous instructions in the "Pairing" section to pair the BR1008 with your first device. Disable the Bluetooth function on your first device after successfully pairing BR1008 with it.
- 2) Rapidly tap the Multifunction Button twice to pair and connect to your second device
- 3) Turn off the BR1008 after successfully pairing it with your second device. Activate the Bluetooth function on your first device, turn on the BR1008 after about 20 seconds. After approximately 30 seconds, pairing will be completed. The BR1008 LED indicator will turn solid green.



## Product Specifications

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Bluetooth version</b>                             | V5.0, Class II                        |
| <b>Chipset</b>                                       | CSR BC8675                            |
| <b>Bluetooth receiver working time</b>               | Approx 12 hours                       |
| <b>Bluetooth transmitter working time</b>            | Approx 13 hours                       |
| <b>Full recharging time</b>                          | Approx 2 hours                        |
| <b>Bluetooth profile</b>                             | A2DP                                  |
| <b>Support dual connection (connect two devices)</b> | Support                               |
| <b>CODEC</b>   | aptX Low latency,aptX HD,aptX,AAC,SBC |
| <b>Transmission distance</b>                         | 10-30m                                |
| <b>Battery</b>                                       | 250mAh rechargeable lithium battery   |
| <b>Charging supply</b>                               | DC 5V, ≥300mA                         |
| <b>Working temperature</b>                           | -10~55°C                              |
| <b>Net weight</b>                                    | Approx. 18g                           |
| <b>Dimension</b>                                     | 43.8*43.8*12.4mm                      |
| <b>Bluetooth Operating Frequency</b>                 | 2402-2480MHz                          |
| <b>Bluetooth transmission Power</b>                  | 4dBm                                  |

## Package Contents

BR1008\*1;

3.5mm Aux cable\*1;

3.5mm to 3.5mm converter\*1;

RCA to Aux female adapter cable\*1;

Micro-B USB charging cable\*1;

Manual instruction\*1

## FAQ

1. BR1008 will not automatically re-pair to my devices after turning on it. I am having trouble pairing and connecting to my devices after turning on it.

Follow the previous instructions in the "Clear Pairing History" section to clean the pairing list and reconnect.

2. BR1008 will not power on.

Plug BR1008 into a charger and see if the LED indicator turns red. Please recharge it until the LED indicator turns off to make sure the adapter has enough battery power. Please contact our customer support team if you need further assistance.


3. After connecting with my Bluetooth device, I cannot hear any music from my sound system.

Please check the following:

- Your sound system is connected to the adapter via the audio cable.
- Make sure the music volume is at an audible level on both your Bluetooth device and sound system.
- Some devices (such as computer) require manually selecting the audio output mode.

# Deutsch

## Produktübersicht



## Aufladen

Die LED-Anzeige blinkt in regelmäßigen Abständen dreimal rot, wenn ein niedriger Ladestand erreicht ist und ein Aufladen notwendig ist.

1. Binden Sie den USB-Stecker des Ladekabels an einen freien aktiven USB-Anschluss an (Netzteil, Ladegerät oder Rechner: Ladespannung 5 Volt). Verbinden Sie den Mikro-USB-Stecker des Kabels mit der Ladebuchse am BR1008.
2. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs permanent rot.
3. Die LED-Anzeige erlischt automatisch, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Es dauert in der Regel 2 Stunden, um einen vollständigen Ladevorgang abzuschließen.

## Bitte beachten

- a. Bei Budget-Netzteilen könnte es zu Ladestörgeräuschen kommen, da aufgrund subqualitativer Bauteile meist keine stabile Spannung gewährleistet werden kann.
- b. Um eine Tiefenentladung des Akkumulators zu vermeiden, wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal im Monat pro forma zu laden. Lithium-Ionen-Akkumulatoren entladen sich allmählich auch lagernd und wenn Sie nicht in Betrieb sind.

## Allgemeine Funktionen

### 1. An- und Ausschalten

Halten Sie den Multifunktionsknopf für ca. drei Sekunden gedrückt.

Angeschaltet: die LED blinkt blau.

Ausgeschaltet: Die LED blinkt kurz rot und erlischt dann automatisch.

### 2. Automatische Wiederkopplung mit bereits gespeicherten Geräten

Das BR1008 geht automatisch in den Kopplungsmodus, sobald es zum ersten Mal in Betrieb genommen wird. Außerdem merkt sich das BR1008 die bereits vollzogenen Kopplungen und Verbindungen und wird somit eine Wiederherstellung dieser Verbindungen in chronologischer Reihenfolge versuchen, ohne noch einmal in den Kopplungsmodus überzugehen.

### 3. Schnellaktivierung des Kopplungsmodus

Drücken Sie den Multifunktionsknopf zweimal schnell hintereinander, nachdem das BR1008 eingeschaltet wurde, um den Kopplungsmodus zu erzwingen.

### 4. TX/RX-Modusschalter

TX/RX-Modi können nur gewechselt werden, nachdem das BR1008 mindestens für fünf Sekunden ausgeschaltet ist.

**Tipp:** Schalten Sie das BR1008 ab und nach fünf Sekunden wieder ein, falls der Modusschalter nicht ordnungsgemäß funktioniert, um eine Störung auszuschließen.

## 5. Kopplungseinträge löschen und Speicher leeren

Bitte beachten Sie folgende Arbeitsschritte, um bei Kopplungsfehlern den Speicher zurückzusetzen:

Schalten Sie das BR1008 ab, wechseln den Modus nach fünf Sekunden auf TX oder RX und starten Sie das BR1008 neu. Wiederholen Sie diesen Vorgang nun noch einmal, jedoch mit einem Wechsel von RX auf TX. Die gespeicherten Verbindungen sollten nun gelöscht sein, so dass eine „saubere“ Neukopplung erfolgen kann.

## 6. RX-Modus: Pause/Wiedergabe

Betätigen Sie den Multifunktionsknopf jeweils einmal kurz, um abspielende Musik zu pausieren oder wiederzugeben.

## 7. Um eine ununterbrochene Benutzererfahrung sicherzustellen, wird das Produkt nicht automatisch ausgeschaltet. Wenn das Gerät nicht an dem externen Stromnetz angeschlossen wird, schalten Sie es bitte aus, falls Sie das Gerät nicht gebrauchen.

## 8. Setzen Sie den BR1008 zurück, indem Sie, während der Multifunktionsknopf gedrückt wird, das USB-Ladekabel anbinden.


## 9. Der Adapter wählt automatisch den optimalen Audio-CODEC aus, der unter RX- und TX-Modus unterstützt wird. Die CODEC-Priorisierung beim BR1008 ist wie folgt: aptX Low Latency > aptX HD > aptX > AAC > SBC.

## LED-Anzeige

| LED-Anzeige                                 | Status                                     |
|---|--|
| LED blinkt abwechselnd blau und rot         | Kopplungsmodus                             |
| Blaue LED blinkt alle drei Sekunden         | Ruhemodus                                  |
| Blaue LED blinkt viermal alle zehn Sekunden | Erfolgreiche Kopplung mit aptX HD          |
| Blaue LED blinkt dreimal alle zehn Sekunden | Erfolgreiche Kopplung mit aptX Low Latency |
| Blaue LED blinkt zweimal alle zehn Sekunden | Erfolgreiche Kopplung mit aptX             |
| Blaue LED blinkt einmal alle zehn Sekunden  | Erfolgreiche Kopplung mit SBC oder AAC     |
| Permanentes grünes Leuchten                 | Simultane Kopplung mit zwei Geräten        |

## Bluetooth-Sendemodus (TX)

Der Sendemodus ermöglicht es dem BR1008, Audiosignale von kabelgebundenen Wiedergabegeräten ohne Bluetooth (TV, Rechner, Stereoanlage) an Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher zu übermitteln. In diesem Modus werden die Wiedergabegeräte über das Audiokabel mit dem BR1008 verbunden, während die Kopplung mit den Kopfhörern oder Lautsprechern via Bluetooth geschieht.



## Aktivierung/ Deaktivierung der aptX-Low Latency-Funktion

Halten Sie den Multifunktionsknopf für sieben Sekunden im abgeschalteten Zustand gedrückt, um aptX Low Latency zu aktivieren/deaktivieren; Wenn aptX Low Latency aktiv ist, schaltet sich der Adapter wieder ab und die grüne LED leuchtet eine Sekunde auf; Wenn aptX Low Latency inaktiv ist, schaltet sich der Adapter wieder ab und die grüne LED blinkt zwei Mal. Die Einstellung wird beim Neustart bewahrt.

## Betrieb und Anwendung

### 1. Kopplung

- 1) Aktivieren Sie den Kopplungsmodus der Bluetooth-Ausgabegeräte, die es zu verbinden gilt.

- 2) Wechseln Sie am BR1008 in den TX-Modus. Schalten Sie das BR1008 ein, indem Sie den Multifunktionsknopf für drei Sekunden gedrückt halten. Drücken Sie nun den Multifunktionsknopf schnell zweimal, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt, wenn Sie den Kopplungsmodus erzwingen möchten.
- 3) Platzieren Sie die Bluetooth-Ausgabegeräte in der Nähe des BR1008. Nach ca. 30 Sekunden sollte die Kopplung und Verbindung erfolgreich abgeschlossen sein. Die LED leuchtet nun permanent blau.
- 4) Verbinden Sie das BR1008 nun per Audiokabel mit dem kabelgebundenen Wiedergabegerät.

**Bitte beachten:**

- a. Das BR1008 geht bei der ersten Inbetriebnahme automatisch in den Kopplungsmodus über.
- b. Das BR1008 merkt sich bis zu vier der zuletzt gekoppelten Geräte und versucht beim Einschalten, sich mit diesen automatisch wieder zu verbinden.

## 2. Simultane Kopplung mit zwei Geräten

Im TX-Modus kann sich das BR1008 gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Ausgabegeräten verbinden. Auch die Wiedergabe erfolgt dann simultan über beide Geräte.

- 1) Vollziehen Sie die Kopplung mit dem ersten Ausgabegerät, wie bereits im oberen Abschnitt beschrieben. Schalten Sie das Ausgabegerät dann aus, jedoch nicht das BR1008.
- 2) Drücken Sie den Multifunktionsknopf zweimal schnell, um eine Kopplung mit dem zweiten Ausgabegerät zu vollziehen. Schalten Sie nach erfolgreicher zweiter Kopplung das BR1008 aus.
- 3) Schalten Sie das erste gekoppelte Gerät wieder an und warten ca. 10-20 Sekunden. Beide Ausgabegeräte sollten nun für die Neuverbindung bereit sein. Mit dem Einschalten des BR1008 verbinden sich die beiden Ausgabegeräte via Bluetooth nun automatisch. Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün.


### **Bitte beachten:**

- a. Wenn der BR1008 im TX-Modus über die Codecs per aptX Low Latency oder aptX HD mit zwei Ausgabegeräten simultan gekoppelt ist, kann es vorkommen, dass gelegentlich Störgeräusche oder Übertragungsverzögerungen auftreten. Falls es zu solchen Phänomenen kommen soll, lassen Sie die Endgeräte bitte eingeschaltet und starten den BR1008 zwecks automatischer Neukopplung noch einmal neu, um die Störungen zu beseitigen.
- b. Bitte schalten Sie das BR1008 aus und wieder ein, wenn eine simultane Wiedergabe über die beiden gekoppelten Bluetooth-Geräte nicht möglich ist. Sollte dies den Fehler nicht beheben, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundendienst unter - support@inateck.com - auf.
- c. Es wird empfohlen, weitere Bluetooth-Störquellen während der Wiedergabe zu deaktivieren, um Interferenzen zu vermeiden.
- d. Um die bestmögliche Kompatibilität mit den meisten marktüblichen Bluetooth-Chipsätzen zu gewährleisten, wurde das BR1008 von uns ausgiebig mit verschiedenen Geräten getestet. Jedoch können spezifische Inkompatibilitäten leider immer noch nicht ganz ausgeschlossen werden. Bei Fragen oder Rückmeldungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- e. Das BR1008 kann sich simultan mit den beiden zuletzt verbundenen Geräten koppeln.

## **Bluetooth-Empfangsmodus (RX)**

Im RX-Modus können Sie via Bluetooth Musik über eigentlich kabelgebundene Ausgabegeräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher wiedergeben, indem der Adapter mit diesen per Audiokabel verbunden ist. Verbinden Sie das BR1008 mit den Ausgabegeräten (Lautsprecher oder Kopfhörer), um dann eine Kopplung mit Bluetooth-fähigen Wiedergabe- bzw. Stammgeräten (Smartphone, Tablet o.ä.) zu vollziehen. So können Sie Klänge an konventionelle Ausgabegeräte via Bluetooth übertragen und vermeiden eventuell unnötiges Kabelgewirr.





## Aktivierung und Deaktivierung von aptX Low Latency

Im Kopplungsmodus (LED blinken abwechselnd blau und rot) den Multifunktionsknopf drei Mal drücken, um aptX Low Latency zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn aptX Low Latency aktiviert ist, leuchtet die grüne LED eine Sekunde lang, bevor sich der Adapter ausschaltet, bei deaktiviertem aptX Low Latency blinkt die grüne LED zwei Mal, bevor eine Ausschaltung des Adapters erfolgt. Die Einstellung bleiben nach einem erneuten Hochfahren erhalten.

## Betrieb und Anwendung

### 1. Kopplung

- 1) Aktivieren Sie den RX-Modus am BR1008, bevor Sie es einschalten.
- 2) Schalten Sie das BR1008 ein, indem Sie den Multifunktionsknopf für drei Sekunden gedrückt halten. Drücken Sie nun den Multifunktionsknopf schnell zweimal, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt, wenn Sie den Kopplungsmodus erzwingen möchten.
- 3) Aktivieren Sie die Bluetooth-Suche auf Ihrem Stammgerät und suchen Sie nach dem Eintrag „BR1008“. Tippen Sie auf den Eintrag, um eine Verbindung herzustellen.
- 4) Verbinden Sie den Adapter nun mit einem Ausgabegerät via Klinke oder optisches Audiokabel, um Ihre Musik genießen zu können.

### Bitte beachten:

- a. Wenn ein Kopplungscode verlangt wird, probieren Sie die Ziffernfolgen „0000“, „8888“, „1111“ oder „1234“ aus.
- b. Das BR1008 besitzt kein integriertes Mikrofon und ist somit auch nicht für Freisprechtelefonate geeignet.

- c. Das BR1008 kann sich im RX-Modus bis zu acht Geräteeinträge merken. Wird diese Anzahl überschritten, so wird der älteste Verbindungseintrag gelöscht.
2. Simultane Kopplung mit zwei Bluetooth-fähigen Stammgeräten  
Im RX-Modus kann das BR1008 mit zwei Bluetooth-Wiedergabegeräten wie Tablet oder Smartphone simultan gekoppelt werden, wobei jedoch nur von jeweils einem Gerät eine Musikwiedergabe erfolgen kann. Die Wiedergabe von einem Gerät muss erst gestoppt werden, um die Wiedergabe vom zweiten Gerät zu ermöglichen. Bitte vollziehen Sie die Simultankopplung anhand der folgenden Schritte:
- 1) Folgen Sie der obigen Anleitung zum Koppeln, um das BR1008 mit dem ersten Stammgerät zu koppeln. Deaktivieren Sie nun Bluetooth am bereits gekoppelten Stammgerät.
  - 2) Drücken Sie die Multifunktionstaste des BR1008 zweimal schnell hintereinander, um eine Kopplung mit dem zweiten Gerät zu beginnen.
  - 3) Schalten Sie das BR1008 nach erfolgreicher Kopplung mit dem zweiten Gerät aus. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem ersten Gerät und schalten das BR1008 nach 20 Sekunden wieder ein. Nach insgesamt 30 Sekunden sollte die Simultankopplung abgeschlossen sein. Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün.

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Bluetooth-Version</b>                    | V5.0, Class II                                 |
| <b>Chipsatz</b>                             | CSR BC8675                                     |
| <b>Batterielaufzeit Empfänger-Modus</b>     | Etwa 12 Stunden                                |
| <b>Batterielaufzeit Sender-Modus</b>        | Etwa 13 Stunden                                |
| <b>Vollständiger Ladezyklus</b>             | Etwa 2 Stunden                                 |
| <b>Bluetooth-Profil</b>                     | A2DP   |
| <b>Unterstützung von Doppelverbindungen</b> | Unterstützt                                    |
| <b>CODEC</b>                                | aptX Low Latency, aptX HD, aptX, AAC, SBC      |
| <b>Reichweite</b>                           | 10-30m   |
| <b>Batterie</b>                             | 250mAh wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
| <b>Ladegerät</b>                            | DC 5V, ≥300mA                                  |
| <b>Betriebstemperatur</b>                   | -10~55°C                                       |
| <b>Gewicht</b>                              | Etwa 18g                                       |
| <b>Maße</b>                                 | 43.8*43.8*12.4mm                               |
| <b>Bluetooth Betriebsfrequenz</b>           | 2402-2480MHz                                   |
| <b>Bluetooth Sendeleistung</b>              | 4dBm   |

## Lieferumfang

Ein BR1008;

Ein 3,5 mm AUX-Klinkenkabel;

Ein 3,5 mm zu 3,5 mm Konverterkabel;

Ein RCA zu AUX female Adapterkabel;

Ein USB Mikro-B Ladekabel;

Ein Betriebsanleitung

## Fragen und Lösungen

1. Das BR1008 koppelt nach dem Einschalten nicht mehr und geht nicht mehr in den Kopplungsmodus über.

Folgen Sie den Schritten im Abschnitt 2 unter der Rubrik Nr. 5 „Löschen des Kopplungsspeichers“, um das BR1008 zurückzusetzen und eine erneute Kopplung zu ermöglichen.

2. Das BR1008 schaltet sich nicht ein.

Binden Sie das BR1008 über das Ladekabel an einen USB-Ausgang an und überprüfen Sie, ob die LED rot leuchtet. Bitte laden Sie das BR1008 nun so lange, bis die LED erlischt, um einen adäquaten Ladestand zu gewährleisten. Wenn das Problem bestehen bleibt, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, um im Rahmen der Gewährleistung einen Defekt auszuschließen.


3. Nach erfolgter Kopplung wird keine Musik über meine Ausgabegeräte wiedergegeben.

Bitte überprüfen Sie folgende Zustände:

- Ist das Wiedergabegerät per Audiokabel korrekt an den Adapter angebunden?
- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke an Wiedergabegerät und Bluetooth-Ausgabegerät hoch genug ist, um wahrnehmbar zu sein.
- Bei manchen Tonsystemen muss „AUX“ oder „Line Out“ als Audio-Ausgang verwendet werden, um Töne an den BR1008 zu übermitteln.
- Manche Geräte, zum Beispiel einige PCs, verlangen nach einer manuellen Aktivierung des (Bluetooth-)Wiedergabemodus.

# 日本語

## 商品概要

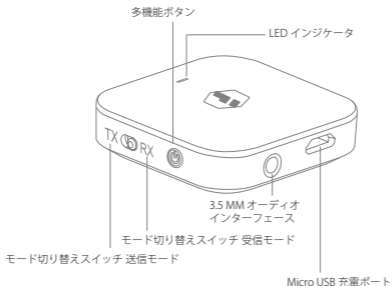

## 充電

使用中には、赤色 LED インジケータが 3 回連続して点滅する場合は、低バッテリー状態を示します。この場合は、下記の手順に従って BR1008 を充電してください。

1. Micro-B ケーブルを介して、電源アダプターまたは USB 端子 (5V) と BR1008 を接続してください。
2. 充電中は、LED インジケータが赤点灯します。
3. 充電が完了すると、LED インジケータが消灯します。約 2 時間で充電が完了します。

## ご注意

- a. 充電中に使用する場合、充電器の品質によってハム音を入れる可能性があります。
- b. 保管中のリチウムイオン電池は自己放電しますので、長時間使用しない場合は、一か月に一回充電してください。

## 基本操作

### 1. 電源オン/オフ

多機能ボタンを 3 秒間に長押ししてください。

電源オン：LED が青色で点滅して電源がオンになります。

電源オフ：LED が赤色で点滅したあと消灯して電源がオフになります。

### 2. 既にペアリング済みの機器と自動的に再接続すること

ペアリング履歴が空である（ペアリングしたことがない）場合は、BR1008 は自動的にペアリングスタンバイモードに入ります。ペアリング履歴が空ではない（ペアリングしたことがある）場合は、BR1008 は既にペアリング済みの機器を自動的に検索して接続します。

### 3. 快速にペアリングスタンバイモードに入ること

電源オンの状態で多機能ボタンをダブルクリックして、ペアリングスタンバイモードに入ります。

### 4. TX モードと RX モードを切り替えること

電源オフの状態でモード切り替えスイッチを使って、TX モードと RX モードを手軽に切り替えられます。電源オフ後 5 秒以上たってから、モードを切り替えてください。

**ご注意：**切替エラーが発生した場合は、BR1008 をシャットダウンして、5 秒後再び起動してください。

### 5. ペアリング履歴を削除すること

ペアリングできない場合は、以下の手順に従って BR1008 のペアリング履歴を削除してもう一度ペアリングしてください。

#### 1) TX モードペアリング履歴を削除する方法

TX モードで電源を OFF にします。

5 秒後に RX モードに切り替えて、電源を入れて、そして電源を消してください。

それから 5 秒後に、もう一度 TX モードに戻って、電源を入れてください。

#### 2) RX モードペアリング履歴を削除する方法

RX モードで電源を OFF にします。

5 秒後に TX モードに切り替えて、電源を入れて、そして電源を消してください。

それから 5 秒後に、もう一度 RX モードに戻って、電源を ON にします。

#### 6. RX モードで一時停止 / 再生

音声を再生する時に、多機能ボタンを押すと、一時停止となります。再び押すと、再生を再開します

7. よりよいユーザー体験を実現のために、本製品は自動電源オフになりません。長時間使用しないときは電源ボタンを長押ししてパワーオフにしてください。

8. BR1008 をリセットするには、多機能ボタンを押しながら、充電ケーブル経由にてデバイスを電源に接続します。


9. 本機は、TX モードと RX モードで最適なオーディオ CODEC を自動的に選択します。BR1008 のオーディオコーデックの優先順位は、aptX Low Latency> aptX HD> aptX> AAC> SBC です。

## LED ランプの見方

| LED インジケータ             | BR1008 の状態                       |
|------------------------|----------------------------------|
| 赤色と青色 LED が交替に点滅する     | ペアリングスタンドパイに入った。                 |
| 青色 LED が 3 秒に 2 回点滅する  | ペアリング済み機器を検索中                    |
| 青色 LED が 10 秒に 4 回点滅する | aptX HD モードでペアリングが成功した。          |
| 青色 LED が 10 秒に 3 回点滅する | aptX Low latency モードでペアリングが成功した。 |
| 青色 LED が 10 秒に 2 回点滅する | aptX モードでペアリングが成功した。             |
| 青色 LED が 10 秒に 1 回点滅する | SBC または AAC モードでペアリングが成功した。      |
| 緑色 LED が点灯している         | 複数デバイスのペアリングが成功した。               |

## Bluetooth トランスミッターモード (TX モード)

BR1008 は TX モードでトランスミッターモードとして作動できます。元々 Bluetooth 機能にサポートしない TV や PC などデバイスは BR1008 と接続して、Bluetooth オーディオ信号を発信できます。お使いの Bluetooth に対応したヘッドホン、オーディオコンポなどと接続可能です。



## aptX Low latency 機能を有効 / 無効にする

電源が入らない状態で多機能ボタンを7秒間押し続けてから、aptX Low latency を有効 / 無効できます。aptX Low latency を有効に設定できると、緑色のインジケータが1秒点灯してから電源がオフになります。aptX Low latency を無効に設定できると、緑色のインジケータが2回点滅してから電源がオフになります。再起動後も設定は変更されません。

## 使用方法

### 1. ペアリングして接続するについて

- 1) Bluetooth オーディオ製品 (スピーカー、イヤホン) をペアリングスタンバイモードにします。
- 2) 電源オフの状態では TX モードを切り替えてください。多機能ボタンを3秒間押し、電源を入れます。多機能のボタンをダブルクリックして、ペアリングスタンバイモードに入ります。この場合は、赤と青 LED が交替に点滅します。
- 3) ペアリング・接続は約30秒かかります。完了すると、青色 LED が点灯しています。

- 23 4) 3.5mm オーディオケーブルを介して、BR1008 とテレビなどオーディオ出力デバイスを接続してください。



## ご注意：

- a. 初めてご利用になる場合は、電源オンしてから、BR1008 が自動的にペアリングスタンバイモードに入ります。
- b. 最大 4 台のペアリング済のデバイスと自動的に再接続できます。

## 2. 2 台のデバイスと同時にペアリング・接続すること（複数接続機能）

TX モードで BR1008 は 2 台の Bluetooth デバイス（スピーカー/イヤホンなど）と同時にペアリング・接続でき、音声を再生できます。

- 1) 上記のペアリング手順に従って、1 台目のデバイスとペアリングして接続してください。そして、1 台目のデバイスの電源を切ってください。
- 2) 多機能ボタンをダブルクリックして、BR1008 が再びペアリングスタンバイモードに入ります。そして、2 台目のデバイスと接続してください。それから、BR1008 の電源を切ってください。
- 3) 1 台目のデバイスの電源を入れて、10-20 秒程度お待ちください。1 台目と 2 台目のデバイスがペアリングスタンバイモードになったら、BR1008 の電源を入れて、2 台のデバイスとの接続が完了するまでお待ちください。完了すると、BR1008 の LED がグリーン点灯します。


## ご注意：

- a. BR1008 は TX モードで aptX Low latency または aptX HD CODEC を介して 2 つの Bluetooth レシーバーを同時に接続すると、送信停止やノイズなどの状況が発生する可能性があります。このような問題が発生した場合は、Bluetooth レシーバーの電源を入れたままにして BR1008 を再起動してください。
- b. 接続が完了したあと、デバイスの音声出力を確認してください。音声出力しない場合は、BR1008 の電源を切って再び電源を入れて、2 台のデバイスを自動的に接続できてから、音声出力を確認してください。もし音声出力しない状態が続けいければ、上記の複数接続機能に関する操作手順に従ってもう一度試してください。  
または、Inateck カスタマーサポート [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com) とご連絡ください。
- c. 上記の操作中に、周りに他のペアリングスタンバイ状態の Bluetooth デバイスを置かないでください。

- d. ある Bluetooth デバイスと複数接続する時に、相性で問題が出る可能性があります。この場合は、Inateck カスタマーサポート support@inateck.com とご連絡ください。
- e. 電源を入れる時に、BR1008 は自動的に 2 台のデバイスを検索して接続することができます。

## Bluetooth レシーバーモード (RX モード)

BR1008 は RX モードで Bluetooth レシーバーとして作動できます。元々 Bluetooth 対応しないイヤホン・スピーカーは本製品と接続して、スマホやタブレットや PC より発信の Bluetooth オーディオ信号を受信できます。音楽を楽しむことができます。



## aptX Low latency 機能を有効 / 無効する

ペアリングモードで (赤色と青色 LED が交替に点滅する)、多機能ボタンを 3 回連続で押してから、aptX Low latency を有効 / 無効できます。aptX Low latency を有効に設定できると、緑色のインジケータが 1 秒点灯してから電源がオフになります。aptX Low latency を無効に設定できると、緑色のインジケータが 2 回点滅してから電源がオフになります。再起動後も設定は変更されません。

## 使用方法

### 1. ペ어링して接続するについて

- 1) 電源オフの状態ですべての機能を切り替えてください。多機能ボタンを3秒間押し続けて、電源を入れます。多機能のボタンをダブルクリックして、ペ어링スタンバイモードに入ります。この場合は、赤と青LEDが交替して点滅します。
- 2) ペ어링したい機器から本製品を検索します。本製品が見つかったら、デバイス名「Inateck BR1008」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。ペ어링して接続すると、LEDが青色に点灯します。
- 3) 3.5mm オーディオケーブルを介して、BR1008 とスピーカー、イヤホンなどオーディオ入力デバイスを接続してください。

### ご注意

- a. PINコードが必要な場合は、0000、8888、1111、または1234を試してください。
- b. 本製品はマイクを内蔵してありませんので、通話機能に対応できません。
- c. RXモードにペ어링情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペ어링が必要です。

### 2. 2台のデバイスと同時にペ어링・接続すること（複数接続機能）

RXモードでBR1008はBluetooth経由にて2台の（スマートフォン、タブレットなど）デバイスと同時に接続できます。下記の手順に従って操作してください。

\* AとBの2台のデバイスと同時にペ어링して接続する場合は、同時に音声を再生できません。Aを再生する時に、Bを再生したい場合は、まずAの音声を停止してください。

- 1) ペ어링接続の手順によりBR1008は1台目のデバイスとペ어링して接続してください。1台目のデバイスとのペ어링接続が完了したあとで、1台目のデバイスのBluetooth機能を一時OFFにしてください。そして、多機能ボタンをダブルクリックしてBR1008がペ어링スタンバイモードになります。

- 2) 同じの手順で2台目のデバイスとペアリングして接続してください。  
2台目のデバイスとの接続が完了したあとで、BR1008の電源を切ってください。そして、1台目のBluetooth機能をONにして、そのまま20秒程度待ってから、BR1008の電源を入れてください。約30秒後BR1008は2台のデバイスとペアリングして接続します。完了すると、BR1008のLEDがグリーン点灯します。

## 基本仕様

|                  |   |
|------------------|---|
| Bluetoothバージョン   | V5.0, Class II                            |
| Bluetoothチップ型番   | CSR BC8675                                |
| 受信機モード最大連続動作時間   | 約12時間                                     |
| 送信機モード最大連続動作時間   | 約13時間                                     |
| 充電時間             | 約2時間                                      |
| Bluetoothプロトコル   | A2DP                                      |
| 1対2接続            | サポート                                      |
| CODEC            | aptX Low Latency, aptX HD, aptX, AAC, SBC |
| 最大転送距離           | 10-30m                                    |
| バッテリー            | 250mAh 充電式リチウム電池                          |
| 充電電圧・電流          | DC 5V, $\geq 300\text{mA}$                |
| 動作温度             | -10~55°C                                  |
| ネットウエイト          | 約18g                                      |
| 寸法               | 43.8*43.8*12.4mm                          |
| Bluetoothの周波数    | 2402-2480MHz                              |
| Bluetoothの搬送波周波数 | 4dBm                                      |

## パッケージ

BR1008 × 1

3.5mmAUX 対 3.5 mm AUX ケーブル × 1

3.5 mm AUX 対 3.5 mm AUX プラグ × 1

RCA オス対 3.5mmAUX メスケーブル × 1

USB ケーブル × 1

取扱説明書 × 1

## FAQ

1. TX/RX モードで BR1008 が電源を入れてから、自動的にデバイスを検索して接続できません。

取扱説明書の「三、基本機能 > 5.BR1008 のペアリング履歴を削除すること」に関する手順により、BR1008 のペアリング履歴を削除して、もう一度ペアリングして接続してください。

2. BR1008 は電源を入れられません。

BR1008 は充電器を接続して、赤色 LED インジケータが点灯するかどうかを確認してください。

LED インジケータを消すまで充電してください。フル充電しても電源を入れられない状態が続けば、Inateck カスタマーサポートとご連絡ください。


3. ペアリング・接続が完了しましたが、音楽を流しても音声が聴こえなかったのがどういことですか。

下記のことをご確認ください。

- すべてのケーブルはしっかり接続したのでしょうか。
- Bluetooth デバイスとサウンドシステムの両方ではボリュームが可聴レベルにあることを確認してください。
- 一部のデバイス（コンピュータなど）では、音楽出力モードを手動で選択する必要があります。

# Français

## Aperçu du produit



## Charge

Lorsque la LED rouge clignote continuellement trois fois pendant l'utilisation, cela signifie que l'accu est bientôt vide et doit être rechargé.

1. Branchez l'extrémité USB du câble de charge à un port de chargement USB ou à tout port USB actif (charge: DC 5V). Branchez l'extrémité Micro USB du câble de charge au port de charge du BR1008.
2. LED rouge allumée: se recharge
3. LED rouge éteinte: charge terminée; La durée de charge est d'environ 2 heures.

## Remarque

- a. L'adaptateur de mauvaise qualité ne fournit pas un courant stable, ce qui peut générer des bruits lors de l'utilisation.
- b. Pour éviter une décharge de la batterie, rechargez l'appareil une fois par mois si l'appareil n'est pas utilisé régulièrement. Les piles au lithium-ion continuent à se décharger lentement (auto-décharge) même qu'elles ne sont pas utilisées ou pendant le stockage.

## Fonctions usuelles

### 1. Allumer /Eteindre

Appuyer sur la touche bouton multifonction pendant 3 seconds Allumé: le voyant LED bleu s'allume .

Eteint: le voyant rouge s'allume ensuite l'appareil s'éteint.

### 2. Connexion automatique avec le dernier appareil

BR1008 va mettre automatiquement en mode de couplage à chaque branchement.

BR1008 recherche automatiquement la connexion au dernier appareil qui a été connecté .

### 3. Entrez rapidement le mode de couplage

Double-cliquez rapidement sur le bouton multifonction pour entrer dans le mode de couplage après le branchement de BR1008.

### 4. Commutateur de mode TX / RX

Le mode TX / RX ne peut être commuté qu'après la mise en éteint du produit pendant 5 secondes.

**Remarque:** Eteignez le BR1008 et redémarrez-le après 5 secondes si le commutateur de mode ne fonctionne pas correctement.

### 5. Effacer l'historique de couplage

Veillez suivre les guides ci-dessous pour effacer l'historique de couplage en cas d'échec de couplage:

1) Eteindre le BR1008, changer le mode TX (RX) en mode RX (TX) après 5 secondes, ensuite redémarrer le BR1008.

2) Après le changement, l'historique de couplage sera effacé.

6. Mode RX: Pause / Lecture  
Appuyez sur le Bouton Multifonction pour faire une pause ou lire pendant la lecture de la musique.
7. Le produit ne sera pas éteint automatiquement pour garantir votre utilisation continuellement. Si vous ne connectez pas l'appareil à l'alimentation, veuillez l'éteindre après utilisation.
8. Pour initialiser le BR1008, veuillez alimenter l'appareil par le câble d'alimentation en pressant le bouton MFB.
9. L'appareil choisira automatiquement le CODEC audio optimal sous mode TX et RX. L'ordre du choix de CODEC audio est le suivant : aptX Low Latency > aptX HD > aptX > AAC > SBC.


## Voyant LED

| Voyant LED   | Statu  |
|--|--|
| Voyant LED bleu et rouge clignotent alternativement    | En mode de couplage  |
| Voyant LED Bleu clignote 2 fois toutes les 3 secondes  | Coupler automatiquement avec les périphériques précédemment associés |
| Voyant LED Bleu clignote 4 fois toutes les 10 secondes | Réussir à connecter avec aptX HD                                     |
| Voyant LED Bleu clignote 3 fois toutes les 10 secondes | Réussir à connecter avec aptX Low Latency                            |
| Voyant LED Bleu clignote 2 fois toutes les 10 secondes | Réussir à connecter avec aptX  |
| Voyant LED Bleu clignote 1 fois toutes les 10 secondes | Réussir à connecter avec SBC ou AAC                                  |
| Voyant au vert solide                                  | Connecter avec deux appareils en même temps                          |

## Mode du transmetteur Bluetooth (TX)

En mode de transmetteur, le BR1008 peut transmettre signal audio des appareils filaires tels que TV ou ordinateur aux casques ou aux enceintes sans fil. Quand le BR1008 est en mode de TX, vous pouvez le connecter avec une télévision ou un ordinateur par un câble audio AUX. D'ailleurs, vous pouvez le connecter avec un casque ou une enceinte sans fil par Bluetooth.





## Activer/Désactiver la fonction aptX Low Latency

Quand l'appareil est éteint, appuyer sur la touche bouton multifonction pendant 7 seconds pour activer/désactiver la fonction aptX Low Latency; Avec aptX Low Latency activé, l'adaptateur va éteindre après que le voyant vert s'allume de 1 seconde. Avec aptX Low Latency désactivé, l'adaptateur va éteindre après que le voyant vert clignote deux fois. Les configurations seront changées après redémarrer.

## Comment utiliser

### 1. Couplage

- 1) Configurez vos périphériques Bluetooth comme les écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth au mode de couplage.
- 2) Réglez BR1008 en mode TX. Allumez le BR1008 en appuyant sur la touche multifonction pendant 3 secondes. Touchez rapidement le Bouton multifonction deux fois pour entrer dans le mode de couplage avec le voyant LED clignotant bleu et rouge alternativement.
- 3) Placez vos appareils récepteurs audio Bluetooth comme des écouteurs ou des haut-parleurs à proximité du BR1008. Après environ 30 secondes, le couplage sera terminé. Le voyant BR1008 s'allume en bleu.
- 4) Connectez le BR1008 à vos périphériques comme le téléviseur via un câble audio 3,5mm.

### **Remarque:**

- a. BR1008 passe automatiquement en mode de couplage lorsqu'il s'allume pour la première fois.
- b. BR1008 ne peut être reprogrammé automatiquement que sur les 4 derniers appareils connectés.

### **2. Connecter avec deux appareils en même temps**

En mode TX, BR1008 est capable de coupler en même temps deux écouteurs stéréo Bluetooth. Et les deux peuvent jouer de la musique en même temps.

- 1) Suivez les instructions précédentes de la section "couplage" pour coupler le BR1008 à votre premier appareil. Éteignez votre premier appareil après l'avoir couplé avec le BR1008.
- 2) Appuyez deux fois sur le Bouton multifonction pour coupler et connecter votre second périphérique. Éteignez le BR1008 après l'avoir couplé avec votre second périphérique.
- 3) Allumez votre premier appareil et attendez 10 à 20 secondes. Vos deux appareils sont maintenant prêts pour le couplage. Allumez le BR1008, les appareils se connecteront automatiquement. Le voyant LED BR1008 passera au vert solide.


### **Remarque:**

- a. Quand le BR1008 lie deux récepteurs Bluetooth en même temps par aptX Low latency ou par aptX HD CODEC sous le mode TX, il y aura peut-être un retard de transmission ou des bruits. Si ce genre de problème arrive, vos récepteurs Bluetooth doivent rester activés, et puis vous pouvez redémarrer le BR1008 pour régler le problème.
- b. Veuillez désactiver le BR1008 et le redémarrer pour recoupler si deux périphériques ne peuvent pas jouer la musique en même temps. Si le problème persiste après avoir répété toutes les étapes ci-dessus, veuillez contacter le Support Inateck à l'adresse suivante: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com).
- c. Il est conseillé d'éteindre la fonction Bluetooth de vos autres appareils pour éviter les interférences.

- d. Nous avons effectué les tests de compatibilité avec différents chipsets Bluetooth sur le marché. Mais s'il vous plaît notez pas tous ces chipsets utiliser le même logiciel, problème de compatibilité peut encore rencontrer pour certains périphériques Bluetooth. Veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle pour obtenir de l'aide.
- e. BR1008 peut automatiquement refaire le couplage sur les 2 derniers appareils connectés.

## Mode Récepteur Bluetooth (RX)

Lorsque BR1008 est en mode RX, vous pouvez connecter BR1008 à un périphérique audio non Bluetooth comme un casque / haut-parleur / amplificateur audio via un câble audio AUX. Ensuite, connectez BR1008 avec des périphériques Bluetooth comme les smartphones ou les ordinateurs portables, etc via Bluetooth. Par conséquent, un périphérique audio non Bluetooth comme un casque / haut-parleur peut recevoir des signaux audio via Bluetooth.



## Activer/Désactiver la fonction aptX Low Latency

En mode de couplage ( le voyant Bleu/Rouge clignote alternativement), Triple-cliquez rapidement sur le bouton multifonction pour activer/désactiver la fonction aptX Low Latency. Avec aptX Low Latency activé, l'adaptateur va éteindre après que le voyant vert s'allume de 1 seconde. Avec aptX Low Latency désactivé, l'adaptateur va éteindre après que le voyant vert clignote deux fois. Les configurations seront changées après redémarrer.

## Comment utiliser

### 1. Couplage

- 1) Réglez le BR1008 en mode RX avant de l'allumer.
- 2) Allumez le BR1008 en appuyant sur la touche multifonction pendant 3 secondes. Touchez rapidement le Bouton multifonction deux fois pour entrer dans le mode de couplage avec le voyant LED clignotant bleu et rouge alternativement.
- 3) Activez la fonction Bluetooth sur votre émetteur et recherchez "Inateck BR1008" pour la connexion. Le voyant LED BR1008 s'allume en bleu après avoir été correctement couplé.
- 4) Connectez le BR1008 à votre casque ou à votre appareil de lecture stéréo à l'aide d'un port audio 3,5 mm pour profiter de la musique.

### Remarque

- a. Si un code PIN est requis pour le couplage, essayez 0000, 8888, 1111 ou 1234.
- b. Ce produit n'a pas de microphone qui ne peut pas être utilisé pour les appels mains libres.
- c. BR1008 peut mémoriser 8 périphériques couplés, lorsque le nombre de périphériques couplés dépasse 8, le premier sera remplacé.

### 2. Connecter avec deux appareils en même temps

En mode TX, BR1008 est capable de coupler en même temps deux écouteurs stéréo Bluetooth. Et les deux peuvent jouer de la musique en même temps.

- 1) Suivez les instructions précédentes de la section "couplage" pour coupler le BR1008 à votre premier appareil. Désactivez la fonction Bluetooth sur votre premier périphérique après avoir couplé BR1008.
- 2) Appuyez deux fois sur le Bouton multifonction pour coupler et connecter votre second périphérique.
- 3) Éteignez le BR1008 après l'avoir couplé avec votre deuxième appareil. Activez la fonction Bluetooth sur votre premier appareil, allumez le BR1008 après environ 20 secondes. Après environ 30 secondes, le couplage sera terminé. Le voyant LED BR1008 passera au vert solide.

## Spécifications du produit

|   |   |
|---|---|
| Version de Bluetooth                            | V5.0, Class II                          |
| Chipset   | CSR BC8675                              |
| Fréquence                                       | 2.402GHz-2.480GHz                       |
| Temps de travail du Récepteur Bluetooth         | Environ 12 heures                       |
| Temps de travail de l'Emetteur Bluetooth        | Environ 13 heures                       |
| Temps de recharge complet                       | Environ 2 heures                        |
| Profil Bluetooth                                | A2DP                                    |
| Connexion double (Connectez deux périphériques) | Support                                 |
| CODEC   | aptX Low Latency, aptX HD,aptX,AAC,SBC  |
| Distance de transmission                        | 10-30m                                  |
| Batterie  | Batterie au lithium rechargeable 250mAh |
| Fourniture de charge                            | DC 5V, ≥300mA                           |
| Température de fonctionnement                   | -10~55°C                                |
| Poids net                                       | Environ 18g                             |
| Dimension                                       | 43.8*43.8*12.4mm                        |

## Contenu de l'emballage

BR1008\*1;

Câble Aux 3.5mm \*1;

Convertisseur 3,5 mm à 3,5 mm \*1;

Câble d'adaptateur femelle RCA vers Aux \*1;

Câble de chargement USB Micro-B \*1

Manuel d'instruction \*1

## FAQ

1. BR1008 ne se couple pas automatiquement sur mes appareils après la mise sous tension. Je n'arrive pas à me coupler et à me connecter à mes appareils après l'avoir allumé.

Suivez les instructions précédentes dans la section "Effacer l'historique de couplage" pour nettoyer la liste de couplage et le reconnecter.

2. BR1008 ne s'allume pas.

Veillez le recharger jusqu'à ce que l'indicateur LED s'éteigne pour vous assurer que l'adaptateur dispose d'une batterie suffisante. Veuillez contacter notre équipe d'assistance clientèle si vous avez besoin d'aide.


3. Après connexion avec mon périphérique Bluetooth, je n'entends aucune musique de mon système audio.

S'il vous plaît vérifier les points suivants:

- Votre système audio est connecté à l'adaptateur via le câble audio.
- Assurez-vous que le volume de la musique est à un niveau sonore à la fois sur votre périphérique Bluetooth et votre système audio.
- Certains périphériques (tels que l'ordinateur) nécessitent la sélection manuelle du mode de sortie de musique.

# Italiano

## Descrizione generale

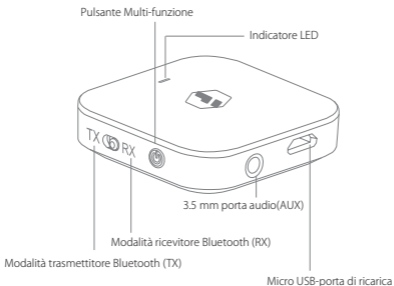

## Ricarica

Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore LED ROSSO comincerà a lampeggiare. È necessario ricaricare il dispositivo.

1. Connettere il cavo USB a una presa USB attiva (corrente: DC 5V). Connettere l'estremità Micro USB del cavo alla presa di ricarica del BR1008.
2. Durante la ricarica, l'indicatore LED ROSSO si accenderà.
3. L'indicatore LED si spegnerà automaticamente non appena il dispositivo si sarà caricato completamente. Una ricarica completa dura circa 2 ore e mezza.

## Nota

- a. Adattatori di scarsa qualità non garantiscono una corrente stabile e possono causare rumori durante l'uso
- b. Per evitare il sovraccarico della batteria, si consiglia di ricaricare il dispositivo una volta al mese in caso di scarso utilizzo. Le batterie agli ioni di litio tendono a perdere la carica se rimangono inutilizzate per lunghi periodi

## Funzioni base

### 1. Interruttore On/Off

Mantenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi

Power ON: l'indicatore LED lampeggia in blu

Power OFF: l'indicatore LED lampeggia in rosso e si spegne automaticamente.

### 2. Pairing Automatico con i dispositivi già accoppiati in precedenza

All'accensione, il BR1008 si accoppia automaticamente con i dispositivi già accoppiati in precedenza senza dover effettuare di nuovo la procedura di pairing.

### 3. Attivare la modalità pairing

Per attivare la modalità Pairing, dopo avere acceso il BR1008 fare doppio clic sul pulsante multifunzione.

### 4. Interruttore modalità TX/RX

L'interruttore TX/RX può essere utilizzato solo dopo aver spento l'adattatore e aspettato almeno 5 secondi.

**Nota:** Se l'interruttore TX/RX non funziona correttamente spegnere e dopo aver aspettato 5 secondi riaccendere il BR1008.

### 5. Cancellare la Pairing History

Per cancellare dalla memoria i dispositivi accoppiati in precedenza, in caso di problemi, è necessario seguire questa procedura:

- 1) Spegnerne il BR1008, dopo 5 secondi passare da modalità TX (RX) a RX (TX), poi riaccendere il BR1008.



- 2) Spegner il BR1008, dopo 5 secondi passare da modalità RX (TX) a TX (RX), poi riaccendere il BR1008

La Pairing History sarà cancellata.

#### 6. Modalità RX: Pausa/Play

Per mettere in pausa o per ascoltare la musica, premere il pulsante multifunzione.


7. Per garantire l'esperienza dell'utilizzo ininterrotto, il prodotto non si spegnerà automaticamente. Quando il dispositivo scollega all'alimentazione, si prega di spegnere il prodotto dopo l'utilizzo.
8. Per resettare il BR1008, bisogna connettere il dispositivo all'alimentatore tramite il cavo di ricarica premendo il pulsante MFB.
9. Il dispositivo seleziona automaticamente il CODEC audio ottimale supportato sia in modalità TX che RX. La priorità CODEC audio di BR1008 è la seguente: aptX Low Latency > aptX HD > aptX > AAC > SBC

## Indicatore LED

| Indicatore LED   | Status                                      |
|--|---|
| LED lampeggia in blu e rosso alternativamente          | In modalità pairing                         |
| La luce LED blu LED lampeggia due volte ogni 3 secondi | Modalità pairing automatico                 |
| La luce LED Blu lampeggia 4 volte ogni 10 secondi      | Accoppia con successo con aptX HD           |
| La luce LED Blu lampeggia 3 volte ogni 10 secondi      | Accoppia con successo con aptX Low Latency  |
| La luce LED Blu lampeggia 2 volte ogni 10 secondi      | Accoppia con successo con aptX              |
| La luce LED Blu lampeggia una volta ogni 10 secondi    | Accoppia con successo con SBC o AAC         |
| Verde fisso  | Accoppia due dispositivi contemporaneamente |

## Modalità Trasmettitore Bluetooth (TX)

La modalità trasmettitore permette al BR1008 di trasmettere i segnali audio da un dispositivo non Bluetooth, come una TV o un computer, a cuffie o speakers. Quando il BR1008 è in modalità TX, puoi connetterlo a un dispositivo audio non Bluetooth come una TV/computer per mezzo di un cavo AUX. Potrai poi connettere il BR1008 con delle cuffie o altoparlanti Bluetooth attraverso una connessione Bluetooth.



## Turn on/off aptX Low Latency Funzione

Tenere premuto il pulsante MFB per 7 secondi mentre il dispositivo è spento per attivare/disattivare aptX Low Latency; Con aptX Low Latency acceso, l'adattatore si spegne dopo che l'indicatore verde lampeggia un secondo; Con aptX Low Latency spento, l'adattatore si spegne dopo che l'indicatore verde lampeggia due secondi. Le impostazioni rimangono invariate dopo il reboot.

## Come si utilizza?

### 1. Pairing

- 1) Impostare i dispositivi bluetooth che si vuole accoppiare in modalità pairing
- 2) Impostare il BR1008 in modalità TX. Accendere il BR1008 mantenendo il pulsante multifunzione premuto per 3 secondi. Premere rapidamente il pulsante multifunzione due volte per attivare la modalità pairing. La spia LED lampeggerà in blu e rosso alternativamente.

- 3) Collocare il dispositivo di ricezione audio Bluetooth (cuffie o altoparlanti) vicino al BR1008. Dopo circa 30 secondi, il Pairing sarà completato. L'indicatore LED del BR1008 diventerà blu fisso .
- 4) Connettere il BR1008 ai dispositivi audio output come la TV per mezzo di un cavo audio 3,5mm.

**Nota:**

- a. Quando si accende per la prima volta il BR1008, il dispositivo attiva automaticamente la modalità Pairing.
- b. Il BR1008 può ri-accoppiarsi automaticamente solo con 4 dispositivi più recentemente connessi.

**2. Accoppiare due dispositivi contemporaneamente**

In modalità TX, il BR1008 è in grado di accoppiarsi con due cuffie/ altoparlanti Bluetooth contemporaneamente ed entrambi sono in grado di riprodurre musica.

Per accoppiare il primo dispositivo, seguire le istruzioni illustrate nel paragrafo Pairing. Dopo aver effettuato l'accoppiamento, spegnere il primo dispositivo.

- 1) Premere il Pulsante Multifunzione 2 volte per associare e connettere il secondo dispositivo. Spegnere il BR1008 dopo averlo accoppiato con successo al secondo dispositivo.
- 2) Accendere il primo dispositivo e aspettare tra i 10 ai 20 secondi. Entrambi i dispositivi sono ora pronti per il pairing. Accendere il BR1008, i dispositivi si conetteranno automaticamente. L'indicatore LED del BR1008 diventa verde solido.


**Nota:**

- a. Quando il BR1008 è connesso con due ricevitori Bluetooth via aptX Low latency o aptX HD CODEC in modalità TX, è possibile che si verifichino interruzioni di trasmissione o interferenze. Se ciò dovesse accadere, mantenere acceso il ricevitore Bluetooth e riavviare il BR1008.
- b. Se i due dispositivi non sono in grado di riprodurre musica quando sono connessi, spegnere e riaccendere il BR1008 per ri-iniziare il pairing.

- c. Se il problema persiste, contattare il Support inateck all'indirizzo: support@inateck.com.
- d. Per evitare interferenze, si consiglia di disattivare le funzioni bluetooth da altri apparecchi.
- e. Abbiamo effettuato test di compatibilità su vari chipset presenti nel mercato. Tuttavia, non tutti i chipset usano lo stesso software e si possono verificare problemi di compatibilità. Contattare il servizio clienti in caso di necessità.
- f. Il BR1008 si riconnette automaticamente ai due dispositivi più recentemente connessi.

## Modalità ricevitore Bluetooth (RX)

Quando il BR1008 è in modalità RX, è possibile connetterlo con un dispositivo audio non bluetooth come un paio di cuffie/ uno speaker/ un amplificatore audio per mezzo di un cavo AUX. Dopodiché è possibile connettere i dispositivi bluetooth come smartphone o laptop via Bluetooth. In questo modo, i dispositivi non bluetooth possono ricevere il segnale audio via bluetooth.



## Attiva/Disattiva aptX Low Latency

Premi il pulsante MFB tre volte per attivare/disattivare aptX Low Latency in modalità di pairing (La luce Led blu e quella rossa lampeggiano alternativamente); Quando attiva aptX Low Latency, la luce LED verde lampeggia 1 secondo, poi, il BR1008 si spegne; Invece disattiva aptX Low Latency, il BR1008 si spegne dopo la luce LED verde lampeggia due secondi. Quando riaccende il BR1008, le impostazioni rimangono immutati.

# Istruzioni per l'uso

## 1. Pairing

- 1) Prima di accenderlo, impostare il BR1008 su RX.
- 2) Accendere il BR1008 mantenendo il pulsante multifunzione premuto per 3 secondi. Premere rapidamente il pulsante multifunzione per due volte per attivare la modalità pairing. La spia LED lampeggerà in blu e rosso alternativamente.
- 3) Attivare la funzione bluetooth sul dispositivo trasmettitore e cercare "Inateck BR1008". Quando la connessione è riuscita, l'indicatore LED diventerà blu costante.
- 4) Connetti il BR1008 alle tue cuffie o al dispositivo home stereo per mezzo di un cavo audio 3,5 mm.

## Nota

- a. Se viene richiesto un codice PIN per il pairing, prova con 0000, 8888, 1111 o 1234.
- b. Questo prodotto non è dotato di microfono incorporato e non può essere usato per le chiamate a vivavoce.
- c. Il BR1008 può ricordare fino a 8 dispositivi accoppiati, quando si supera questo numero, il primo dispositivo viene sostituito.

## 2. Accoppiare due dispositivi contemporaneamente

In modalità RX, il BR1008 è in grado di accoppiarsi con due smartphones/tablet contemporaneamente. È possibile tuttavia riprodurre la musica solo da un dispositivo alla volta. Seguire le istruzioni qui riportate:

- 1) Per accoppiare il primo dispositivo, seguire le istruzioni riportate nella sezione "Pairing. Disabilitare la funzione Bluetooth nel primo dispositivo.
- 2) Premere rapidamente 2 volte il pulsante multifunzione del BR1008 per associare e connettere il tuo secondo dispositivo.

- 3) Dopo avere effettuato il pairing con il secondo dispositivo, spegnere il BR1008. Attivare la funzione Bluetooth nel primo dispositivo. Dopo circa 20 secondi, accendere il BR1008. Dopo circa 30 secondi, il pairing sarà completato. L'indicatore LED del BR1008 diventa verde solido.

## Specifiche del prodotto

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Versione del Bluetooth</b>                      | V5.0, Class II                        |
| <b>Chipset</b>                                     | CSR BC8675                            |
| <b>Frequenza</b>                                   | 2.402GHz-2.480GHz                     |
| <b>Tempo di lavoro del ricevitore Bluetooth</b>    | Circa 12 ore                          |
| <b>Tempo di lavoro del trasmettitore Bluetooth</b> | Circa 13 ore                          |
| <b>Tempo di ricarica completa</b>                  | Circa 2 ore                           |
| <b>Profilo Bluetooth</b>                           | A2DP                                  |
| <b>supporta doppia connessione</b>                 | Supporta                              |
| <b>CODEC</b>                                       | aptX Low Latency,aptX-HD,aptX,AAC,SBC |
| <b>Distanza di trasmissione</b>                    | 10-30m                                |
| <b>Batteria</b>                                    | 250mAh batteria al litio ricaricabile |
| <b>La ricarica</b>                                 | DC 5V, ≥300mA                         |
| <b>Temperatura di lavoro</b>                       | -10~55°C                              |
| <b>Peso netto</b>                                  | Approx. 18g                           |
| <b>Dimensioni</b>                                  | 43.8 * 43.8 * 12.4 mm                 |

## La confezione contiene

BR1008 x 1;

Cavo audio AUX 3,5mm x 1;

Convertitore 3.5mm a 3.5mm x 1;

Adattatore RCA a Aux femmina x 1;

Cavo ricarica Micro-B USB x 1

Manuale di istruzioni x 1

## FAQ

1. Il BR1008 non si accoppia o riaccoppia automaticamente ai miei dispositivi dopo averlo riacceso.

Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo "Elimina Pairing History" per ripulire la lista dei dispositivi. Effettuare un nuovo tentativo di connessione.

2. Il BR1008 non si accende


Collegare il BR1008 al caricatore e assicurarsi che l'indicatore LED diventi bianco. Ricaricare finché la spia LED non si spegne. In caso di bisogno, contattare il servizio clienti

3. Dopo aver connesso il dispositivo bluetooth, non riesco a sentire la musica dal mio sistema audio. Controllare che:

- Il sistema audio sia connesso all'adattatore per mezzo del cavo audio
- Assicurarsi che la presa audio del BR1008 e che le impostazioni dell'output audio sulla TV siano compatibili fra loro.
- Assicurarsi che il volume della musica sia a un livello udibile sia sul dispositivo bluetooth che sul sistema audio
- Per alcuni sistemi, può essere necessario selezionare "AUX" o "Line-in" come modalità output audio.
- Alcuni dispositivi (come i computer) possono richiedere la selezione manuale della modalità di output della musica

# Español

## Descripción general

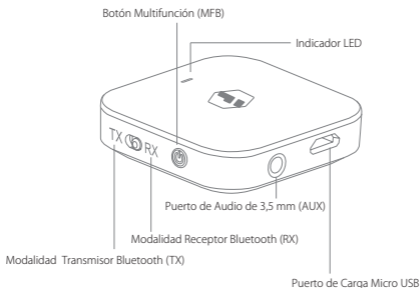

## Recarga

Cuando el nivel de la batería es bajo, la luz testigo LED empezará a parpadear en ROJO. Es necesario recargar el dispositivo.

1. Conectar el cable USB a un enchufe USB activo (DC 5V). Conectar la Micro USB del cable al enchufe de recarga de BR1008. Durante la recarga la luz LED se alumbrará en rojo.
2. La luz testigo LED se apaga automáticamente tan pronto como el dispositivo se ha recargado completamente. Una recarga completa tarda alrededor de 2 horas y media.



## Nota

- a. Adaptadores de calidad escasa no pueden garantizar una alimentación estable y pueden causar ruidos molestos durante el uso.
- b. Para evitar una sobrecarga de la batería, se recomienda recargar el dispositivo una vez cada mes. Las baterías de iones de litio se descargan si permanecen inactivas durante un largo plazo.

## Funciones primarias

### 1. Interruptor On/Off

Oprimir el pulsador multifunción durante 3 segundos

Power ON: la luz LED parpadea en azul

Power OFF: la luz LED parpadea en rojo y se apaga automáticamente

### 2. Pairing Automático con los dispositivos ya emparejados en precedencia

Al emprender, el BR1008 se empareja automáticamente con los dispositivos que ya fueron emparejados antes sin tener que hacer otra vez el pairing

### 3. Activar la modalidad Pairing (Emparejamiento)

Para activar la modalidad Pairing, después de emprender el BR1008, hacer doble clic en el pulsador multifunción.

### 4. Interruptor modalidad TX/RX

El interruptor TX/RX se puede utilizar sólo después de haber apagado el adaptador y haber esperado por lo menos 5 segundos.

**Nota:** Si el interruptor no funciona correctamente, apagar el BR1008, esperar por lo menos 5 segundos y volver a emprender.

### 5. Borrar el historial de Pairing

Para borrar el historial de emparejamiento de los dispositivos que ya fueron emparejados, es necesario seguir estos pasos:

- 1) Apagar el BR1008, después de 5 segundos pasar de modalidad TX (RX) a RX (TX). Luego volver a emprender el BR1008.


- 2) Apagar el BR1008, después de 5 segundos pasar de modalidad RX (TX) a TX (RX). Luego volver a emprender el BR1008. El historial de emparejamiento será borrado.
6. Modalidad RX: PAUSA/PLAY  
Para poner en pausa o escuchar la música, oprimir el pulsador multifunción.
7. Para asegurar un uso sin interrupciones, el dispositivo no se apaga automáticamente. Si el dispositivo no está conectado a la alimentación, apagar manualmente después del uso.
8. El producto no tiene la función de apagado automático. Para no descargar la batería, se recomienda apagar el dispositivo manualmente después del uso.
9. El dispositivo selecciona automáticamente el CODEC audio optimal tanto en modo TX como en modo RX. La prioridad CODEC audio de BR1008 es la siguiente: aptX Low Latency > aptX HD > aptX > AAC > SBC

## Luz Testigo LED

| Luz LED  | Status   |
|--|--|
| LED parpadea en azul y blanco                      | Modalidad pairing                                |
| La luz LED azul parpadea dos veces cada 3 segundos | Modalidad pairing automático                     |
| La luz LED azul parpadea 4 veces cada 10 segundos  | Se sincroniza correctamente con aptX HD          |
| La luz LED azul parpadea 3 veces cada 10 segundos  | Se sincroniza correctamente con aptX Low latency |
| La luz LED azul parpadea 2 veces cada 10 segundos  | Se sincroniza correctamente con aptX             |
| El LED azul parpadea 1 vez cada 10 segundos        | Emparejado con SBC                               |
| La luz fija en verde                               | Combina 2 dispositivos al mismo tiempo           |

## Modalidad Transmisor Bluetooth (TX)

La modalidad TX permite al BR1008 transmitir señales audio de un dispositivo no Bluetooth, como una TV o un ordenador, a auriculares o altavoces. Cuando el BR1008 está en modalidad TX, se puede conectarlo a un dispositivo audio no Bluetooth por medio de un cable AUX. Se podrá conectar el BR1008 con auriculares/altavoces Bluetooth.



## Activar / desactivar la función aptX Low latency

Presiona el botón MFB durante 7 segundos cuando el dispositivo esté apagado para encender / apagar aptX Low latency; Con aptX Low latency encendido, el adaptador se apaga después de que el indicador verde parpadea 1 segundo; Con aptX Low latency apagado, el adaptador se apaga después de que el indicador verde parpadea 2 veces. La configuración permanece sin cambios después del reinicio.

## Como se usa

### 1. Emparejamiento

- 1) Configurar los dispositivos Bluetooth que se quiere emparejar en modalidad pairing
- 2) Configurar el BR1008 en modalidad TX. Empezar el BR1008 oprimiendo el pulsador multifunción durante 3 segundos. Oprimir el pulsador multifunción dos veces para activar la modalidad 50 emparejamiento. La luz testigo LED parpadea en azul y rojo.

- 3) Poner el dispositivo de recepción audio Bluetooth (auriculares o altavoces) cerca del BR1008. Al cabo de 30 segundos, el Pairing será completado. La luz testigo LED se volverá azul fijo.
- 4) Conectar el BR1008 a los dispositivos audio output por medio de un cable audio 3,5mm.

**Nota:**

- a. Cuando se emprende el BR1008 por primera vez, el dispositivo activa automáticamente la modalidad Pairing.
- b. El BR1008 se puede emparejar otra vez automáticamente sólo con los 4 dispositivos más recientes.

**2. Emparejar dos dispositivos al mismo tiempo**

En modalidad TX, el BR1008 puede emparejarse a dos dispositivos Bluetooth contemporáneamente y ambos pueden reproducir música.

- 1) Para emparejar el primer dispositivo, seguir los pasos explicados en el párrafo Pairing. Después de hacer el emparejamiento, apagar el primer dispositivo.
- 2) Oprimir el pulsante multifunción 2 veces para emparejar y conectar el segundo dispositivo. Después del emparejamiento, apagar el BR1008. Apagar el primer dispositivo y esperar entre 10 y 20 segundos. Ambos los dispositivos están ahora listos para el pairing. Empezar el BR1008, el indicador LED de BR1008 se iluminará en verde fijo.


**Nota:**

- a. Cuando el BR1008 está conectado con dos receptores Bluetooth vía aptX Low latency o aptX HD CODEC en modo TX, es posible que se verifiquen interrupciones en la transmisión o interferencias. Si así es, mantener el receptor Bluetooth encendido y reiniciar el BR1008.
- b. Si los dos dispositivos no puede reproducir sonido contemporáneamente, apagar y volver a emprender el BR1008 para iniciar otra vez el proceso de pairing.
- c. Si el problema persiste, contactar la atención al cliente Inateck a esta dirección: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com).
- d. Para evitar interferencias, se recomienda desactivar la función Bluetooth de otros dispositivos

- e. Hemos conducido pruebas de compatibilidad en varios chipset presentes en el mercado. Sin embargo, no todos lo chipset utilizan el mismo software y se pueden verificar problemas de compatibilidad. En caso de necesidad contactar el servicio de atención al cliente.

## Modalidad receptor Bluetooth (RX)

Cuando el BR1008 es en modalidad RX, es posible conectarlo a un dispositivo audio no Bluetooth por medio de un cable AUX y conectar dispositivos Bluetooth como Smartphone o laptop vía Bluetooth. De esta forma es posible para un dispositivo no Bluetooth recibir una señal audio vía Bluetooth.



## Activar / Desactivar la Función aptX Low latency

Bajo el modo de emparejamiento (el LED parpadea en rojo y azul alternativamente), presione el botón MFB 3 veces para activar / desactivar aptX Low latency; Con aptX Low latency encendido, el adaptador se apaga después de que el indicador verde parpadee 1 segundo; Con aptX Low latency desactivado, el adaptador se apaga cuando el indicador verde parpadea 2 veces. Los ajustes permanecen sin cambios después de reiniciar.

## Como se usa

### 1. Pairing

- 1) Antes de emprender, configurar el BR1008 en RX
- 2) Emprender el BR1008 oprimiendo el pulsador multifunción durante 3 segundos. Oprimir el pulsador multifunción dos veces para activar la modalidad emparejamiento. La luz testigo LED parpadea en azul y rojo
- 3) Activar la función bluetooth en el dispositivo transmisor y buscar "inateck BR1008. En caso de conexión exitosa, la luz LED se volverá azul fijo
- 4) Conectar el BR1008 a los auriculares o al dispositivo home estéreo por medio de un cable audio 3,5mm

### Nota

- a. Si el dispositivo requiere un PIN para el emparejamiento, intentar con 0000, 8888, 1111 o 1234.
- b. El producto no tiene micrófono incorporado y no puede ser utilizado para llamadas a manos libres.
- c. El BR1008 puede recordar hasta 8 dispositivos emparejados. Cuando se supere este número, el primer dispositivo será substituido.

### 2. Emparejar dos dispositivos contemporáneamente

En modalidad RX, el BR1008 puede emparejarse con dos smartphone/tablet al mismo tiempo. Sin embargo es posible reproducir música sólo de un dispositivo a la vez. Seguir estos pasos:

- 1) Para emparejar el primer dispositivo, seguir las instrucciones en el párrafo "Pairing". Desactivar la función Bluetooth en el primer dispositivo.
  - a. Oprimir rápidamente dos veces el pulsador multifunción del BR1008 para emparejar el segundo dispositivo.
  - b. Después de haber emparejado el segundo dispositivo, apagar el BR1008. Activar la función Bluetooth en el primer dispositivo. Después de 20 segundos, emprender el BR1008. Después de 30 segundos, el indicador LED de BR1008 se iluminará en verde fijo.

## Características del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Versión Bluetooth</b>                                    | V5.0, Class II                        |
| <b>Chipset</b>  | CSR BC8675                            |
| <b>Frecuencia</b>   | 2.402GHz-2.480GHz                     |
| <b>Duración del Receptor Bluetooth</b>                      | Aproximadamente 12 horas              |
| <b>Duración del Transmisor Bluetooth</b>                    | Aproximadamente 13 horas              |
| <b>Tiempo Completo de Recarga</b>                           | Aproximadamente 2 horas               |
| <b>Perfil Bluetooth</b>                                     | A2DP                                  |
| <b>Soporte de Conexión Dual (Conectar Dos Dispositivos)</b> | Soporte                               |
| <b>CODEC</b>  | aptX Low latency,aptX-HD,aptX,AAC,SBC |
| <b>Distancia de Transmisión</b>                             | 10-30m                                |
| <b>Batería de Litio</b>                                     | Batería Recargable de 250mAh          |
| <b>Alimentación de carga</b>                                | DC 5V, ≥300mA                         |
| <b>Temperatura de trabajo</b>                               | -10~55°C                              |
| <b>Peso neto</b>  | Aproximadamente 18g                   |
| <b>Dimensión</b>  | 43,8 * 43,8 * 12,4 mm                 |

## El paquete incluye

- 1 × BR1008
- 1 × Cable RCA a AUX hembra
- 1 × Cable convertidor AUX 3,5mm
- 1 × Cable audio AUX de 3,5mm
- 1 × Cable de Carga USB
- 1 × Manual del Usuario

## FAQ

1. El BR1008 no se empareja o no se vuelve a emparejar con los dispositivos después de volverlo a emprender.

Seguir los pasos ilustrados en el párrafo "Borrar el historial de Pairing para limpiar el listado de dispositivos. Intentar otra vez la conexión.

2. El BR1008 no se emprende

Conectar el BR1008 al cargador y asegurarse que la luz LED se vuelva roja. Recargar hasta la luz LED se apague. En caso de necesidad, contactar el servicio de atención al cliente.

3. Después de haber conectado el dispositivo Bluetooth, no puedo escuchar la música de mi sistema audio:

Asegurarse que:

- El sistema audio esté conectado al adaptador por medio de un cable audio.
- Asegurarse que el enchufe del BR1008 y que las configuraciones del output audio en el televisor serán compatibles entre ellos.
- Asegurarse que el volumen de la música sea a un nivel perceptible tanto en el dispositivo bluetooth como en el sistema audio.
- En algunos sistemas, es necesario seleccionar "AUX" o "Line-in" como modalidad audio output
- Algunos dispositivos (como los ordenadores) pueden requerir la selección manual de la modalidad output de la música.

## Support

If you need any further assistance regarding the Inateck BR1008 wireless adapter, please contact our customer support team at [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com).





## Contact Information

### USA

Tel: +1 909-698-7018

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)

Web: [www.inateck.com](http://www.inateck.com)

Addr.: Inateck Technology Inc, 8949 East 9th St., STE. 130, Rancho Cucamonga, CA 91730

### Germany

Tel: +49 341-51998410 Fax: +49 34151998413

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M Technology GmbH, Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

### Japan

Email: [support@inateck.com](mailto:support@inateck.com)

Web: [www.inateck.com/jp/](http://www.inateck.com/jp/)

Addr.: Inateck 株式会社 〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

### Company of License Holder

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig

Tel: +49 341-51998410

### Manufacturer Information

ShenZhen LiCheng Technology Co., Ltd.

Add: Xinghe World Phase I, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755-23484029

### Made in China

Das Gerät verfügt über einen Funkfrequenzbereich von 2,4 GHz +/- 120 Hz

Das Gerät entspricht den Harmonisierungsbestimmungen der EU gemäß der Richtlinie 2014/53/EU

Testberichte und Konformitätserklärung können unter folgendem Link eingesehen werden:

<https://www.inateck.com/de/inateck-BR1008-black.html>