

Einstellung der Scharieren

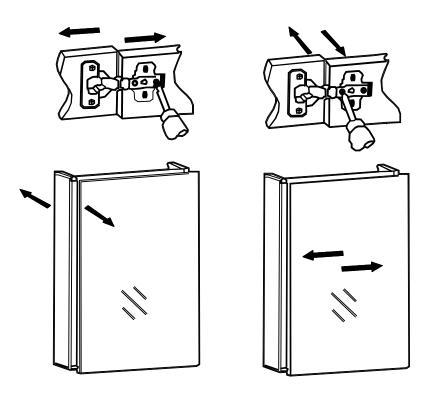


Funktional.



Schließlich wird der Stromkreis eingeschaltet und der Touchchalter (Bild 1) auf der Linse wird mit einem Finger berührt, um das Produk zu testen.


Anti-Nebel: Drücken Sie2, um den Anti-Nebel zu kontrollieren

Montageanleitung



Sicherheitswarnung

- Eingangsspannung: AC100V-240V. Die Schutzerdung und der Leckageschalter müssen vorhanden sein.
- Auf der linken und rechten Seite in den Seitenwänden des Produkts befinden sich elektrische Hochspennungsgeräte. Machen Sie bitte diese Seitenwände nicht auf, wenn Sie kein Elektriker sind.
- Die für die Montage verwendeten Elektrowerkzeuge müssen einen Erdungsschutz haben.
- Hinweis: Vor dem Bohren Strom-und Wasserleitungen in den zu bohrenden Wänden orten: So vermeiden Sie unnotige Schäden beim Bohren.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen oder scharfen Gegenstände mit dem Produkt in Berührung kommen.
- Üben Sie beim Öfinen und Schließen des Spiegelschranks keine übermäßige Kraft aus, um einen Bruch des Glases sowie eine Körperverletzung zu vermeiden.
- Das Glas sollte rechtzeitig ausgetauscht werden, wenn es zerbrochen ist.
- Stellen Sie keine chlorhaltigen Chemikalien wie Salz, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel in die Nähe des Spiegelgehäuses.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel oder eine Seifenflüssigkeit. Wischen Sie mit einem weichen Tuch und halten Sie den Spiegelschrank trocken.

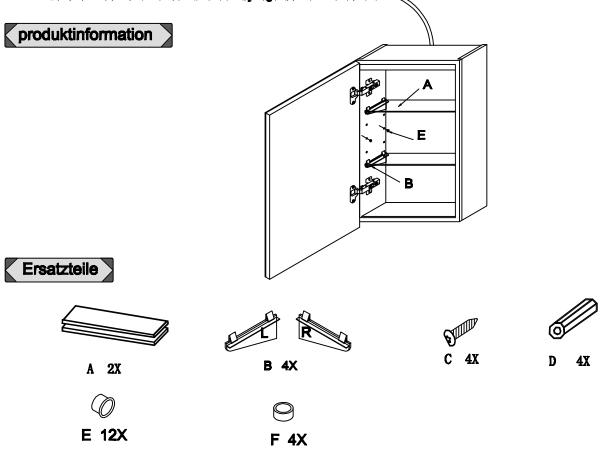

Werkzeuge (nicht in Lieferumfang)







Schrauber


Schraubendreher Wasserwaage Gummihammer

Maßband

Montage-Schritte





Platzieren Sie die Wandbefestigung Kisten. an die Wand, wo Sie den Spiegelschrank montieren möchten. Benutzen Sie dafür eine gebrauchsfähige Wasserwaage. Markieren Sie die Befestigungslöcher. Bohren Sie Löcher in den markierten Stellen und bringen Sie die Expansionsschrauben D ein.



Schritt 2


Bitte beachten Sie Ihre Sicherheit während der Montage des Spiegelschranks. Eingangsspannung: AC100V-240V Schalten Sie vor dem Anschließen des Kabels die Stromversorgung aus Passen Sie die Elektrode des Kabels an die Elektrode des ankommenden Kabels an.






Schritt 3

Legen Sie den Spiegelschrank auf die zuvor angebrachte und dafür vorgesehene Wandfestigung N. Markieren Sie das Befestigungsloch C und bohren Sie.

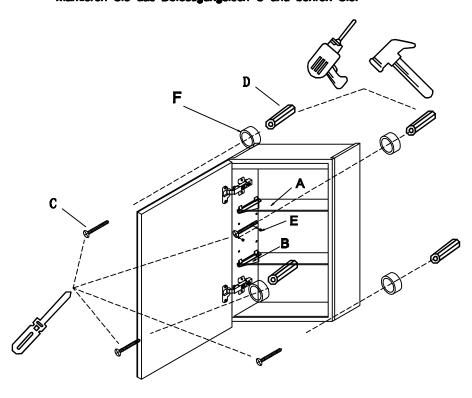

Montage-der Einlegeboden



Bringen sie das regal in den regal