



Einbau-Herdset, 60 cm breit, 70 Liter Garraum Volumen, Glaskeramikkochfeld, Schott Ceran Glas, Energieeffizienzklasse A, mit 3D Heißluft



Comfort Pull



3D Heißluft



XL Space



Drop Door



LED Display



Push Knobs




Schott Ceran



Alu Frame



Safety First



Und alles ist erreichbar.

Das ganze Blech im Blick:
Comfort Pull.



Heiß, heiß, Baby.

Perfekt backen mit extra
Heißluft.




Wir kochen für alle!

Mideas XL Space für viele
Gäste.

Series 3 Herdsets

BK 3.60

40 48164 10216 7

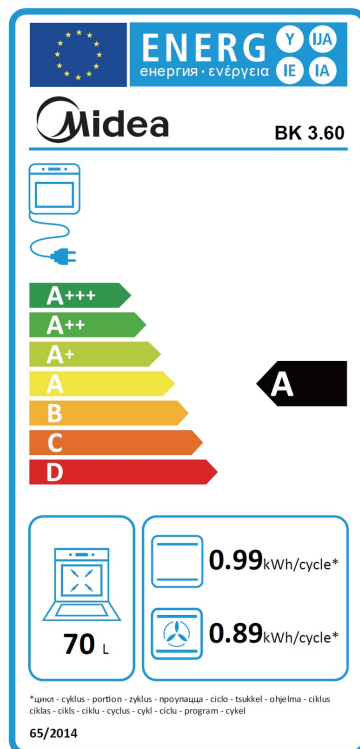

Midea Europe GmbH
Eisenstraße 9c
65438 Rüsselsheim
Deutschland

+49 (0) 6142 30 181 - 25
info-meg@midea.com
www.midea.com/de

Marke	Midea
Model	BK 3.60
EAN	40 48164 10216 7
Produkt	Herdsets
Produktkategorie	Herd & Kochfeld
Produktserien	Series 3
Bauart	Einbaugerät

Design

Farbe	
Farbe Ofen	Edelstahl/Schwarz
Rahmen Kochfeld	Aluminium

Leistung & Technik

OFEN	
Energieeffizienzklasse [A-Z]	A
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250
KOCHFELD	
Technologie	Glaskeramik
Material Kochfeld	Schott Ceran
Kochfelder	4
Stufen	6
Flex zone	-
Großkreis Zone	•
Variozone/Bräterzone	•

Garraum & Oberfläche

OFEN	
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert
Flache Seitewände mit Side racks	•
Backebene	5
Teleskopauszüge	Vollauszüge 2-fach
Anzahl Backbleche und Roste	2 Backbleche, 1 Backrost
KOCHFELD	
Zone 1 Abmessung [mm] / Leistung [Watt]	140/220 1000/2200
Zone 2 Abmessung [mm] / Leistung [Watt]	165 1200
Zone 3 Abmessung [mm] / Leistung [Watt]	165/270 1100/2000
Zone 4 Abmessung [mm] / Leistung [Watt]	165 1200

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Versenknebel & Knöpfe
Display	LED-Display
Art Kochwecker	digital
Kochzeitanzeige/Tageszeituhr	•
Erreichte Temperaturanzeige	•
KOCHFELD	
Bedienungsposition Kochfeld	Backofen
Restwärmanzeige	•
Timer Funktion	•

Funktionen Ofen

OFEN	
Oberhitze/Unterhitze	-/+
Ober & Unterhitze	•
Unterhitze mit Umluft	-
Ober & Unterhitze mit Umluft	•
3D Heißluft	•
Grill/Großflächengrill	-/+
Turbo Grill: Grill mit Umluft	•
Auftauen	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2
Türoberflächen Temperatur	70
Tür / Türfenster herausnehmbar	-/+
Sideracks herausnehmbar	•
Überhitzungsschutz/Zeitschaltung	•
Thermoschutz	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-Z]	A
Energieeffizienzindex	106
Energieverbrauch konventionell/Heißluft [kWh/Zyklus]	0,99/0,89

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	6600
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	25

Abmessungen & Gewicht

Gewicht Netto/Brutto [kg]	34,3/8,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	
Abmessungen Ofen (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Kochfeld (H x B x T) [mm]	55x590x520
Gewicht Ofen/Kochfeld [kg]	34,3/8,2
Verpackungsteile	2
Verpackung 1. Teil (H x B x T) [mm]	670x648x688