


# 取扱説明書

## クイックスタートガイド

- Switchメイン設定・メニュー⇒【△】コントローラーを選択⇒持ち方/順番を変えるを選択。
- DOACEプロコンの【Y】と【△】ボタンを2秒間に長押しすれば、4つインジケータが早く点滅していく、ペアリングに入ります。
- インジケーターが点灯になるとペアリング成功、【△】ボタンを押せば、Switchメインに戻ります。
- Switch本体がスリープ状態になった時、ホームボタンを短押しすれば、Switch本体とDOACEプロコンを再起動できます。

## 各部の名称

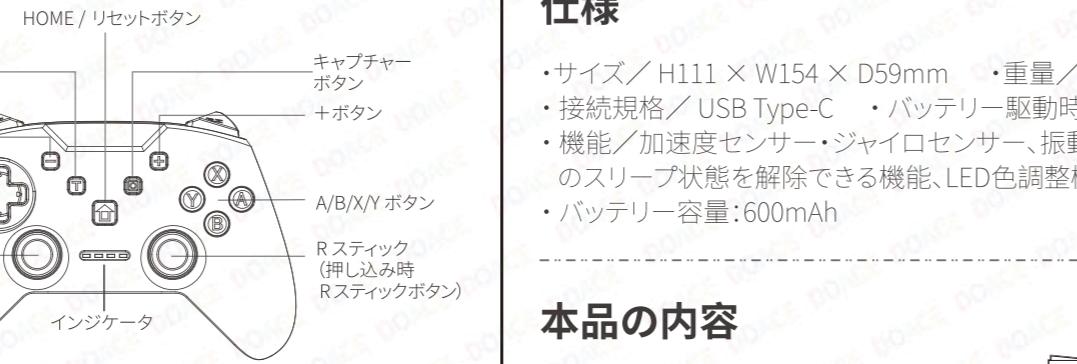


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。

## 仕様

- サイズ/H111 × W154 × D59mm
- 重量/約200g
- 接続規格/USB Type-C
- バッテリー駆動時間/約10時間
- 機能/加速度センサー・ジャイロセンサー、振動、連射、Switchのスリープ状態を解除できる機能、LED色調整機能
- バッテリー容量:600mAh

## 本品の内容

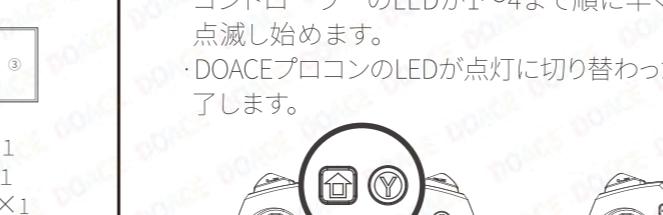

## 対応機種



Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch 本体

## 接続方法(ペアリング)※本品はBluetooth接続と有線接続の両方にに対応している。

### 1. Bluetooth接続

- Switch本体HOMEメニューの「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」を選択します。



### 2. 有線接続

- HOMEメニューの「設定」→「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーの有線通信」を「ON」にしてください。
- (1) 本品とSwitch本体をケーブルでつなぐないでいる間、有線で通信するように設定できます。

本品は電源OFFにしてください。

ケーブルは両端ともにType Cのものでなくてはならない。(ケーブルは「USB-TypeCタイプ」である場合は変換用のアダプタを別途購入しなければならない。)

DOACEプロコンのLEDが点灯に切り替わったらペアリングが完了します。



本品とSwitch本体を「ケーブル」でつなぐだけでOK。

ケーブルでつなぐとすぐにswitch本体の左上に「登録しました」の表示が出る。

※本品を一度Nintendo Switchにペアリングした場合、再度ペアリングの必要はありません。

※Switch本体と本品がスリープに入った時、本品のホームボタンを短く押すことによってSwitchのスリープ状態を解除できます。

ご注意:本品のホームボタンを長押ししたら、Switchのスリープ状態を解除できません。

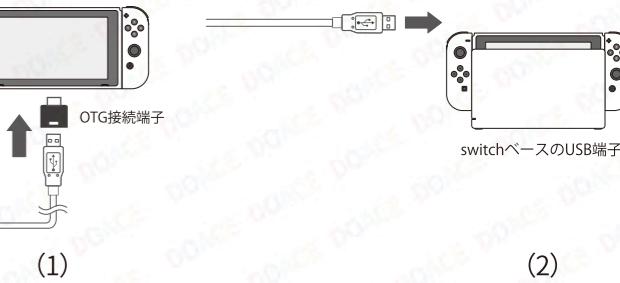

## TURBO連射機能

A・B・X・Yボタンには、連射設定ができます。  
便利な連射機能や連射ホールド機能は、秒間約5・12・20回の3段階で切り替えられます。  
「連射機能」とは、特定のボタンを押しっぱなしにすることで自動的に連射するように設定される機能のことです。「連射ホールド機能」とは、一度設定するだけでボタンを離しても連打し続けるように設定される機能のことです。

## 「B」例としての設定方法

連射機能	(T) + 「B」ボタン	1回目設定すると、「B」ボタンを押しながらすることで自動的に連射できます。
連射ホールド機能	(T) + 「B」ボタン	2回目設定すると、「B」ボタンを離しても連打し続けるようになります。
連射をクリア	(T) + 「B」ボタン	3回目設定すると、「B」ボタンの連射をクリアします。
全ての連射をクリア	(T) ボタン	多い特定のボタンを設定した場合、Tボタンを7秒に長押しすれば、全ての連射設定をクリアします。

## 連射段階の設定方法:

Tボタンを押しながら、+/-ボタンを押して連射スピードを調整できます。	第一段階 5回/秒
	第二段階 12回/秒
	第三段階 20回/秒

## 振動機能の設定方法:

強度をあげる ▼ (T) + Rボタン 强度を落とす	強 中 弱 OFF
----------------------------------	--------------------

## 本品のLED色調整機能

### LEDの「on/off」

Tボタンをダブル押しでLEDをオン/オフにできます。

### LED色の変更

Tボタンを押しながら、右スティックボタンを短押しでLEDの7色の発光を変更できます。

### LEDゆっくり点滅の設定

Tボタンを押しながら、右スティックボタンをダブル押しでLEDの発光はゆっくり点滅になります。

### マルチカラー ゆっくり点滅の設定

TボタンとLZボタンを押しでLEDの色はマルチカラーになってゆっくり点滅します。

### LEDの明るさの設定

Tボタンを押しながら、左スティックを長押しでLEDの明るさを4段階調整できます。

### ジャイロ機能のLEDモード

TボタンとLZボタンを押しでジャイロセンサー機能のLEDモードになります。(ジャイロセンサーの方向によって異なる色を発光できる機能です。上:赤色 下:黄色 左:青色 右:緑色 水平:消灯)

### 振動機能のLEDモード

TボタンとRボタンを押しで振動機能のLEDモードになります。(振動中に赤色発光できる機能です。)

## 左スティックのLEDモード

TボタンとRZボタンを押しでLEDの左スティックのLEDモードになります。(左スティックを傾ける角度の大きさによってLEDの明るさを変更できる機能です。)

## スリープ機能

5分間に操作なしと移動なしなら、DOACEプロコンはスリープモードに入ります。接続が切れます。

## コントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合

ボタンを押してもコントローラーが反応しない場合、充電が足りていない可能性があります。充電を行ってください。

充電できない、充電が完了してもコントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合はコントローラーのHOMEボタンを10秒間に長押しすると、コントローラーをリセットされます。再度接続してください。

それでもコントローラーが反応しない場合は弊社にお問い合わせください。

● 指定以外の方法で充電しないでください。内蔵バッテリーの破裂や発熱の原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。

● 雷が鳴りはじめたら、充電中の本品には触らないでください。

落雷による感電の恐れがあります。

● 端子部に金属類を触れさせないでください。発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。

● 分解や修理、改造は絶対にしないでください。火災や破裂、発熱の原因になります。

● 落としたり、踏みつけたり、過度に強い衝撃を与えたいためでください。発火や発熱、破裂の原因になります。

● 液体や異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。万一、液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止し、弊社に点検を依頼してください。

● 水中に投入したり濡れた手や油分などで汚れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。

● 湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用・設置しないでください。感電や故障の原因になります。

● 端子部に異物やホコリが付いたまま使用しないでください。感電や故障、接触不良の原因になります。異物やホコリが付着している場合は、乾いた布で取り除いてください。

● 室温が 10 ~ 35°C の場所で充電してください。この温度範囲外の場所では正しく充電できなかったり、通常より充電に時間がかかったりすることがあります。

● 十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合はバッテリーの寿命となります。

● 長期間使わないときでも、機能を維持するため、3ヶ月に1度は満充電してください。

## バッテリーに関するご注意

本品に内蔵しているリチウムイオンバッテリーは、安全面を考慮し設計・製造されており、安心してお使いいただけます。

ただし、本品を分解し内蔵バッテリーを傷つけたり、過度に強い衝撃を与えると、内蔵バッテリーの電極がショートする事で、急激な発熱を伴う、発煙、発火、破裂が発生する可能性があり、大変危険です。

● 使用および保管場所に関して、次のことにご注意ください。内蔵バッテリーが発熱、破裂し、火災や感電、けが、機器の変形や故障の原因になります。

①

火の中に入れたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。

②

次のような熱のこもる場所や高温になる場所で使用、保管しないでください。

・直射日光の当たる場所や、ストーブやヒーターなどの熱源のそば

・ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、AV機器などの上

・屋外や夏の車内

● ジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

● 本品の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

● 電量状態 インジケータの状態  
電源ON  
低電力 点滅  
充電中 点滅  
電力フル 点灯  
電源OFF  
充電中 ○○○ 点滅  
電力フル ○○○ OFF