



CoolKiller

CK 98透明机械键盘

内容清单:

说明书 x 1
军火箱 x 1
双头拔键器 x 1
机械键盘 x 1
航插弹簧数据线 x 1

CK 98 键盘规格


产品名称: CK 98机械键盘
按键数: 97键
灯光: RGB灯效
连接端口: USB Type-C
模式: 三模
PCB: 支持热插拔
静音棉: 两张硅胶静音棉
产品重量: 1400g
产品尺寸: 390*145*44mm

快速上手指南

如果你是MAC用户，请拨动系统转换开关换成MAC系统
(转换成功后默认界面下屏幕左下角为MAC)



如果你是WIN用户，请拨动系统转换开关换成WIN系统
(转换成功后默认界面下屏幕左下角为WIN)

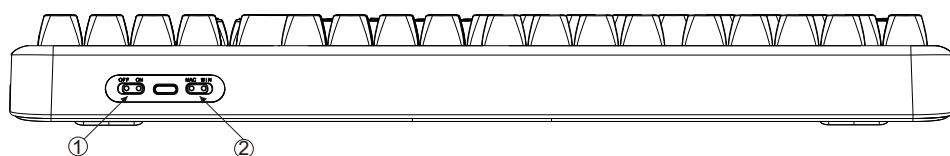

① 电源开关 (内置锂电池)

② 系统转换开关


1.连接蓝牙



先短按fn+1/2/3后长按fn+1/2/3
使键盘进入配对模式,
键盘的配对名为: CK98 5.0/CK98 3.0
长按后1/2/3键白灯快闪,
配对成功后1/2/3键常亮2秒, 恢复背光
(默认界面下屏幕右下角为蓝牙标识)



2.连接有线



长按fn+5使键盘进入有线模式
长按后5键白灯快闪,
配对成功后5键常亮2秒, 恢复背光
默认界面下屏幕右下角为  WIRELESS



3.2.4G模式



+



+



先短按fn+4后长按fn+4
使键盘进入2.4G配对模式
长按后4键白灯快闪，
配对成功后4键常亮2秒，恢复背光
(默认界面下屏幕右下角为2.4G标识)

4.变换灯效



fn+INS 使键盘调节灯光模式
fn+DEL 切换单色颜色
fn+PGUP 关闭/打开背光

5. 充电

充电状态 默认界面下右上角出现充电指示动画

*1,灯亮工作电流250MA 可持续时间15小时左右(一直工作)

*2,灯灭工作电流40MA 可持续时间80小时左右(一直工作)

*3,待机电流0.5MA 待机时间180天左右

*4,键盘无动作2分钟进入待机模式 按任何键启动键盘进入工作模式.



6. 回连

1. 键盘开机默认上次连接的设备

2. fn+1 (fn+2, fn+3) 白灯慢闪回连

*键盘必须曾经配对过该装置才可实现此功能

7.储存、使用环境

1.储存温度：-20℃~+70℃

2.工作温度：-20℃~+60℃

3.储存湿度：非凝结状态下相对湿度30%RH~95%RH

8.兼容系统:

支持操作系统： ANDROID/ISO/Win XP/Win7/Win8/Win10/MAC(默认WIN系统)

Fn组合功能键(MAC系统)

 +  长按3s,恢复出厂设置

 +  F1

 +  F2

 +  F3

 +  F4

 +  F5

 +  F6

 +  F7

 +  F8

 +  F9

 +  F10

 +  F11

 +  F12

 +  短按蓝牙1回连,
长按蓝牙1配对

 +  短按蓝牙2回连,
长按蓝牙2配对

 +  短按蓝牙3回连,
长按蓝牙3配对

 +  短按2.4G回连,
长按2.4G配对

 +  有线模式

 +  查询电量

 +  主背光灯效切换

Fn组合功能键(MAC系统)

 +  HOME

 +  END

 +  PAUSE

 +  背光亮度+

 +  背光亮度-

 +  背光速度-

 +  背光速度+

 +  关闭背光

 +  查询显示屏信息

 +  屏主界面转自定义界面

Fn组合功能键(WIN系统)

 +  长按3s,恢复出厂设置

 +  多媒体

 +  音量减

 +  音量加

 +  静音

 +  上一曲

 +  下一曲

 +  暂停播放

 +  停止

 +  邮件

 +  网页

 +  电脑

 +  计算器

 +  短按蓝牙1回连,
长按蓝牙1配对

 +  短按蓝牙2回连,
长按蓝牙2配对

 +  短按蓝牙3回连,
长按蓝牙3配对

 +  短按2.4G回连,
长按2.4G配对

 +  有线模式

 +  查询电量

 +  主背光灯效切换

Fn组合功能键(WIN系统)

 +  HOME

 +  END

 +  PAUSE

 +  背光亮度+

 +  背光亮度-

 +  背光速度-

 +  背光速度+

 +  关闭背光

 +  查询显示屏信息

 +  屏主界面转自定义界面



CK 98 Transparent mechanical keyboard

List of Contents:


Instruction Manual x 1
Case of ammunition x 1
Double head key extractor×1
Transparent mechanical keyboard ×1
Air spring data cable x 1

Quick Start Guide

If you are a MAC user, flip the switch to switch to a MAC system
(After the conversion is successful, the MAC is displayed
in the lower left corner of the default screen)



If you are a WIN user, please flip the system conversion switch to WIN
(After the conversion is successful, the lower left corner
of the screen is WIN by default)

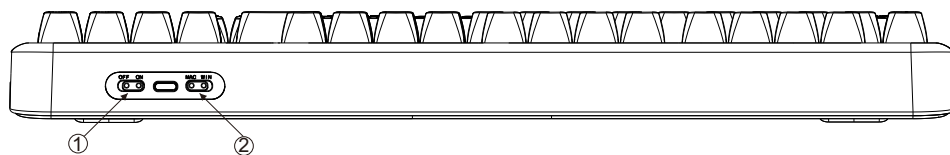

- ① Power switch (built-in lithium battery)
- ② System transfer switch

1.Connect to Bluetooth



Press fn+1/2/3 and then hold down fn+1/2/3
Put the keyboard into pairing mode,
The keyboard pairing name is CK98 5.0/CK98 3.0
Long press 1/2/3 button and the white light
will flash.After the match is successful, the
1/2/3 button will keep on for 2 seconds and
restore the backlight(By default, the Bluetooth
identifier is at the lower right corner of the screen.)



2.Connecting wire



Long press fn+5 to put the keyboard into wired mode
Long press the back 5 button and the white light will flash.
After the pairing is successful, the 5 keys will be on for 2
seconds and the backlight will be restoredBy default, the
lower right corner of the screen is 



3.2.4G Mode



Short press fn+4 and long press fn+4
Set the keyboard to 2.4G pairing mode
Long press the back 4 button and the white light will flash.
After the pairing is successful, the 4 keys will be on for 2 seconds and the backlight will be restored (2.4G logo is at the lower right corner of the screen in the default interface)

4. Changing lamp effect



fn+INS Adjust the lighting mode
fn+DEL Switching monochrome colors
fn+PGUP Turn the backlight off/on

7.Storage and use environment

1.Storage temperature: -20°C~+70°C

2.Operating temperature: -20°C~+60°C

3.Storage humidity: The relative humidity in the non-condense state is 30%-95%RH

8.Compatible system:

Supported operating system: ANDROID/ISO/Win XP/Win7/Win8/Win10/MAC
(default WIN system)

5.Charging

Charging status The charging indicator animation is displayed in the upper right corner of the default screen

*1,Lamp working current 250MA Sustainable time about 15 hours
(working all the time)

*2,Off working current 40MA Sustainable time about 80 hours
(always working)

*3,Standby current 0.5MA Standby time about 180 days

*4,Enter standby mode. Press any key to start the keyboard and enter working mode.



6.Back to the

1.Keyboard startup defaults to the last connected device

2.fn+1 (fn+2, fn+3) White slow flash connection

*To do this, the keyboard must have been paired with the device

Fn Combined Function Keys (MAC)

 + 	Reset function	 + 	F10
 + 	F1	 + 	F11
 + 	F2	 + 	F12
 + 	F3	 + 	Press Bluetooth 1 to connect back, Long press Bluetooth 1 to pair
 + 	F4	 + 	Short press Bluetooth 2 to connect back, Long press Bluetooth 2 to pair
 + 	F5	 + 	Tap Bluetooth 3 to connect back, Long press Bluetooth 3 to pair
 + 	F6	 + 	Short press 2.4G to connect back, Long press 2.4G to pair
 + 	F7	 + 	Wired mode
 + 	F8	 + 	Querying Electricity Quantity
 + 	F9	 + 	Main backlight effect switch

Fn Combined Function Keys (MAC)

 + 	HOME	 + 	Backlight speed -
 + 	END	 + 	Backlight speed +
 + 	PAUSE	 + 	Backlight speed + Querying the Display Information
 + 	Backlight brightness +	 + 	The home screen goes to the Custom screen
 + 	Backlight brightness -	 + 	

FN Combination key (WIN system)

 + 	Press and hold for 3s to restore factory Settings	 + 	Web page
 + 	Multimedia	 + 	The computer
 + 	Reduction in volume	 + 	calculator
 + 	Volume plus	 + 	Press Bluetooth 1 to connect back, Long press Bluetooth 1 to pair
 + 	mute	 + 	Short press Bluetooth 2 to connect back, Long press Bluetooth 2 to pair
 + 	The last song	 + 	Tap Bluetooth 3 to connect back, Long press Bluetooth 3 to pair
 + 	Next song	 + 	Short press 2.4G to connect back, Long press 2.4G to pair
 + 	Pause play	 + 	Wired mode
 + 	stop	 + 	Querying Electricity Quantity
 + 	mail	 + 	Main backlight effect switch

Fn Combination key (WIN system)

 + 	HOME	 + 	Backlight speed -
 + 	END	 + 	Backlight speed +
 + 	PAUSE	 + 	Backlight speed + Querying the Display Information
 + 	Backlight brightness +	 + 	The home screen goes to the Custom screen
 + 	Backlight brightness -	 + 	

CoolKiller

CK 98투명 키패드

컨텐츠 리스트:

설명서 x 1
무기 상자 x 1
더블 헤드 풀오버x1
기계 건반 x1
에어보팅 스프링 코드 x 1

CK 98 키보드 규격

제품명:ck 98기계식 키보드

키 번호:97

조명:rgb 조명 효과

포트:usb type-c

모델:3 종류

pcb:핫플러그 지원

음소거 스킴:실리콘 음소거 스킴 2장

제품 무게:1400g


제품 크기:390*145*44mm

빠른 시작 안내

mac 사용자라면 시스템 전환 스위치를 눌러 mac으로 바꾸십시오
(기본 화면의 왼쪽 하단은 mac입니다)



만약 win 사용자라면 시스템 전환 스위치를 돌려 win 시스템으로 바꾸기를 바란다
(기본 인터페이스의 왼쪽 하단 모서리는 win입니다)

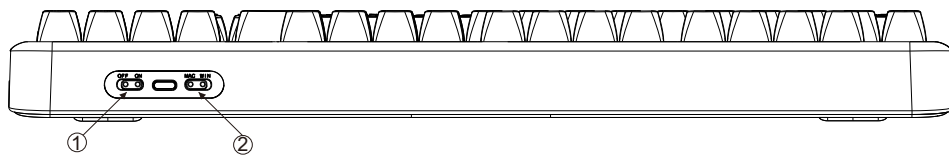

- ① 전원 스위치 (리튬전지 내장)
- ② 시스템 전환 스위치

1. 블루투스 연결



먼저 fn+1/2/3을 짧게 누른 다음 fn+1/2/3을 길게 누른다
키보드가 페어링 모드로 들어갑니다.

코드명은 ck98 5.0/ck98 3.0이다

길게 누른후 1/2/3 버튼이 백색등을 깜박인다.


짝을 맞췄을 때 1/2/3 버튼을 2초 동안 켵니다.

백라이트 기능이 다시 켵집니다

(기본 화면의 오른쪽 아래 모서리는 블루투스 식별입니다)



2. 유선 연결



fn+5를 길게 눌러 키보드가 유선 모드로 들어가도록 한다

길게 누른 뒤 5번 백색등 빨리 깜박인다.

매칭에 성공한 후, 5개의 버튼을 2초 동안 켵고, 백라이트를 회복합니다

기본 화면의 오른쪽 하단 모서리는 다음과 같습니다



3.2.4g 모드



먼저 fn+4를 짧게 누르고 fn+4를 길게 누른다
키보드가 2.4g 페어링 모드로 들어가게 합니다
흰색 조명을 길게 누른 후,
짹을 맞췄을 때 4단추는 2초 동안 켜집니다. 백라이트가 다시 켜집니다
(기본 인터페이스의 오른쪽 모서리는 2.4g이다.)

4. 조명 효과를 변환하다.



fn+ ins는 키보드 조명 모드를 조절한다
fn+ del은 단색으로 전환한다
fn+ pgup 백라이트를 끄기/켄다

5.충전

충전 상태 기본 화면의 오른쪽 상단 모서리에 충전 애니메이션이 나타납니다

*1,전등 작동 전류 250ma 지속 시간 약 15시간 (연속 작동)

*2,소등 작업 전류 40ma 지속 시간 약 80시간 (연속 작업)

*3,대기전류는 0.5ma 이고 대기시간은 180일 정도이다

*4,키보드는 2분 동안 동작하지 않습니다 대기 모드로 들어갑니다 아무 키나 누르면 시작 키보드가 동작모드로 들어갑니다.



6.회까지

1.키보드 부팅에 마지막으로 연결된 장치를 기본값으로 설정합니다

2.fn+1 (fn+2, fn+3) 백라이트 뒤로 천천히 깜빡임

*이 기능을 사용하려면 키보드가 장치와 일치되어 있어야 합니다

7.저장 및 사용 환경

1.저장온도:-20℃~+70℃

2.작업 온도:-20℃~+60℃

3.저장습도:비응결상태에서의 상대습도 30% rh~95% rh

8.호환성 시스템:

지원 운영 체제:android/iso/win xp/win7/win8/win10/mac (기본 win 시스템)

fn 기능 키 결합 (mac)

 +  3s를 길게 누르면 출고
설정을 복원합니다

 +  F1

 +  F2

 +  F3

 +  F4

 +  F5

 +  F6

 +  F7

 +  F8

 +  F9

 +  F10

 +  F11

 +  F12

 +  블루투스로 한번 연결하면
블루투스로 1번 연결한다

 +  단거리로 두번 연결하면
블루투스로 2번 연결한다

 +  블루투스로 3번 연결하면
블루투스 3개를 누르면 된다

 +  2.4g 회전을 짧게 누르면
2.4g으로 짝을 짓다

 +  무선 모드

 +  전력량을 조회하다

 +  주 백라이트 효과 전환기

Fn组合功能键(WIN系统)

	+		3s를 길게 누르면 출고 설정을 복원합니다
	+		멀티미디어
	+		음량이 줄다
	+		음량 더하기
	+		음소 거
	+		이전 곡
	+		다음 곡
	+		재생 일시 정지
	+		중지
	+		메일

	+		웹 페이지
	+		컴퓨터
	+		계산기
	+		블루투스로 한번 연결하면 블루투스로 1번 연결한다
	+		단거리로 두번 연결하면 블루투스로 2번 연결한다
	+		블루투스로 3번 연결하면 블루투스 3개를 누르면 된다
	+		2.4g 회전을 짧게 누르면 2.4g으로 짝을 짓다
	+		유선 모드
	+		전력량을 조회하다
	+		주 백라이트 효과 전환기

fn 기능 키 결합 (mac)

 + 	HOME	 + 	백라이트 속도-
 + 	END	 + 	백라이트 속도 +
 + 	PAUSE	 + 	백라이트 끄기
 + 	백라이트 밝기 +	 + 	디스플레이 정보 검색
 + 	백라이트 밝기-	 + 	홈 ui를 사용자 정의로 전환합니다

fn 기능 키 결합 (mac)

 +  HOME

 +  END

 +  PAUSE

 +  백라이트 밝기 +

 +  백라이트 밝기-

 +  백라이트 속도-

 +  백라이트 속도 +

 +  백라이트 끄기

 +  디스플레이 정보 검색

 +  홈 ui를 사용자 정의로
전환합니다

CoolKiller

CK 98とうめいかんメカニカルキーボードです

コンテンツリストです：

プログラム x 1
兵器びんた発 x 1
両頭キー抜き器です x 1
メカニカルキーボードです x 1
スプリングワイヤーを挿入します x 1

CK 98 キーボードの仕様です

アイテム名: Ck98メカニカルキーボードです

キー数は: 97です

明かり: RGBライトエフェクトです。

接続ポートです: USB Type-C

モデル: 三はどうようしき

PCB: ホットプラグ対応です

マナーモードわた: シリコン2枚ですマナーモードわた

製品の重さです: 1400g


製品サイズです: 390*145*44mm

手っ取り早いマニュアルです

MACユーザーの方は、システムスイッチをMACに切り替えます。
(変換が成功した後のデフォルト画面の下画面の左下はMACです)



WINユーザーの方は、システムスイッチをWINに切り替えます。
(変換が成功した後のデフォルト画面の下画面の左下はWINです)

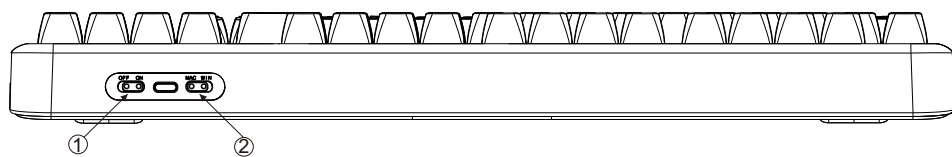

- ① 電源スイッチ(リチウムイオン電池内蔵)です。
- ② システム切り替えスイッチです

1.ブルートゥースに接続します



fn+1/2/3を短く押してからfn+1/2/3を長く押します
キーボードをペアリングモードにします
キーボードのペア名です: CK98 5.0/CK98 3.0
長押しした後に1/2/3キー白灯フラッシュします,
成功後1/2/3キー常に2秒点灯し、バックライトを回復します
(デフォルト画面の右下にbluetoothhidがあります)



2.有線に接続する



fn+5を長押ししてキーボードを有線モードにします
長押しした後5キーの白灯は速く点滅します,
成功した後に5キーの常亮2秒、バックライトを回復します
デフォルト画面下画面右下はこうです 



3.2.4Gはどうようしき



+



+



fn+4を短く押してからfn+4を長く押します
キーボードを2.4Gペアリングモードにします
後4キーを長押しします,
成功した後に4キーの常亮2秒、バックライトを回復します
(デフォルト画面の右下に2.4G表示されます)

4.変換ランプ効果です



fn+INS キーボードの照明を調節します
fn+DEL 単色に切り替えます
fn+PGUP バックライトを消灯/点灯します

7.保存・使用環境です

1.保存温度です: -20℃~+70℃

2.動作温度: -20℃~+60℃

3.相対湿度非凝固状態での保存湿度です30%RH~95%RH

8.互換システムです:

サポートosです: ANDROID/ISO/Win XP/Win7/Win8/Win10/MAC(デフォルトWINシステムです)

5.に充電

充電状態デフォルト画面下右上に充電指示アニメーションが表示されます

*1,点灯動作電流250MA持続時間15時間ぐらい(ずっと動作します)

*2,電気消灯動作電流40MA持続時間80時間ぐらい(ずっと動作します)

*3,待機電流0.5MA待機時間180日程度です

*4,キーボードの動作がありません2分待機モードに入って任意のキーを押してキーボードを起動して仕事モードに入ります。



6.帰ってさえ

1.最後に接続したデバイスをデフォルトで起動します

2.fn+1 (fn+2, fn+3)ホワイトライトスローフラッシュバック接続です

*キーボードが装置とペアリングされていなければこの機能は実現できません

Fn結合機能キー(MACシステム)です。

 + 	3sを長押しして、元に戻します	 + 	F10
 + 	F1	 + 	F11
 + 	F2	 + 	F12
 + 	F3	 + 	Bluetoothを1回押します, bluetooth1を長押ししてペアリングします
 + 	F4	 + 	Bluetoothを2回押します, bluetooth2を長押ししてペアリングします
 + 	F5	 + 	Bluetoothを3回押します, bluetooth3を長押ししてペアリングします
 + 	F6	 + 	2.4G回線を押します, 2.4Gペアを長押しします
 + 	F7	 + 	有線モードです
 + 	F8	 + 	電力量を調べます
 + 	F9	 + 	メインバックライトの切り替えです

F_n結合機能キー(MACシステム)です。

 + 	HOME	 + 	バックライト速度です-
 + 	END	 + 	バックライト速度です+
 + 	PAUSE	 + 	バックライトを消します
 + 	バックライトの明るさ+	 + 	ディスプレイ情報を調べます
 + 	バックライトの明るさ-	 + 	画面のメイン画面をカスタマイズします

Fnコンボ機能キー(WINシステム)です。

 + 	3sを長押しして、元に戻します	 + 	ウェブページ
 + 	マルチメディアです	 + 	さんていき
 + 	音量が減ります	 + 	に反撃
 + 	ボリュームプラスです	 + 	Bluetoothを1回押します, bluetooth1を長押ししてペアリングします
 + 	静粛	 + 	Bluetoothを2回押します, bluetooth2を長押ししてペアリングします
 + 	前の曲です	 + 	Bluetoothを3回押します, bluetooth3を長押ししてペアリングします
 + 	次の曲です	 + 	2.4G回線を押します, 2.4Gペアを長押しします
 + 	放送を一時停止します	 + 	有線モードです
 + 	やごうせいけん	 + 	電力量を調べます
 + 	ゆうびん	 + 	メインバックライトの切り替えです

Fnコンボ機能キー(WINシステム)です。

 +  HOME

 +  END

 +  PAUSE

 +  バックライトの明るさ+

 +  バックライトの明るさ-

 +  バックライト速度です-

 +  バックライト速度です+

 +  バックライトを消します

 +  ディスプレイ情報を調べます

 +  画面のメイン画面をカスタマイズします



СК 98Прозрачная механическая клавиатура

Список содержимого.:

Инструкция. х 1
Ящик с оружием. х 1
бицептор×1
Механическая клавиатура ×1
Навигационный кабель подключен х 1

СК 98 Спецификация клавиатуры

Название продукта: СК 98 механическая клавиатура

Число кнопок: 97

свет: Эффект лампы RGB

Соединительный порт: USB Type-C

модел: Три точност

PCB: Поддерживайте тепловой отсос

Беззвучный хлопок.: Два силиконовых хлопка

Вес продукции: 1400g


Размер продукции: 390*145*44mm

Быстро в руководство

Если вы пользователь MAC, пожалуйста, нажмите переключатель на MAC (Нижний левый угол экрана после успешного преобразования равен маку)



Если вы пользователь WIN, пожалуйста, нажмите переключатель на WIN (Нижний левый угол экрана после успешного преобразования является WIN)

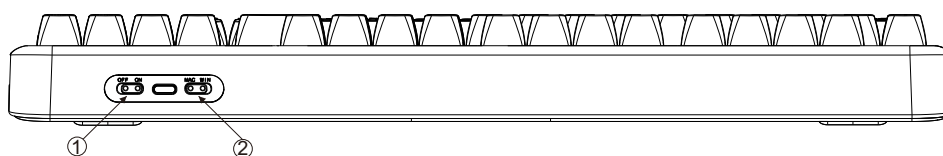

- ① Переключатель питания (встроенный литий)
- ② Переключатель системы

1.Подключение bluetooth



= = fn+1/2/3 = = fn+1/2 - 3 = = после fn+1/2 - 3

Настройте клавиатуру в режим спаривания,
Комбинация клавиатур называется: k98 5.0/ k98 3.0
Нажмите 1/2/3 на длинную кнопку.

После успеха соединения 1/2/3 постоянно
светится 2 секунды, восстанавливается свет
[по умолчанию нижняя часть интерфейса отоб-
ражается в нижнем правом углу экрана для bluetooth]



2.Соедини кабель.



Длинные нажмите fn+5, чтобы ввести клавиатуру в режим кабеля
Нажмите на кнопку пять, белый свет.

После успешного спаривания 5 клавиш постоянно светят 2
секунды, восстанавливая свет. Нижний правый угол экрана —
по умолчанию



3. Модель 2.4G



+



+



= = fn+4 = = после fn+4 = = после fn+4

Настройте клавиатуру в режим 2,4 G

Нажмите четыре кнопки после того, как белый свет сверкнет.

После успешного спаривания 4 клавиши постоянно светят 2 секунды, восстанавливая свет (по умолчанию нижняя часть интерфейса отображается как 2,4 G в правом нижнем углу экрана)



4. Эффект преобразования света



fn+INS Пусть клавиатура регулирует световой режим

fn+DEL Смени одноцветный цвет

fn+PGUP Закройте/включите свет сзади

5.заряжа

Режим зарядки по умолчанию показывает анимацию зарядки в нижнем правом верхнем углу интерфейса



*1,Ток работы с лампой 250МА

*2,Рабочий ток 40МА не работает около 80 часов.

*3,Время ожидания — около 180 дней

*4,Клавиатура не двигается 2 минуты, включается в режим ожидания, нажимает на любую клавишу и запускает клавиатуру в режим работы.

6.Обратн в даж

1.Клавиатура по умолчанию подключена к последнему устройству

2.Фн +1 (фн +2, фн +3) медленно вспоминается белая лампочка

*Клавиатура должна была когда-то соединиться с устройством, чтобы оно сработало

Комбинация функциональных ключей (MAC system)

 + 	Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки	 + 	F10
 + 	F1	 + 	F11
 + 	F2	 + 	F12
 + 	F3	 + 	Короткий ответ на bluetooth 1, Длинное нажатие bluetooth 1 в папе
 + 	F4	 + 	Короткое замыкание на bluetooth 2, Длинная кнопка "bluetooth 2"
 + 	F5	 + 	Короткое замыкание на bluetooth 3, Длинная кнопка "bluetooth 3"
 + 	F6	 + 	Нажмите кнопку 2,4 G обратно. Нажмите 2,4 G в длинном наборе
 + 	F7	 + 	Режим проводов.
 + 	F8	 + 	Проверьте мощность
 + 	F9	 + 	Переключение главных световых эффектов

7.Хранение, использование окружающей среды

1.Хранен температур: - 20 °C + 70 °C

2.Рабоч температур: - 20 °C + 60 °C

3.Сохраняемая влажность: относительная влажность в неконденсируемом состоянии составляет 30%RH - 95%RH

8.Совместимая система:

Поддержка операционной системы: ANDROID/ISO/Win /Win7/Win8/Win10/MAC
(по умолчанию Win)

Комбинация функциональных ключей (MAC system)

	+		HOME		+		Скорость света-
	+		END		+		Скорость света+
	+		PAUSE		+		Выключи свет.
	+		Яркость спинного света+		+		Запроси информацию с экрана
	+		Яркость спинного света-		+		Главный интерфейс экрана вращается в определенном интерфейсе

Функциональный ключ (WIN-система)

 + 	Нажмите 3s, чтобы восстановить заводские настройки	 + 	Веб-страниц
 + 	Мультимедиа.	 + 	компьютер
 + 	Уменьшение громкости	 + 	калькулятор
 + 	Громче.	 + 	Короткий ответ на bluetooth 1, Длинное нажатие bluetooth 1 в папе
 + 	звук	 + 	Короткое замыкание на bluetooth 2, Длинная кнопка "bluetooth 2"
 + 	Последняя песня.	 + 	Короткое замыкание на bluetooth 3, Длинная кнопка "bluetooth 3"
 + 	Следующая песня.	 + 	Нажмите кнопку 2,4 G обратно. Нажмите 2,4 G в длинном наборе
 + 	Тайм-аут.	 + 	Режим проводов.
 + 	прекрат	 + 	Проверьте мощность
 + 	почт	 + 	Переключение главных световых эффектов

Функциональный ключ (WIN-система)

 + 	HOME	 + 	Скорость света-
 + 	END	 + 	Скорость света+
 + 	PAUSE	 + 	Выключи свет. Запроси информацию с экрана
 + 	Яркость спинного света+	 + 	Главный интерфейс экрана вращается в определенном интерфейсе
 + 	Яркость спинного света-	 + 	



CK 98Teclado mecánico transparente

Listado de contenidos:

manual x 1
Caja de armas x 1
Doble cabezal key extractor×1
Teclado mecánico ×1
Hang plug spring cable de datos x 1

CK 98 Especificaciones del teclado

Nombre del producto: CK 98 teclado mecánico

Número de teclas: 97 teclas

Luz: efecto de luz RGB

Conecta el puerto: USB Type-C

Patrón: tres modos

PCB: Soporte hot swap

Silent cotton: dos hojas de silicona silent cotton

Peso del producto: 1400g


Dimensiones del producto: 390*145*44mm

Guía de inicio rápido

Si usted es un usuario de MAC, por favor toque el interruptor de conversión del sistema para MAC(MAC en la esquina inferior izquierda de la pantalla por defecto después de la conversión exitosa)



Si usted es un usuario WIN, por favor pulsar el interruptor de transferencia del sistema para el sistema WIN(ganar en la esquina inferior izquierda de la pantalla por defecto después de la conversión exitosa)

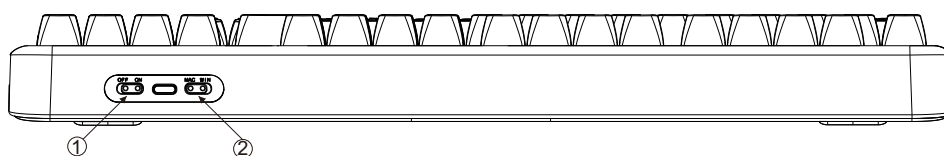

- ① Interruptor de encendido (batería de litio incorporada)
- ② Interruptor de transferencia del sistema

1. Conectar con bluetooth



Primero presiona $\text{fn} + 1/2/3$ y luego larga $\text{fn} + 1/2/3$

Poner el teclado en modo de emparejamiento,


El emparejamiento del teclado se llama: CK98 5.0/CK98 3.0

Mantenga presionado el botón 1/2/3 de la luz

blanca para flash rápido, Después del emparejamiento exitoso 1/2/3 de las teclas permanecen encendiéndose durante 2 segundos para restaurar la luz de fondo (logotipo bluetooth en la parte inferior derecha de la pantalla debajo de la interfaz predeterminada)



2. Conexión con cable



Mantenga pulsado $\text{fn} + 5$ para poner el teclado en modo cableado

Mantenga presionado el botón trasero 5 luz blanca flash rápido,

Después del emparejamiento exitoso, las 5 teclas permanecen encendidas durante 2 segundos para restaurar la luz de fondo

La parte inferior derecha de la pantalla debajo de la interfaz predeterminada es 



3.El modo 2.4g



+



+



Primera prensa corta fn+4 y luego larga fn+4
Poner el teclado en el modo de emparejamiento 2.4g
Mantenga presionado el botón trasero 4 luz blanca flash rápido,
4 botones permanecen encendidos durante 2 segundos después
del emparejamiento exitoso para restaurar la luz de fondo(logotipo
2.4g en la esquina inferior derecha debajo de la pantalla por defecto)

4.Efecto de lámpara de transformación



fn+INS Haga que el teclado ajuste el modo de luz
fn+DEL Cambiar un color monocromo
fn+PGUP Apagar/encender la luz de fondo

7.Almacenamiento, ambiente del uso

1.Temperatura de almacenamiento: -20°C~+70°C

2.Temperatura de trabajo: -20°C~+60°C

3.Humedad de almacenamiento: humedad relativa 30%rh ~ 95%rh en estado no condensado

8.Sistema compatible con:

Sistema operativo de la ayuda: ANDROID/ISO/Win XP/Win7/Win8/Win10/MAC
(sistema de la victoria del defecto)

5.carga

Estado de carga una animación de indicación de carga aparece en la esquina superior derecha debajo de la interfaz predeterminada

*1,Luz corriente de trabajo 250MA tiempo de espera cerca de 15 horas (trabajando todo el tiempo)

*2,Lámpara apagado corriente de trabajo 40MA tiempo duradero alrededor de 80 horas (trabajando todo el tiempo)

*3,Corriente de espera 0.5ma tiempo de espera cerca de 180 días

*4,Teclado sin acción 2 minutos en modo de espera presione cualquier tecla para iniciar el teclado en modo de trabajo.



6.A los

1.Teclado encendido predeterminado último dispositivo conectado

2.Fn +1 (fn+2, fn+3) conexión lenta de la luz blanca

*El teclado debe haber sido emparejado previamente con el dispositivo para esta función

Fn teclas de función combinadas (sistema MAC)

 + 	Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica	 + 	F10
 + 	F1	 + 	F11
 + 	F2	 + 	F12
 + 	F3	 + 	Presione brevemente bluetooth 1 para volver a conectar, Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 1
 + 	F4	 + 	Presione brevemente bluetooth 2 para volver a conectar, Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 2
 + 	F5	 + 	Presione brevemente bluetooth 3 para volver a conectar, Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 3
 + 	F6	 + 	Prensa corta 2.4g de vuelta a la conexión, Prensa larga para emparejar 2.4g
 + 	F7	 + 	Modo cableado
 + 	F8	 + 	Consultar cantidad eléctrica
 + 	F9	 + 	Retroiluminación principal cambio de efecto

Fn teclas de función combinadas (sistema MAC)

 + 	HOME	 + 	Velocidad de retroiluminación-
 + 	END	 + 	Velocidad de retroiluminación+
 + 	PAUSE	 + 	Desactivar la retroiluminación
 + 	Luz de fondo brillo+	 + 	Consultar información sobre pantallas
 + 	Luz de fondo brillo-	 + 	Pantalla principal ir a la pantalla personalizada

Fn teclas de función combinadas (sistema WIN)

 + 	Mantenga presionado 3s para restaurar la configuración de fábrica	 + 	web
 + 	multimedia	 + 	El ordenador
 + 	Reducción de volumen	 + 	calculador
 + 	Volumen y más	 + 	Presione brevemente bluetooth 1 para volver a conectar, Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 1
 + 	silenciar	 + 	Presione brevemente bluetooth 2 para volver a conectar, Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 2
 + 	La canción anterior	 + 	Presione brevemente bluetooth 3 para volver a conectar, Presione y mantenga el emparejamiento bluetooth 3
 + 	La siguiente canción	 + 	Prensa corta 2.4g de vuelta a la conexión, Prensa larga para emparejar 2.4g
 + 	Pausa para jugar	 + 	Modo cableado
 + 	parar	 + 	Consultar cantidad eléctrica
 + 	correo	 + 	Retroiluminación principal cambio de efecto

Fn teclas de función combinadas (sistema WIN)

 + 	HOME	 + 	Velocidad de retroiluminación-
 + 	END	 + 	Velocidad de retroiluminación+
 + 	PAUSE	 + 	Desactivar la retroiluminación
 + 	Luz de fondo brillo+	 + 	Consultar información sobre pantallas
 + 	Luz de fondo brillo-	 + 	Pantalla principal ir a la pantalla personalizada

CoolKiller

Sure Winner

国内网站: www.coolkiller.cn
国外网站: www.coolkiller.net
邮箱: coolkiller2021@163.com
品牌商: 深圳市叠韵创新科技
生产厂商: 东莞市横沥镇三江工业区一路二十号叠韵创新科技有限公司