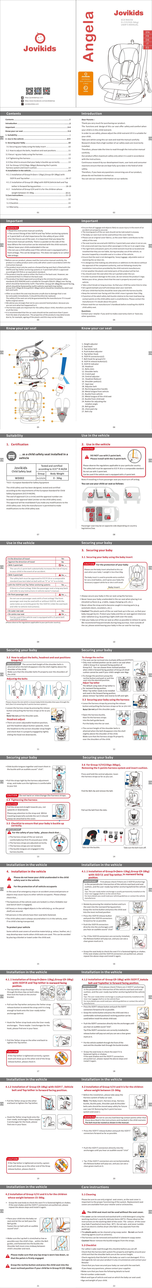

Contents

Important 1
Important 2
Warning and Caution 3
Product Diagram 4
Installation 5
1. Installation 5
2. Installation in the vehicle 6
2.1. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 7
2.2. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 8
2.3. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 9
2.4. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 10
2.5. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 11
2.6. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 12
2.7. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 13
2.8. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 14
2.9. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 15
2.10. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 16
2.11. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 17
2.12. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 18
2.13. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 19
2.14. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 20
2.15. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 21
2.16. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 22
2.17. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 23
2.18. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 24
2.19. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 25
2.20. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 26
2.21. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 27
2.22. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 28
2.23. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 29
2.24. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 30
2.25. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 31
2.26. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 32
2.27. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 33
2.28. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 34
2.29. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 35
2.30. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 36
2.31. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 37
2.32. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 38
2.33. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 39
2.34. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 40
2.35. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 41
2.36. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 42
2.37. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 43
2.38. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 44
2.39. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 45
2.40. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 46
2.41. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 47
2.42. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 48
2.43. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 49
2.44. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 50
2.45. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 51
2.46. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 52
2.47. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 53
2.48. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 54
2.49. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 55
2.50. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 56
2.51. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 57
2.52. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 58
2.53. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 59
2.54. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 60
2.55. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 61
2.56. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 62
2.57. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 63
2.58. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 64
2.59. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 65
2.60. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 66
2.61. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 67
2.62. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 68
2.63. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 69
2.64. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 70
2.65. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 71
2.66. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 72
2.67. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 73
2.68. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 74
2.69. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 75
2.70. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 76
2.71. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 77
2.72. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 78
2.73. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 79
2.74. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 80
2.75. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 81
2.76. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 82
2.77. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 83
2.78. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 84
2.79. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 85
2.80. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 86
2.81. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 87
2.82. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 88
2.83. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 89
2.84. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 90
2.85. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 91
2.86. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 92
2.87. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 93
2.88. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 94
2.89. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 95
2.90. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 96
2.91. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 97
2.92. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 98
2.93. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 99
2.94. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 100
2.95. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 101
2.96. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 102
2.97. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 103
2.98. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 104
2.99. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 105
2.100. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 106
2.101. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) 107
2.102. Installation of Group Isofix Base (Only Group 2/3 Offer) .....

2.2 Installation du harnais de sécurité pour enfant

Ne pas utiliser le harnais de sécurité pour enfant sans le coussin.

Ouvrir la boucle du harnais de sécurité pour enfant, tirer les sangles de harnais vers l'avant.

Veillez à ce que les sangles du harnais de sécurité pour enfant ne soient pas vrillées.

Veillez à ce que les sangles du harnais de sécurité pour enfant soient bien ajustées au niveau des épaules de l'enfant.

2.3 Réglage

Tirer le levier de la poignée de réglage vers le haut, et le coulisser le long du dossier jusqu'à la hauteur souhaitée. Relâcher le levier de la poignée de réglage et vérifier que le levier de la poignée de réglage est bien verrouillé.

Le bouton de la poignée de réglage doit être bien en place.

Le levier de la poignée de réglage doit être bien verrouillé.

Le dossier doit être bien ajusté.

**Le levier

Instalación del vehículo

4.1.1 Installations del Grupo 0+ (niños < 13 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ventajosas

- Lo mejor de Top Tether para posiciones ventajosas es que ofrece una mayor libertad de elegir la posición de anclaje frente a la posición de anclaje del asiento del vehículo.
- Levanta el Top Tether cuando el asiento del vehículo esté en uso.
- Agarrar el punto más cercano al Top Tether del vehículo y pasar la cinta de anclaje por la ranura frente a la posición de anclaje del asiento del vehículo hasta el punto de anclaje del Top Tether.
- No coloque la cinta de Tether cuando asiento del vehículo esté en uso.

Instalación del vehículo

4.1.2 Installations del Grupo 0+ (niños < 13 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones no ideales

- Agarrar el punto más cercano al Top Tether del vehículo y pasar la cinta de anclaje por la ranura frente a la posición de anclaje del asiento del vehículo hasta el punto de anclaje del Top Tether.
- No coloque la cinta de Tether cuando asiento del vehículo esté en uso.

Instalación del vehículo

4.1.3 Installations del Grupo 0+ (niños < 13 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 13 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.2 Installations del grupo 0+ / 1 (niños < 18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones no ideales

- Agarrar el punto más cercano al Top Tether del vehículo y pasar la cinta de anclaje por la ranura frente a la posición de anclaje del asiento del vehículo hasta el punto de anclaje del Top Tether.
- No coloque la cinta de Tether cuando asiento del vehículo esté en uso.

Instalación del vehículo

4.2 Installations del grupo 0+ / 1 (niños < 18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.3 Grupo 1

Para niños de peso entre 9 y 18 kg, el cinturón de seguridad del vehículo puede ser suficiente para sujetar a niños de edad suficiente.

Peligro
Para niños de menos de 9 kg, el cinturón de seguridad del vehículo no puede sujetar a niños de edad suficiente.

Peligro
Para niños de menos de 9 kg, el cinturón de seguridad del vehículo no puede sujetar a niños de edad suficiente.

- Pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.
- Asegurarse de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.
- Asegurarse de que el cinturón de seguridad del vehículo esté bien tensado y que el asiento del niño esté bien anclado.
- Asegurarse de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.

Retirar/ajustar la cinta

4.4 Retirar

Para retirar el asiento del vehículo, pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.

Peligro
Si sujetan un bebés con la cinta de anclaje, el bebés puede ahogarse.

- Cuando no se usen, siempre guarde la cinta en la ranura de la cinta de anclaje. Si no se guarda la cinta de anclaje en la ranura de la cinta de anclaje, puede ser peligroso en caso de un accidente. Si no se guarda la cinta de anclaje en la ranura de la cinta de anclaje, puede ser peligroso en caso de un accidente.
- Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Retirar/ajustar la cinta

4.5 Ajustar

Para ajustar la posición del asiento del vehículo, pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Retirar/ajustar la cinta

4.6 Ajustar

Para ajustar la posición del asiento del vehículo, pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Retirar/ajustar la cinta

4.7 Ajustar

Para ajustar la posición del asiento del vehículo, pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Retirar/ajustar la cinta

4.8 Ajustar

Para ajustar la posición del asiento del vehículo, pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Retirar/ajustar la cinta

4.9 Ajustar

Para ajustar la posición del asiento del vehículo, pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Instalación del vehículo

4.10 Instalación del Grupo 0+ (niños < 13 kg), Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 13 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.11 Instalación del Grupo 0+ (niños < 13 kg), Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 13 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.12 Instalación del grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Retirar/ajustar la cinta

4.13 Retirar

Para retirar el asiento del vehículo, pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.

Peligro
Si sujetan un bebés con la cinta de anclaje, el bebés puede ahogarse.

- Cuando no se usen, siempre guarde la cinta en la ranura de la cinta de anclaje. Si no se guarda la cinta de anclaje en la ranura de la cinta de anclaje, puede ser peligroso en caso de un accidente. Si no se guarda la cinta de anclaje en la ranura de la cinta de anclaje, puede ser peligroso en caso de un accidente.
- Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Retirar/ajustar la cinta

4.14 Ajustar

Para ajustar la posición del asiento del vehículo, pasar el cinturón de seguridad del vehículo por la ranura de la cinta de anclaje y por el asiento del niño.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Peligro
Si la cinta de anclaje está torcida, puede no ajustar correctamente. Asegurarse de que la cinta de anclaje no está torcida.

Instalación del vehículo

4.15 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.16 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.17 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.18 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.19 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.20 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.21 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.22 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.23 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.24 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.25 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.26 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.27 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.28 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.29 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.30 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.31 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.32 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.33 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.34 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.35 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.36 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.37 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.38 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.39 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.40 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.41 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.42 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.43 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.44 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.45 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.46 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.47 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.48 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tirar de la cinta de anclaje hasta que esté lo suficiente tensa.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje esté bien tensada y que el Top Tether esté bien anclado.
- Asegurarse de que la cinta de anclaje no esté torcida.

Peligro
Para niños de menos de 18 kg, el Top Tether es una posición adicional de anclaje.

Instalación del vehículo

4.49 Instalación del Grupo 1 (9-18 kg) con ISOFIX y Top Tether a posiciones ideales

- Presionar los botones del seguro del Top Tether y tir