

尺寸W90 * L120 , 128g 铜板纸



使用手册
大震膜直播麦克风套装

产品和配件



防震架 桌面支架
麦克风 防风网 分线器
麦克风音频线 防风海绵

产品规格

频率响应



指向性



指向性	心形指向
频率响应	20Hz-20kHz
灵敏度	-36dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
最大声压	120dB
工作电流	1.5V~5.1V
工作电压	< 3mA

型号: AU-PM325T

邮箱: support@maono.com
网址: www.maono.com



- 01 -


使用指南

- 在录音时请使用“防风网”配件，以减少在声音气流对麦克风产生的影响。
- 麦克风在潮湿的环境中使用会降低性能，应尽量避免麦克风受潮。人讲话声音的气流中会带有一定的湿度，使用“防风网”可以降低受潮的风险。
- 麦克风与音源的摆放位置会对声音的效果有一定的影响，使用时请确保麦克风正面（有商标的面）正对声源并保持麦克风与声源15~30cm的距离。
- 在使用时，请事先将麦克风与包装中的悬臂支架、防震架等配件安装好，并将悬臂支架调整到理想的使用位置。


特点

- 25mm 镀金大震膜咪芯
- 心性指向声音
- 高强度金属外壳
- 适配电脑的3.5mm 音频插头
- 全套包含麦克风悬臂架、防震架和防风网配件
- 防震架可自由多方向调节

安装指南

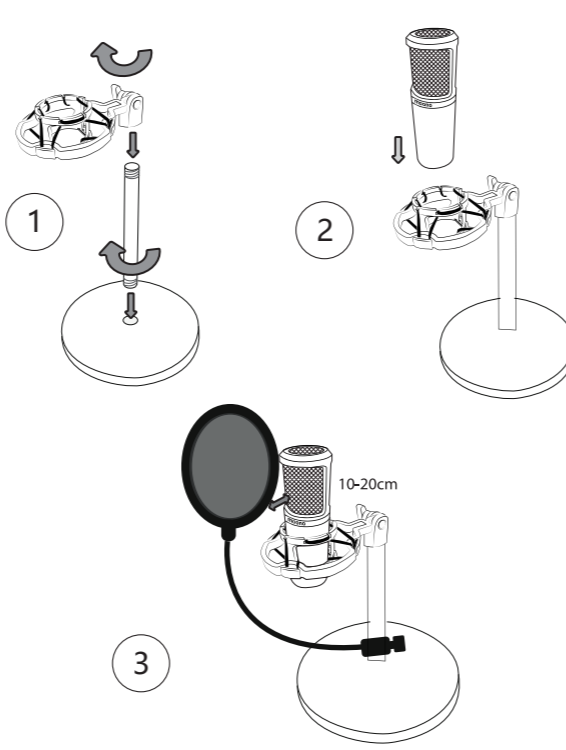


麦克风的正面

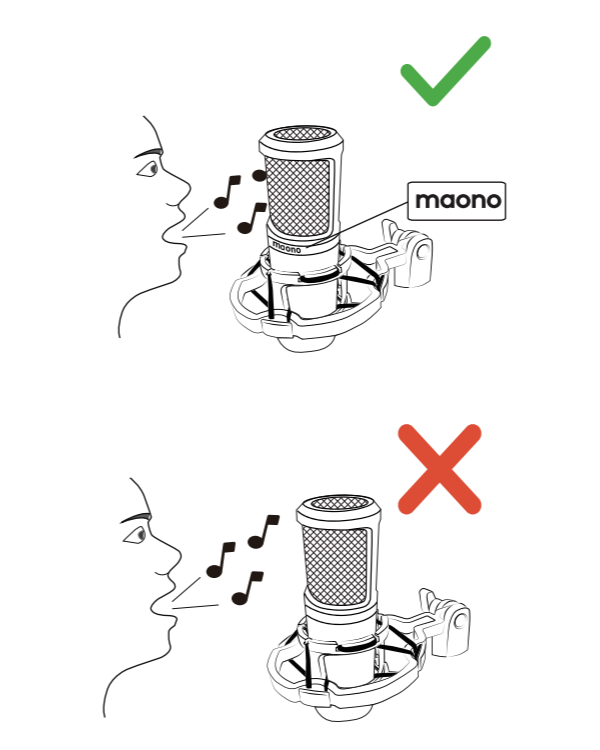

如何连接到设备

当使用麦克风连接到电脑和手机时，首先需要识别电脑音频插孔的形态

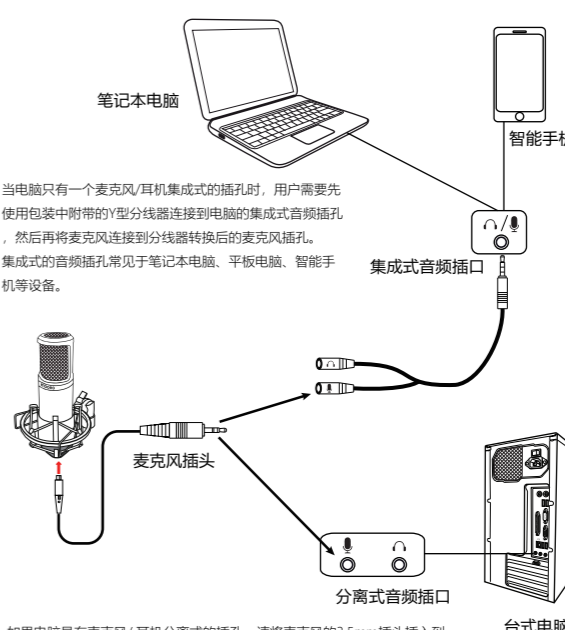

笔记本电脑 智能手机

集成式音频插口

台式机

分离式音频插口

如果电脑具有麦克风/耳机分离式的插孔，请将麦克风的3.5mm插头插入到电脑的麦克风插孔中。这种分离式的插孔常见于台式机、早期的笔记本电脑。

- 03 - - 04 - - 05 - - 06 -