



Model No.
T17




ワイヤレス コントローラー

取扱説明書

商品概要

TERIOS コントローラーでプロゲーマーになろう！

本製品は高性能なコントローラーで、人体工学と極簡主義に適合する設計と性能の特徴を持っていて、使いやすく、ゲームの精度を確保し、革新的なゲーム体験ができます。ゲームをより楽しめるようにお手伝いします。

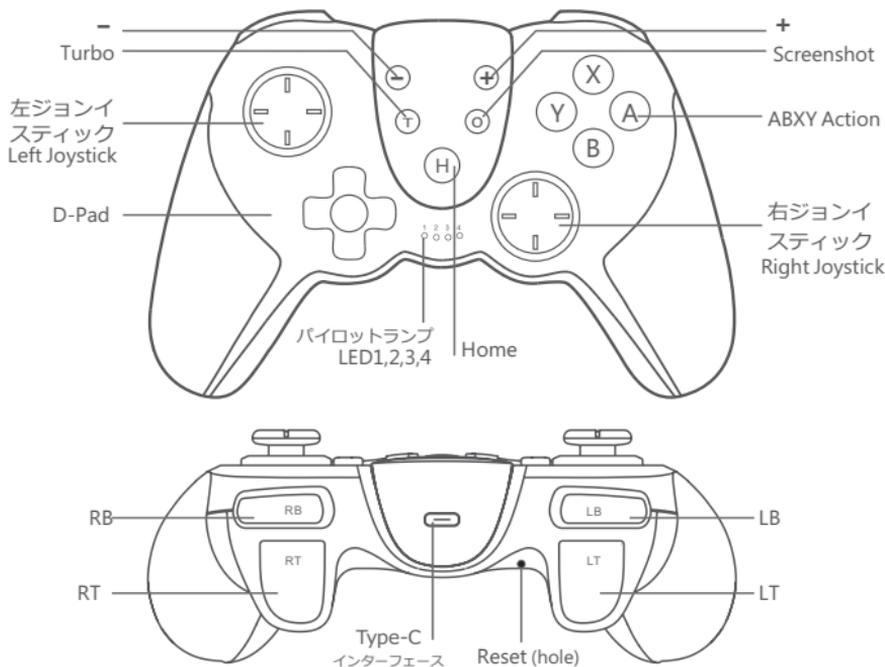

製品パラメータ


電圧 : DC 3.6-4.2V	USB長さ : 70 cm/2.30 ft
Bluetooth距離 : <8m	充電時間 : 2-3h
動作電流 : <30mA	使用時間 (満充電) : 12-15h
脈動電流 : 90-120mA	連続 : Bluetooth 5.0
スタンバイ電流 : 0uA	待機時間 : 30日
充電電流 : >350mA	サイズ : 160 x 110 x 65 mm
バッテリー容量 : リチウムイオンポリマー-550mAh	重量 : 220g
	電源ランプ : LEDランプ

どうやって接続しますか？

初回のペアリングと接続

ステップ1

本体の電源を入れ、ホームページの画面でSystem settingsメニューボタンをクリックします(①)、次のメニューのオプションを入れてAirplane Modeをクリックしてください(②)、Controller Connection (Bluetooth) (③)をクリックして、そのBluetooth機能をONにします(④)。

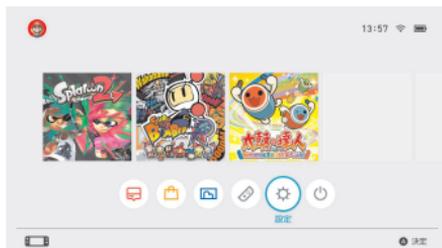

①



②




③



④

ステップ2

本体のBluetoothペアリングモードに入り、本体ホーム画面でControllerをクリックします。次のメニューのオプションを入れてChange Grip/Orderをクリックして本体はペアリングコントローラーを自動的に検索します。

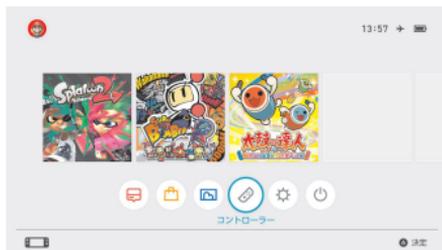

⑤



⑥

どうやって接続しますか？

ステップ3

「ホーム」ボタンを連続するまでずっと押してください、その時、四つのLEDランプ（青色）の点滅の速度がスローフラッシュからフラッシュに変わります。ペアリングが可能な場合、コントローラーは一回振動します。本体に接続されると、左からのLEDランプが点灯し、ユーザの番号が表示されます（⑧）。



⑦



⑧

再接続

- 1.スリープモードのときは、H（ホーム）ボタンを押して4つのLEDが点滅するまで、3-10秒以内に自動的に再起動します。
- 2.コントローラーがスリープモードになったら、任意のキーを押して起動することができます。

本体モード有線接続

本体でPROコントローラーの有線接続オプションをオープンした後、本体を台に置きます、そして、データ線を通じてコントローラーを接続します。スイッチコントローラーは自動的に本体に接続され、データ線を抜き出すと、コントローラーは自動的にBluetoothを通して本体に接続します。



Windows (PC360) モデル

コントローラーはオフ状態でUSB線を通じてPCを接続し、PCがドライバを自動的にインストール。LED2が常に点灯するとは接続に成功しましたという意味で、「controller for windows(有線接続)」を表示します。

Turbo 連発 & モーター振動機能

TURBO機能の設定

連発をスタートさせるには、連発ボタンと対応するボタンを押して、連発ボタンを放してください。そうしたら、ボタンを押すと、繰り返しボタンを押すようになります。再ボタンを押すと、接続機能が停止されます。



Ⓣ + ⓐ / ⓑ / ⓓ / ⓔ / ⓕ / ⓖ / ⓗ / ⓘ / ⓙ / ⓚ / ⓛ / ⓜ / ⓝ / ⓞ / ⓟ の設定が可能です。

最小値	毎秒5回
中	毎秒12回
最大値	毎秒30回

三つの異なる速度パターンを調整できます。

TURBOの速さを調節します

1. turbo+右 3d 上 周波数を一段増やし、以下の順序で連続速度を変更します。毎秒5回→毎秒12回→毎秒20回



2. turbo+右 3d 下 周波数を一段階減らし、以下の順序で連続速度を変更します。毎秒20回→毎秒12回→毎秒5回



- ・あなたがターボモードに設定されているボタンを忘れた場合、それらすべてを無効にし、再表示します。
- ・ゲームを再起動すると、再度Turbo機能を設定する必要があります。

モーター振動機能

4段階の振動強度を調整して、よりリアルなゲームを実現できます。コントローラーでモーターの振動をオンまたはオフもできます



振動強度は四つのレベルがあり



モータの強度調整します：

1. turbo+ 左 3d 上 周波数を一段増やす
0% → 30% → 70% → 100%



2. turbo+ 左 3d 下 周波数を一段階減らす
100% → 70% → 30% → 0%



コントローラー オフ/充電/再接続/リセット/低電力アラーム

状態	操作
電源を切る	コントローラーがオンの状態で、HOMEボタン5秒すると、電源がオフになります。
	コントローラーが再接続の状態で、30秒後に接続できなくなり、自動的にオフになります。
	コントローラーが接続されている状態で、5分以内に何のボタンもない場合は自動的にオフになります。
充電	コントローラーがシャットダウン状態でアダプターを挿入する時、LED1-4が点滅しています。フル充電後、LED 1-4が消灯。
	コントローラーが充電する時には、4つのLEDランプが点灯します。バッテリーがいっぱいになると、4つのLEDが青色になります。
低電力アラーム	バッテリーが低いならば、4つのLEDランプは連続的にきらめきます。

リセット


お使いのコントローラーがペアになっていない場合は、応答しない、または点滅の光を表示している、コントローラをリセットする方法についての指示に従ってください。

ステップ1 Teriosコントローラをオフにします。

ステップ2 コントローラーの背面に小さいリセットボタンを見つけてください。

ステップ3 小さな折り畳まれた紙クリップまたは小さなツールを使用して（ボタンは小さな穴の中にある）ボタンを押してください。数秒でボタンを押して、そして放してください。

ステップ4 それでコントローラーはリセットできました。

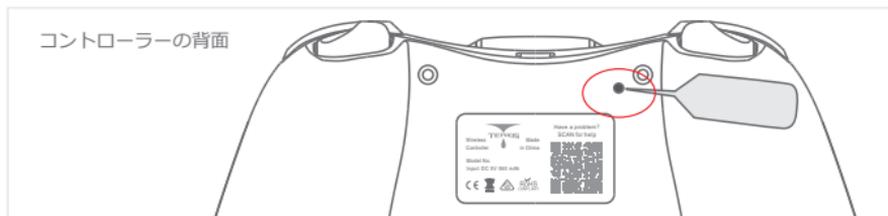

包装



コントローラー x1



Type-C電源ケーブル x1



説明書 x1



保証書 x1

アップグレード

私達はプロダクトのための持続可能なアップグレードサービスを提供することを約束します。購入した製品が最新バージョンをペアリングできない場合は、弊社のヘルプセンターをご覧ください。また、我々はそれをアップグレードする方法をご案内します。詳細は www.teriosgaming.com/pages/support を登録してください。

注意事項

- ⊗ 火元の近くで本製品を使用しないでください；
 - ⊗ 製品を湿気やほこりの多い環境に置かないでください；
 - ⊗ 直射日光や熱源を避けてください；
 - ⊗ ガソリンやシンナーなどの化学薬品は使用しないでください；
 - ⊗ 製品に衝突したり、強い衝撃で落下しないでください；
 - ⊗ ケーブルの部品を強く曲げたり引っ張ったりしないでください；
 - ⊗ 分解したり、修理したり、改装したりしないでください；
- △ 包装上の画像は実際の商品とは違っているかもしれません；
- △ メーカーは製品の設計や規格を変更する権利を保留しています；予告なく、申し訳ございません。

問題があったら、スキャンでヘルプを取得します。



Visit us: www.teriosgaming.com



Like us on Facebook: [@teriosofficial](https://www.facebook.com/teriosofficial)



support@teriosgaming.com