


RGB18-APP Smart Ring Light
Instruction Manual



© 2021 Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
This document is the sole property of Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd. Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Date	Version number	Description	Issued by
12/21/2021	1.0	RGB 18-APP Smart Ring Light Manual	NEEWER®

English	1
Deutsch	6
日本語	11
Español	16
Français	21
Italiano	26
Dutch	31
中文	36

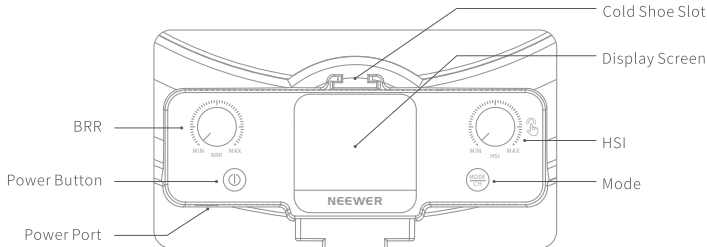

Short-press the "⏻" power button to turn on or to activate sleep mode; long-press for 2 seconds to turn off.
Short press "HSI" to switch between scenes and rotate to adjust settings.

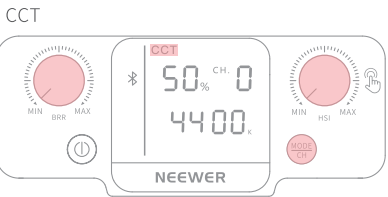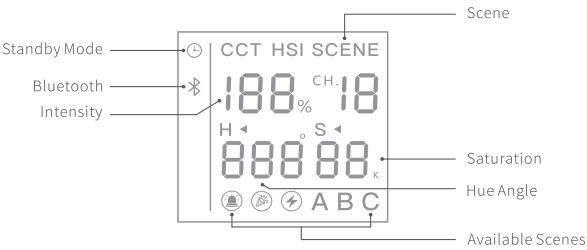

Short press the "MODE/CH" button until "CCT" mode is shown on the display screen; then rotate the "BRR" or "HSI" knob to adjust the brightness or color temperature.




Short press the "MODE/CH" button until "HSI" mode shows on the display. Turn the "HSI" knob to adjust the hue from 0° to 360°.
In HSI mode, short press the "HSI" Knob to switch between the hue and saturation settings. The hue and saturation levels can be adjusted by pressing and holding the dial.
The saturation value ranges from 0 to 100 (100 for 100%).



Short press the "MODE/CH" button until the display screen shows the "SCENE" mode, short press or rotate the "HSI" knob to switch between other scene effects. The "BRR" knob adjusts the brightness from 0%-100%.


Available Scenes are as follows:

- | | | |
|------------|-------------|-----------|
| Police car | Fireworks | Lightning |
| Ambulance | Party | Paparazzi |
| Fire truck | Candlelight | Screen |




The "NEEWER" APP can be used to control the light through the Bluetooth feature of your mobile. Scan the <APP Guide> QR code on the APP cue card for more details.


When "⌘" stops flashing, it indicates that the Bluetooth connection has been established.




①Lamp Body Retention Knob
②Bracket Secure Knob




Mount the adapter base onto the and turn it clockwise using the ② bracket secure knob until it locks.




Turn the lamp retention knob "①" anticlockwise until the lamp body is loose, and then adjust the angle.




Turn the lamp retention knob "①" clockwise until the lamp body is securely in place.




① Screw Adapter base
② Angle Adjustment Knob
③ Base Locking Ring




Align the threaded screw of the adapter and insert threaded screw "①" into the camera base, then rotate it clockwise until the camera is secured.




Turn the angle adjustment knob "②" clockwise until the camera is secure.




Insert the adapter base into the cold shoe of lamp body, and turn the base locking ring "③" clockwise until it is locked.




①Screw Adapter base
②Angle Adjustment Knob
③Base Locking Ring




Align the threaded screw of the adapter and insert screw thread "①" into the mobile phone holder. Turn clockwise until secure.



Insert the adapter base into the cold shoe of lamp body, and turn the base fixing knob "③" clockwise until it is secure.




Turn the angle adjustment knob "②" clockwise until it is locked, and place the phone in the phone holder.



Power on the Bluetooth Remote Control.



Turn on your phone's Bluetooth, find "AB Shutter3", and pair with your phone.



Open the camera app on phone.




Press to take a photo.

△ If the indicator on the remote control does not light up, check whether the battery cover is loose or replace with a new battery.

- Please do not stare directly at the light when in use to avoid the risk of visual impairment.
- Please do not modify cables to avoid injury.
- Please do not dismantle or modify the circuit of the item (unless a certified professional).
- Please use the power adapter in the package contents or a compatible power adapter.
- Please do not use alcohol or liquid to clean the light to prevent product damage.
- Please do not subject the product to any form of physical shock.
- Please do not expose the item to direct sunlight for long periods of time.
- Please unplug the light when not in use.
- Please use a soft cloth to wipe the product.
- Failure to follow operation procedures and warnings listed in the manual will void the warranty.


Model	RGB18-APP
LED Quantity	288
CRI	97+
Brightness 100%(4400K)	2600LUX@0.5M 900LUX@1M
Brightness Dimming Range	0-100
Saturation	0-100
Hue	0-360
Color Temperature	3200-5600K
Input Voltage	DC12-15V
Power	42W
Dimensions	485*487*69mm

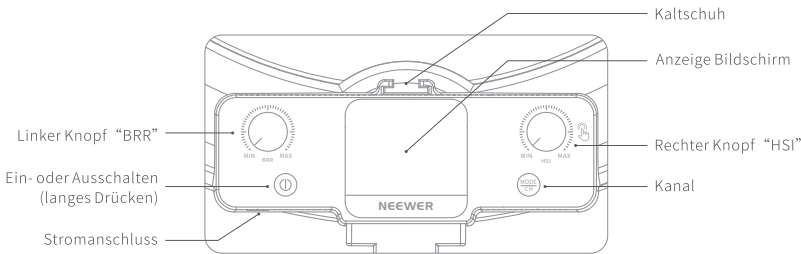

Drücken Sie kurz die Power-Taste "⏻", um die Power-Taste einzuschalten oder den Schlafmodus zu aktivieren;
2 Sekunden lang drücken, um das Gerät auszuschalten

Drücken Sie kurz "HSI", um die Szenenfunktion zu wechseln. Drehen Sie es um die Parameter anzupassen.

Anzeigebildschirm

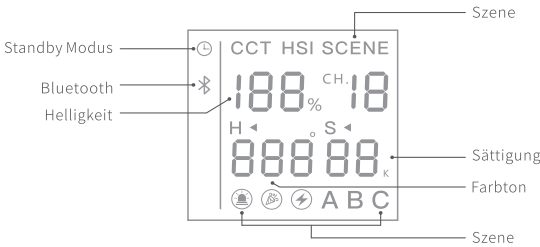

CCT



Drücken Sie kurz die Taste "MODE/CH", bis auf dem Bildschirm der Modus "CCT" angezeigt wird. Drehen Sie dann den "BRR" "HSI" Knopf, um die Helligkeit oder -Farbtemperatur einzustellen.

HSI




Drücken Sie kurz die Taste "MODE/CH", bis auf dem Bildschirm "HSI" angezeigt wird, und drehen Sie den "HSI" -Knopf, um den Farbton von 0° auf 360° einzustellen.

Drücken Sie im "HSI" -Modus die "HSI" -Taste, um den "H" -Ton oder die "S" -Sättigung umzuschalten, und drücken Sie lange die "HSI" -Taste, um den Farbton oder die Sättigung schnell anzupassen.

Der Sättigungswert reicht von 0 bis 100 (100 für **AO**).

SCENE

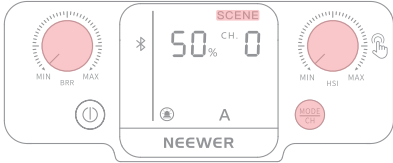


Drücken Sie kurz die Taste "MODE/CH", bis auf dem Bildschirm der Modus "SCENE" angezeigt wird. Drücken Sie kurz den rechten Knopf "HSI" oder drehen Sie ihn, um andere Szeneneffekte zu erzielen. Mit dem linken Knopf "BRR" kann die Helligkeit von 0% bis 100% eingestellt werden.

Verfügbare Szenen sind wie folgt:




Steuern Sie das Licht per APP




Die "NEEWER" APP kann verwendet werden, um das Licht über die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons zu steuern. Scannen Sie den QR-Code <APP Guide> auf der APP-Karte, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn "✱" aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.

Installieren Sie das Ringlicht




① Lampenbefestigungsknopf
② Halterungsbefestigungsknopf




Setzen Sie die Adapterbasis auf die Halterung und drehen Sie sie mit dem Befestigungsknopf "②" der Halterung im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

Installieren Sie das Ringlicht




Drehen Sie den Lampenbefestigungsknopf "①" gegen den Uhrzeigersinn, bis der Lampenkörper locker ist, und stellen Sie dann den Winkel ein.




Drehen Sie den Lampenbefestigungsknopf "①" im Uhrzeigersinn, bis der Lampenkörper verriegelt ist.

Installieren Sie die Adapterbasis




① Fixierknopf
② Winkel-Einstellknopf
③ Basenbefestigungsknopf




Richten Sie das Schraubengewinde des Befestigungsknopfs "①" aus, setzen Sie es in die Kamera ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, bis die Kamera verriegelt ist.

Installieren Sie das Ringlicht




Drehen Sie den Winklereinstellknopf "②" im Uhrzeigersinn, bis die Kamera verriegelt ist.




Setzen Sie den Adapterfuß in den kalt Schuh des Lampenkörpers ein und drehen Sie den Sockelbefestigungsknopf "③" im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Installieren Sie den Handyhalter




① Fixierknopf
② Winkel-Einstellknopf
③ Basisbefestigungsknopf




Richten Sie das Schraubengewinde des Befestigungsknopfs "①" aus und führen Sie es in den Handyhalter ein. Drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, bis der Halter verriegelt ist.

Installieren Sie das Ringlicht




Setzen Sie den Adapterfuß in den Kaltshuh des Lampenkörpers ein und drehen Sie den Sockelbefestigungsknopf "③" im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



Drehen Sie den Winklereinstellknopf "②" im Uhrzeigersinn, bis er verriegelt ist, und legen Sie das Telefon in die Telefonhalterung.

Bluetooth-Fernbedienung




Schalten Sie die Bluetooth-Fernbedienung ein.



Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein, suchen Sie "AB Shutter3" und koppeln Sie es mit Ihrem Telefon.

Installieren Sie das Ringlicht



Öffnen Sie die Kamera-App auf Ihrem Telefon.



Drücken Sie, um ein Foto aufzunehmen.


⚠ Wenn die Anzeige auf der Fernbedienung nicht leuchtet, prüfen Sie, ob die Batterieabdeckung lose ist, oder ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue Batterie.

Sicherheitshinweise

- Bitte starren Sie nicht direkt auf das Licht, während Sie dieses verwenden, da sonst die Gefahr einer Sehbehinderung oder eines Sehschadens besteht.
- Bitte ändern Sie die Kabel nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte zerlegen oder modifizieren Sie den Stromkreis des Artikels nicht (sofern dies nicht von einem Profi gemacht wird).
- Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil oder das überprüfte Netzteil.
- Wischen Sie das Licht nicht mit Alkohol oder Flüssigkeit ab, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bitte klopfen, schlagen oder kollidieren Sie nicht mit diesem Produkt.
- Bitte setzen Sie den Gegenstand nicht längere Zeit der Sonne aus.
- Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Bitte wischen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch ab.
- Die Nichtbeachtung der im Handbuch aufgeführten Betriebsverfahren und Warnungen führt zum Erlöschen der Garantie.

Produktparameter


Modell	RGB18-APP
LED Menge	288
CRI	97+
Heligkeit 100%(4400K)	2600LUX@0.5M 900LUX@1M
Helligkeits-Dimmbereich	0-100
Sättigung	0-100
Farbton	0-360
Farbtemperatur	3200-5600K
Eingangsspannung	DC12-15V
Leistung	42W
Abmessungen	485*487*69mm

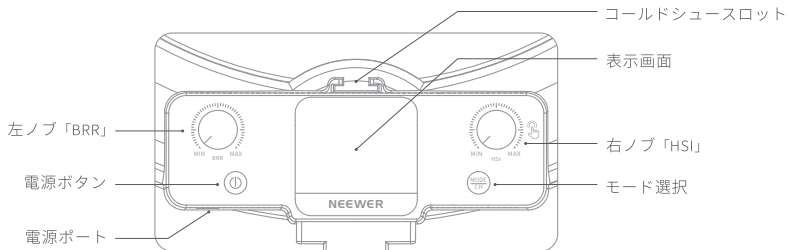

JP

電源ボタン"⏻"を短く押して、スリープモードをオンまたはアクティブにします。2秒間長押ししてオフになります。
右ノブ「HSI」を押すと、シーン機能を切り替えます。回転して仕様を調整できます。

表示画面

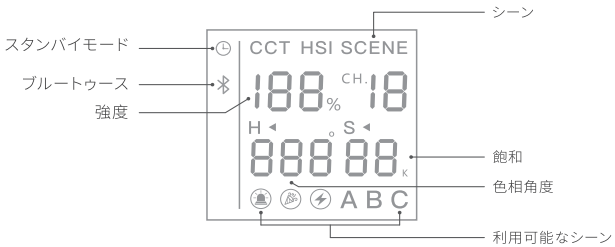

CCT



表示画面に「CCT」モードが表示されるまで「MODE/CH」ボタンを短押しします。「BRR」「HSI」ノブを回して色温度または明るさを調整できます。

HSI



表示画面に「HSI」モードが表示されるまで「MODE/CH」ボタンを短く押し、「HSI」ノブを回して色相を0°から360°に調整します。


「HSI」モードでは、「HSI」ボタンを押して「H」の色相または「S」の彩度を切り替え、「HSI」ボタンを長押しして色相または彩度をすばやく調整します。
右ノブ「HSI」を一度短く押して、「S」彩度を設定します。0~100 (100は **RG**)の範囲で設定できます。

SCENE




ディスプレイ画面に「SCENE」モードが表示されるまで「MODE/CH」ボタンを短く押し、右のノブ「HSI」を短く押すか回転させて、他のシーン効果を実現します。
左ノブ「BRR」で明るさを0%~100%の範囲で調整できます。

使用可能なシーンは次のとおりです。

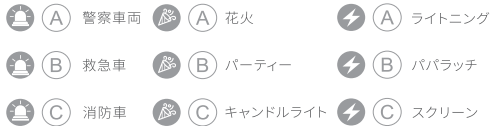


APPを介してライトをコントロールする



携帯電話のBluetoothを接続することで、「NEEWER」APPを介してライトを制御できます。詳細については、APPプロンプトカードのQRコード「APPガイドページ」をスキャンしてください。


「✳」の点滅が止まると、Bluetooth接続が成功すると示します。

リングライトを取り付ける

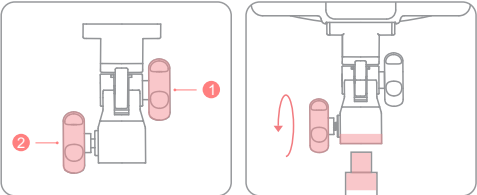


①ランプ固定ノブ
②ブラケット固定ノブ
アダプターベースをブラケットに差し込み、ブラケット固定ノブ「②」で時計回りに回してロックします。

リングライトを取り付ける

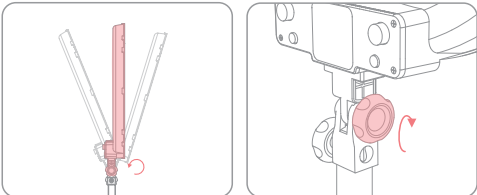

ランプ固定ノブ「①」を反時計回りに回してランプ本体を緩め、角度を調整します。
ランプ本体がロックするまでランプ固定ノブ「①」を時計回りに回します。


アダプターベースを取り付ける

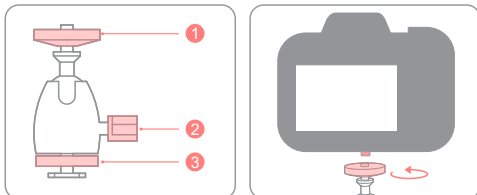

①固定ノブ
②角度調整ノブ
③ベース固定ノブ
固定ノブ「①」のネジをカメラに合わせて挿入し、カメラがロックされるまで時計回りに回します。


JP

リングライトを取り付ける

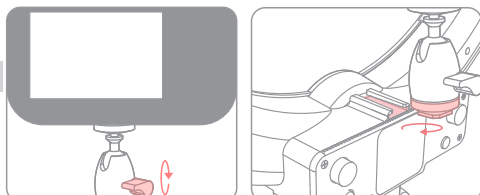


カメラがロックされるまで、角度調整ノブ「②」を時計回りに回します。
アダプターベースをランプ本体のコールドシューに挿入し、ロックされるまでベース固定ノブ「③」を時計回りに回します。

携帯電話ホルダーを取り付ける

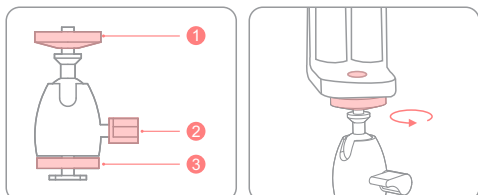

①固定ノブ
②角度調整ノブ
③ベース固定ノブ
固定ノブ「①」のネジ山を携帯電話ホルダーに合わせて挿入し、ホルダーがロックされるまで時計回りに回します。

リングライトを取り付ける

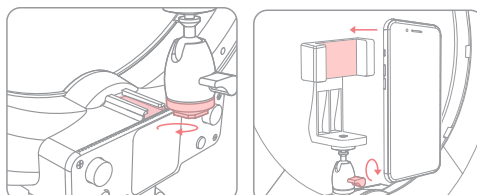

アダプターベースをランプ本体のコールドシューに挿入し、ロックされるまでベース固定ノブ「③」を時計回りに回します。
角度調整ノブ「②」を時計回りに回してロックし、電話ホルダーに入れます。

Bluetoothリモコン



Bluetoothリモコンの電源を入れます。
スマートフォンのBluetoothをオンにし、「AB Shutter3」を見つけて、スマートフォンとペア設定します。

リングライトを取り付ける



スマートフォンでカメラアプリを開き、ボタンを押して写真を撮ります。

△ リモコンのインジケーターが点灯しない場合は、電池蓋が緩んでいないかチェックして、または新しい電池と交換してください。

安全上のご注意

- 1.使用中にライトを直視しないでください。光る部分を見続けると、目が疲れて、目の健康を損なう場合があります。
- 2.許可なくケーブルを改造しないでください。けがの原因となります。
- 3.本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 4.同梱の電源アダプターまたは検証済みの電源アダプターを使用してください。
- 5.アルコールや液体を使用してライトを拭かないでください。損傷の原因となります。
- 6.落したり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 7.長時間日光に当てないでください。
- 8.ご使用にならないときは、安全のため必ず電源を切ってください。
- 9.柔らかい布を使用してライトを拭いてください。
- 10.本書に表示されている注意事項は必ず守ってください。これを怠ると、保証は無効になります。


製品仕様

型番	RGB18-APP
LED数量	288
CRI	97+
明るさ100%(4400K)	2600LUX@0.5M 900LUX@1M
輝度調光範囲	0-100
彩度	0-100
色相	0-360
色温度	3200-5600K
入力電圧	DC12-15V
パワー	42W
サイズ	485*487*69mm

JP

Introducción a las funciones


ES

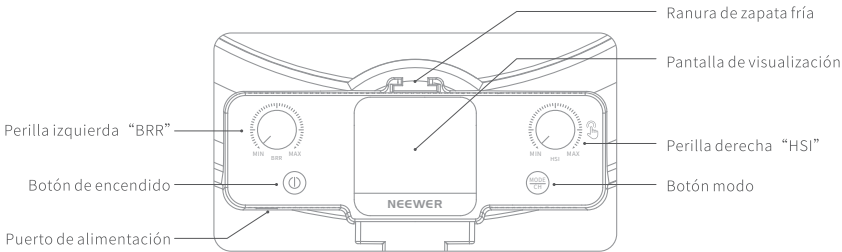

Presione brevemente el "⏻" botón de encendido para encender o para activar el modo de suspensión; presione prolongadamente durante 2 segundos para apagar

Presione brevemente la "HSI" para cambiar entre escenas y gire para ajustar la configuración.

Pantalla de visualización

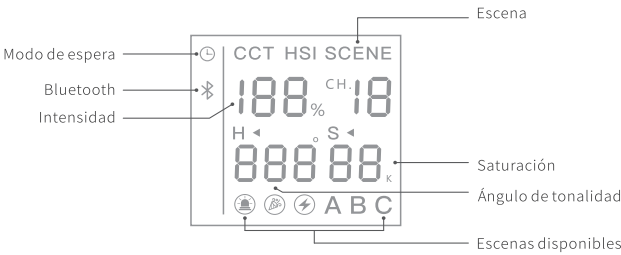

Funciones de modos

CCT



Presione brevemente "MODE / CH", hasta que aparezca el modo "CCT" en la pantalla. Gire las perillas izquierda "BRR" y derecha "HSI" para ajustar la los niveles de brillo o temperatura del color.

HSI



Presione brevemente "MODE / CH", hasta que se muestre el modo "HSI" en la pantalla. Gire la perilla derecha para ajustar el tono de 0 ° ~ 360 °.

En el modo "HSI", presione el botón "HSI" para cambiar entre tono "H" o saturación "S". Mantenga presionado el botón "HSI" para ajustar rápidamente el tono o la saturación.

Presione brevemente la perilla derecha "HSI" nuevamente para configurar la saturación "S". Esto se puede configurar de 0 a 100 (100 es 100%).

Funciones de modos

SCENE




Presione brevemente "MODE / CH". Hasta que aparezca el modo "SCENE" en la pantalla; Presione brevemente la perilla derecha "HSI" para seleccionar y ajustar el modo de escena y gire para cambiar entre los modos de escena. Gire la perilla izquierda "BRR" para ajustar la configuración de brillo de 0% a 100%.

Las escenas disponibles son las siguientes:



Controla la luz a través de la aplicación


ES



La APLICACIÓN "NEEWER" se puede utilizar para controlar la luz a través de la función Bluetooth de su móvil. Escanee el código QR de la <Guía de la APLICACIÓN> en la tarjeta de referencia de la APLICACIÓN para obtener más detalles.

Cuando "✱" deja de parpadear, indica que se ha establecido la conexión Bluetooth.


Instale el anillo de luz

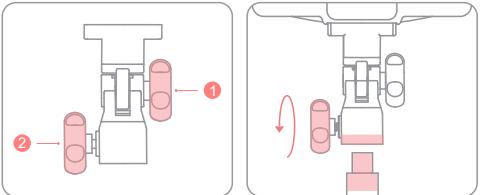

①Perilla de retención del cuerpo de la lámpara
②Botón de seguridad de soporte

Inserte la base del adaptador en el soporte y gírela en el sentido horario con la perilla de seguridad del soporte ② hasta que se bloquee.


Instale el anillo de luz

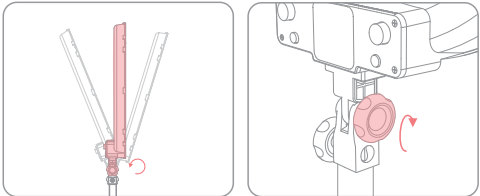

Gire la perilla de retención de la lámpara "①" en sentido antihorario hasta que el cuerpo de la lámpara esté flojo, y luego ajuste el ángulo.

Gire la perilla de retención de la lámpara "①" en sentido horario hasta que el cuerpo de la lámpara esté bloqueado.


Instalar la base del adaptador

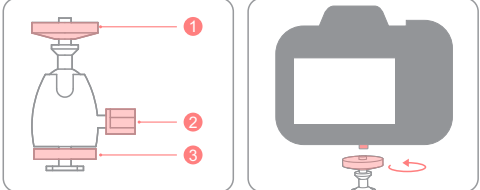

①Base del adaptador de tornillo
②Perilla de ajuste de ángulo
③Anillo de bloqueo de base

Alinee el tornillo roscado del adaptador e inserte el tornillo roscado "①" en la base de la cámara, luego gírelo en sentido horario hasta que la cámara esté asegurada.


Instale el anillo de luz

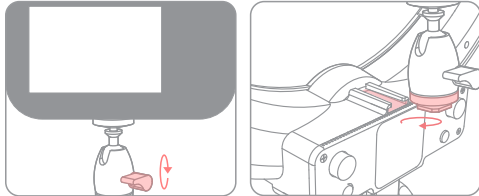

Gire la perilla de ajuste de ángulo "②" en sentido horario hasta que la cámara esté bloqueada.

Inserte la base del adaptador en la zapata fría del cuerpo de la lámpara y gire la perilla de fijación de la base "③" en sentido horario hasta que quede bloqueada.


Instalar el soporte del teléfono móvil

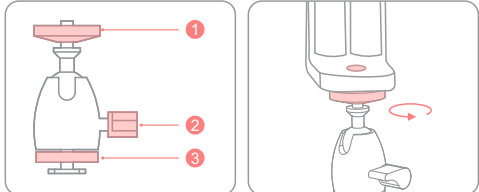

①Base del adaptador de tornillo
②Perilla de ajuste de ángulo
③Anillo de bloqueo de base

Alinee el tornillo roscado del adaptador e inserte la rosca "①" en el soporte del teléfono móvil, y luego gírelo en sentido horario hasta que el soporte esté seguro.

Instale el anillo de luz

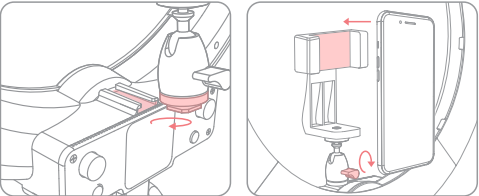

Inserte la base del adaptador en la zapata fría del cuerpo de la lámpara y gire la perilla de fijación de la base "③" en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté segura.

Gire la perilla de ajuste de ángulo "②" en sentido horario hasta que quede bloqueada, y coloque el teléfono en el soporte del teléfono.

Control remoto bluetooth




Encienda el control remoto Bluetooth.

Encienda el Bluetooth de su teléfono, busque "AB Shutter3" y sincronícelo con su teléfono.

Instale el anillo de luz

ES

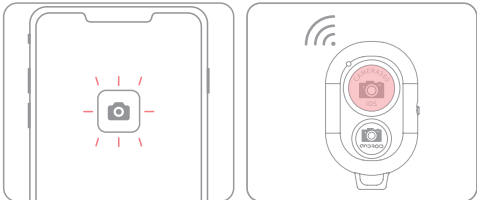

Abra la aplicación de la cámara en el teléfono.

Presione para tomar una foto.

⚠ Si el indicador del control remoto no se ilumina, verifique si la tapa de la batería está floja o si es necesario reemplazar la batería.


Notas de seguridad

1. No mire directamente a la luz cuando esté en uso, puede causarle daños en la vista
2. No modifique los cables para evitar lesiones.
3. No desmonte ni modifique el circuito del artículo (a menos que sea un profesional certificado).
4. Utilice el adaptador de corriente de el contenido del paquete o un adaptador de corriente compatible.
5. No use alcohol o líquido para limpiar la luz y evitar daños al producto.
6. No someta el producto a ninguna forma de golpe o impacto
7. No exponga el artículo a la luz solar directa durante períodos prolongados.
8. Desenchufe la luz cuando no esté en uso.
9. Utilice un trapo suave para limpiar el producto.
10. El incumplimiento de los procedimientos de operación y las advertencias enumeradas en el manual anulará la garantía.

Parámetros del producto


Modelo	RGB18-APP
Cantidad de LEDs	288
CRI	97+
Brillo 100%(4400K)	2600LUX@0.5M 900LUX@1M
Rango de atenuación de brillo	0-100
Saturación	0-100
Matiz	0-360
Temperatura de color	3200-5600K
Voltaje de entrada	DC12-15V
Potencia	42W
Dimensiones	485*487*69mm

Introduction aux fonctions

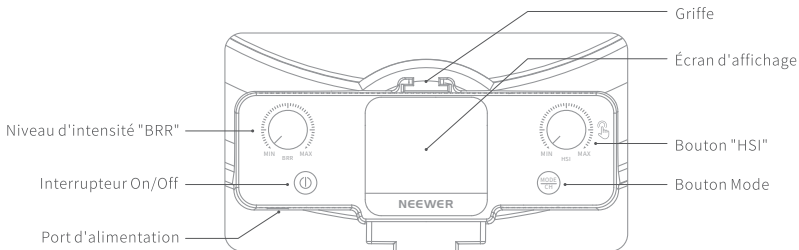

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation "⏻" pour mettre l'appareil en marche ou activer le mode veille.
Pour le mettre hors tension, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
Appuyez brièvement sur le bouton "HSI" pour passer d'une scène à l'autre et tournez pour ajuster les réglages.

Écran d'affichage

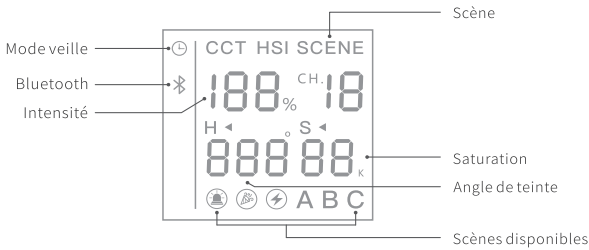

Fonction Mode

CCT



Appuyez brièvement sur le bouton "MODE/CH" jusqu'à ce que le mode "CCT" s'affiche à l'écran ; tournez ensuite le bouton "BRR" ou "HSI" pour régler la température de couleur ou le niveau de luminosité.

HSI



Appuyez brièvement sur le bouton "MODE/CH" jusqu'à ce que le mode "HSI" s'affiche à l'écran. Tournez le bouton "HSI" pour régler la teinte de 0° à 360°.

En mode HSI, un appui court sur le bouton "HSI" permet de basculer entre les réglages de teinte et de saturation. Il suffit d'appuyer longuement sur ce bouton pour régler les niveaux de teinte et de saturation.
Les niveaux de saturation sont réglables de 0 à 100(100 pour R0).

Fonction Mode

SCENE




Appuyez brièvement sur le bouton "MODE/CH" jusqu'à ce que le mode "SCENE" s'affiche à l'écran. Appuyez brièvement ou tournez le bouton "HSI" pour visualiser les différents effets de scène. Le bouton "BRR" permet à l'utilisateur de régler le niveau de luminosité de 0% à 100%.

Les scènes disponibles sont les suivantes:

- Voiture de police
- Ambulance
- Camion de pompier
- Feu d'artifice
- Fête
- Bougies
- Foudre
- Paparazzi
- Écran de TV


Contrôle de la lumière via l'application




L'appli de "NEEWER" sert à contrôler la lumière via la fonction Bluetooth de votre mobile. Scannez le code QR du <Guide APP> sur la carte de l'APP pour plus de détails.

Lorsque "✱" cesse de clignoter, cela indique que la connexion Bluetooth a été établie.

Installation de l'anneau lumineux




① Molette de maintient
② Molette de de maintient du support




Montez la base de l'adaptateur sur le trépied et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la molette ② pour le maintenir en place.

Installation de l'anneau lumineux




Tournez la molette de maintient de la lampe "①" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le corps de la lampe soit desserré, puis réglez l'angle.




Tournez la molette de maintient de la lampe "①" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le corps de la lampe soit verrouillé.

Installer la base de l'adaptateur




① Adaptateur à vis
② Bouton de réglage de l'angle
③ Anneau de verrouillage




Alignez la vis de l'adaptateur et insérez l'adaptateur "①" dans la base de l'appareil photo, puis faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil photo soit fixé.

Installation de l'anneau lumineux




Tournez le bouton de réglage de l'angle "②" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil photo soit verrouillé.




Insérez la base de l'adaptateur dans la griffe de la lampe, et tournez l'anneau de verrouillage "③" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Montage du support pour téléphone portable




① Adaptateur à vis
② Bouton de réglage de l'angle
③ Anneau de verrouillage



Alignez la vis de l'adaptateur et insérez l'adaptateur "①" dans le support du téléphone portable, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le support soit bien fixé.

Installation de l'anneau lumineux




Insérez la base de l'adaptateur dans la griffe de la lampe, et tournez l'anneau "③" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'adaptateur soit bien fixé.



Tournez le bouton de réglage de l'angle "②" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé, puis installez le téléphone dans le support.

Télécommande Bluetooth




Allumez la télécommande Bluetooth.



Activez le Bluetooth de votre téléphone, trouvez "AB Shutter3" et coupez-le avec votre téléphone.

Installation de l'anneau lumineux



Ouvrez l'application d'appareil photo de votre Smartphone.



Appuyez sur le bouton pour prendre une photo.


⚠ Si le voyant de la télécommande ne s'allume pas, vérifiez si le couvercle de la batterie est desserré ou remplacez les piles.

Consignes de sécurité

- Veuillez ne pas fixer directement la lumière lorsqu'elle est utilisée afin d'éviter tout risque de déficience visuelle.
- Veuillez ne pas modifier les câbles afin d'éviter toute blessure.
- Veuillez ne pas démonter ou modifier le circuit de l'article (sauf si un professionnel qualifié).
- Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation contenu dans l'emballage ou un adaptateur d'alimentation compatible.
- Veuillez ne pas utiliser d'alcool ou de liquide pour nettoyer la lampe afin d'éviter d'endommager le produit.
- Veuillez ne pas soumettre le produit à toute forme de choc physique.
- Veuillez ne pas exposer l'article à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Veuillez débrancher la lampe lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Veuillez utiliser un chiffon doux pour essuyer le produit.
- Le non-respect des procédures d'utilisation et des avertissements énumérés dans le manuel annule la garantie.

Spécifications du produit


Modèle	RGB18-APP
LED	288
CRI	97+
Luminosité 100%(4400K)	2600LUX@0.5M 900LUX@1M
Plage de variation de la luminosité	0-100
Saturation	0-100
Teinte	0-360
Température de couleur	3200-5600K
Tension d'entrée	DC12-15V
Puissance	42W
Dimensions	485*487*69mm

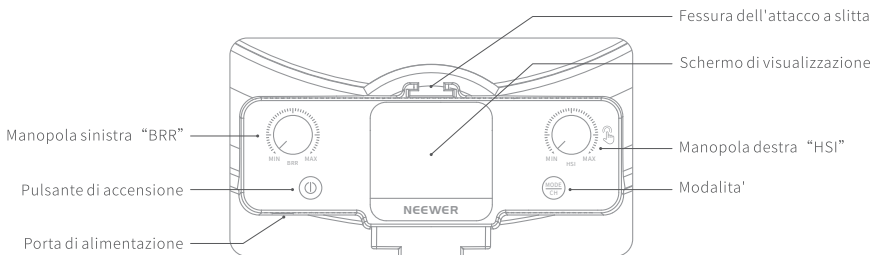

Premere brevemente il pulsante di alimentazione "⏻" per accendere, o per attivare la modalità sleep; mantenere premuto per 2 secondi per spegnere

Premere brevemente "HSI" per passare da una scena all'altra e ruotare per regolare le impostazioni.

Schermo

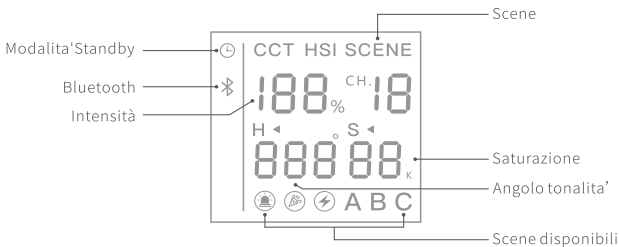

CCT



Premere brevemente il pulsante "MODE/CH" fino a quando la modalità "CCT" non verra' visualizzata sullo schermo del display quindi ruotare la manopola "BRR" o "HSI" per regolare la luminosità o la temperatura del colore.

HSI



Premere brevemente il pulsante "MODE/CH" fino a quando la modalità "HSI" verra' visualizzata sullo schermo. Quindi ruotare la manopola "HSI" per regolare la tonalità tra 0° e 360°.

Nella modalità HSI, premere brevemente la manopola "HSI" per alternare le impostazioni di tonalità e saturazione. Il livello di tonalità e saturazione può essere regolato mantenendo premuta la manopola.

Il valore di saturazione va da 0 a 100 (100 per **AO**).

SCENE




Premere brevemente il pulsante "MODE/CH" fino a quando la modalità "SCENE" verra' visualizzata sullo schermo. Quindi per ottenere altri effetti di scena premere brevemente o ruotare la manopola "HSI". Tramite la manopola "BRR" si può invece regolare la luminosità tra lo 0% ed il 100%.

Le scene disponibili sono le seguenti:




Controllo della luce attraverso l'Applicazione




L'APP "NEEWER" può essere utilizzata per controllare la luce tramite la funzione Bluetooth del vostro cellulare. Per maggiori dettagli scansionare il codice QR della <Guida APP> sulla scheda cue.

Quando "✱" smetterà di lampeggiare questo indicherà che la connessione Bluetooth è stata stabilita.

Installazione della luce anulare




① Manopola di ritenzione del corpo della lampada
② Manopola di sicurezza della staffa




Inserire la base dell'adattatore nella staffa quindi ruotarla in senso orario utilizzando la manopola di sicurezza della staffa ② fino a che non sarà bloccata.

Installazione della luce anulare




Ruotare la manopola di ritenzione della lampada "①" in senso antiorario fino a che il corpo della lampada non sarà allentato, quindi regolarne l'angolazione.




Ruotare la manopola di ritenzione della lampada "①" in senso orario finché il corpo della lampada non sarà nuovamente bloccato.

Installazione della base dell'adattatore




① Base dell'adattatore a vite
② Manopola di regolazione dell'angolazione
③ Anello di bloccaggio della base




Allineare la vite filettata dell'adattatore ed inserire la vite filettata "①" nella base della fotocamera. Quindi ruotarla in senso orario fino a che la fotocamera non sarà bloccata.

Installazione della luce anulare




Ruotare la manopola di regolazione dell'angolazione "②" in senso orario fino a che la fotocamera non sarà bloccata.



Inserire la base dell'adattatore nell'attacco a slitta della lampada quindi ruotare la manopola di fissaggio della base "③" in senso orario fino a che non sarà bloccata.

Installazione della luce anulare




Inserire la base dell'adattatore nell'attacco a slitta della lampada quindi ruotare l'anello di fissaggio della base "③" in senso orario fino a che non sarà bloccato.




Ruotare la manopola di regolazione dell'angolazione "②" in senso orario fino a che non sarà bloccata. Quindi inserire il telefono nel supporto.

Montaggio del supporto per telefono




① Base dell'adattatore a vite
② Manopola di regolazione dell'angolazione
③ Anello di bloccaggio della base



Allineare la vite filettata dell'adattatore ed inserire la filettatura della vite "①" nel supporto per il telefono cellulare quindi ruotarlo in senso orario fino a che non sarà serrato.

Telecomando Bluetooth




Accensione del telecomando Bluetooth



Accendere il Bluetooth del vostro telefono, trovare "AB Shutter3" quindi abbinarlo con il telefono.

Installazione della luce anulare



Aprire l'Applicazione della fotocamera sul telefono.

⚠ Se l'indicatore posto sul telecomando non si accende, controllare che il coperchio della batteria non sia allentato o sostituire la batteria con una nuova.




Premere per scattare una foto.

Note di sicurezza

- Durante l'uso si prega di non fissare direttamente la luce per evitare il rischio di danni alla vista.
- Al fine di evitare lesioni si prega di non modificare i cavi.
- Si prega di non smontare o modificare il circuito dell'articolo (a meno che non siate un professionista certificato).
- Utilizzare l'adattatore di alimentazione contenuto nella confezione o un adattatore di alimentazione compatibile.
- Per evitare danneggiamenti del prodotto si prega di non utilizzare alcol o liquidi per pulire la luce.
- Si prega di non sottoporre il prodotto ad alcuna forma di shock fisico.
- Si prega di non esporre l'articolo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.
- Quando non è in uso si prega di scollegare l'alimentazione.
- Utilizzare un panno morbido per pulire il prodotto.
- La mancata osservanza delle procedure operative e delle avvertenze elencate nel manuale renderà nulla la garanzia.


Parametri del prodotto

Modello	RGB18-APP
Numero di bulbi LED	288
CRI	97+
Luminosità 100% (4400K)	2600LUX@0.5M 900LUX@1M
Gamma di regolazione della luminosità	0-100
Saturazione	0-100
Tonalità	0-360
Temperatura del colore	3200-5600K
Potenza in ingresso	DC12-15V
Alimentazione	42W
Dimensioni	485*487*69mm

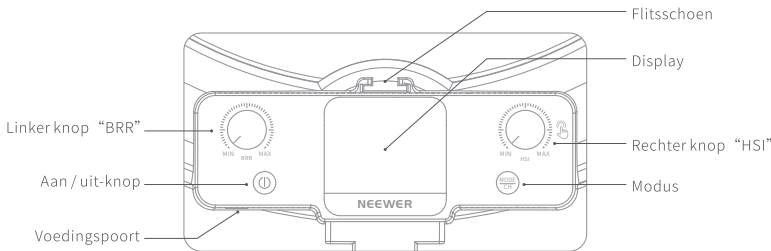

Druk op de " " aan-/ uitknop om aan te zetten of de slaapstand in te schakelen; houd de knop voor 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
Druk op "HSI" om scènes te schakelen en draai om instellingen aan te passen.

Scher

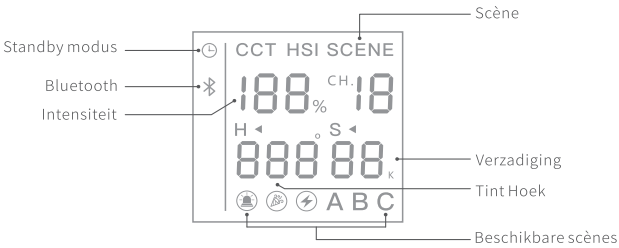

CCT



Druk kort op de "MODE/CH" knop totdat het display de "CCT" modus toont; draai vervolgens aan de "BRR" of "HSI" knop om de helderheid aan te passen of kleurtemperatuur.

HSI



Druk kort op de "MODE/CH" knop totdat het display de "HSI" modus toont en draai aan de "HSI" knop om de tint aan te passen van 0° tot 360°.
Druk in de HSI modus op de "HSI" knop om tussen tint en verzadiging instellingen te schakelen. Het tint- en verzadigingsniveau kan worden aangepast door de knop ingedrukt te houden.
De verzadiging varieert van 0 tot 100(100 voor RGB).

SCENE




Druk kort op de "MODE/CH" knop totdat het display de "SCENE" modus toont. Druk op of draai aan de "HSI" knop om andere scène effecten te selecteren. Stel met de "BRR" knop de helderheid in tussen 0%-100%.

Beschikbare Scènes zijn als volgt:

- Politieauto, Vuurwerk, Bliksem
- Ambulance, Feest, Paparazzi
- Brandweerwagen, Kaarslicht, Scherm


De lamp via de app bedienen



De "NEEWER" app kan worden gebruikt om de lichtstaaf te bedienen via de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon. Scan de <APP Gids> QR-code op de app-cue-kaart voor meer informatie.


Wanneer " " stopt met knipperen betekent dit dat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

De ringlamp installeren

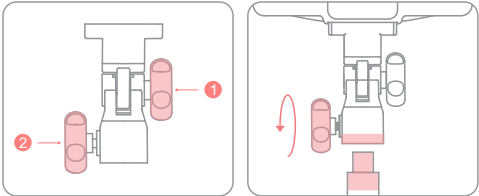


Steek de adapterbasis in de beugel en draai kloksgewijs aanmiddels de beugelbevestigingsknop "2".

De ringlamp installeren

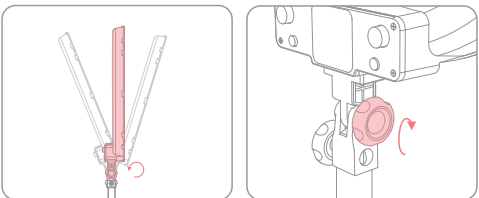


Adapterbasis installeren

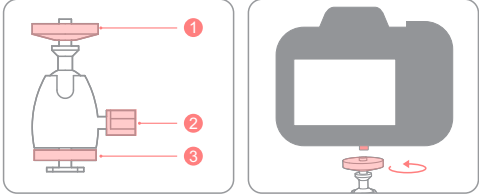


Lijn de schroefdraad van de adapter uit en steek de schroef "1" in de camerabasis. Draai deze kloksgewijs aan tot de camera vastzit.

De ringlamp installeren

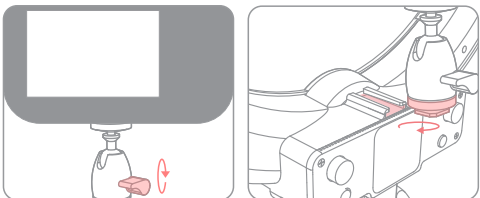


De mobiele telefoonhouder monteren

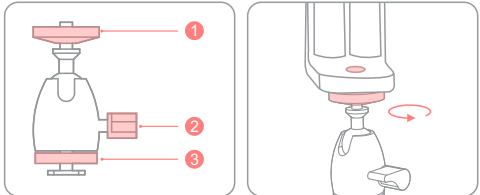

Lijn de schroefdraad van de adapter uit en steek de schroef "1" in de mobiele telefoon houder. Draai deze kloksgewijs aan.


De ringlamp installeren

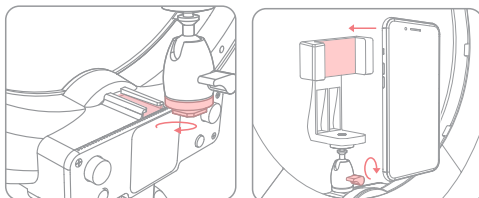

Bluetooth-afstandsbediening



De ringlamp installeren

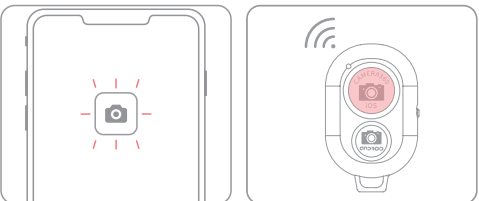

Als de indicator op de afstandsbediening niet oplicht, controleer dan of het batterijklepje los zit of vervang de batterij.

Veiligheidsoptmerkingen

- Staar tijdens gebruik niet rechtstreeks in de lamp om het risico op slechtziendheid te voorkomen.
- Maak geen aanpassingen aan de kabels om letsel te voorkomen.
- Demonteer of wijzig het circuit van het item niet (tenzij door een gecertificeerde professional).
- Gebruik de meegeleverde voedingsadapter of een compatibele voedingsadapter.
- Reinig de lamp niet met alcohol of vloeistof om schade aan het product te voorkomen.
- Stel het product aub niet bloot aan enige vorm van fysieke schokken.
- Stel het artikel niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de lamp niet in gebruik is.
- Gebruik een zachte doek om het product schoon te vegen.
- De garantie vervalt als de bedieningsprocedures en waarschuwingen in de handleiding niet worden opgevolgd.

Productspecificaties

Model	RGB18-APP
LED aantal	288
CRI	97+
Helderheid 100% (4400K)	2600LUX@0.5M 900LUX@1M
Helderheid dimbereik	0-100
Verzadiging	0-100
Tint	0-360
Kleurtemperatuur	3200-5600K
Ingangsspanning	DC12-15V
Vermogen	42W
Afmetingen	485*487*69mm

