




A80S 目覚まし時計 取扱説明書

火災、感電、または人体への傷害の危険を減らすために：

1. 本製品は、室内使用のみを目的としています。
2. 本製品を安定した場所と滑りにくい台面に置いてください。
3. この機器を濡れた環境（バスルーム、シャワーやプール）で使用しないでください。
4. アダプターが濡れていないことを確認してください。
5. アプライアンスに水を流したり、こぼさないでください。
6. 純正のアダプターのみを使用してください。アダプタが損傷している場合はほかのアダプタを使用しないでください。
7. この装置にはスイッチオン/オフがありません。電源から切るには、コンセントからプラグを抜いてください。
8. 睡眠時間を短縮するための手段として使用しないでください。実際の目覚めの時間にレム睡眠状態から起きられる様に補助するシステムです。

お手入れ

1. 柔らかい布で本製品を拭きます。
2. 掃除をする際は研磨剤・薬品・アルコール等は使用しないでください。また本器に液体等が浸透しないようにしてください。
3. 商品を長期間使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いて、壊れたり、衝撃を与えたり、損傷したりしないように、安全で乾燥した場所に保管してください。

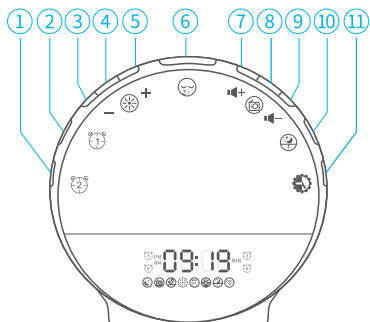

- | | |
|------------|------------------|
| ① 目覚まし時計 2 | ⑨ FM音量 + |
| ② 目覚まし時計 1 | ⑩ スリープ音 |
| ③ -ボタン | ⑪ 設定/タイム表示 |
| ④ ライト | ⑫ USB出力ポート |
| ⑤ +ボタン | ⑬ FMアンテナ |
| ⑥ スヌーズ | ⑭ Micro USB入力ポート |
| ⑦ FM音量 - | ⑮ スピーカー |
| ⑧ FMラジオ | ⑯ ボタン電池口 |



(ボタン電池一枚必要*別売り)

* ボタン電池について

アプリを利用している場合はボタン電池を利用しなくてもいいです。

ボタン電池の規格：CR2032 (210mAh)

ボタン電池の役割：停電のとき、時間を記憶すること




操作ガイド


最初の使用—現在時刻の設定:

初めて使用の場合はタイムを設定する必要があります。ただし、アプリを利用する場合は時間の設定が要らず、直接P25からお読みください。


現在時刻の設定




電源を入れて設定を開始します。




⚙️ を 3 秒長押しして「時間」の数字が点滅します。




← で「時間」を設定します。



⚙️ をもう一回押して「時間」の設定を確認、同時に「分」の設定を行います。



→ で「分」を設定します。





もう一回 ⚙️ を押して「分」の設定を確認して、24時間表示と12時間 AM/PM 表示が選べます。

注意：12時間制を選択した場合は、PMまたはAMが表示されます。

目覚し時間の設定



4組の目覚しアラームを設定できます。（ご注意：目覚しアラーム3と目覚しアラーム4はアプリで設定する必要があります。）アラーム1を例として説明いたします。



1. を押してアラーム1を開きます。アラーム1がONになる場合、 のマークがパネルに表示します。OFFになる場合、 のマークが消します。

2. を3秒長押しして「時間」の数字が点滅します。



で「時間」を設定します。



3. をもう一回押して「時間」が設定されます。同時に「分」の数字が点滅します。 で「分」を設定します。

4. を更にもう一度押して、「分」が設定されます。


目覚まし音の設定に入り、 で選択します。（7種のプリセットサウンドか、FMラジオを目覚まし音に設定できる）



5. を再度押して、目覚まし音が設定されます。音量の設定に入り、 で音量を調節します。

6. を押して、音量が設定されます。輝度の設定に入り、 で輝度を調節します。

ご注意：目覚しの時刻になったら、目覚しライトは低いほうから設定された輝度までに変わっていく。目覚しライトを利用したくない場合は、**OFF**に設定してください



7. を押して、輝度が設定されます。日が出る時間の設定に入り、 で10分-60分に調節できます。 を押して設定完了。

(日が出る時間は目覚まし音が鳴る前に点灯します。10分-60分に設定可能です。日が出る時間を設定できた後、目覚ましライトの輝度が低いほうから設定された輝度までに変えていきます。ライトの色もあけぼのの赤色から朝の白色にゆっくりと変えます。)

設定中15秒内何も押さない場合、自動的に確認され、設置が完了します。

スヌーズ



目覚まし音が鳴っているときに、 押すと、いったん音が止まり、9分後にまた鳴ります。

(ご注意：スヌーズモードは5回だけ利用できます。6回目押す場合は働きません。)


*目覚まし音が鳴っているときに（またはスヌーズモードで）、対応のアラームキーを押してライトと音を止めます。

*目覚まし音が鳴っているときに、設定中15秒内何も押さない場合、デバイスが自動的に止まります。


点灯/消灯の設定

目覚ましライトの種類：日の出の光&カラフルなライトモード

日の出の光モード：



☀を押して日の出の光をON/OFFにします。



±を押して輝度を調節します。

カラフルなライトモード



☀を2回押してカラフルなライトをON/OFFにします。

±を押して手動モードに切り替えます。

±を長押しして自動モードに戻ります。

FMラジオ

初めてご利用になる前に、📻を押して自動選局モードに入ります。FMラジオが自動的に選局し、メモリー保存します。例えばP01, P02…



ラジオを開く

Ⓜを押してラジオをON/OFFにします。隣の音量キーを3秒長押しして、ラジオの周波数を確認でき、短く押す場合は音量を調節できます。


ラジオを閉じる

ラジオをONにした場合は、Ⓜを押してラジオがOFFになります。


ご注意：

良い信号を取るため、FMアンテナを広げて、最良の受信状態になるまで動かします。


スリープタイマーの設定




Ⓜを押してスリープタイマーモードを開きます




Ⓜを長押しして、スリープタイマーモードの時間設定に入り、**+ -**で選択します。



Ⓜをもう一回押してスリープライトの設定に入り、**+ -**で選択します。



Ⓜを更にもう一度押して、スリープ音の設定に入り、**+ -**で選択します。(3種の自然音が、FMラジオをスリープ音に設定できる)



Ⓜを押してスリープ音の音量の設定に入り、**+ -**で調節できます。

(眠る前に、点灯状態から徐々に消灯させることができます。消灯までの設定時間は10～120分の範囲です。)

設定中15秒内何も押さない場合、自動的に確認され、設置が完了します。

モバイルデバイスと接続

1. APP StoreまたはGoogle Playで「Smart Life」というアプリをダウンロードします。

- ・「Smart Life」をダウンロード/ビデオガイド




Android/iOS



ビデオガイドをスキャン

2. 登録します。



3. デバイスをスマホに接続する

オプション1：自動接続

ご注意：



1. スマホのBluetoothをオンにします。
2. 目覚ましライトの電源を入れます。



デバイスが自動検索していますが、お待ちください。



検索されたデバイスがポップアップウィンドウに表示されます。



Wifiを選択し、正しいパスワードを入力します。




接続を待ってください。



目覚ましライトの名前を作成します。

オプション2：手動接続



Wifiを選択し、正しいパスワードを入力します。



目覚ましライトの電源を入れて、そのwifiアイコンがすばやく点滅します。それが点滅していない場合、睡眠ボタンを約10秒長押しします。

接続を待ってください。

目覚ましライトの名前を作成します。

Wifiネットワーク信号が弱い場合、APホットスポット経由でデバイスを接続することを選択できます。


JP



Apモードに切り替える。



Wifiアイコンがゆっくり点滅し始めるまで、睡眠ボタンを（約10秒）長押しします。



Wifi SmartLife-XXXXに接続します。



接続を待ってください。




目覚ましライトの名前を作成します。

11

4. 「Smart Life」 アプリで目覚ましライトを制御

APP操作パネル

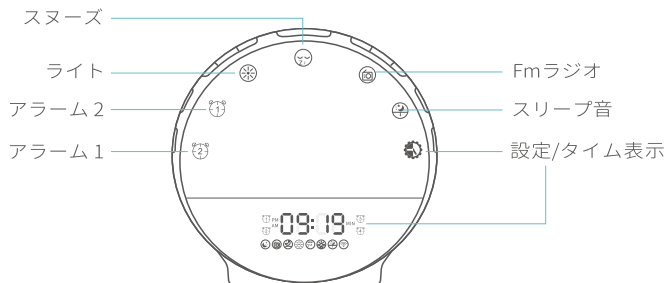

A. を押して時間と時間表示の輝度を設定します。「自動にタイマー校正」をオンにして電波時計のように時間を校正できます。また、「自動にタイマー校正」をオンに設定しないと、アラームが毎日鳴るのでご注意ください。

戻る	時間	保存
	18 48	
	19 49	
	20 50	
	21 51	
	22 52	
自動にタイマー校正		☒
パネルの輝度		お昼 >

B. / をタッチして4組のアラームを設定します。

Heimson Wake Up Light		
Alarm セッティング		
Alarm 1 平日 サラシ11	12:20 09/03/2019	☒
Alarm 2 毎日 サラシ11	12:00 09/03/2019	☒
Alarm 3 毎日 サラシ11	12:00 09/03/2019	☒
Alarm 4 毎日 サラシ11	12:00 09/03/2019	☒

戻る	Alarm1	保存
	19 21	
	20 22	
	21 23	
	22 24	
音声制御の名前		Alarm1 >
リポート		平日 >
アラーム持続時間		10分 >
アラームモード		サウンド&ライト >
アラーム音		1-鳥 >
音量		16 >
日の出の時間		10分 >
日の出の輝度		20 >
スヌーズ		☒

C. ⑤をタッチしてライトの種類及び輝度を調節できます。ただし、カラー（カラフルライト）の変更は




本体のライトボタン左右の +/- でしか操作できません。アプリは色を順番に移り変わり機能だけ持っており、一つのカラーに変更することはできません。

E. ⑥をタッチしてFMラジオをON/OFFします。ラジオの周波数も選べます。



D. ④をタッチしてスヌーズ時間を設定します。

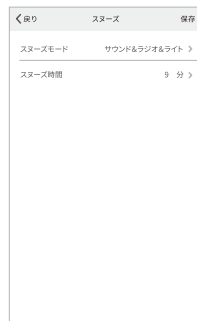

F. ⑦をタッチしてスリープモードを設定します。



ご注意：「自動にタイマー校正」を必ずオンにしてください。

AMAZON ALEXAと接続

1. Amazon Alexaをダウンロードして所持のアマゾンアカウントを登録します。



amazon alexa

サインイン

[パスワードを忘れた方](#)

メールか電話番号を入力して

Amazonパスワードを入力してください




☐ パスワードを表示

ログイン


Amazonの新しいお客様ですか？

[新しいAMAZONのアカウントを作成](#)

2. ースキル・ゲームを選んで、「Smart Life」を検索して選びます。ENABLE TO USEを選びます。






—Smart Lifeに登録して許可を選びます。接続成功のページ出られます。「完了」を押してDiscover Devicesに入ります。

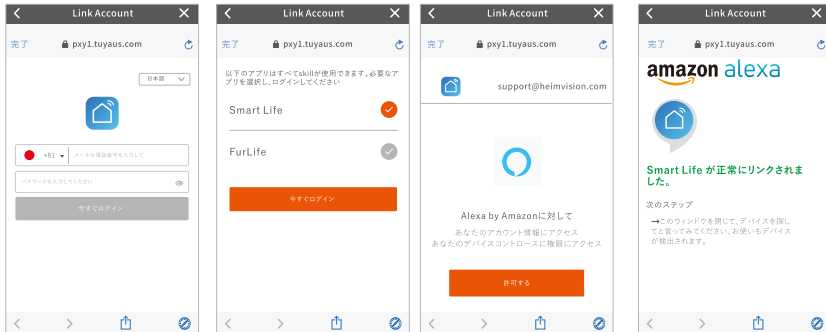

3. デバイスの追加「DISCOVER DEVICES」

HeimVision目覚ましライトはAlexaと関連できます。「Amazon Alexa」アプリを通じて、Alexaは「Smart life」のアプリにあるすべてのデバイスを検出できます。




ご注意：

「Smart life」アプリでAlexaと関連付けましたら下記の流れでデバイスを追加してください。



GOOGLE HOMEと接続

1. Google Homeをダウンロードして、ログインします。
 - ヒントに基づいてあなたの部屋に名前を付けます。
 - 設定できたらホームページに戻り、「設定」→「そのほかの設定」に入ります。

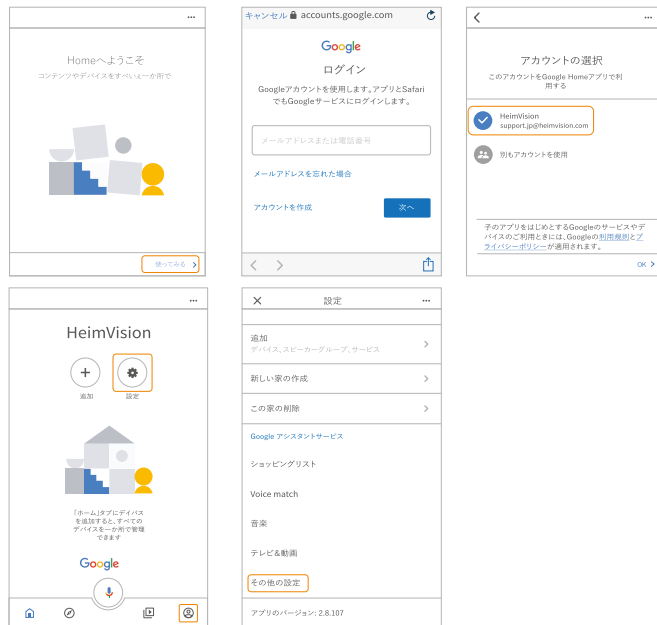



初めてGoogle Homeを利用する場合は34ページへ

2. アシスタントで「スマートホーム」を選び、「+」をタップしてデバイスを追加します。
「Smart Life」アプリを検索します。




初めてGOOGLE HOMEを利用する場合

1. Google Homeをダウンロードして、ログインします。
- ヒントに基づいてあなたの部屋に名前を付けます。
 - 設定できたらホームページに戻り、「割り当てる」を選びます
 - 「Googleと連携させる」を選びます。



2. 「Smart Life」でのアカウントで登録して接続成功した後、接続成功のページを閉じてデバイスの選択に入ります。設定が終わりましたら「Google Home」で目覚ましライトを制御できます。

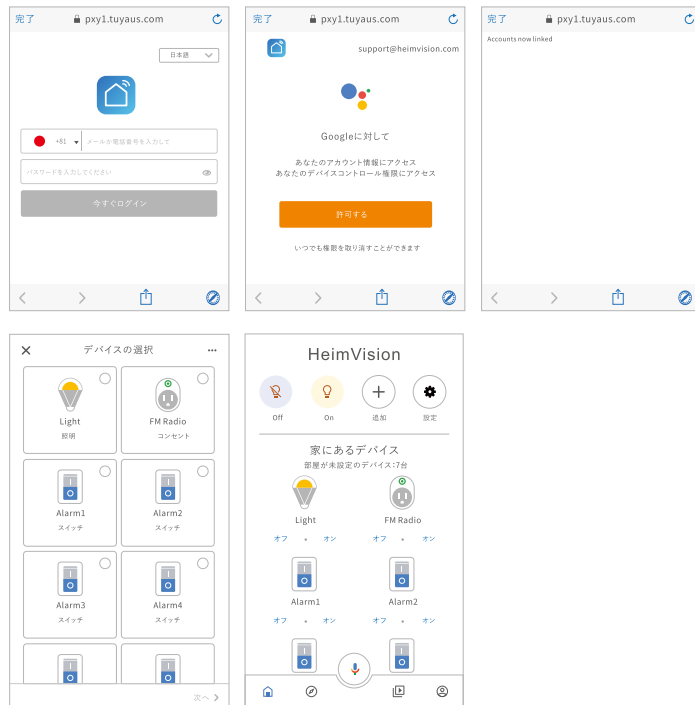

メーカー保証

30日間の返金保証

ご購入された日から30日内商品に故障がありましたら無料交換・返金いたします。

24ヶ月保証

24カ月のメーカー保証と専門的なカスタマーサービス＆テクニカルサポートをご提供いたします

トラブルシューティング

ここではHeimVision目覚ましライトを使用のときよくある質問をまとめております。もし下記の情報で問題を解決できなかったら、support.jp@heimvision.comまでお問い合わせください。

Q1. デバイスが動作しない

- * アダプタが壁のコンセントに正しく挿入されていない可能性があります。壁のコンセントに正しく入れてください。
- * 停電しました。別の電気製品と接続して電源が機能するかどうかをご確認ください。

Q2. 「Smart Life」アプリと連動できない

- * 目覚まし時計の電源が入っているかどうかをご確認をお願いいたします。
- * 目覚まし時計が2.4GHz Wi-Fiネットワークに接続されているかどうか確認してください。
- * 「Smart Life」に入力したWi-Fiのパスワードが正しいかどうかをご確認をお願いいたします。
- * 目覚まし時計がWIFI接続中の状態：Wi-Fi指示ライトが点滅。点滅されていない場合は「スヌーズ」ボタンを10秒長押しして、WIFIのアイコンが点滅になります。

ご注意：

Wi-Fi接続されていない場合は常に点滅しますので気になる方はなるべく「Smart Life」とのアプリをダウンロードして一回接続してください。

Q3. 平日だけ鳴ると設定しましたが、休日も鳴ってしまいました。なぜですか？

* 設定パネルで「自動にタイマー校正」をONにしてください。「自動にタイマー校正」をONにしてからアラーム機能はまた正常に利用できます。

Q4. ラジオを利用されるときパチパチとのノイズが聞こえます。

* 信号が弱いかもしれません。良い信号を取るため、FMアンテナを広げて、最良の受信状態になるまで動かします。

Q5. アラーム3とアラーム4はどのように設定できますか？

* アラーム3とアラーム4は「Smart Life」とのアプリものみ利用できます。

Q6. 時間表示を完全に消灯することができますか？

* できます。設定パネルで時間表示を3段階の明るさに設定できます。または本体にある設定ボタンを押して直接調節できます。

三段階：高-低-消灯

Q7. 目覚まし時計が鳴る前のライトで目が覚めました。

* 設定された輝度があなたに向いていません。もっと低い輝度に設定してください。

* 目覚まし時計をベッドから少し離れてください。

Q8. 設定された時間になっても起きられません。

* 輝度を上げるかアラーム音を上げてください。すべて最適の輝度と音量まで調節してみてください。

(別々に調節することをお勧めいたします)

* 目覚まし時計がベッド、掛け布団、枕、またはその他のもので光が遮られない高さに置いてください。

Q9. 突然に機器が再起動し、若しくはランプが点滅しています。

* 出力電圧5V、電流2A以上の電源アダプタ若しくはオリジナルの電源アダプタを使うかご確認ください。

顧客サポート

North America support@heimvision.com

United Kingdom support.uk@heimvision.com

Deutschland support.de@heimvision.com

France support.fr@heimvision.com

Italia support.it@heimvision.com

España support.es@heimvision.com

日本 support.jp@heimvision.com



@HeimVisionOfficial



@heimvision_official



www.heimvision.com