



Wi-Fi スマートプラグ マニュアル

ご使用になる前、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管してください。

仕様

入力	100V, 50/60Hz
出力	15A 最大負荷
ワイヤレス接続類型	2.4GHz
App操作類型	iOS 8.0 以上, Android 4.1 以上

対応可能な負荷類型

コーヒーマーカー	640 Watts
デスクライト	188 Watts
ヒーター	1200 Watts
加湿器	208 Watts
アイコン	1200 Watts
トースター	680 Watts
タワーファン	40 Watts

取り扱い上のご注意

火事、感電、人身事故などを防ぐため、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

- * 本品は室内専用です。それ以外で使用しないでください。
- * 最大負荷の定格1875W/15Aを超えず使用してください。
- * 多湿の場所、雨、埃、化学物質の当たる場所での使用・保管を避けてください。
- * 熱源の近く、直射日光の当たる場所での保管を避けてください。
- * お子様が必要大人の指導のもとで使用してください。
- * 雷雨天気若しくは長時間にご使用にならない場合、電源を切ってコンセントを抜き出してください。

商品紹介



スイッチボタンの使用



- * 一般的に、スイッチボタンを押すと電源を入れたり切れたりすることができます。
- * スマートコンセントを改めて追加する場合、「キーキー」の声が聞こえるまでスイッチボタンを6秒まで長押ししてください。青のLEDランプが素早く点滅するとスマートコンセントを「Smart Life」App に追加できます。



別々な色のLEDランプの意味

スマートコンセントを「Smart Life」Appに追加する前

赤のLEDランプ: ジャックが電源を入れている状態。

青のLEDランプ: ジャックが電源を入れていない状態。

青のLEDランプが素早く点滅する: スマートコンセントを「Smart Life」App に追加できます。

スマートコンセントを「Smart Life」Appに追加した後

LEDランプが点滅しない:追加に成功した。ジャックが電源を入れていない状態。

赤のLEDランプ:ジャックが電源を入れている状態。

「Smart Life App」を使いスマートコンセントをコントロールする

1. 以下のQRコードをスキャンして「Smart Life」をダウンロードしてください。参考動画をご覧ください。



Android/iOS



ビデオの紹介

2. 電話番号若しくはメールアドレスを使いアカウントを作成し、「Smart Life」に登録してください。



<

登録

日本 +81


>

携帯電話番号/メールアドレス

認証コードを取得する

同意するサービス変更及びプライバシーポリシー

3. 以下に従ってスマートコンセントを「Smart Life」に追加してください。追加に成功した後、LEDランプが点滅しません。






4.「Smart Life」の機能

⏰ をタッチするとタイマーを設定できます。

⚡ をタッチすると電量をモニタリングします。


⏻ をタッチするとスマートコンセントの二つのジャックがをオン若しくはオフにします。⏻ をタッチするとスマートコンセントの一つのジャックがをオン若しくはオフにします。

✎ をタッチし、「共用デバイス」を選ぶとご家族とスマートコンセントを共有することができます。その前、ご家族たちも「Smart Life」をダウンロードして登録済みです。




< 返信	タイマーの追加	保存
	7 05	
	8 06	
	9 07	
	10 08	
	11 09	
	12 10	
	13 11	
繰り返し		不要 >
ON/OFF		オン >

< 返信	タイマーの追加	保存
	11 06	
	12 07	
	13 08	
	14 09	
	15 10	
	16 11	
繰り返し		不要 >
ON/OFF		オン >




「Amazon Alexa」を使いスマートコンセントをコントロールする


1.「Amazon Alexa」をダウンロードして、アマゾンアカウントを使い登録し、ホームページの左上コーナーのメニューから「スキル・ゲーム」をタッチしてください。



2. そして、「Smart Life」を選び、立ち上げてください。




3. 「Smart Life」に登録し、「Amazon Alexa」に権限を授けます。




4.「Smart Life」とのバインディングに成功した後、今のページを閉じると「Amazon Alexa」はスマートコンソールの検索ウィンドウが飛び出します。「端末の検出」をタッチし、デバイスの検索ページを開きます。




5.「Smart Life」を「Amazon Alexa」に追加したスマートコンソールを見つけた後、「Amazon Alexa」を使いスマートコンソールをコントロールできます。





ご注意:「Amazon Alexa」とバインディングした後、「Smart Life」が新しいスマートコンセントを追加した場合、「Amazon Alexa」を立ち上げて以下の手順によって新デバイスを検索します。





「Google Home」を使いスマートコンセン トをコントロールする

1.「Google Home」をダウンロードして、Googleアカウントを使い登録します。Googleのヒントに従って、お家に名前をつけてから、 若しくは  をタッチし設定ページを開きます。




HeimVision



ホームタブにデバイスを追加すると、すべてのデバイスを1か所から管理できます



2. 「その他の設定」を選び、「アシスタント」ページを開き、そして「スマートホーム」を選びます。

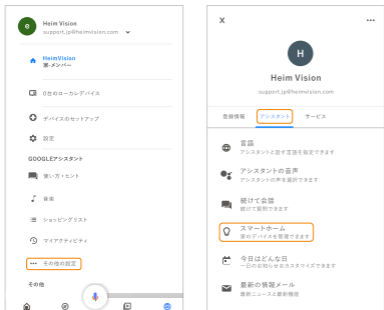

3. 「+」をタッチしスマートコンセントを追加し、そして「Smart Life」を探索し選びます。



4.「Smart Life」に登録し、「Google Home」に権限を授けます。



5.「Google Home」と「Smart Life」とのバインディングに成功した後、「Accounts now linked」ページを閉じて、「デバイスの選択」ページを開きます。デバイスを選び、Googleのヒントに従ってスマートコンセントがいった部屋を分配します。成功した後、スマートコンセントをコントロールできます。



ご注意:「Google Home」とのバインディングに成功した後、「Smart Life」が新しいスマートコンセントを追加した時、「Google Home」も自動的に同期します。

よく頂いた質問

Q1: スマートコンセントが何のデバイスをコントロールできますか。

* ライト、ファン、軽便ヒーター及びスマートコンセントの定格に適合したほかの小型デバイスをコントロールできます。

Q2: スマートコンセントをオン若しくはオフできない場合、どうしたらいいのか。

* スマホとスマートコンセントが同じWi-Fiに接続したことかご確認ください。

* スマートコンセントに接続したデバイスが電源を入れたかご確認ください。

Q3: スマートコンセントの追加が失敗した場合、どうしたらいいのか。

* スマートコンセントが電源を入れたかご確認ください。

* スマホが2.4GWi-Fiに接続したかご確認ください。

ルーターが機能したかご確認ください。

- ルーターがデュアル周波数を持った場合、2.4GWi-Fiに接続してからスマートコンセントを追加してください。
- ルーターのラジオ機能を立ち上げます。
- 暗号方法をWPA 2-PSKに、授権類型をAESに、若しくは両者を「自動」に設定してください。
- ワイヤレスモードが11nだけに設定しないでください。
- 妨害要素が存在するか確認し、若しくはスマートコンセントを通信用有効距離以内のほかの場所に置いてください。
- ルーターの接続したデバイスが上限に達したかご確認ください。あるデバイスのWi-Fi接続を切ってから、スマートコンセントをもう一度追加します。

- ルーターがワイヤレスMACフィルター機能をオンにしたかご確認ください。スマートコンセントをフィルターリストから削除し、そしてコンセントがルーターの接続を禁止していないことをご確認ください。
- * スマートコンセントを追加した時、正しいWi-Fiパスワードを入力したかご確認ください。
- * コンセントを「Smart Life」に追加する準備ができたか(青のLEDランプが素早く点滅する)ご確認ください。
スマートコンセントをもう一度「Smart Life App」に追加します。
スマートコンセントを出荷初期設定に戻してから追加します。

Q4: 2G/3G/4Gのモバイルネットワークを通してスマートコンセントをコントロールできますか

- * 初めて追加した場合、同じWi-Fiに接続してください。「Smart Life」に追加した後、2G/3G/4Gのモバイルネットワークを通してスマートコンセントをコントロールできます。

Q5: どうやってスマートコンセントを出荷初期設定に戻せますか

- * スマートコンセントが電源を入れた後、スイッチボタンを6秒長押しすると青のLEDランプが素早く点滅し、「Smart Life」に登録し、スマートコンセントを選び、ページの右上コーナーの「✎」をタッチし、「詳細」ページを開き、「工場出荷時の設定に戻す」を選び出荷初期設定に戻せます。



HeimVision

✉ support.jp@heimvision.com