# COOFLY | S1000S

便携式户外电源使用说明

## Outdoor Power Station Instruction Manual

携帯式屋外用電源装置の使用説明




重要!本产品说明书通用交流电输出范围为100V-240V/50Hz-60Hz版本的储能系统产品实际规格参数，特别是AC交流电输出规格将根据不同国家、地区、用户定制产品规格进行区别产品为准，使用户产品在进行相应设置并使用。

Attention! This manual is generally used in energy storage system products with an AC output range of 100-200V/50Hz-60Hz. The actual specifications of the product, especially the AC output, will be customized according to different countries, regions and users. Please read this manual carefully before using this product.

重要！本製品説明書は交流電力の出力範囲が100V-200V/50Hz-60Hzのバッテリーシステム製品の実際の仕様パラメーターに適用されます。AC交流電力の出力仕様が国、地域、ユーザーによりカスタマイズされた製品仕様は実製品によく異なりますので、本製品の使用前にマニュアルをよくお読みください。

### LED显示屏开关/LED Display Switch/LEDスクリーンスイッチ

轻按开启关闭LED显示屏
Shot Press to control LED display on/off
短押ししてLEDスクリーンをON/OFFにします

### 输入/Input/入力

1. DC: 120W(12-24V)
2. USB-C：PD 100W
3. 太阳能/Solar/太陽光: 120W(12V)
4. 车充/Car Charger/カーチャージ：120W(12-24V)

### 输出/Output/出力

1. USB-C: PD 100W
2. USB-A 1/2: 18W
3. 车充+DC:120W(共享)
   Car Charger+DC Output shared 120W
   カーチャージ+DC:120W (共有)
4. AC输出支持额定1000W，峰值2000W
   AC: Stable at 1000W Peak at 2000W
   AC出力定格1000W、ピーク値2000W







(When the fan is running, there will be a short buzzing sound, please don't worry, this is for better heat dissipation.)

### 可充电设备/Chargeable Device/充電可能デバイス

USB输出端口：智能手机、智能手表、数码相机、电子阅读器、平板电脑等。
12V车充输出端口：打鼻、汽车适配器、车载冰箱等。
交流电源：电水壶、投影仪、电风扇、电视机、电饭煲等。
USB Output: Smartphone, Smartwatch, Digital Camera, E-reader, Tablet, etc.
12V Car Charger Outlet: Light, Car Adaptor, etc.
AC Output: Laptop, LED Screen, Household Appliances, etc.
USB出力ポート:スマートホン、スマートウォッチ、デジタルカメラ、電子書籍リーダー、タブレットPCなど。
12Vカーチャージ出力ポート:照明器具、車用アダプター、車載冷蔵庫など。
交流電源:湯水器、プロジェクター、扇風機、テレビなど。

AC输出/**AC Output/AC出力:**

- LED Lights 12V/5W (173 h)
- Camera 16Wh (54 times)
- Laptop 60Wh (34 times)
- TV 110W (7.8 h)
- Drone 60Wh (34 times)
- Fan 45W (19 h)
- Electric Drill 1000W (0.86 h)
- Hair Dryer 800W (1 h)
- Wall Breaking Machine 250W (3.4 h)
- Electric Cooker 800W (1 h)
- Electric Oven 1000W (0.86 h)
- Projector 100W (8.6 h)

USB输出/**USB Output/USB出力:**

- iPhone 12 2851mAh (80 times)
- Nintendo Switch 4310mAh (54 times)
- iPad Pro2021 28.65Wh (30 times)

车充输出/**DC Output /カーチャージ出力**

- Car Refrigerator 65W (13 h)

### 充电方式/Charging Method/充電方式

在使用或存放产品时，请用充电器充电。当接入市电充电时，充电器的指示灯亮起，LED屏会显示当前充电比例，当LED屏显示电量为100%时，表示充满，可通过LED屏查看当前电量。
Before using or storing the product, please charge it with the charger. When connected to the mains for charging, the indicator light of the charger is on, and the LED screen will display the current charging ratio.When the LED screen shows that the power is 100%, it means full. The current battery level can be checked through the LED screen.
製品の使用や保管前に充電器で充電してください。充電を始めると充電器のインジケーターが点灯し、LEDスクリーンが現在の充電量を表示します。充電が完了すると、表示電力量は100%になります。LEDスクリーンから現在の充電量を確認できます。

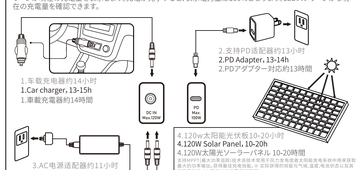


支持MPPT(最大功率追踪)技术的技术要素手段方案有或者是用固定电压和电流来实现最大功率点追踪技术，即实时对比太阳能电池板的实际电压点与太阳能电池板的最大功率输出点并对太阳能电池板的充电电压和电流进行调整，以获得最佳充电效能。

Supports MPPT (Maximum Power Point Tracking) technology, which is often used in wind or solar power systems to obtain the maximum output and best charging performance. * Actual performance is related to weather, temperature, battery status and other factors.

MPPT(最大電力点追跡)技術に対応。この技術は風力発電や太陽光発電システムで使用されて最適な出力と最適な充電効率を得るために使用されています。最適な充電効率を得るために、実際の出力は、天候、温度、電池の状態、その他の要因の影響を受けます。パワーポイントは以下の通りです。

### 技术参数/Specifications/技術パラメーター

| 电池容量 Capacity 電池容量 | 重量 Weight 重量 | 产品尺寸 Dimension 製品寸法 | DC输入 DC input DC入力 | 太阳能输入 Solar input 太陽光入力 | 输入/输出 USB-C input/output USB-C入力/出力 | 车充输出 Car Charger Output カーチャージ出力 | DC输出 DC output DC出力 | USB-A输出 USB-A Output*2 USB-A口 出力 | AC输出 AC Output*2 AC口 出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021.2Wh/ 46000 mAh 22.2V | 8.6KG | 340*178* 230mm | DC 120W (12-24V) | DC 120W (12V) | PD100W | 120W Max. | 12V/120W | 18W Max. | 额定1000W 峰值2000W Stable at 1000W Peak at 2000W 定格1000W ピーク値2000W |

| 电池 Battery Cell 電池 | 循环次数 Cycle Times サイクル数 | 储存温度 Storage Temperature 保存温度 | 使用温度 Operation Temperature 使用温度 | 充电温度 Charging Temperature 充電温度 | 保护系统 Protect System 保護システム | 质保 Warranty 品質保証 | 认证 Certificate 認証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锂离子电池组 Li-ion Battery リチウムイオン電池モジュール | 1000times | -10-45℃ | -10~40℃ | 0~40℃ | 过电保护、过温保护、过载保护、短路保护、低温保护 Overcurrent protection, Overload protection, Short circuit protection, Overvoltage protection, Overcharge protection, Overheat protection, Overcurrent protection, Over-temperature