


GAHLERI GRAVITY FEED AIRBRUSH Quick Start Guide

www.gaahleri.com
 DE Steuernummer : 1618233076
 DE Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE361533878
 LUCID Nummer : DE1564859679925
 IT VAT : 12576790963

EC REP: EC REP SERVICES SL, C/GRAN VIA, 49/7 DCH, 28013 MADRID (SPAIN)
 UK REP: SEASAA LIMITED, 5 SOUTH CHARLOTTE STREET, EH2 4AN UNITED KINGDOM

1 BEGIN

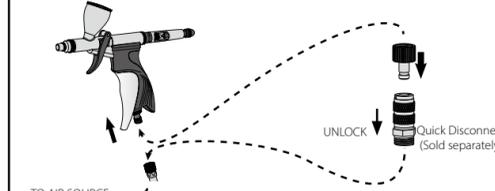


Begin by attaching the end of an airbrush hose (1/8" BSP) to your airbrush. Attach the male part to airbrush and the female part to air source, pull downside to unlock.

2 PAINT




Put a few drops of paint in cup, dilute paints to look like milk if needed before pour into cup. This airbrush can be installed with different capacity cups to meet various spraying needs.

3 START AIRBRUSHING




Turn your air compressor on. Pull back the trigger to release air flow, continue pulling to release paint flow. The preset fluid control knob (if equipped) can control the retracement of main lever.

4 PERFECT SPRAYING EFFECT

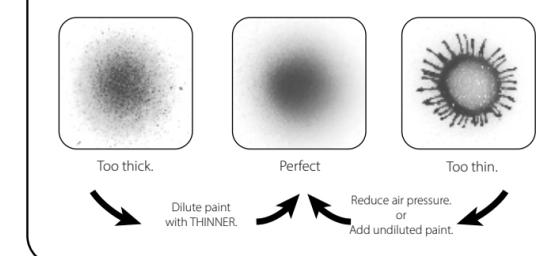


ATTENTION
 1. Please do some test on paper before painting. Use a tiny bits of paint or water.
 2. DO NOT spray noxious, flammable, explosive material.
 3. After finishing the work, please clean the airbrush as soon as possible (use airbrush cleaner).
 4. Please take care when cleaning the needle and nozzle. Otherwise it may cause poor spraying effect, or even hurt yourself.
 5. When not using Gaahleri airbrush for a long time, please clean it totally and place in good conditions.
 6. Gaahleri airbrush is already pre-installed and full tested. If you have any question, please contact us through the email address provided at the end of manual.

5 DISASSEMBLE IN ORDER

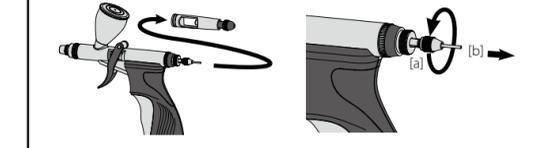

[1] Remove the handle. [2] Loosen the needle chucking nut[a], pull out the needle[b].

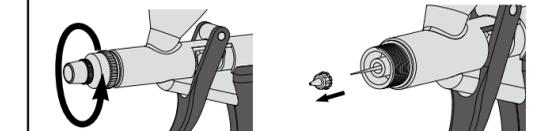


[3] Remove the air cap and nozzle cap. [4] Remove the nozzle.


6 ASSEMBLE IN ORDER



[1] Put the nozzle, nozzle cap and air cap back.

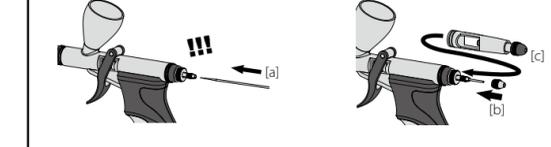


[3] Reinstall the needle[a], needle chucking nut[b] and handle[c]. Please avoid hitting the needle's front end.

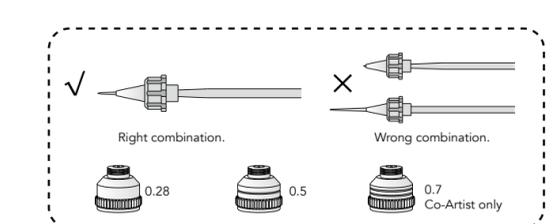


The package includes multiple sets of needles and nozzles of different sizes. Incorrect matching may result in either excessive needle exposure or inadequate exposure. Please ensure to store them separately.

7 ADD LUBE

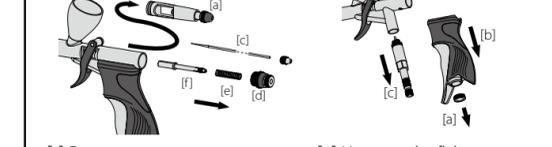

[1] Remove part[a] ~part[e]. [2] Unscrew the fixing nut[a] plastic handle[b], and value[c].




[3] Unscrew the small screw[a], spring case[b], and slider[c], then apply a few drops of lube to the slider, then reassemble all parts in order.

Brand: Gaahleri
 Product Name: Gravity Feed Airbrush
 Company Name: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.
 Store: Gaahleri airbrush store
 Email Address: support@gaahleri.com
 FOLLOW US on Twitter/Instagram/Facebook/YouTube: Gaahleri Studio




GAHLERI AÉROGRAPHE À GRAVITÉ Guide rapide du produit

1 COMMENCER

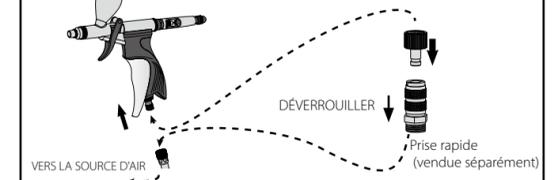


Commencez par fixer l'extrémité d'un tuyau d'aérographe (1/8" BSP) à votre aérographe. Attachez la partie mâle à l'aérographe et la partie femelle à la source d'air, tirez vers le bas pour déverrouiller.

2 PEINTURE

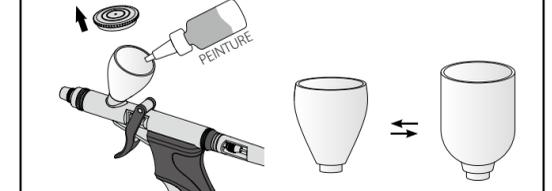


Mettez quelques gouttes de peinture dans le godet, diluez la peinture pour qu'elle ressemble à du lait si nécessaire avant de la verser dans le godet. Cet aérographe peut être équipé de réservoirs de différentes capacités pour répondre à divers besoins de pulvérisation.

3 COMMENCER L'AÉROGRAPHIE

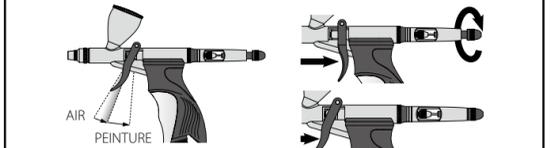


Allumez votre compresseur d'air. Tirez sur le trigger pour libérer le flux d'air, continuez à tirer pour libérer le flux de peinture. La molette de contrôle de fluide pré-réglée (si équipée) peut contrôler la rétraction du trigger.

4 EFFET PARFAIT DE PULVÉRISATION

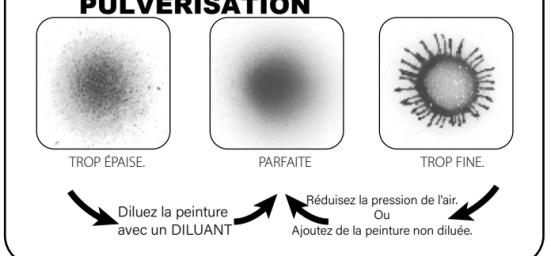


ATTENTION
 1. Veuillez faire quelques tests sur papier avant de peindre. Utilisez un peu de peinture ou d'eau.
 2. NE PAS pulvériser de matériaux nocifs, inflammables ou explosifs.
 3. Après avoir terminé le travail, veuillez nettoyer l'aérographe (utilisez un nettoyant pour aérographe).
 4. Veuillez faire attention lorsque vous nettoyez l'aiguille et la buse. Sinon, cela peut entraîner un mauvais effet de pulvérisation ou même vous blesser.
 5. Lorsque vous n'utilisez pas l'aérographe de Gaahleri pendant une longue période, veuillez le nettoyer soigneusement et le ranger dans de bonnes conditions.
 6. L'aérographe Gaahleri est déjà préinstallé par aiguille et entièrement testé. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail fournie à la fin du manuel.

5 DÉMONTAGE DANS L'ORDRE

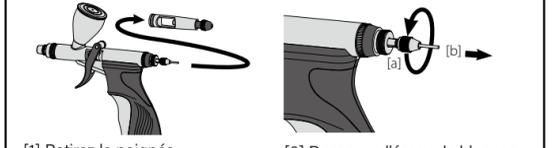


[1] Retirez la poignée. [2] Desserrez l'écrou de blocage de l'aiguille [a], retirez l'aiguille [b].

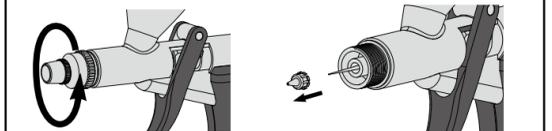


[3] Retirez le capuchon d'aiguille et le capuchon de buse. [4] Retirez la buse.


6 ASSEMBLAGE R DANS L'ORDRE

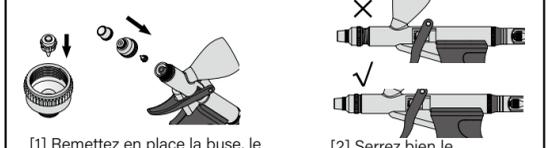

[1] Remettez en place la buse, le capuchon de buse et le capuchon d'aiguille.

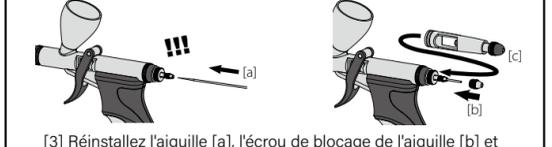


[3] Réinstallez l'aiguille [a], l'écrou de blocage de l'aiguille [b] et la poignée [c], en prenant soin d'éviter de heurter l'extrémité avant de l'aiguille.

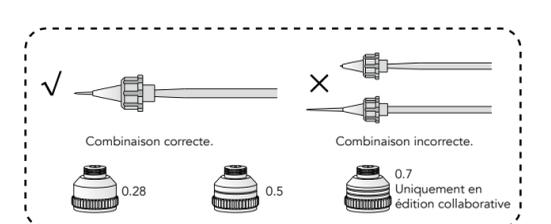


Le paquet comprend plusieurs ensembles d'aiguilles et de buses de différentes tailles. Une correspondance incorrecte peut entraîner soit une exposition excessive de l'aiguille, soit une exposition insuffisante. Veuillez vous assurer de les stocker séparément.

7 AJOUTER DU LUBRIFIANT

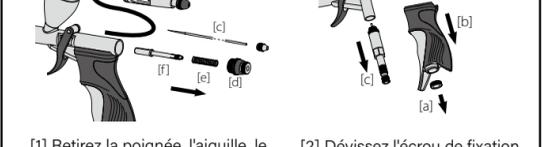

[1] Retirez la poignée, l'aiguille, le guide de fixation de l'aiguille, le ressort et la douille de ressort. [2] Dévissez l'écrou de fixation et la poignée en plastique.

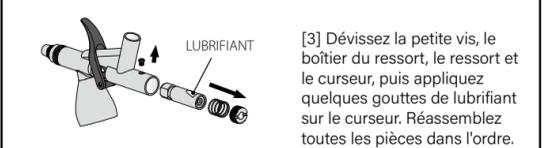


[3] Dévissez la petite vis, le boîtier du ressort, le ressort et le curseur, puis appliquez quelques gouttes de lubrifiant sur le curseur. Réassemblez toutes les pièces dans l'ordre.

Marque: Gaahleri
 Nom du produit: Aérographe à alimentation par gravité
 Nom de l'entreprise: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.
 Magasin: Gaahleri airbrush store
 Adresse d'e-mail: support@gaahleri.com
 SUIVEZ-NOUS sur Twitter/Instagram/Facebook/YouTube: Gaahleri Studio



GAHLERI GRAVITY-FEED-AIRBRUSH Produktbedienungsanleitung

1 BEGINNEN

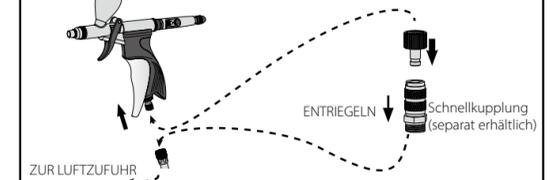


Befestigen Sie das Ende eines Airbrush-Schlauchs (1/8" BSP) an Ihrem Airbrush. Befestigen Sie den männlichen Teil am Airbrush und den weiblichen Teil an der Luftzufuhr, ziehen Sie nach unten, um zu entriegeln.

2 ACRYLFARBE




Geben Sie ein paar Tropfen Acrylfarbe in den Fließfarbbehälter, verdünnen Sie die Farbe bei Bedarf, damit sie wie Milch aussieht, bevor Sie sie in den Becher gießen. Dieser Airbrush kann mit Behältern unterschiedlicher Kapazität ausgestattet werden, um verschiedenen Sprühbedürfnissen gerecht zu werden.

3 MIT DEM AIRBRUSHING BEGINNEN

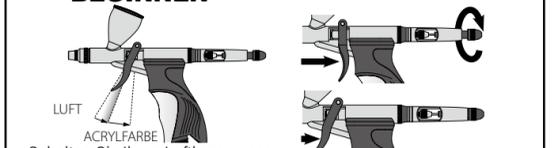


Schalten Sie Ihren Luftkompressor ein. Ziehen Sie Ihren Trigger zurück, um den Luftstrom freizugeben. Ziehen Sie weiter, um den Farbfluss freizugeben. Der voreingestellte Nadel-Feststellschrauber (falls vorhanden) kann den Rückzug des Triggers steuern.

4 PERFEKTE SPRÜHEFFEK-TANZEIGE

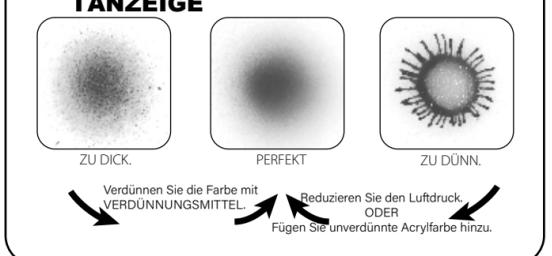


ACHTUNG
 1. Bitte führen Sie vor dem Airbrushing einige Tests auf Papier durch. Verwenden Sie ein kleines bisschen Farbe oder Wasser.
 2. NICHT mit giftigem, entflammbarem, explosionsgefährlichem Material sprühen.
 3. Reinigen Sie nach Beendigung der Arbeit bitte die Airbrushpistole (mit Airbrush-Reiniger).
 4. Bitte achten Sie darauf, beim Reinigen der Nadel und Düse vorsichtig zu sein. Andernfalls kann es zu einer schlechten Sprühwirkung oder sogar zu Verletzungen kommen.
 5. Wenn Sie die Gaahleri Airbrushpistolen längere Zeit nicht verwenden, reinigen Sie sie bitte gründlich und bewahren Sie es unter guten Bedingungen auf.
 6. Die Gaahleri Airbrushpistolen sind bereits vorinstalliert und vollständig getestet. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über die am Ende der Anleitung angegebene E-Mail-Adresse.

5 DEMONTAGE IN DER REIHENFOLGE

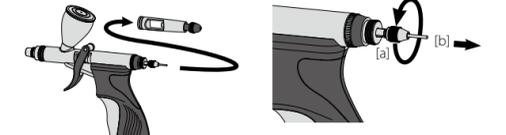

- [1] Entfernen Sie den Griff.
[2] Lösen Sie die Nadelklemmutter [a] und ziehen Sie die Nadel [b] heraus.




- [3] Entfernen Sie die Luftkappe und die Düsenkappe.
[4] Entfernen Sie die Düse.


6 ZUSAMMENBAUEN IN DER REIHENFOLGE



- [1] Setzen Sie die Düse, die Düsenkappe und die Luftkappe wieder ein.
[2] Bitte ziehen Sie die Düsenkappe fest.




- [3] Setzen Sie die Nadel [a], die Nadelklemmutter [b] und den Griff [c] wieder ein und achten Sie darauf, das vordere Ende der Nadel nicht zu beschädigen.

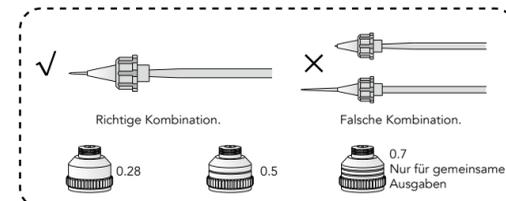

Die Verpackung enthält mehrere Sets von Nadeln und Düsen in verschiedenen Größen. Falsche Zuordnung kann entweder zu übermäßiger Nadelbelichtung oder unzureichender Belichtung führen. Bitte stellen Sie sicher, sie getrennt aufzubewahren.

7 SCHMIERMITTEL HINZUFÜGEN

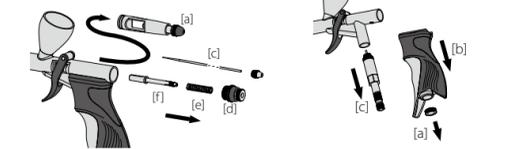

- [1] Entfernen Sie den Griff, die Nadel, den Nadel-Feststellschraub, die Feder und den Federbund.
[2] Schrauben Sie die Befestigungsmutter und den Kunststoffgriff ab.




- [3] Schrauben Sie die kleine Schraube, den Federgehäuse, die Feder und den Schieber ab, tragen Sie dann ein paar Tropfen Schmiermittel auf den Schieber auf. Bauen Sie alle Teile in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen.

Marke: Gaahleri
Produktname: Fließbecher-Airbrushpistole
Firmenname: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.
Geschäft: Gaahleri airbrush store
E-Mail-Adresse: support@gahleri.com
FOLGEN SIE UNS auf
Twitter/Instagram/Facebook/YouTube: Gaahleri Studio

GAAHLERI

GAAHLERI AEROGRAFO A GRAVITÀ Guida rapida all'avvio www.gaahleri.com

1 INIZIO

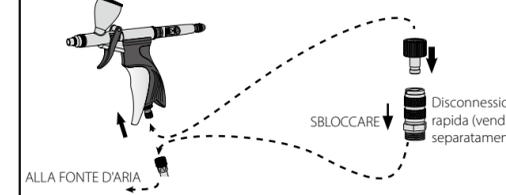

- Inizia attaccando l'estremità di un tubo aerografo (1/8" BSP) al tuo aerografo.
Collegare la parte maschio all'aerografo e la parte femmina alla sorgente d'aria, tirare verso il basso per sbloccare.


2 VERNICE



- Metti qualche goccia di vernice nella tazza, diluisci la vernice per farla sembrare latte se necessario prima di versarla nella tazza.


Questo aerografo può essere installato con serbatoi di diverse capacità per soddisfare varie esigenze di spruzzatura.

3 INIZIA L'AEROGRAFIA

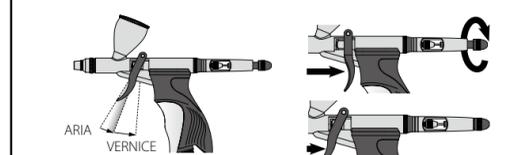

- Accendi il tuo compressore d'aria. Tira indietro il grilletto per rilasciare il flusso d'aria, continua a tirare per rilasciare il flusso di vernice.
La manopola di controllo del fluido preimpostata (se presente) può controllare il ritiro della leva principale.


4 EFFETTO DI SPRUZZATURA PERFETTO

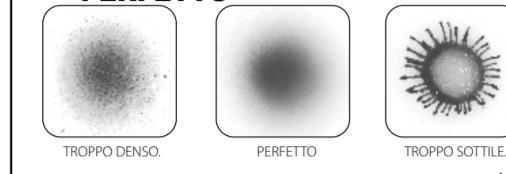


- Diluisci la vernice con UN DILUENTE.
Riduci la pressione dell'aria. Aggiungi vernice non diluita.

ATTENZIONE
1. Per favore, effettua alcuni test su carta prima di dipingere. Usa un po' di vernice o di acqua.
2. NON spruzzare sostanze nocive, infiammabili o esplosive.
3. Dopo aver finito il lavoro, pulisci l'aerografo (usa un pulitore per aerografo).
4. Presta attenzione quando pulisci l'ago e la bocchetta. Altrimenti, potrebbe causare un effetto di spruzzatura scadente o addirittura farti male.
5. Quando non usi l'aerografo Gaahleri per lungo tempo, puliscilo accuratamente e riponilo in buone condizioni.
6. L'aerografo Gaahleri è già preinstallato e completamente testato. Se hai domande, contattaci tramite l'indirizzo e-mail fornito alla fine del manuale.

5 SMONTARE IN ORDINE

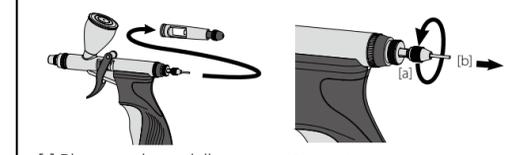


- [1] Rimuovere la maniglia.
[2] Allentare il dado di bloccaggio dell'ago [a], tirare fuori l'ago [b].

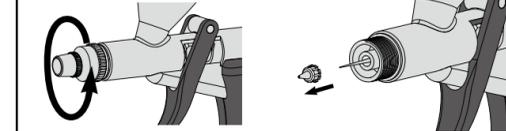


- [3] Rimuovere il cappuccio dell'aria e il cappuccio della bocchetta.
[4] Rimuovere la bocchetta.


6 ASSEMBLARE IN ORDINE

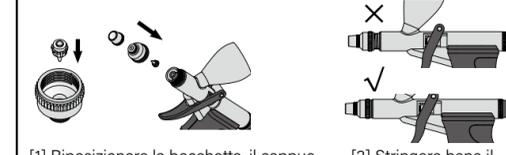

- [1] Riposizionare la bocchetta, il cappuccio della bocchetta e il cappuccio dell'aria.
[2] Stringere bene il cappuccio della bocchetta.

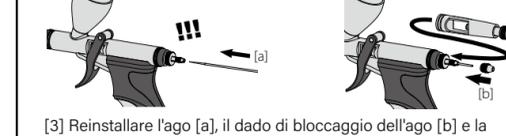


- [3] Reinstallare l'ago [a], il dado di bloccaggio dell'ago [b] e la maniglia [c], facendo attenzione a non urtare l'estremità anteriore dell'ago.

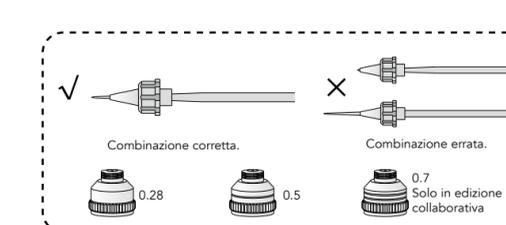

Il pacchetto include più set di aghi e ugelli di diverse dimensioni. L'abbinamento errato può causare un'eccessiva esposizione dell'ago o un'esposizione inadeguata. Si prega di assicurarsi di conservarli separatamente.

7 AGGIUNGERE DEL LUBRIFICANTE

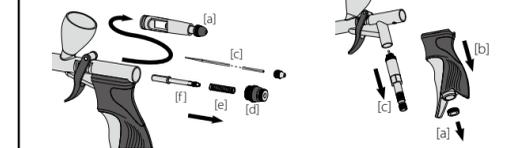

- [1] Rimuovi la maniglia, l'ago, la guida per il fissaggio dell'ago, la molla e la guaina della molla.
[2] Svitare il dado di fissaggio e la maniglia in plastica.




- [3] Svitare la piccola vite, il contenitore della molla, la molla e lo scorrimento, quindi applicare qualche goccia di lubrificante allo scorrimento. Riassiemare tutte le parti nell'ordine corretto.

Marca: Gaahleri
Nome del prodotto: Aerografo a alimentazione gravitazionale
Nome dell'azienda: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.
Negozio: Gaahleri airbrush store
Indirizzo Email: support@gahleri.com
SEGUICIS SU on Twitter/Instagram/Facebook/YouTube: Gaahleri Studio

GAAHLERI

GAAHLERI AERÓGRAFO DE ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD Guía de inicio rápido www.gaahleri.com

1 COMENZAR

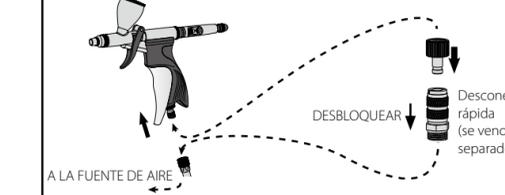

- Comienza por conectar el extremo de una manguera de aerógrafo (1/8" BSP) a tu aerógrafo.
Coloca la parte macho en el aerógrafo y la parte hembra en la fuente de aire, tira hacia abajo para desbloquear.

2 PINTURA



- Pon unas gotas de pintura en la taza, diluye la pintura hasta que parezca leche si es necesario antes de verterla en la taza.


Este aerógrafo se puede instalar con recipientes de diferentes capacidades para satisfacer diversas necesidades de pulverización.

3 COMENZAR A AEROGRAFAR



- Enciende tu compresor de aire. Tira del gatillo hacia atrás para liberar el flujo de aire, sigue tirando para liberar el flujo de pintura.
La perilla de control de fluido preajustada (si está equipada) puede controlar el retroceso de la palanca principal.

4 EFECTO DE PULVERIZACIÓN PERFECTO

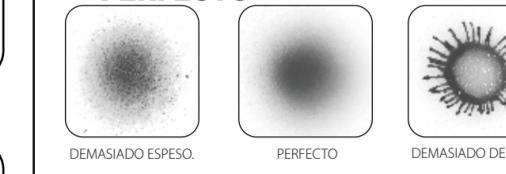


- Diluye la pintura con UN DISOLVENTE.
Reduce la presión del aire. Añade pintura sin diluir.

ATENCIÓN
1. Por favor, realiza algunas pruebas en papel antes de pintar. Utiliza un poco de pintura o agua.
2. NO pulverices materiales tóxicos, inflamables o explosivos.
3. Después de terminar el trabajo, por favor, limpia el aerógrafo (usa un limpiador de aerógrafo).
4. Por favor, ten cuidado al limpiar la aguja y la boquilla. De lo contrario, puede causar un efecto de pulverización deficiente o incluso hacerte daño.
5. Cuando no utilices el aerógrafo Gaahleri durante mucho tiempo, por favor, límpialo completamente y guárdalo en buenas condiciones.
6. El aerógrafo Gaahleri ya está preinstalado y completamente probado. Si tienes alguna pregunta, por favor contáctanos a través de la dirección de correo electrónico proporcionada al final del manual.

the end of manual.

5 DESMONTAR EN ORDEN

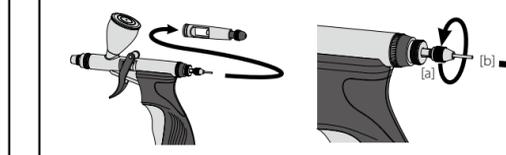

- [1] Retire el mango.
[2] Afloje la tuerca de sujeción de la aguja [a], saque la aguja [b].



- [3] Retire la tapa del aire y la tapa de la boquilla.
[4] Retire la boquilla.


6 MONTAJE R EN ORDEN



- [1] Vuelva a colocar la boquilla, la tapa de la boquilla y la tapa del aire.
[2] Apriete bien la tapa de la boquilla.




- [3] Vuelva a instalar la aguja [a], la tuerca de sujeción de la aguja [b] y el mango [c], teniendo cuidado de evitar golpear el extremo delantero de la aguja.

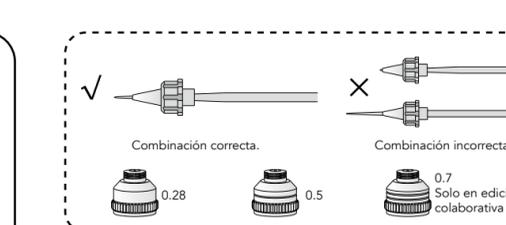

El paquete incluye varios juegos de agujas y boquillas de diferentes tamaños. La combinación incorrecta puede resultar en una exposición excesiva de la aguja o una exposición insuficiente. Por favor, asegúrese de almacenarlos por separado.

7 AGREGAR LUBRICANTE

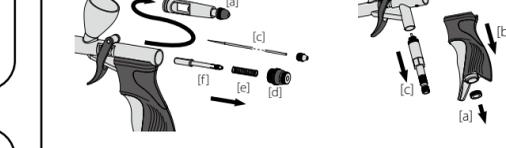

- [1] Retira el mango, la aguja, la guía de sujeción de la aguja, el resorte y la funda del resorte.
[2] Desenrosca la tuerca de sujeción y el mango de plástico.



- [3] Desenrosca el tornillo pequeño, la carcasa del resorte, el resorte y el deslizador, luego aplica unas gotas de lubricante al deslizador. Vuelve a ensamblar todas las piezas en orden.

Marca: Gaahleri
Nombre del producto: Gravity Feed Airbrush
Nombre de la empresa: Ningbo Gaile Network Technology Co., Ltd.
Tienda: Gaahleri airbrush store
Dirección de correo electrónico: support@gahleri.com
SÍGUENOS en Twitter/Instagram/Facebook/YouTube: Gaahleri Studio

GAAHLERI