

发送盒KS604 产品规格书

Buy website address:<https://reissopto-led.com/products/kystar-ks604-large-screen-sending-box-for-led-screen-wall>

概述

KS604 是一款发送卡的管理端设备，独立的管理单元，方便多发送卡现场的电源和信号的管理，符合国际、行业标准。

自带两个一分二的分配器，支持 260 万内分辨率的自由复制。



功能特性

- 4 张小发送卡的独立供电和安装
- 两个独立的 DVI 分配器，一分为二
- 1.5U 机箱方便安装

面板说明



序号	功能说明
①	发送卡安装区域
②	自带两个一分二的 DVI 分配器

端口规格


输入端口		
类型	数量	规格
DVI	2	标准 DVI-D 插座, 18+1 针孔; DVI1.1; TMSD 电平, 单像素输入, 165MHz 带宽; 支持分辨率: 2560×1024 @60Hz 1536×1536 @60Hz 2048×1152 @60Hz 1920×1200 @60Hz 1920×1080 @60Hz 1680×1050 @60Hz 1600×1200 @60Hz 1440×900 @60Hz 1400×1050 @60Hz 1366×768 @60Hz 1360×768 @60Hz 1280×1024 @60Hz 1280×800 @60Hz 1024×768 @60Hz 以及 2560×1024 @60Hz 范围内的自定义分辨率
输出端口		

类型	数量	规格
DVI-D	4	标准 DVI-D 插座, 18+1 针孔; DVI1.1; TMSD 电平, 单像素输入, 165MHz 带宽; 支持分辨率: 2560×1024 @60Hz 1536×1536 @60Hz 2048×1152 @60Hz 1920×1200 @60Hz 1920×1080 @60Hz 1680×1050 @60Hz 1600×1200 @60Hz 1440×900 @60Hz 1400×1050 @60Hz 1366×768 @60Hz 1360×768 @60Hz 1280×1024 @60Hz 1280×800 @60Hz 1024×768 @60Hz 以及 2560×1024 @60Hz 范围内的自定义分辨率


整机规范	
输入电源	100-240V AC~50/60Hz 1.0A
工作温度	-20℃~85℃
工作湿度	0℃~40℃
外形尺寸	483×340×67mm (L×W×H)
净重	5KG
整机功耗	50W

附件：设备尺寸图

KS604前面板

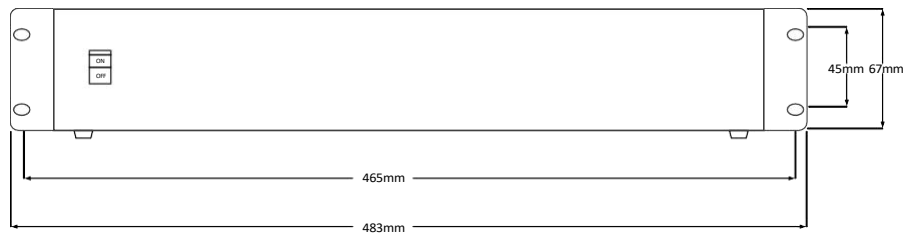

KS604后面板

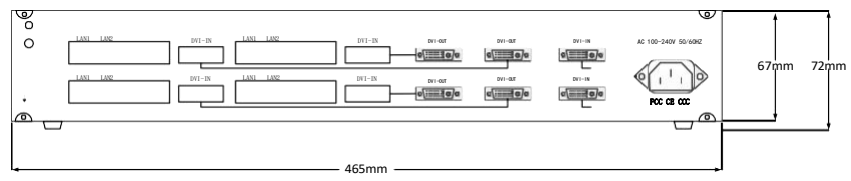

KS604側面板

