


Anker PowerConf S500

USER MANUAL

English	01	Portugues do Brasil	76
Čeština	07	Русский	83
Dansk	14	Svenska	90
Deutsch	21	Türkçe	96
Español	27	日本語	102
Suomi	34	한국어	109
Français	41	简体中文	115
Italiano	48	繁體中文	121
Nederlands	55	العَرَبِيَّة	127
Norsk	62	עברית	133
Język polski	69		

At a Glance

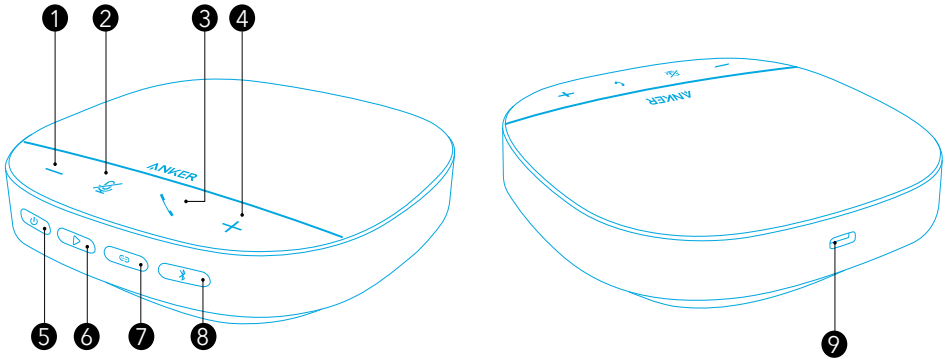


- ① Volume down button
- ② Mute button
- ③ Phone call button
- ④ Volume up button
- ⑤ Power button
- ⑥ Play button
- ⑦ Link button
- ⑧ Bluetooth button
- ⑨ USB-C charging port

Charging




- Fully dry off the USB-C charging port before charging.
- Fully charge the speakerphone before the first use to extend the lifespan.
- Use a certified USB-C charging cable and charger to prevent any damage.

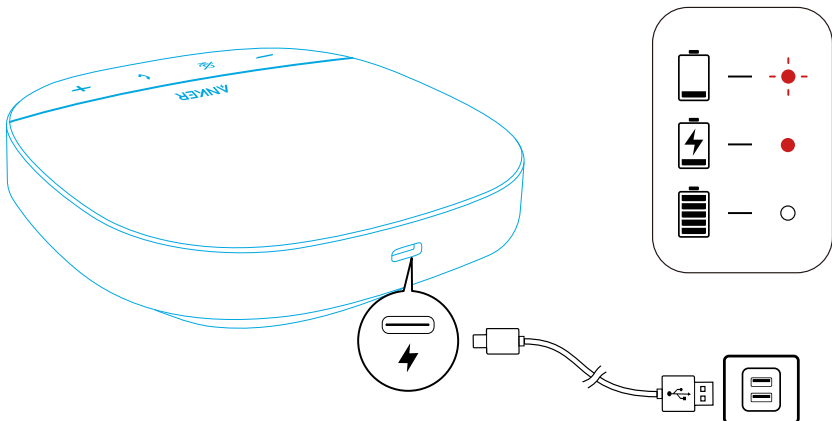

Powering On / Off

Press and hold the power button for three seconds to power on or off.

- — ON
- — OFF

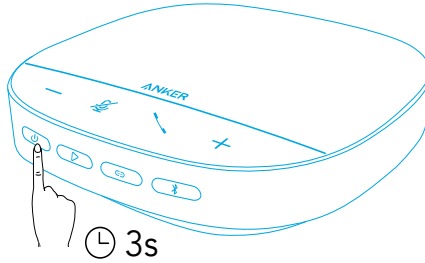

- The PowerConf speakerphone will automatically power on once connected to your PC by using the USB-C cable.
- The PowerConf speakerphone will automatically power off after 30 minutes in the case of no signal input or output.
- To check the battery level, press the power button again when powered on.


Connecting

There are 3 ways that you can connect the PowerConf speakerphone to your devices.


Option A: Connect to PC (Bluetooth Dongle)

1. Plug the provided Bluetooth dongle into a USB port on your PC. PowerConf S500 will be ready to use when it is powered on.

①



②

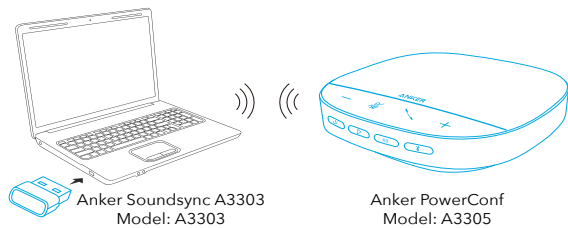

2. You might need to manually set PowerConf S500 as the audio device for your PC system or conference software.

• macOS

System Preferences > Sound > Sound Effects / Output / Input

• Windows


Right-click on the sound icon > Open Sound settings > Choose your output device / Choose your input device

• Software (Zoom, Skype or more)

Settings > Audio > Speaker / Microphone


Option B: Connect to PC (USB-C Cable)

Connect PowerConf S500 to a PC using the provided USB-C cable. It will be ready to use when it's powered on.

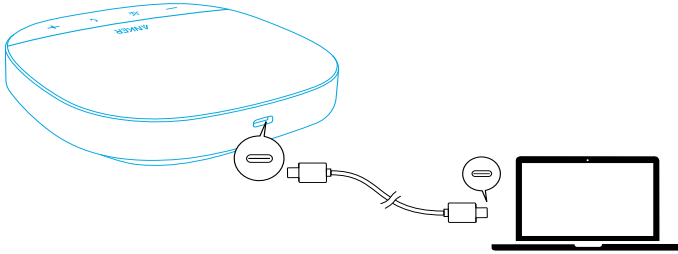

Option C: Connect to Smartphone or Tablet (Bluetooth)

1. When powered on, PowerConf S500 will automatically enter Bluetooth pairing mode. Alternatively, press the Bluetooth button to enter Bluetooth pairing mode.
2. Select "Anker PowerConf S500" on your smartphone's Bluetooth list to connect.

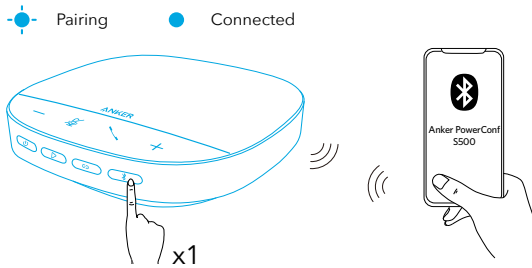







	Press	Enter Bluetooth pairing mode
	Flashing blue	Pairing
	Steady blue	Connected



- Each time you power on PowerConf S500, it will automatically connect with the last successfully connected device if available. If not, press the Bluetooth button to enter Bluetooth pairing mode.
- This speakerphone can pair up with two mobile devices via Bluetooth at a time. To pair with another Bluetooth device, press the Bluetooth button to re-enter Bluetooth pairing mode.
- When the speakerphone is connected to two devices via USB and Bluetooth at the same time, press and hold the play button for two seconds to switch between Bluetooth and USB modes.
- To disconnect the Bluetooth from one device, press the Bluetooth button again on the device that's currently active.
- If connection via the Bluetooth dongle fails, plug it into a USB port on your PC and then press the PC mute button four times. The light on the dongle will flash quickly. This indicates that the dongle has been reset with all pairing history cleared. The dongle will then connect with the speakerphone automatically.

Using Your PowerConf

	Press and hold for 3 seconds	Power on / off
	Press (when powered on)	Check the battery level
	Press	Enter Bluetooth pairing mode or disconnect Bluetooth
	Press	Answer / End a call
	Press and hold for 2 seconds	Reject a call or activate Siri
+/-	Press or press and hold	Volume up / down
	Press	Mute or restore the microphone
	Press	Play / Pause / Resume music
	Press twice	Switch between USB and Bluetooth modes when both are available
	Press and hold for 2 seconds	Activate Siri or other voice assistant software
	Press	Link with another PowerConf S500



LED Light Bar

Lights up blue then turns off	Powered on
Lights up green (battery level >10%)	Check the battery level
Lights up red then flashes (battery level <10%)	
Flashes blue	Incoming call
Lights up cyan (Standard mode)	Sound direction detected
Lights up purple (Broadcasting mode)	
Lights up blue then turns off	Adjust volume
Turns red	Muted
Lights up cyan	Enter linking mode

AnkerWork App

Download the AnkerWork app to enhance your experience.

- Check product information
- Read user manual
- Check battery level
- Check for the latest firmware updates
- Adjust volume
- Set auto-power off
- Manage devices
- Turn LED light bar off
- Set voice pickup modes

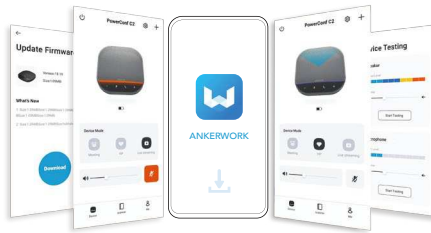


There are two voice pickup modes you can choose from in the AnkerWork app.

- Standard mode: Pick up all sounds from the near end.
- Broadcasting mode: Restore and deliver original sounds by turning the speaker off. You will not hear the far end anymore when in this mode. (You are strongly suggested to use this mode via USB connection).

Linking Mode

Linking mode is available only when you connect one PowerConf S500 with your PC using the USB-C cable. It is not available when connected via Bluetooth.

1. Connect one PowerConf S500 with your PC using the provided USB-C cable.
2. Power on another PowerConf S500, then press the link button on both PowerConf S500 speakerphones simultaneously to enter linking mode.

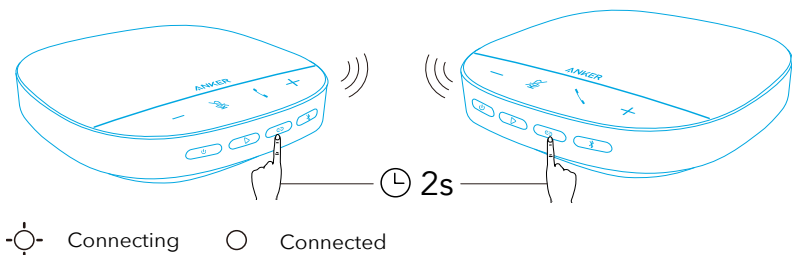

	Press	Enter linking mode
	Flashing cyan	Connecting
	Steady cyan	Connected




- This mode is not available when both PowerConf S500 speakerphones are connected via a USB cable.
- The recommended distance between the two PowerConf S500 speakerphones is about 3 m.
- To exit linking mode, press and hold the link button for 2 seconds simultaneously on both PowerConf S500 speakerphones.


Specifications



Specifications are subject to change without notice.

Input	5V  2A
Rated output power	10W
Battery capacity	6700 mAh
Charging time	4 hours
Talktime	16 hours
Driver size	1 x 1.75" (full range)
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Voice pickup range	5 m / 16 ft
Microphone	4 stereo microphones
Bluetooth version	5.0
Bluetooth range	10 m / 33 ft

Přehled

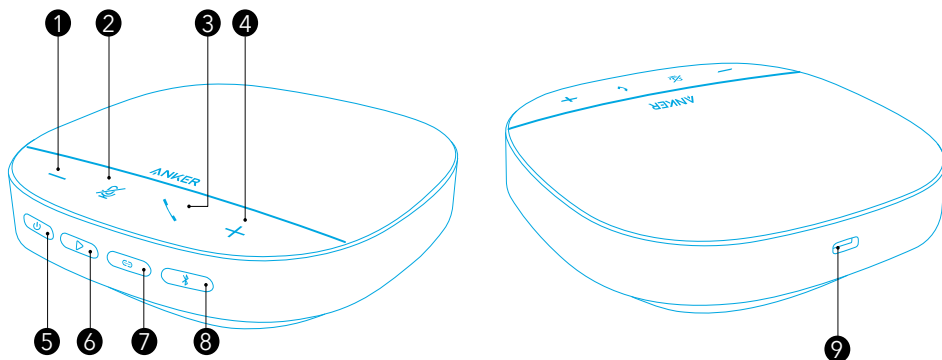


- 1 Tlačítko snížení hlasitosti
- 2 Tlačítko ztlumení
- 3 Tlačítko telefonního hovoru
- 4 Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 5 Tlačítko napájení
- 6 Tlačítko přehrání
- 7 Tlačítko spojení
- 8 Tlačítko Bluetooth
- 9 Nabíjecí port USB-C

Nabíjení




- Před nabíjením nabíjecí port USB-C úplně vysušte.
- Před prvním použitím reproduktor s mikrofonom úplně nabijte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Použijte pouze certifikovaný nabíjecí kabel USB-C a nabíječku, abyste zabránili poškození.

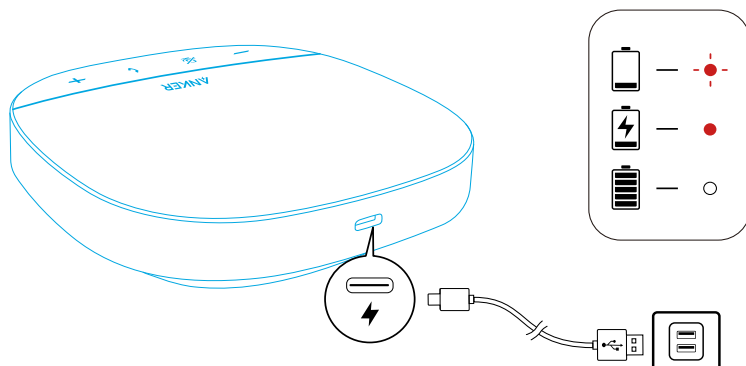

Zapnutí/Vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.

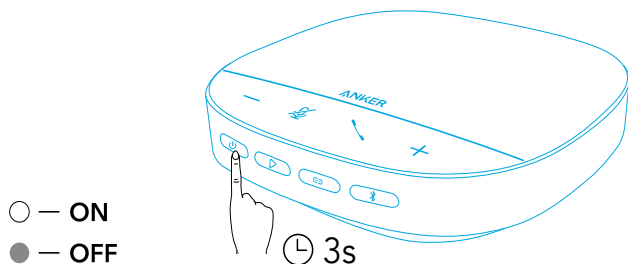

- Reprodukter s mikrofonem PowerConf se automaticky zapne po připojení k počítači pomocí USB-C kabelu.
- V případě, že není k dispozici žádný vstup nebo výstup signálu, konferenční mikrofon PowerConf se po 30 minutách automaticky vypne.
- Chcete-li zkontrolovat úroveň baterie, stiskněte znovu tlačítko napájení, když je zařízení zapnuté.

Připojení




Existují tři způsoby, pomocí kterých můžete reproduktor s mikrofonem PowerConf připojit ke svým zařízením.

Možnost A: Připojení k počítači (Hardwarový klíč Bluetooth)

1. Připojte dodaný hardwarový klíč Bluetooth k portu USB počítače. Jednotka PowerConf S500 bude po zapnutí připravena k použití.

1

2



2. Možná budete muset PowerConf S500 nastavit ručně v operačním systému počítače nebo konferenčním softwaru jako zvukové zařízení.

• macOS

Předvolby systému > Zvuk > Zvukové efekty / Výstup / Vstup

• Windows


Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu zvuku > otevřete Nastavení zvuku > Zvolte výstupní zařízení / Zvolte vstupní zařízení

- **Software (Zoom, Skype a další)**

Nastavení > Zvuk > Reproduktor / Mikrofon

Možnost B: Připojení k počítači (USB-C kabel)


PowerConf S500 připojte k počítači pomocí dodávaného USB-C kabelu. Zapne se a bude připraven k použití.

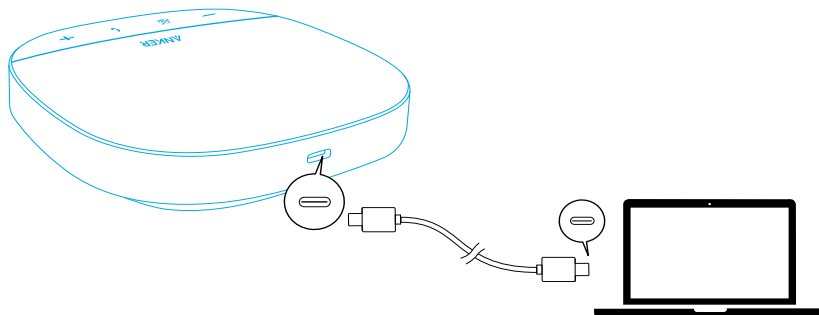

Možnost C: Připojení k chytrému telefonu nebo tabletu (Bluetooth)

1. Když je PowerConf S500 zapnutý, automaticky vstoupí do režimu párování Bluetooth. Stisknutím tlačítka Bluetooth můžete také vstoupit do režimu párování Bluetooth.

2. Výběrem „Anker PowerConf S500“ na seznamu Bluetooth na chytrém telefonu se připojíte.

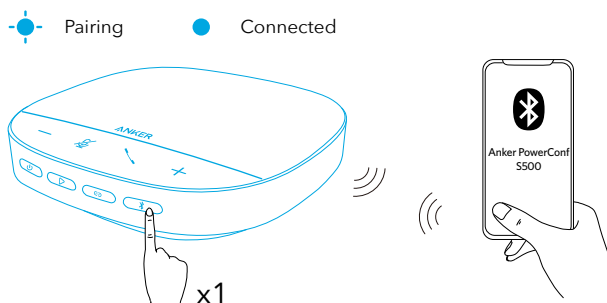







	Stiskněte	Přejít do režimu párování Bluetooth
	Bliká modře	Párování
	Svítil modře	Připojeno



- Pokaždé, když zapnete PowerConf S500, automaticky se připojí k naposledy úspěšně připojenému zařízení, pokud je dostupné. Stisknutím tlačítka Bluetooth vstoupíte do režimu párování Bluetooth.
- Tento reproduktor s mikrofonom lze současně prostřednictvím Bluetooth spárovat se dvěma mobilními zařízeními. Chcete-li jej spárovat s jiným zařízením Bluetooth, stisknutím tlačítka Bluetooth se vrátíte do režimu párování Bluetooth.
- Pokud je konferenční mikrofون současně připojen ke dvěma zařízeními přes rozhraní USB a Bluetooth, můžete mezi režimy Bluetooth a USB přepínat stisknutím a podržením tlačítka přehrávání po dobu 2 sekund.
- Chcete-li přerušit připojení Bluetooth z jednoho zařízení, znovu stiskněte tlačítko Bluetooth na zařízení, které je aktuálně aktivní.
- Pokud se připojení prostřednictvím hardwarového klíče Bluetooth nezdaří, připojte jej k portu USB počítače a poté čtyřikrát stiskněte tlačítko ztlumení počítače. Kontrolka na hardwarovém klíči bude rychle blikat. To znamená, že klíč byl resetován a veškerá historie párování byla vymazána. Hardwarový klíč se pak automaticky spojí s konferenčním mikrofonom.

Používání PowerConf

	Stiskněte a podržte 3 sekundy	Zapnutí nebo vypnutí
	Stiskněte (když je zařízení zapnuté)	Kontrola úrovně baterie
	Stiskněte	Vstup do režimu párování Bluetooth nebo odpojení Bluetooth
	Stiskněte	Přijmout/Zamítnout hovor
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Odmítněte hovor nebo aktivujte Siri.
+/-	Stiskněte nebo stiskněte a podržte	Zvýšit/Snížit hlasitost
	Stiskněte	Ztlumení nebo obnovení mikrofону
	Stiskněte	Přehrání / Pozastavení / Pokračování přehrávání hudby
	Stiskněte dvakrát	Přeskočení na další skladbu
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Přepínejte mezi režimy USB a Bluetooth, pokud jsou k dispozici oba dva.
	Stiskněte	Spojení s dalším zařízením PowerConf S500

Světelný LED panel

Světla svítí modře a poté se vypnou	Zapnuto
Světla svítí zeleně (úroveň baterie je menší než 10 %)	Kontrola úrovně baterie
Světla svítí červeně a poté blikají (úroveň nabití baterie je větší než 10 %)	
Blikají modře	Příchozí hovor
Světla svítí modrozeleně (standardní režim)	Detekován směr zvuku
Světla svítí purpurově (režim vysílání)	
Světla svítí modře a poté se vypnou	Upravit hlasitost
Svítí červeně	Ztlumeno
Rozsvítí se azurově.	Vstup do režimu spojení

Aplikace AnkerWork


Stáhněte si aplikaci AnkerWork a obohatte svůj zážitek.

- Kontrola informací o výrobku
- Přečtete si uživatelskou příručku
- Kontrola úrovně baterie
- Zkontrolujte nejnovější aktualizace firmwaru
- Upravit hlasitost
- Nastavení automatického vypnutí
- Správa zařízení
- Vypnutí světelného LED panelu
- Nastavení režimů zachycení hlasu



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

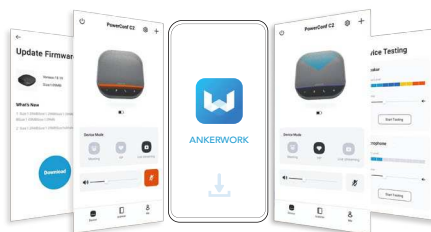


V aplikaci AnkerWork si můžete zvolit ze 2 režimů detekce hlasu.




- Standardní režim: Přijímá všechny zvuky z blízkého konce.
- Režim vysílání: Vypne reproduktor, aby obnovil a doručil originální zvuk. V tomto režimu již neuslyšíte vzdálené konce. (Důrazně vám doporučujeme, abyste v tomto režimu používali připojení prostřednictvím USB.)

Režim spojení

Režim propojení je k dispozici, pouze když připojíte PowerConf S500 k počítači pomocí kabelu USB-C. Není k dispozici při připojení prostřednictvím Bluetooth.

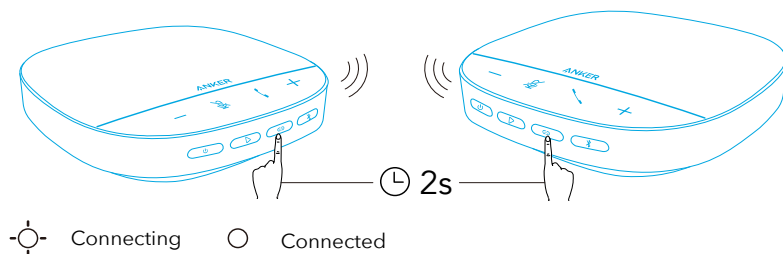1. PowerConf S500 připojte k počítači pomocí dodávaného USB-C kabelu.
2. Zapněte další PowerConf S500, a poté současným stisknutím tlačítka spojení na obou reproduktorech s mikrofonom PowerConf S500 vstoupíte do režimu propojení.



	Stiskněte	Vstup do režimu spojení
	Bliká azurově.	Připojení
	Svítí azurově.	Připojeno



- Tento režim není k dispozici, pokud jsou oba konferenční mikrofony PowerConf S500 připojeny pomocí kabelu USB.
- Doporučená vzdálenost mezi dvěma konferenčními mikrofony PowerConf S500 je přibližně 3 m.
- Režim propojení ukončíte současným stisknutím a podržením tlačítek spojení na obou reproduktorech s mikrofonom PowerConf S500 po dobu 2 sekund.


Specifikace



Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Jmenovitý výstupní výkon	10W
Kapacita baterie	6 700 mAh
Doba nabíjení	4 hodiny
Doba hovoru	16 hodin
Velikost ovladače	1 x 1,75" (úplný rozsah)
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz
Rozsah zachycení hlasu	5 m / 16 ft
Mikrofon	4 stereofonní mikrofony
Bluetooth version	5.0
Dosah připojení Bluetooth	10 m / 33 ft

Et overblik

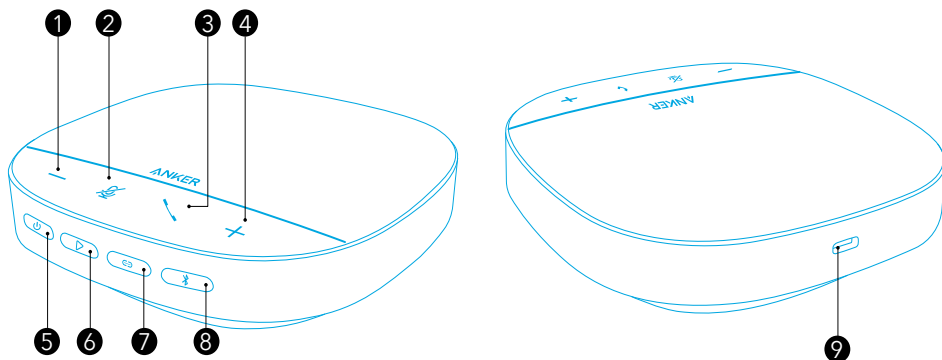


- 1 Knap til lydstyrke ned
- 2 Knap til lydløs
- 3 Telefonopkaldsknap
- 4 Knap til lydstyrke op
- 5 Tænd/sluk-knap

- 6 Afspilleknap
- 7 Knap til tilknytning
- 8 Bluetooth-knap
- 9 USB-C-opladningsport

OPLADER




- Tør USB-C-opladningsporten grundigt af inden opladning.
- Oplad højttalertelefonen helt inden første ibrugtagning for at forlænge dens levetid.
- Brug et godkendt USB C-opladningskabel og oplader for at forhindre nogen form for skade.

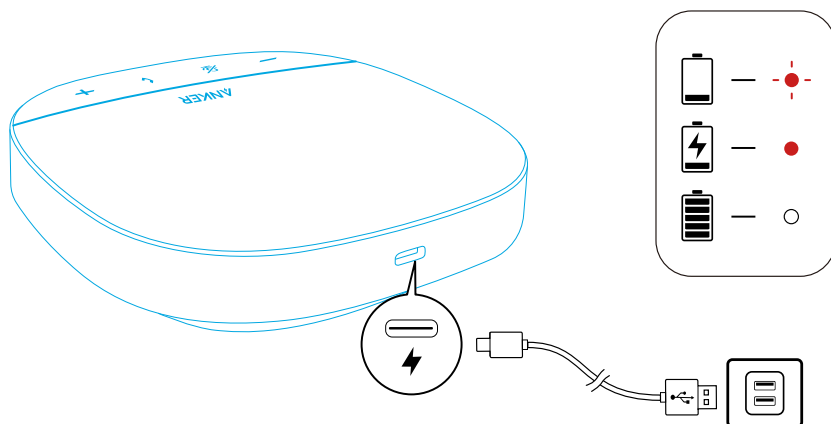

Tænde/slukke

Tryk og hold på strømknappen i 3 sekunder for at tænde eller slukke.

- — ON
- — OFF

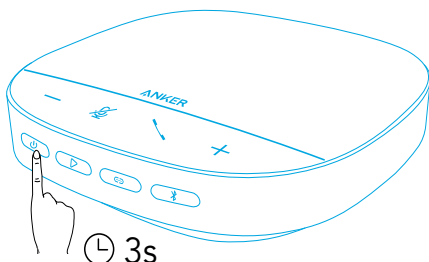

- PowerConf-højtalertelefonen vil automatisk tændes, når den tilsluttes til din PC via USB-C-kablet.
- PowerConf-højtalertelefonen slukker automatisk efter 30 minutter, hvis der ikke er noget signalinput eller -output.
- For at tjekke batteriniveauet, tryk på strømknappen igen, når der er tændt.

Oprettelse af forbindelse



Der er 3 måder hvorpå, du kan tilslutte PowerConf-højtalertelefonen til dine enheder.

Valgmulighed A: Tilslutning til PC (Bluetooth-dongle)

1. Sæt den medfølgende Bluetooth-dongle i en USB-port på din pc. PowerConf S500 er klar til brug, når den er tændt.

1

2

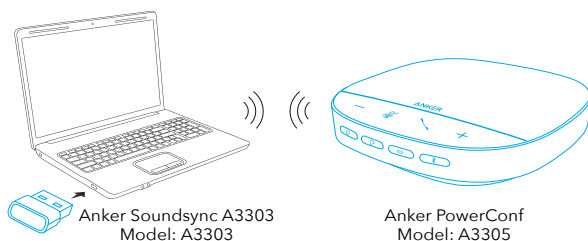

2. Du skal måske indstille PowerConf S500 manuelt som lydenheden i dit PC-system eller i din konferencesoftware.

• macOS

Systempræference > Lyd > Lydeffekter / Output / Input

• Windows


Højreklik på lydikonet > Åbn lydindstillinger > Vælg din outputenhed / Vælg din inputenhed

• Software (Zoom, Skype eller mere)

Indstillinger > Lyd > Højtaler / Mikrofon

Valgmulighed B: Tilslutning til PC (USB-C-kabel)

Tilslut din PowerConf S500 til en PC ved brug af det medfølgende USB-C-kabel, og den vil blive tændt og være klar til brug.

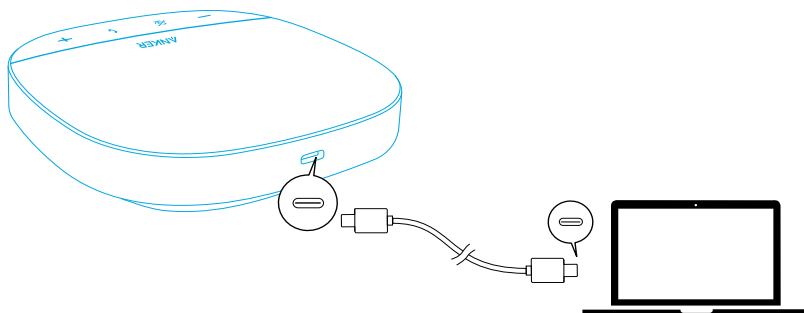


Valgmulighed C: Tilslutning til smartphone eller tablet (Bluetooth)

1. Når du tænder for din PowerConf S500, vil den automatisk gå til Bluetooth-parringstilstand. Du kan også i stedet for trykke på Bluetooth-knappen for at gå til Bluetooth-parringstilstand.

2. Vælg "Anker PowerConf S500", i din smartphones Bluetooth-liste, for at oprette forbindelse.

 Pairing  Connected

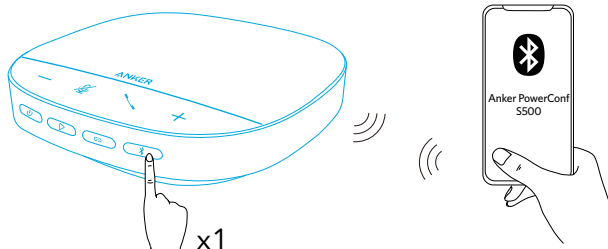

	Tryk	Gå til Bluetooth-parringstilstand
	Blinker blåt	Parring
	Lyser blåt	Tilsluttet









- Hver gang du tænder for din PowerConf S500, vil den automatisk oprette forbindelse til den enhed, der senest har været tilsluttet, hvis den er tilgængelig. Hvis ikke, tryk på Bluetooth-knappen for at gå til Bluetooth-parringstilstand.
- Denne højttalertelefon kan parres samtidigt med op til 2 mobile enheder via Bluetooth. For at parre med en anden Bluetooth-enhed, tryk på Bluetooth-knappen for at gå til Bluetooth-parringstilstand igen.
- Når højttalertelefonen er sluttet til to enheder på samme tid via USB og

Bluetooth, skal du trykke på afspil-knappen i 2 sekunder for at skifte mellem Bluetooth- og USB -tilstand.

- For at afbryde Bluetooth-forbindelsen fra én enhed, tryk på Bluetooth-knappen igen på den enhed, som i øjeblikket er aktiv.
- Hvis forbindelsen via Bluetooth-donglen mislykkes, skal du slutte den til en USB-port på din pc og derefter trykke på lydløs-knappen fire gange. Lyset på donglen blinker hurtigt. Dette angiver, at donglen er blevet nulstillet, og hele parringshistorikken er ryddet. Donglen opretter derefter automatisk forbindelse til højttalertelefonen.

Sådan bruger du PowerConf

	Tryk og hold i 3 sekunder	Tænde eller slukke
	Tryk (når tændt)	Tjekke batteriniveaue
	Tryk	Gå til Bluetooth-parringstilstand eller afbryde Bluetooth
	Tryk	Besvare/afslutte et opkald
	Tryk og hold i 2 sekunder	Afvis et opkald, eller aktivér Siri
+/-	Tryk, eller tryk og hold	Lydstyrke op/ned
	Tryk	Slå lyden fra eller gendanne mikrofonen
	Tryk	Afspille/Pause/Genoptage musik
	Tryk to gange	Springe til næste spor
	Tryk og hold i 2 sekunder	Skift mellem USB- og Bluetooth -tilstand, når begge er tilgængelige
	Tryk	Tilknytte til en anden PowerConf S500

LED-lysskinne


Lyser blå og slukker derefter	Tændt
Lyser grønt (Batteriniveau > 10 %)	Tjekke batteriniveaue
Lyser rødt og blinker derefter (Batteriniveau < 10 %)	
Blinker blå	Indgående opkald

Lyser blå-grønt (Standardtilstand)	Lydretning registreret
Lyser rødviolet (Udsendelsestilstand)	
Lyser blå og slukker derefter	Justere lydstyrke
Skifter til rødt	Lydløs
Lyser cyan	Går til parringstilstand

AnkerWork App

Hent AnkerWork-appen for at forbedre din oplevelse.

- Tjek produktoplysninger
- Læs brugervejledning
- Tjekke batteriniveauet
- Søg efter de seneste firmwareopdateringer
- Justere lydstyrke
- Slå Auto-sluk fra
- Administrere enheder
- Sluk for LED-lysskinen
- Indstil tilstande for stemmeopsamling

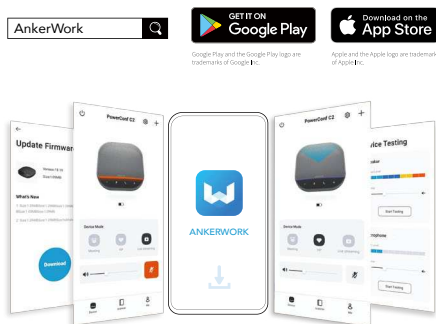

Du kan vælge 2 tilstande til stemmeopsamling i AnkerWork-appen.

- Standardtilstand: Opsamler alle lyde der tæt på.
- Udsendelsestilstand: Gendanner og udsender originale lyde ved at slå højttaleren fra. Du vil ikke længere høre modtageren, når du er i denne tilstand. (Det anbefales kraftigt at bruge denne tilstand via en USB-forbindelse).


Tilknytningstilstand




Tilknytningstilstand er kun tilgængelig, når du tilslutter én PowerConf S500 til din PC

via et USB-C-kabel. Den er ikke tilgængelig ved en Bluetooth-forbindelse.

1. Tilslut én PowerConf S500 til din PC via det medfølgende USB-C-kabel.

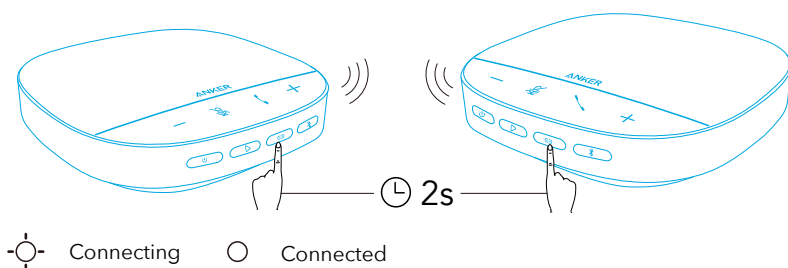2. Tænd for en anden PowerConf S500, og tryk derefter samtidigt på tilknytningsknapperne på begge PowerConf S500-højttalerelefoner for at gå i tilknytningstilstand.



	Tryk	Går til parringstilstand
	Blinker cyan	Oprettelse af forbindelse
	Lyser konstant cyan	Tilsluttet



- Denne tilstand er ikke tilgængelig, når begge PowerConf S500-højttalerelefoner er tilsluttet via et USB-kabel.
- Den anbefalede afstand mellem de to PowerConf S500-højttalerelefoner er ca. 3 m.
- For at afslutte tilknytningstilstand, tryk og hold samtidigt på tilknytningsknapperne på begge PowerConf S500-højttalerelefoner i 2 sekunder.

Specifikationer



Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Input

5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Nominel udgangseffekt

10W

Batterikapacitet


6.700 mAh

Opladningstid

4 timer

Taletid	16 timer
Driverstørrelse	1 x 1,75" (fuldtone)
Frekvensgang	20 Hz - 20 kHz
Afstand for stemmeopsamling	5 m / 16 ft
Mikrofon	4 stereomikrofoner
Bluetooth-version	5.0
Bluetooth-dækning	10 m / 33 ft

Auf einen Blick

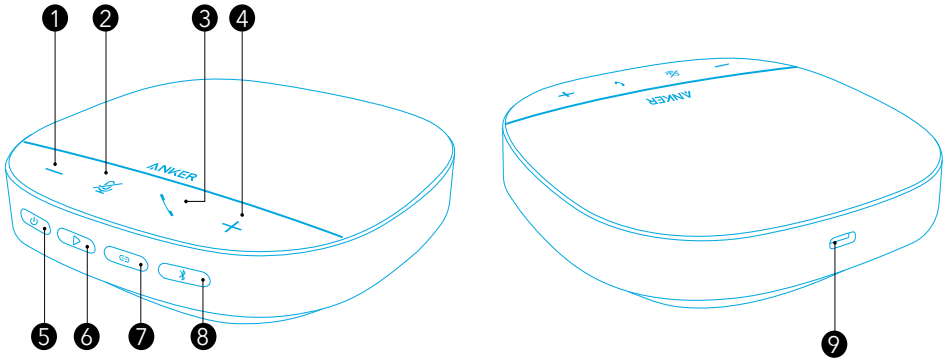


- 1 Lautstärketaste (leiser)
- 2 Stummschalttaste
- 3 Anruftaste
- 4 Lautstärketaste (lauter)
- 5 Ein-/Aus-Taste
- 6 Wiedergabe-Taste
- 7 Verknüpfungstaste
- 8 Bluetooth-Taste
- 9 USB-C-Ladeanschluss

Ladevorgang




- Trocknen Sie den USB-C-Ladeanschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
- Laden Sie den Konferenzlautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.

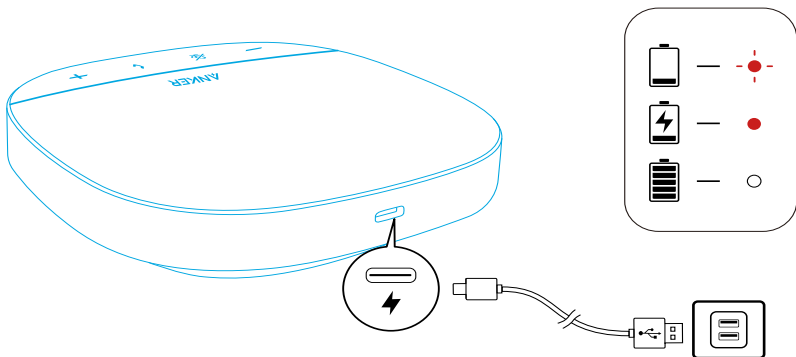

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste zum Ein- oder Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt.

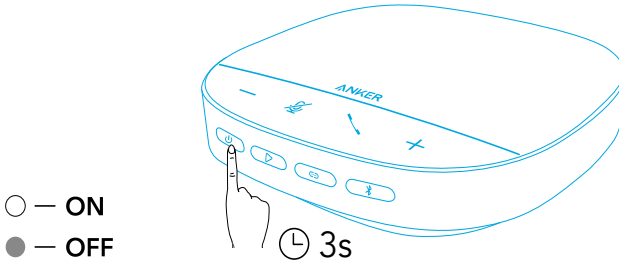

- Der PowerConf-Konferenzlautsprecher wird automatisch eingeschaltet, sobald er über das USB-C-Kabel mit Ihrem Computer verbunden wird.
- Die PowerConf-Freisprecheinrichtung schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn kein Signal ein- oder ausgeht.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste bei eingeschaltetem Zustand erneut, um den Akkustand zu überprüfen.

Verbinden

Sie können den PowerConf-Konferenzlautsprecher auf 3 Arten mit Ihren Geräten verbinden.

Option A: Mit PC verbinden (Bluetooth-Dongle)

1. Stecken Sie den mitgelieferten Bluetooth-Dongle in einen USB-Anschluss Ihres PCs. PowerConf S500 ist nach dem Einschalten betriebsbereit.



2. Möglicherweise müssen Sie das PowerConf S500 manuell als Audiogerät im Betriebssystem oder in der Konferenzsoftware Ihres Computers einstellen.

• macOS

Systemeinstellungen > Ton > Toneffekte / Ausgabe / Eingabe

• Windows

Rechtsklicken Sie auf das Sound-Symbol > Öffnen Sie Soundeinstellungen > Wählen Sie ein


Ausgabegerät / Wählen Sie ein Eingabegerät

• **Software (Zoom, Skype oder andere)**

Einstellungen > Audio > Lautsprecher/Mikrofon

Option B: Mit PC verbinden (USB-C-Kabel)

Verbinden Sie das PowerConf S500 über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem Computer – es wird automatisch eingeschaltet und ist betriebsbereit.

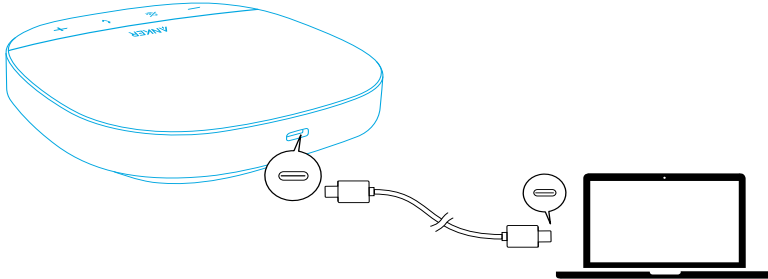


Option C: Mit Smartphone oder Tablet verbinden (Bluetooth)

1. Nach dem Einschalten wechselt das PowerConf S500 automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Alternativ können Sie die Bluetooth-Taste drücken, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen.

2. Wählen Sie „Anker PowerConf S500“ in der Bluetooth-Liste Ihres Smartphones aus, um eine Verbindung herzustellen.

 Pairing  Connected

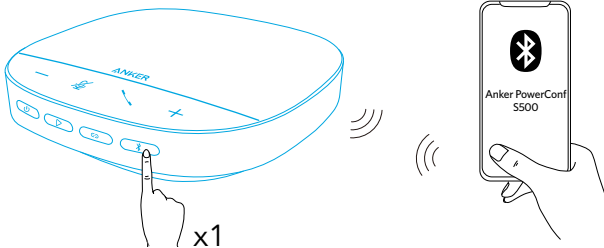

	Drücken	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren
	Blinkt blau	Koppeln
	Leuchtet blau	Verbunden









- Jedes Mal, wenn Sie das PowerConf S500 einschalten, verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät (falls vorhanden). Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Dieser Konferenzlautsprecher kann über Bluetooth mit 2 Mobilgeräten

gleichzeitig gekoppelt werden. Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren und ein weiteres Bluetooth-Gerät zu koppeln.

- Wenn die Freisprecheinrichtung gleichzeitig über USB und Bluetooth mit zwei Geräten verbunden ist, halten Sie die Wiedergabetaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Bluetooth- und dem USB-Modus zu wechseln.
- Um die Bluetooth-Verbindung von einem Gerät zu trennen, drücken Sie erneut die Bluetooth-Taste auf dem Gerät, das gerade aktiv ist.
- Wenn die Verbindung über den Bluetooth-Dongle fehlschlägt, stecken Sie ihn in einen USB-Anschluss Ihres PCs und drücken Sie dann viermal die PC-Stummschalttaste. Die LED am Dongle blinkt schnell. Dies zeigt an, dass der Dongle zurückgesetzt und der gesamte Kopplungsverlauf gelöscht wurde. Der Dongle verbindet sich dann automatisch mit der Freisprecheinrichtung.

Verwenden Ihres PowerConf Konferenzlautsprechers

	Drücken und 3 Sekunden lang halten	Ein- oder Ausschalten
	Drücken (wenn eingeschaltet)	Akkustand überprüfen
	Drücken	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren oder Bluetooth-Verbindung trennen
	Drücken	Anruf annehmen/beenden
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Einen Anruf ablehnen oder Siri aktivieren
+/-	Drücken oder gedrückt halten	Lauter/leiser
	Drücken	Mikrofon stummschalten oder wiederherstellen
	Drücken	Musik abspielen/pausieren/fortsetzen
	Zweimal drücken	Weiter zum nächsten Titel
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Wechseln Sie zwischen dem USB- und Bluetooth-Modus, wenn beide verfügbar sind
	Drücken	Mit anderem PowerConf S500 verbinden

LED-Lichtleiste


Leuchtet blau und schaltet sich dann aus	Eingeschaltet
Leuchtet grün (Akkustand > 10 %)	Akkustand überprüfen
Leuchtet auf und blinkt dann rot (Akkustand < 10 %)	

Blinkt blau	Eingehender Anruf
Leuchtet türkis (Standardmodus)	Tonrichtung erkannt
Leuchtet violett (Sende-Modus)	
Leuchtet blau und schaltet sich dann aus	Lautstärke einstellen
Wechselt auf rot	Stummgeschaltet
Leuchtet zyan	Kopplungsmodus aktivieren

AnkerWork App

Laden Sie die AnkerWork App herunter, um von einem noch besseren Produkterlebnis zu profitieren.

- Produktinformationen prüfen
- Lesen Sie das Benutzerhandbuch
- Akkustand überprüfen
- Suchen Sie nach den neuesten Firmware-Updates
- Lautstärke einstellen
- Automatisches Ausschalten einstellen
- Geräte verwalten
- LED-Lichtleiste ausschalten
- Tonaufnahmemodi einstellen

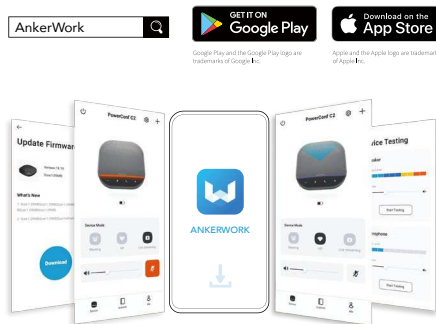

In der AnkerWork App können Sie zwischen 2 Sprachaufnahmemodi wählen.


- Standardmodus: Alle Geräusche aus der näheren Umgebung werden aufgenommen.
- Sende-Modus: Sorgt durch Ausschalten des Lautsprechers für die Wiederherstellung und Wiedergabe des Originaltons. In diesem Modus hören Sie die Gegenseite nicht mehr. (Es wird dringend empfohlen, diesen Modus über eine USB-Verbindung zu verwenden.)

Verknüpfungsmodus

Der Verbindungsmodus ist nur dann verfügbar, wenn Sie ein PowerConf S500 über das USB-C-Kabel mit Ihrem Computer verbinden. Bei einer Verbindung über Bluetooth ist es nicht verfügbar.

1. Verbinden Sie ein PowerConf S500 über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.

2. Schalten Sie ein weiteres PowerConf S500 ein. Drücken Sie dann die Verbindungstaste an beiden PowerConf S500-Konferenzlautsprechern gleichzeitig, um in den Verbindungsmodus zu gelangen.

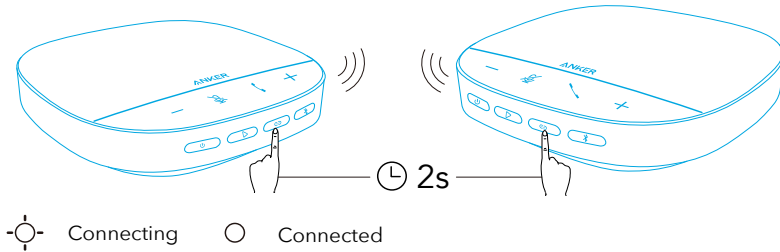

	Drücken	Kopplungsmodus aktivieren
	Blinkt zyan	Verbinden
	Dauerhaft zyan	Verbunden



- Dieser Modus ist nicht verfügbar, wenn beide PowerConf S500-Freisprecheinrichtungen über ein USB-Kabel verbunden sind.
- Der empfohlene Abstand zwischen den beiden PowerConf S500-Freisprecheinrichtungen beträgt ca. 3 m.
- Um den Verbindungsmodus zu beenden, halten Sie die Verbindungstaste an beiden PowerConf S500-Konferenzlautsprechern gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.

Technische Daten




Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme	5 V $\overline{=}$ 2 A
Nennausgangsleistung	10W
Akkukapazität	6700 mAh
Ladedauer	4 Stunden
Gesprächszeit	16 Stunden
Treibergröße	1 x 1,75" (Breitband)
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Tonaufnahmebereich	5 m
Mikrofon	4 Stereo-Mikrofone

Bluetooth-Version 5.0

Bluetooth-Reichweite 10 m

Vista general

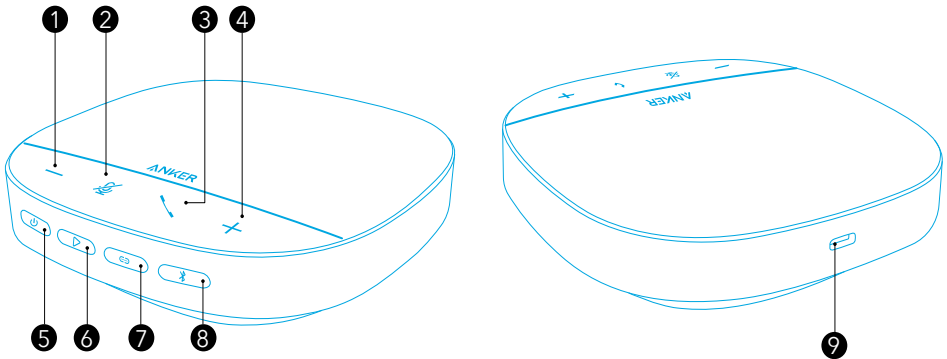

1 Botón para bajar el volumen

2 Botón para silenciar

3 Botón para llamadas telefónicas

4 Botón para subir el volumen

5 Botón de encendido

6 Botón Reproducir

7 Botón Vincular


8 Botón Bluetooth

9 Puerto de carga USB-C

Cargando




- Seque completamente el puerto de carga USB-C antes de la carga.
- El altavoz PowerConf se apagará automáticamente pasados 30 minutos en caso de que no haya entrada o salida de señal.
- Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.

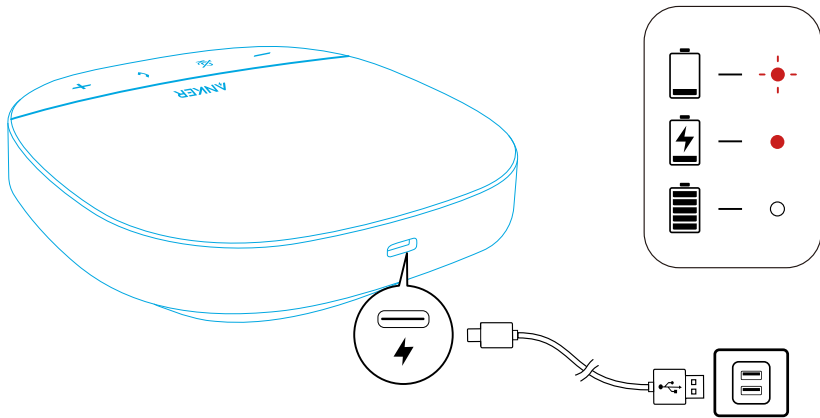

Encendido/Apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.

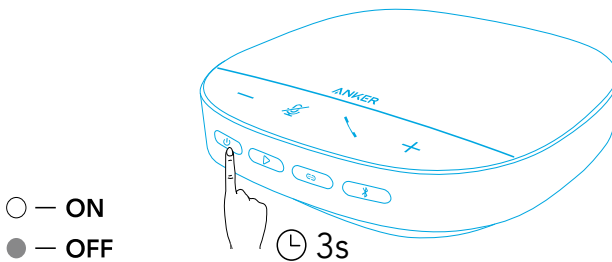

- El manos libres PowerConf se encenderá automáticamente cuando se conecte al ordenador mediante el cable USB-C.
- El altavoz PowerConf se apagará automáticamente pasados 30 minutos en caso de que no haya entrada o salida de señal.
- Para comprobar el nivel de la batería, pulse de nuevo el botón de encendido cuando el dispositivo esté encendido.


Conexión

Hay tres opciones disponibles para conectar el manos libres PowerConf a sus dispositivos.


Opción A: Conexión a un ordenador (Dongle Bluetooth)

1. Conecte el dongle Bluetooth proporcionado a un puerto USB de su PC. PowerConf S500 estará listo para usar cuando se encienda.

1



2

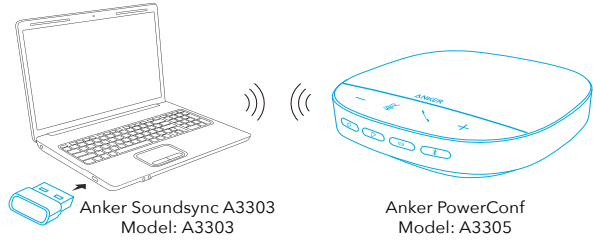

Anker Soundsync A3303
Model: A3303

Anker PowerConf
Model: A3305

2. Es posible que deba configurar manualmente el manos libres PowerConf S500 como el dispositivo de sonido del ordenador o del software de conferencia.

- **macOS**

Preferencias del sistema > Sonido > Efectos de sonido/Salida/Entrada

- **Windows**


Haga clic con el botón derecho en el icono de sonido > Abra Configuración del sonido > Seleccione el dispositivo de salida/Seleccione el dispositivo de entrada

- **Software (Zoom, Skype y más)**

Configuración > Sonido > Altavoz/Micrófono

Opción B: Conexión a un ordenador (cable USB-C)

Conecte el manos libres PowerConf S500 al ordenador mediante el cable USB-C incluido; el dispositivo se encenderá y estará listo para el uso.

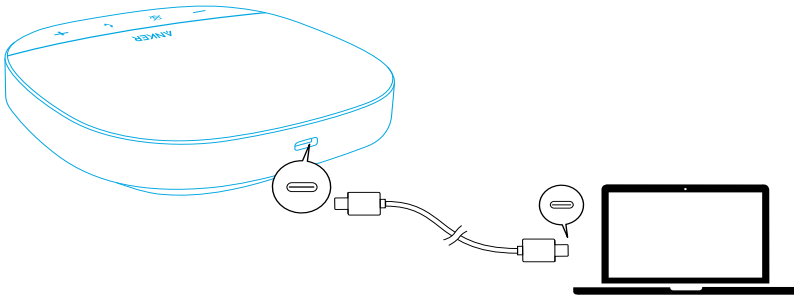





Opción C: Conexión a un smartphone o una tableta (Bluetooth)

1. Cuando se enciende, PowerConf S500 accede automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth. De forma alternativa, pulse el botón Bluetooth para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.

2. Para establecer la conexión, seleccione "Anker PowerConf S500" en la lista de Bluetooth del smartphone.

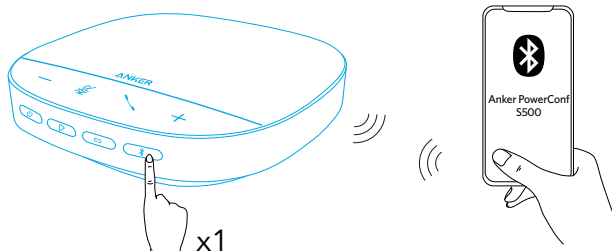 Pairing
  Connected









	Pulsar	Acceder al modo de emparejamiento Bluetooth
	Azul intermitente	Emparejamiento
	Azul fijo	Conectado



- Cada vez que encienda el manos libres PowerConf S500, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado correctamente (si está disponible). Si no, pulse el botón Bluetooth para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.
- Este manos libres se puede emparejar simultáneamente con 2 dispositivos móviles a través de Bluetooth. Para emparejar con otro dispositivo Bluetooth, pulse el botón Bluetooth para volver a acceder al modo de emparejamiento.
- Cuando el altavoz esté conectado a dos dispositivos por USB y Bluetooth al mismo tiempo, mantenga pulsado el botón de reproducción durante 2 segundos para cambiar entre los modos Bluetooth y USB.
- Para interrumpir la conexión Bluetooth con uno de los dispositivos, pulse el botón Bluetooth de nuevo en el dispositivo que está activo actualmente.
- Si falla la conexión a través del dongle Bluetooth, conéctelo a un puerto USB de su PC y luego presione el botón de silencio del PC cuatro veces. La luz del dongle parpadeará rápidamente. Esto indica que el dongle se ha reiniciado con todo el historial de emparejamiento borrado. El dongle luego se conectará con el altavoz del teléfono automáticamente.

Uso del manos libres PowerConf

	Mantener pulsado durante 3 segundos	Encender o apagar
	Pulsar (cuando está encendido)	Comprobar el nivel de batería
	Pulsar	Acceder al modo de emparejamiento Bluetooth o desconectar Bluetooth

	Pulsar	Responder/Finalizar una llamada
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Rechazar una llamada o activar Siri
+/-	Pulsar o mantener pulsado	Subir/Bajar volumen
	Pulsar	Silenciar el micrófono o restablecer el sonido
	Pulsar	Reproducir/Pausar/Reanudar la música
	Pulsar dos veces	Reproducir la canción siguiente
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Cambiar entre los modos USB y Bluetooth cuando ambos estén disponibles
	Pulsar	Vincular con otro PowerConf S500

Barra luminosa LED


Se ilumina en color azul y, a continuación, se apaga	Encendido
Se enciende en color verde (nivel de batería >10 %)	Comprobar el nivel de batería
Se ilumina en color rojo y, a continuación, parpadea (nivel de batería <10 %)	
Azul intermitente	Llamada entrante
Se ilumina en color cian (modo Estándar)	Dirección de sonido detectada
Se ilumina en color morado (modo Transmisión)	
Se ilumina en color azul y, a continuación, se apaga	Ajustar el volumen
Se ilumina en rojo	Silenciado
Luz cian encendida	Acceder al modo de vinculación

Aplicación AnkerWork

Descargue la aplicación AnkerWork para disfrutar de una mejor experiencia.

- Comprobación de la información del producto
- Lectura del manual del usuario
- Comprobar el nivel de batería
- Buscar las últimas actualizaciones de firmware
- Ajustar el volumen

- Configurar el apagado automático
- Gestionar dispositivos
- Apagar la barra luminosa LED
- Configurar los modos de captación de voz

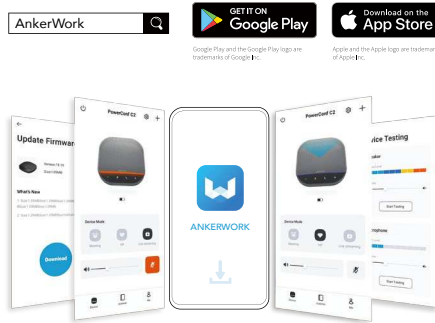

En la aplicación AnkerWork, puede elegir entre 2 modos de captación de voz:


- Modo Estándar: capta todos los sonidos del extremo cercano.
- Modo Transmisión: apaga el altavoz para restaurar y reproducir sonidos originales. Cuando este modo está activado, no se escuchará el otro extremo. (Se recomienda encarecidamente utilizar este modo a través de la conexión USB).

Modo de vinculación



El modo de vinculación solo está disponible al conectar un manos libres PowerConf S500 al ordenador mediante un cable USB-C. No está disponible cuando la conexión se establece por Bluetooth.

1. Conecte un manos libres PowerConf S500 al ordenador mediante el cable USB-C incluido.

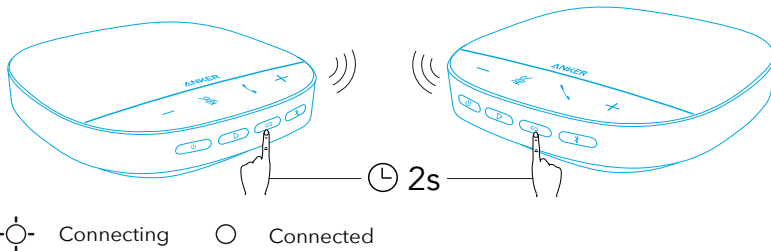2. Encienda otro manos libres PowerConf S500 y, a continuación, pulse simultáneamente el botón de vinculación en ambos manos libres PowerConf S500 para acceder al modo de vinculación.



	Pulsar	Acceder al modo de vinculación
--	--------	--------------------------------

	Luz cian intermitente	Conexión
	Luz cian fija	Conectado




- Este modo no está disponible cuando ambos altavoces manos libres PowerConf S500 están conectados mediante un cable USB.
- La distancia recomendada entre los dos altavoces manos libres PowerConf S500 es de unos 3 m.
- Para salir del modo de vinculación, vuelva a mantener pulsado el botón de vinculación en un manos libres PowerConf S500 durante 2 segundos.


Especificaciones



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V  2 A
Valor nominal de la potencia de salida	10W
Capacidad de la batería	6700 mAh
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo en llamada	16 horas
Tamaño del diafragma	1 × 1,75 pulg. (rango completo)
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
Distancia de captación de voz	5 m
Micrófono	4 micrófonos estéreo
Versión de Bluetooth	5.0
Alcance de Bluetooth	10 m

Pikakatsaus

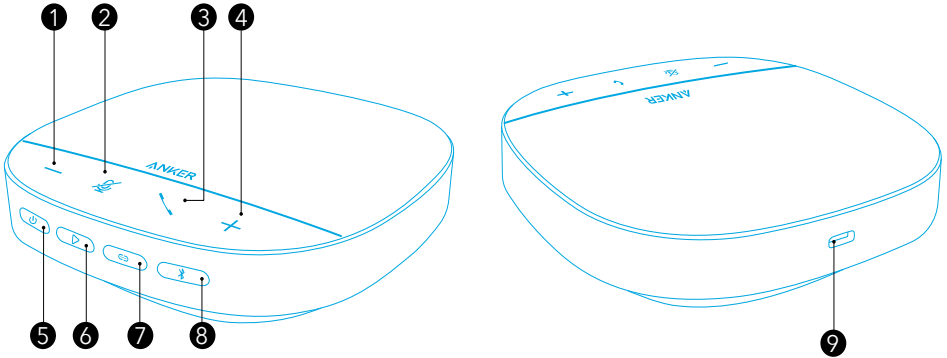


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 Äännoimakkuus alas -painike | 6 Toistopainike |
| 2 Mykistyspainike | 7 Linkkipainike |
| 3 Puhelupainike | 8 Bluetooth-painike |
| 4 Äännoimakkuus ylös -painike | 9 USB-C-latausportti |
| 5 Virtapainike | |

LATAAMINEN




- Kuivaa USB-C-latausportti täysin ennen lataamista.
- PowerConf-kaiutinpuhelin sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos tulo- tai lähtösignaalia ei ole.
- Käytä sertifioitua USB-C-latauskaapelia ja laturia välttääksesi vauriot.

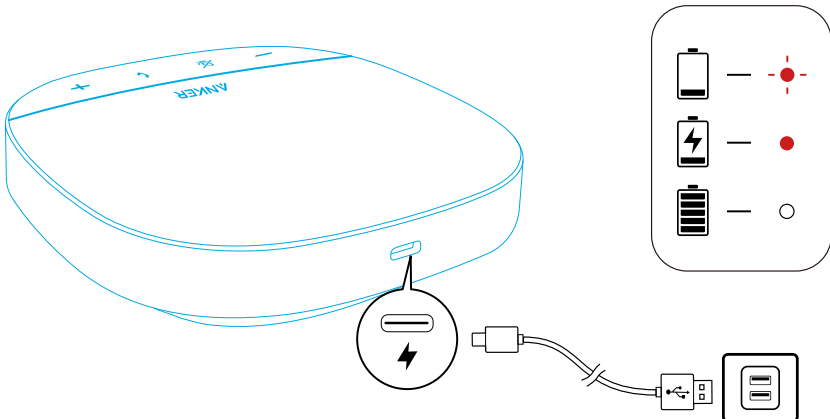

Virta päälle/pois

Kytke virta päälle tai pois painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.

- – ON
- – OFF

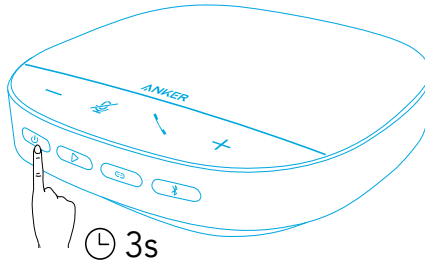

- PowerConf-kaiutinpuhelin käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään PC:hen USB-C-kaapelilla.
- PowerConf-kaiutinpuhelin sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos siihen ei yhdistetä laitetta.
- Voit tarkistaa akkutasoa painamalla virtapainiketta uudelleen laitteen ollessa päällä.


Yhteyden muodostaminen

PowerConf-kaiutinpuhelin voidaan yhdistää laitteisiin kolmella tavalla.


Vaihtoehto A: Yhdistäminen PC:hen (Bluetooth-sovitin)

1. Liitä mukana toimitettu Bluetooth-sovitin tietokoneesi USB-porttiin. PowerConf S500 on käyttövalmis, kun siihen kytketään virta.

1



2

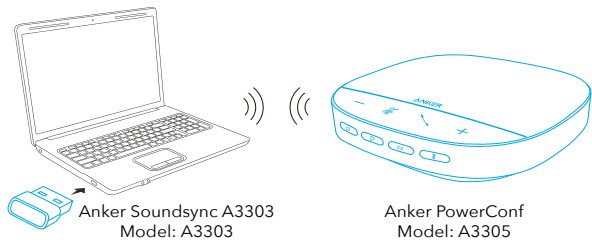

2. Voit joutua määrittämään PowerConf S500:n PC-järjestelmän tai kokousohjelmiston audiolaitteeksi manuaalisesti.

• macOS

Järjestelmäasetukset > Ääni > Äänitehosteet/Lähtö/Tulo

• Windows


Napsauta oikealla painikkeella äänikuvaketta > Avaa Ääniasetukset > Valitse lähtölaite / Valitse tulolaite

- Ohjelmisto (Zoom, Skype tms.)

Asetukset > Ääni > Kaiutin/mikrofoni

Vaihtoehto B: Yhdistäminen PC:hen (USB-C-kaapeli)


Yhdistä PowerConf S500 PC:hen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Se käynnistyy ja on käyttövalmis.

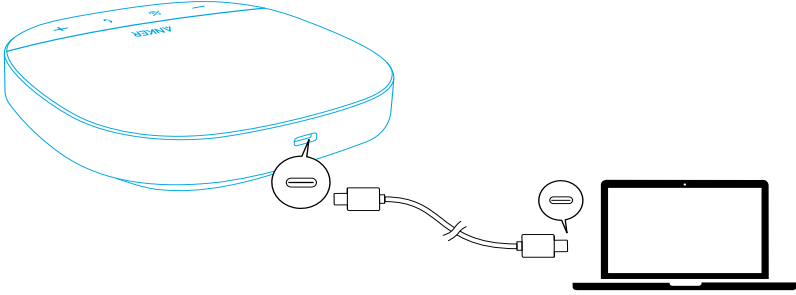



Vaihtoehto C: Yhdistäminen älypuheliin tai tablettiin (Bluetooth)

1. Kun PowerConf S500 käynnistetään, se siirtyy automaattisesti Bluetooth-parinmuodostustilaan. Voit myös siirtyä Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla Bluetooth-painiketta.

2. Muodosta yhteys valitsemalla älypuhelimesi Bluetooth-luettelosta "Anker PowerConf S500".

 Pairing  Connected

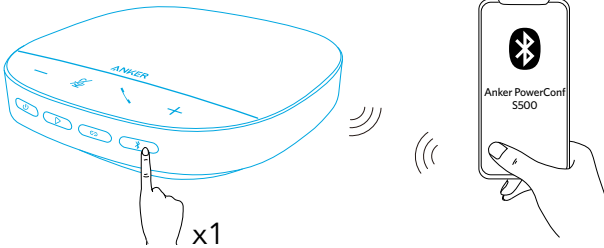

	Paina	Siirry Bluetooth-pariliitostilaan
	Vilkkuu sinisenä	Parinmuodostus
	Tasaisen sininen	Yhdistetty









- Aina, kun kytket PowerConf S500:n päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeiseen onnistuneesti yhdistettyyn laitteeseen, jos se on käytettävissä. Jos ei ole, siirry Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla

Bluetooth-painiketta.

- Tämä kaiutinpuhelin voi muodostaa laiteparin Bluetoothilla kahden mobiililaitteen kanssa samanaikaisesti. Voit muodostaa laiteparin toisen Bluetooth-laitteen kanssa siirtymällä uudelleen Bluetooth-parinmuodostustilaan Bluetooth-painiketta painamalla.
- Kun kaiutinpuhelin on yhdistetty kahteen laitteeseen USB:n ja Bluetoothin kautta samanaikaisesti, voit vaihtaa Bluetooth- ja USB -tilojen välillä painamalla toistopainiketta kahden sekunnin ajan.
- Jos haluat katkaista yhden laitteen Bluetooth-yhteyden, paina Bluetooth-painiketta uudelleen sillä hetkellä aktiivisessa laitteessa.
- Jos yhteys Bluetooth-sovittimen kautta epäonnistuu, kytke se tietokoneesi USB-porttiin ja paina sitten tietokoneen mykistyspainiketta neljä kertaa. Sovittimen valo vilkkuu nopeasti. Tämä osoittaa, että sovitin on nollattu ja kaikki pariliitoshistoria on tyhjennetty. Sovitin muodostaa sitten automaattisesti yhteyden kaiutinpuhelimeen.

PowerConfin käyttäminen

	Paina kolme sekuntia	Virta päälle tai pois
	Paina (virran ollessa päällä)	Tarkista akkutaso
	Paina	Siirry Bluetooth-parinmuodostustilaan tai pura Bluetooth-yhteys
	Paina	Vastaa puheluun / lopeta puhelu
	Paina kaksi sekuntia	Hylkää puhelu tai aktivoi Siri
+/-	Paina tai paina ja pidä	Äänenvoimakkuus ylös/alas
	Paina	Mykistä mikrofoni tai peru mykistys
	Paina	Toista/keskeytä/jatka musiikkia
	Paina kahdesti	Siirry seuraavaan kappaleeseen.
	Paina kaksi sekuntia	Aktivoi Siri tai muu puheavustajaohjelmisto
	Paina	Yhdistä toiseen PowerConf S500:aan

LED-valopalkki


Syttyy sinisenä ja sammuu sitten	Virta päällä
----------------------------------	--------------

Sytytty vihreänä (akkuaso > 10 %)	Tarkista akkuaso
Sytytty punaisena ja vilkkuu (akkuaso < 10 %)	
Vilkkuu sinisenä	Saapuva puhelu
Sytytty syaanina (vakiotila)	Äänen suunta havaittu
Sytytty sinipunaisena (lähetytila)	
Sytytty sinisenä ja sammuu sitten	Säädä äänenvoimakkuutta
Muuttuu punaiseksi	Mykistetty
Sytyttää syaanin valon	Siirty linkitystilaan

AnkerWork -sovellus

Paranna kokemusta lataamalla AnkerWork -sovellus.

- Tarkista tuotetiedot
- Lue käyttöopas
- Tarkista akkuaso
- Tarkista uusimmat laiteohjelmistopäivitykset
- Säädä äänenvoimakkuutta
- Määritä automaattinen virran katkaisu
- Hallinnoi laitteita
- Sammuta LED-valopalkki
- Määritä äänen kuulotilat

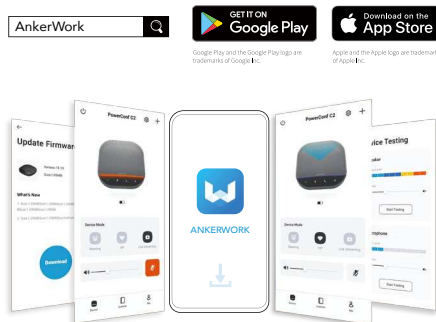

AnkerWork -sovelluksessa on valittavana 2 kuulumatilaa.

- Vakiotila: Kuule kaikki äänet takaosasta.
- Lähetystila: Palauta ja toista alkuperäisiä ääniä sammuttamalla kaiuttimen. Tässä


tilassa ei enää kuule kaukana olevia.(Suosittelemme käyttämään tätä tilaa USB-yhteydellä.)


Linkitystila




Linkitystila on käytettävissä vain, kun yksi PowerConf S500 kytketään PC:hen USB-C-kaapelilla.Se ei ole käytettävissä Bluetooth-yhteydellä.

1.Yhdistä yksi PowerConf S500 PC:hen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

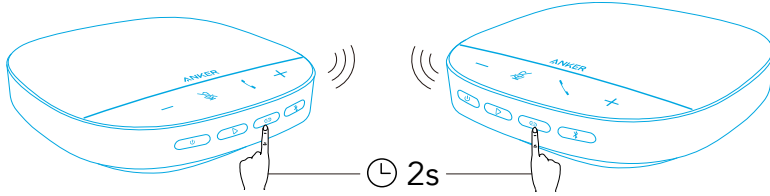2.Käynnistä toinen PowerConf S500 jopaina sitten molemman PowerConf S500:n linkkipainiketta samanaikaisesti siirtyäksesi linkitystilaan.



 Connecting  Connected

	Paina	Siirtyy linkitystilaan
	Vilkkuva syaani	Yhteyden muodostaminen
	Jatkuva syaani	Yhdistetty



- Tämä tila ei ole käytettävissä, kun molemmat PowerConf S500 -kaiutinpuhelimet on kytketty USB-kaapelilla.
- Suositeltu etäisyys kahden PowerConf S500 -kaiutinpuhelimien välillä on noin 3 m.
- Voit poistua linkitystilasta painamalla molemman PowerConf 500 -kaiutinpuhelimien linkityspainiketta samanaikaisesti 2 sekuntia.

Tekniset tiedot



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo 5 V  2 A


Nimellislähtöteho 10W

Akun kapasiteetti 6700 mAh

Latausaika 4 tuntia

Puheaika	16 tuntia
Kaiuttimen koko	1 x 1,75" (täysi alue)
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Äänen kuuloetäisyysalue	5 m / 16 ft
Mikrofoni	Neljä stereomikrofonia
Bluetooth-versio	5.0
Bluetoothin kantomatka	10 m / 33 ft

Aperçu

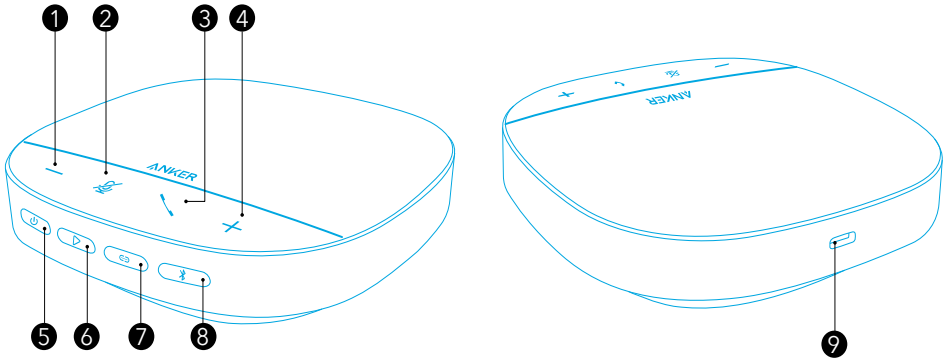


- | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| 1 | Bouton de volume bas | 6 | Bouton Lecture |
| 2 | Bouton Muet | 7 | Bouton de liaison |
| 3 | Bouton d'appel téléphonique | 8 | Bouton Bluetooth |
| 4 | Bouton de volume haut | 9 | Port de charge USB-C |
| 5 | Bouton d'alimentation | | |

En charge




- Séchez entièrement le port USB-C avant le chargement.
- Chargez complètement le haut-parleur avant la première utilisation pour prolonger sa durée de vie.
- Utilisez un câble de chargement et un chargeur USB-C certifiés pour éviter tout dommage.

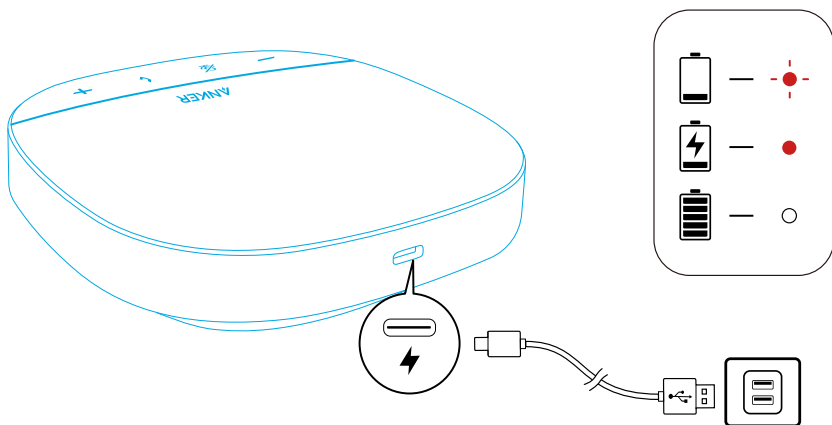

Mise sous/hors tension

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

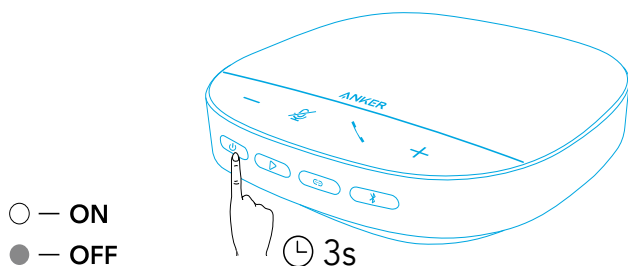

- Le haut-parleur PowerConf s'allume automatiquement une fois connecté à votre PC à l'aide du câble USB-C.
- Le haut-parleur PowerConf s'éteindra automatiquement après 30 minutes en cas d'absence d'entrée ou de sortie de signal.
- Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant que l'appareil est sous tension.


Connexion en cours

Il existe 3 façons de connecter ce haut-parleur PowerConf à vos appareils.


Option A : Connexion à un PC (Dongle Bluetooth)

1. Branchez le dongle Bluetooth fourni sur un port USB de votre PC. Le haut-parleur PowerConf S500 sera prêt à être utilisé dès sa mise sous tension.

①



②

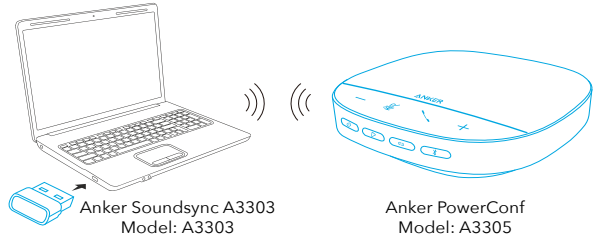

2. Vous devrez peut-être définir manuellement PowerConf S500 comme périphérique audio pour votre système PC ou votre logiciel de conférence.

- **macOS**

Préférences système > Son > Effets sonores / Sortie / Entrée

- **Windows**


Clic droit sur l'icône du son > Ouvrir les paramètres de son > Choisissez votre périphérique de sortie / Choisissez votre périphérique d'entrée

- **Logiciel (Zoom, Skype ou autre)**

Paramètres > Audio > Haut-parleur/Microphone

Option B : Connexion à un PC (câble USB-C)

Connectez le PowerConf S500 à votre PC à l'aide du câble USB-C fourni, il sera sous tension et prêt à être utilisé.

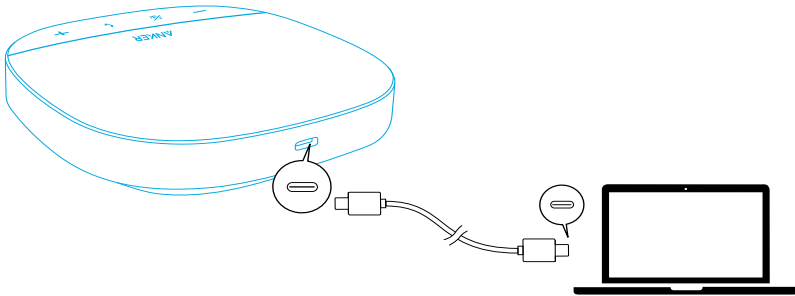





Option C : Connexion à un smartphone ou une tablette (Bluetooth)

1. Dès qu'il est allumé, votre PowerConf S500 passe automatiquement en mode couplage Bluetooth. Sinon, appuyez sur le bouton Bluetooth pour accéder au mode de couplage Bluetooth.

2. Sélectionnez « Anker PowerConf S500 » dans la liste de périphériques Bluetooth de votre smartphone pour vous connecter.

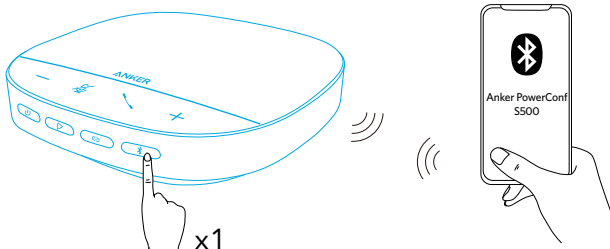 Pairing  Connected









	Appuyez une fois	Entrer en mode de couplage Bluetooth
	bleu clignotant	Couplage
	Bleu fixe	Connecté



- Chaque fois que vous allumez votre PowerConf S500, il se connectera automatiquement au dernier appareil connecté si ce dernier est disponible. Sinon, appuyez sur le bouton Bluetooth pour accéder au mode de couplage Bluetooth.
- Ce haut-parleur de conférence peut être couplé à 2 appareils mobiles à la fois via Bluetooth. Pour coupler cette enceinte à un autre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth pour réactiver le mode de couplage Bluetooth.
- Lorsque le haut-parleur est connecté à deux appareils via USB et Bluetooth en même temps, maintenez enfoncé le bouton de lecture pendant 2 secondes pour basculer entre les modes Bluetooth et USB.
- Pour interrompre la connexion Bluetooth de l'appareil actuellement actif, appuyez à nouveau sur le bouton Bluetooth.
- Si la connexion via le dongle Bluetooth échoue, branchez-le sur un port USB de votre PC, puis appuyez quatre fois sur le bouton de sourdine du PC. Le voyant du dongle clignote rapidement. Cela indique que le dongle a été réinitialisé et que l'historique de couplage a été effacé. Le dongle se connectera alors automatiquement au haut-parleur.

Utilisation de votre PowerConf

	Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes	Marche/arrêt
	Appuyer (lorsque sous tension)	Vérification du niveau de batterie
	Appuyez une fois	Entrer en mode de couplage Bluetooth ou déconnecter le Bluetooth

	Appuyez une fois	Répondre/Terminer un appel
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Refuser un appel ou activer Siri
+/-	Appuyez ou appuyez et maintenez enfoncé	Augmenter/diminuer le volume
	Appuyez une fois	Désactiver ou réactiver le microphone
	Appuyez une fois	Lire/mettre en pause/reprendre la musique
	Appuyer deux fois	Passer à la piste suivante
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Basculer entre les modes USB et Bluetooth lorsque les deux sont disponibles
	Appuyez une fois	Lier avec un autre PowerConf S500

Barre lumineuse à LED



S'allume en bleu puis s'éteint	Allumé
S'allume en vert (niveau de batterie > 10 %)	Vérification du niveau de batterie
S'allume en rouge puis clignote (niveau de batterie < 10 %)	
Bleu clignotant	Appel entrant
S'allume en cyan (mode standard)	Direction du son détectée
S'allume en violet (mode de diffusion)	
S'allume en bleu puis s'éteint	Régler le volume
Rouge	Muet
S'allume cyan	Entrer en mode de liaison

Application AnkerWork

Téléchargez l'application AnkerWork pour profiter d'une expérience encore meilleure.

- Vérifier les informations sur les produits
- Lire le manuel de l'utilisateur
- Vérification du niveau de batterie
- Vérifier les dernières mises à jour du micrologiciel
- Régler le volume
- Régler la mise hors tension automatique

- Gérer les appareils
- Éteindre la barre lumineuse à LED
- Définir les modes de prise de voix

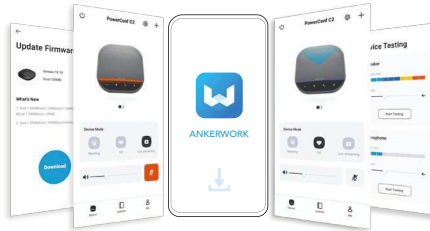


Vous pouvez choisir parmi 2 modes de capture de la voix dans l'application AnkerWork.

- Mode standard : détecte tous les sons à proximité.
- Mode de diffusion : éteint l'enceinte pour uniquement capter et transmettre les voix des personnes présentes dans la pièce. Vous n'entendez plus vos correspondants dans ce mode. (La connexion USB est fortement recommandée pour utiliser ce mode.)



Mode de liaison

Le mode de liaison est disponible uniquement lorsque vous connectez un PowerConf S500 à votre PC à l'aide du câble USB-C. Il n'est pas disponible lorsqu'il est connecté via Bluetooth.

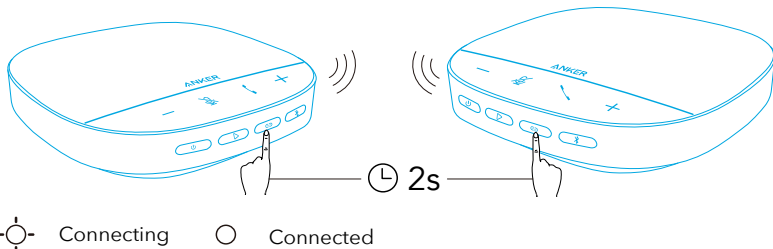1. Connectez un PowerConf S500 à votre PC à l'aide du câble USB-C fourni.
2. Allumez un autre PowerConf S500, puis appuyez simultanément sur le bouton de liaison des deux haut-parleurs PowerConf S500 pour passer en mode de liaison.



	Appuyez une fois	Entrer en mode de liaison
--	------------------	---------------------------

	Cyan clignotant	Connexion en cours
	Cyan fixe	Connecté



- Ce mode n'est pas disponible lorsque les deux haut-parleurs PowerConf S500 sont connectés au moyen d'un câble USB.
- La distance recommandée entre les deux haut-parleurs PowerConf S500 est d'environ 3 m.
- Pour quitter le mode de liaison, maintenez enfoncé le bouton de liaison pendant 2 secondes simultanément sur les deux haut-parleurs PowerConf S500.

Spécifications



les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée 5 V $\overline{\text{---}}$ 2A

Puissance de sortie nominale 10W

Capacité de la batterie 6700 mAh

Temps de charge 4 heures

Temps de conversation 16 heures

Taille du haut-parleur 1 x 1,75 po (plage complète)

Réponse de fréquence 20 Hz - 20 kHz


Portée de prise de voix 5 mètres

Microphone 4 microphones stéréo

Version Bluetooth 5.0

Portée Bluetooth 10 m / 33 pi

Descrizione in breve del prodotto

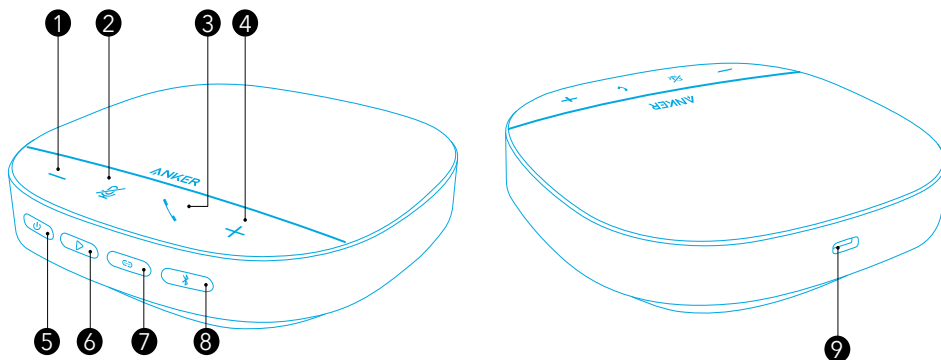


- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1 Pulsante di riduzione del volume | 6 Pulsante Riproduci |
| 2 Pulsante di disattivazione audio | 7 Pulsante di collegamento |
| 3 Pulsante chiamate telefoniche | 8 Pulsante Bluetooth |
| 4 Pulsante di aumento del volume | 9 Porta di ricarica USB-C |
| 5 Pulsante di alimentazione | |

Ricarica




- Asciugare completamente la porta di ricarica USB-C prima della ricarica.
- Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente l'altoparlante per prolungare la durata.
- Utilizzare un cavo di ricarica USB-C e un caricabatterie USB-C certificati per evitare danni.

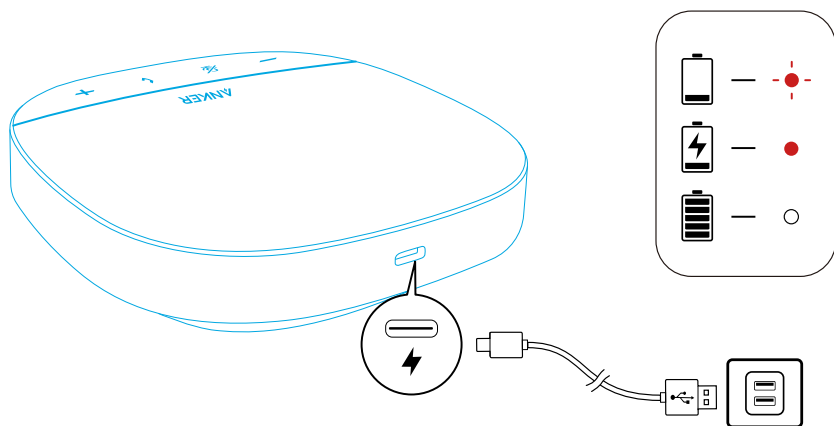

Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

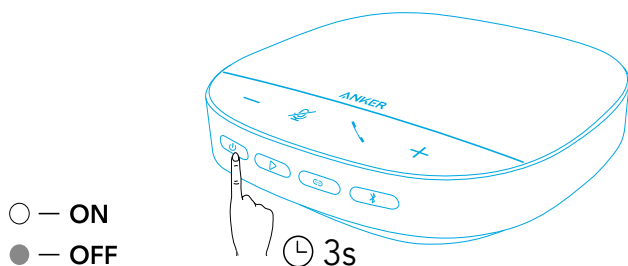

- L'altoparlante vivavoce PowerConf si accenderà automaticamente una volta collegato al PC tramite il cavo USB-C.
- Il vivavoce PowerConf si spegne automaticamente dopo 30 minuti in caso di assenza di segnale in ingresso o in uscita.
- Per controllare il livello di carica della batteria, premere di nuovo il tasto di accensione quando viene acceso.


Connessione in corso

Ci sono 3 modalità di collegamento di questo altoparlante PowerConf ad altri dispositivi.


Opzione A: collegamento al PC (Dongle Bluetooth)

1. Collegare il dongle Bluetooth in dotazione a una porta USB del PC. Quando sarà acceso, PowerConf S500 sarà pronto per l'uso.

1



2

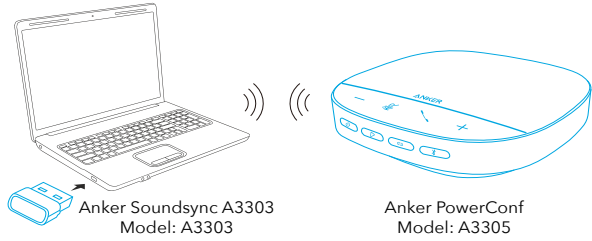

2. Potrebbe essere necessario impostare manualmente PowerConf S500 come dispositivo audio per il sistema PC o come software per la gestione delle conferenze.

- **macOS**

Preferenze di sistema > Audio > Effetti Audio/Uscita/Ingresso

- **Windows**


Fare clic con il tasto destro sull'icona audio > Apri impostazioni audio > Scegli il dispositivo di uscita/Scegli il dispositivo di ingresso

- **Software (Zoom, Skype o altri)**

Impostazioni > Audio > Altoparlante/Microfono

Opzione B: collegamento al PC (cavo USB-C)


Collegando PowerConf S500 al PC con il cavo USB-C fornito, il dispositivo si accenderà e sarà pronto per l'uso.

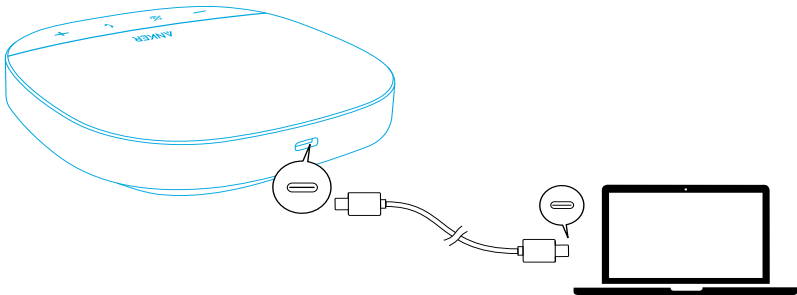



Opzione C: collegamento allo smartphone o al tablet (Bluetooth)

1. All'accensione, PowerConf S500 entrerà automaticamente nella modalità di associazione tramite Bluetooth. In alternativa, premere il pulsante Bluetooth per attivare la modalità di associazione tramite Bluetooth.

2. Selezionare "Anker PowerConf S500" nell'elenco Bluetooth dello smartphone per connettersi.

 Pairing
  Connected

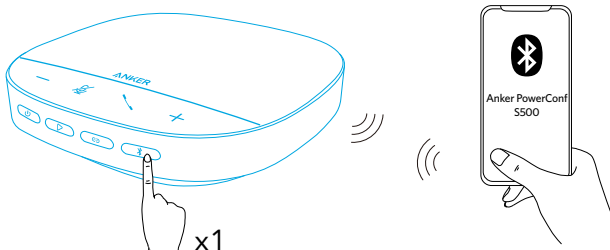







	Premere	Attivare modalità di associazione Bluetooth
	Blu lampeggiante	Associazione
	Blu fisso	Connesso



- Ogni volta acceso PowerConf S500, questo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato correttamente, se disponibile. Se ciò non avviene, premere il pulsante Bluetooth per attivare la modalità di associazione tramite Bluetooth.
- L'altoparlante vivavoce consente di associare contemporaneamente un massimo di 2 dispositivi mobili alla volta tramite Bluetooth. Per associare un altro dispositivo Bluetooth, premere il pulsante Bluetooth per passare nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth.
- Quando l'altoparlante è connesso contemporaneamente a due dispositivi tramite USB e Bluetooth, tenere premuto il pulsante di riproduzione per 2 secondi per passare dalla modalità Bluetooth a quella USB.
- Per interrompere la connessione Bluetooth da un dispositivo, premere di nuovo il pulsante Bluetooth sul dispositivo al momento attivo.
- Se la connessione tramite il dongle Bluetooth non riesce, collegarlo a una porta USB del PC, quindi premere quattro volte il pulsante di disattivazione dell'audio del PC. La luce sul dongle lampeggerà rapidamente a indicare che il dongle è stato ripristinato e tutta la cronologia di abbinamento è stata cancellata. Il dongle si collegherà quindi automaticamente al vivavoce.

Utilizzo di PowerConf

	Tenere premuto per 3 secondi	Accensione o spegnimento
	Premere (all'accensione)	Verificare il livello di carica della batteria
	Premere	Accedere alla modalità di associazione Bluetooth o scollegare il Bluetooth

	Premere	Rispondi/Termina chiamata
	Tenere premuto per 2 secondi	Rifiuta chiamata
+/-	Premere o tenere premuto	Aumenta/Diminuisci volume
	Premere	Disattiva o ripristina microfono
	Premere	Riprodurre/Mettere in pausa/Riattivare la musica
	Premere due volte	Passare al brano successivo
	Tenere premuto per 2 secondi	Passa dalla modalità USB a quella Bluetooth quando entrambe sono disponibili
	Premere	Collegare con un altro PowerConf S500

Barra indicatore a LED



Si accende di colore blu e in seguito si spegne	Acceso
Si accende di colore verde (livello di carica della batteria > 10%)	Verificare il livello di carica della batteria
Si accende di colore rosso e in seguito lampeggia (livello della batteria < 10%)	
Lampeggia in blu	Chiamata in arrivo
Si accende di colore ciano (modalità Standard)	Direzione audio rilevata
Si accende di colore viola (modalità Trasmissione)	
Si accende di colore blu e in seguito si spegne	Regolare il volume
Diventa rosso	Audio disattivato
Luci accese ciano	Accedere alla modalità di collegamento

App AnkerWork

Per un'esperienza di utilizzo ottimale, scaricare l'app AnkerWork.

- Controlla le informazioni sul prodotto
- Leggi il manuale dell'utente
- Verificare il livello di carica della batteria
- Controllare gli ultimi aggiornamenti del firmware

- Regolare il volume
- Impostare lo spegnimento automatico
- Gestire i dispositivi
- Disattivare la barra indicatore a LED
- Impostare le modalità con capacità di captare la voce

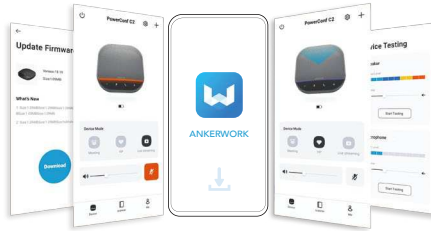


Le modalità di acquisizione della voce tra cui scegliere nell'app AnkerWork sono 2:




- Modalità Standard: acquisisce tutti i suoni nelle vicinanze.
- Modalità Trasmissione: consente di ripristinare e riprodurre i suoni originali disattivando l'altoparlante. non sentirai più una sensazione di estrema distanza quando si utilizza questa modalità (consigliamo vivamente di utilizzare questa modalità tramite connessione USB).

Modalità di collegamento

La modalità Collegamento è disponibile solo quando si collega un dispositivo PowerConf S500 al PC tramite cavo USB-C. Non è disponibile se il dispositivo è connesso tramite Bluetooth.

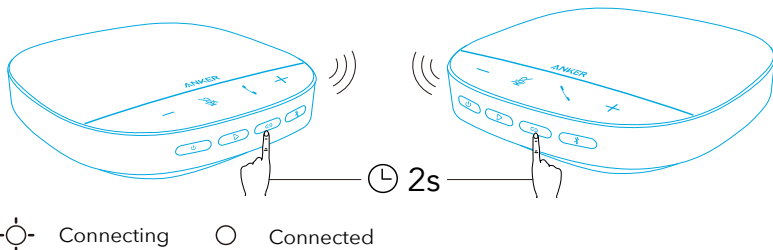1. Collegare un dispositivo PowerConf S500 al PC utilizzando il cavo USB-C in dotazione.
2. Accendere un altro dispositivo PowerConf S500, quindi premere il pulsante di collegamento su entrambi gli altoparlanti PowerConf S500 contemporaneamente per accedere alla modalità Collegamento.



	Premere	Accedere alla modalità di collegamento
	Ciano lampeggiante	Connessione in corso
	Ciano fisso	Connesso




- Questa modalità non è disponibile quando entrambi i vivavoce PowerConf S500 sono collegati tramite un cavo USB.
- La distanza consigliata tra i due vivavoce PowerConf S500 è di circa 3 m.
- Per uscire dalla modalità Collegamento, tenere premuto il pulsante di collegamento per 2 secondi contemporaneamente su entrambi gli altoparlanti vivavoce PowerConf S500.


Specifiche



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	5 V  2 A
Potenza nominale in uscita	10W
Capacità della batteria	6700 mAh
Durata della ricarica	4 ore
Tempo di chiamata	16 ore
Dimensioni driver	1 x 1,75" (full range)
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Distanza della capacità di captare la voce	5 m
Microfono	4 microfoni stereo
Versione Bluetooth	5.0
Raggio Bluetooth	10 m

In één oogopslag

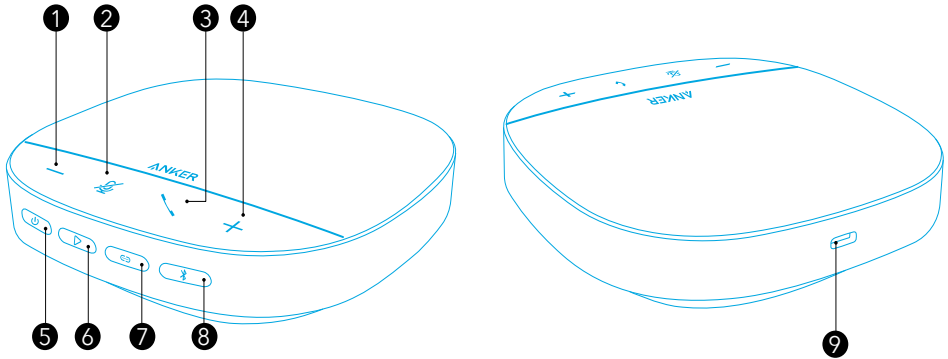


- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| 1 | Volume omlaag-knop | 6 | Afspeelknop |
| 2 | Dempknop | 7 | Koppelingsknop |
| 3 | Oproepknop | 8 | Bluetooth-knop |
| 4 | Volume omhoog-knop | 9 | USB-C-oplaadpoort |
| 5 | Aan/uit-knop | | |

Opladen




- Droog de USB-C-oplaadpoort volledig af alvorens op te laden.
- De PowerConf-vergadertelefoon wordt na dertig minuten zonder signaalinput of -uitvoer automatisch uitgeschakeld.
- Gebruik een gecertificeerde USB-C-oplaadkabel en oplader om eventuele schade te voorkomen.

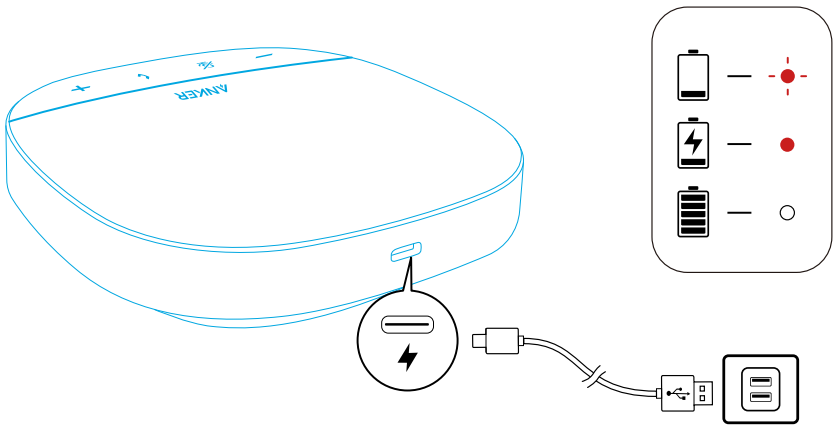

In-/uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

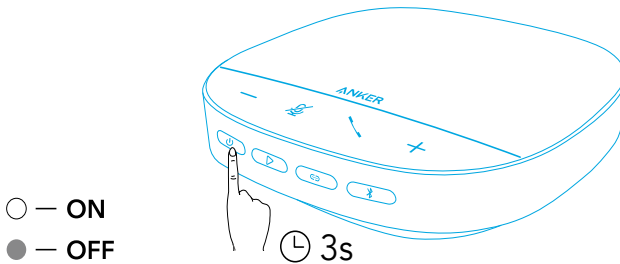

- De PowerConf-speakerphone schakelt automatisch in zodra deze op uw pc is aangesloten met behulp van de USB-C-kabel.
- De PowerConf-speakerphone schakelt na 30 minuten automatisch uit als er geen apparaat is verbonden.
- U kunt het batterijniveau controleren door als het apparaat is ingeschakeld nogmaals op de aan/uit-knop te drukken.


Verbinden

Er zijn 3 manieren waarop u de PowerConf-speakerphone kunt verbinden met uw apparaten.


Optie A: Verbinden met pc (Bluetooth-dongle)

1. Steek de meegeleverde Bluetooth-dongle in een USB-poort van uw pc. De PowerConf S500 is klaar voor gebruik wanneer de dongle is ingeschakeld.

1



2

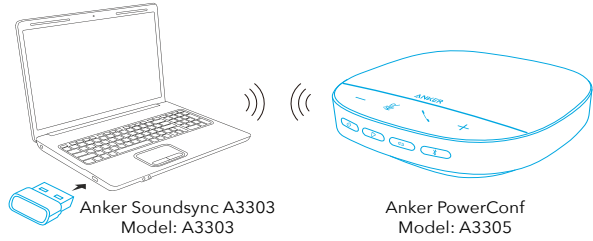

2. U moet de PowerConf S500 mogelijk handmatig instellen als audio-apparaat voor uw pc-systeem of conferentiesoftware.

- **macOS**

Systeemvoorkeuren > Geluid > Geluidseffecten / Uitvoer / Invoer

- **Windows**


Klik met de rechtermuisknop op het geluidspictogram > Geluidsinstellingen openen > Uw uitvoerapparaat kiezen / Uw invoerapparaat kiezen

- **Software (Zoom, Skype of andere software)**

Instellingen > Audio > Luidspreker / Microfoon

Optie B: Verbinden met pc (USB-C-kabel)

Sluit de PowerConf S500 aan op een pc met behulp van de meegeleverde USB-C-kabel. De PowerConf schakelt automatisch in en is klaar voor gebruik.

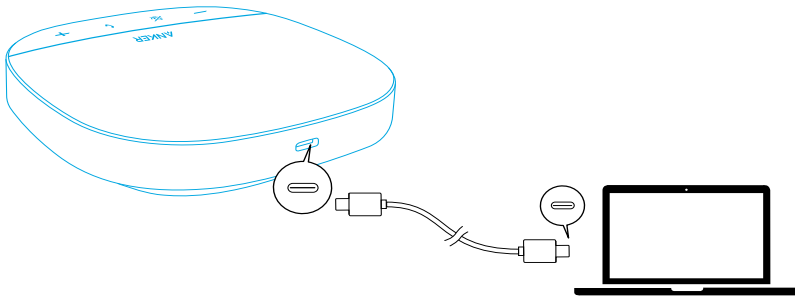





Optie C: Verbinden met een smartphone of tablet (Bluetooth)

1. Wanneer de PowerConf S500 is ingeschakeld, schakelt deze automatisch over naar de Bluetooth-koppelingsmodus. Als alternatief kunt u ook op de Bluetooth-knop drukken om over te schakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus.

2. Selecteer 'Anker PowerConf S500' in de Bluetooth-lijst op uw smartphone om verbinding te maken.

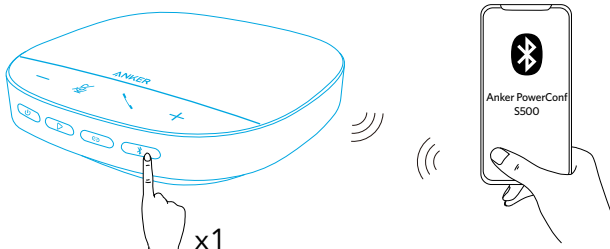 Pairing
  Connected









	Druk op de knop	Overschakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus
	Knippert blauw	Koppelen
	Brandt blauw	Verbonden



- Telkens wanneer u de PowerConf S500 inschakelt, maakt deze automatisch verbinding met het laatste apparaat waarmee verbinding is gemaakt, indien dit apparaat beschikbaar is. Als dit niet het geval is, drukt u op de Bluetooth-knop om over te schakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
- Deze speakerphone kan via Bluetooth met 2 mobiele apparaten tegelijkertijd worden gekoppeld. Als u met een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen, drukt u op de Bluetooth-knop om opnieuw over te schakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
- Als de vergadertelefoon via USB en bluetooth tegelijkertijd met twee apparaten is verbonden, houdt u de knop afspelen twee seconden ingedrukt om tussen de bluetooth- en USB-modi te schakelen.
- Als u de Bluetooth-verbinding met een van de apparaten wilt verbreken, drukt u nogmaals op de Bluetooth-knop op apparaat dat momenteel actief is.
- Als u geen verbinding kunt maken via de Bluetooth-dongle, sluit u deze aan op een USB-poort van uw pc en drukt u vier keer op de mute-knop van de pc. De led op de dongle gaat snel knipperen. Dit geeft aan dat de dongle is gereset en dat de gehele koppelingsgeschiedenis is gewist. De dongle maakt dan automatisch verbinding met de conferentieluidspreker.

Uw PowerConf gebruiken

	Houd 3 seconden ingedrukt	In- of uitschakelen
	Druk (wanneer ingeschakeld)	Het batterijniveau controleren

	Druk op de knop	Overschakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus of de Bluetooth-verbinding verbreken
	Druk op de knop	Een oproep beantwoorden/beëindigen
	Houd 2 seconden ingedrukt	Een oproep weigeren of Siri activeren
+/-	Druk in of houd ingedrukt	Volume omhoog/omlaag
	Druk op de knop	De microfoon dempen of dempen opheffen
	Druk op de knop	Muziek afspelen/pauzeren/hervatten
	Druk twee keer	Naar volgende track gaan
	Houd 2 seconden ingedrukt	Tussen USB- en bluetoothmodus schakelen als beide beschikbaar zijn
	Druk op de knop	Koppelen met een andere PowerConf S500

Led-lichtbalk


Licht blauw op en gaat vervolgens uit	Ingeschakeld
Licht groen op (batterijniveau >10%)	Het batterijniveau controleren
Licht rood op en knippert vervolgens (batterijniveau <10%)	
Knippert blauw	Binnenkomende oproep
Licht cyaan op (standaardmodus)	Geluidsrichting gedetecteerd
Licht paars op (uitzendmodus)	
Licht blauw op en gaat vervolgens uit	Het volume instellen
Wordt rood	Gedempt
Gaat cyaan branden	Overschakelen naar de koppelingsmodus

AnkerWork-app

Download de AnkerWork-app voor een betere productervaring.

- Productinformatie controleren
- De gebruikershandleiding lezen

- Het batterijniveau controleren
- Controleren op de nieuwste firmware-updates
- Het volume instellen
- Automatisch uitschakelen instellen
- Apparaten beheren
- Led-lichtbalk uitschakelen
- Spraakdetectiemodi instellen

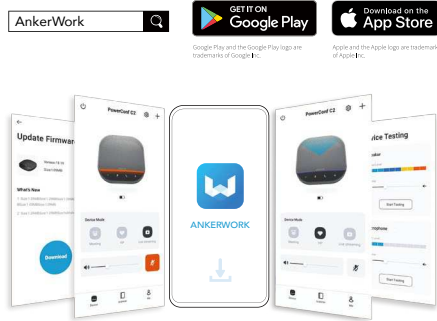

U kunt in de AnkerWork-app kiezen uit 2 verschillende spraakdetectiemodi.


- Standaardmodus Vang al het geluid in de buurt van het apparaat op.
- Uitzendmodus: Herstel en lever originele geluiden door de luidspreker uit te schakelen. In deze modus hoort u de andere kant van de lijn niet meer. (U wordt sterk aanbevolen om deze modus te gebruiken via een USB-verbinding).

Koppelingsmodus

De koppelingsmodus is alleen beschikbaar als u één PowerConf S500 met uw pc verbindt met behulp van de USB-C-kabel. De modus is niet beschikbaar wanneer de apparaten zijn verbonden via Bluetooth.

1. Sluit één PowerConf S500 aan op uw pc met behulp van de meegeleverde USB-C-kabel.

2. Schakel een andere PowerConf S500 in en druk vervolgens op beide PowerConf S500-speakerphones tegelijkertijd op de koppelingsknop om over te schakelen naar de koppelingsmodus.

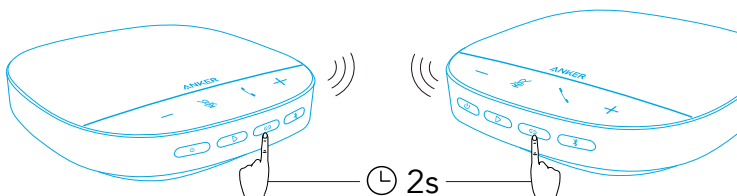

	Druk op de knop	Overschakelen naar de koppelingsmodus
	Knippert cyaan	Verbinden
	Brandt cyaan	Verbonden



- Deze modus is niet beschikbaar als beide PowerConf S500-vergadertelefoons via een USB-kabel zijn verbonden.
- De aanbevolen afstand tussen de twee PowerConf S500-vergadertelefoons is ongeveer drie meter.
- U kunt de koppelingsmodus afsluiten door de koppelingsknop op beide PowerConf S500-speakerphones tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt te houden.


Specificaties



Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Ingang	5 V  2 A
Nominaal uitgangsvermogen	10W
Batterijcapaciteit	6700 mAh
Oplaadtijd	4 uur
Gesprekstijd	16 uur
Drivergrootte	1 x 1.75" (volledig bereik)
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz
Spraakdetectiebereik	5 m
Microfoon	4 stereomicrofoons
Bluetooth-versie	5.0
Bluetooth-bereik	10 m / 33 voet

Kort oppsummert

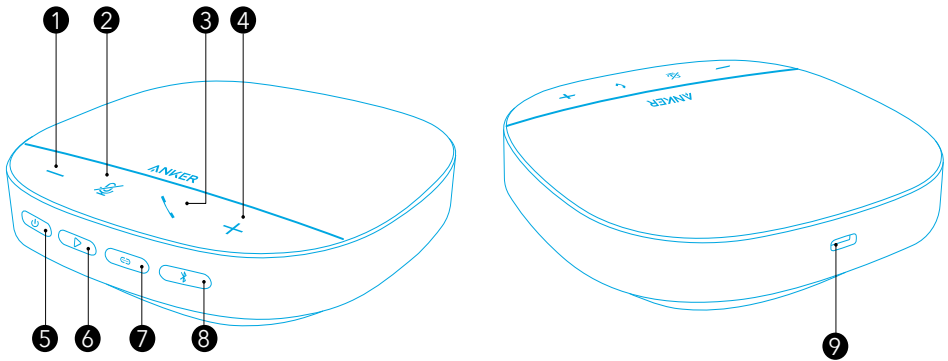


- 1 Volum ned-knapp
- 2 Dempeknapp
- 3 Telefonanropsknapp
- 4 Volum opp-knapp
- 5 Av/på-knapp
- 6 Spill-knapp
- 7 Tilkoblingsknapp
- 8 Bluetooth-knapp
- 9 USB-C-ladekabel

LADE




- Tørk USB-C-ladeporten helt før lading.
- Lad høyttalertelefonen helt før den brukes første gang for å forlenge levetiden.
- Bruk en sertifisert USB-C-ladekabel og lader for å hindre skader.

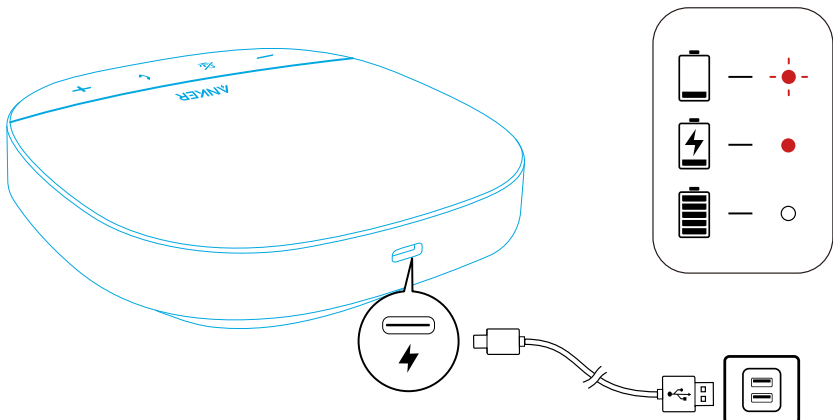

Slå på/av

Trykk og hold nede strømknappen i 3 sekunder for å slå på eller av.

- – ON
- – OFF

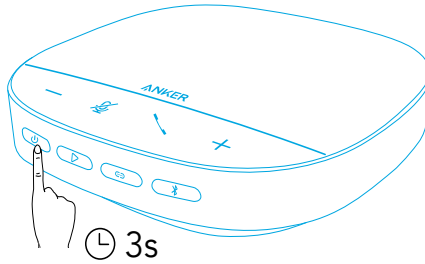

- PowerConf-høytalertelefonen slår automatisk på etter at den kobles til PC-en ved bruk av USB-C-kabelen.
- PowerConf-høytalertelefonen slås automatisk av etter 30 minutter hvis det ikke kommer signaler inn eller ut.
- Trykk på strømknappen igjen etter at den er slått på, for å sjekke batterinivået.


Kobler til

Det finnes 3 måter som PowerConf-høytalertelefonen kan kobles til enhetene dine.


Valg A: Koble til PC (Bluetooth-dongle)

1. Koble den medfølgende Bluetooth-dongelen til en USB-port på PC-en. PowerConf S500 vil være klar til bruk når den slås på.

1



2

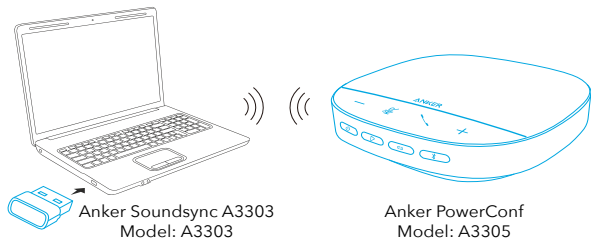

2. Du må eventuelt angi PowerConf S500 som lydenhet på PC-systemet eller som konferanseprogramvare.

• macOS

Systempreferanser > Lyd > Lydeffekter / Utgang / Inngang

• Windows


Høyreklikk på lyd-ikonet > åpne Lydinnstillinger > velg utgangsenheten / velg inngangenhet

• Programvare (Zoom, Skype eller mer)

Innstillinger > Lyd > Høytaler/Mikrofon


Valg B: Koble til PC (USB-C-kabel)

Koble PowerConf S500 til PC-en ved bruk av USB-C-kabelen som følger med. den vil være slått på og klar til bruk.

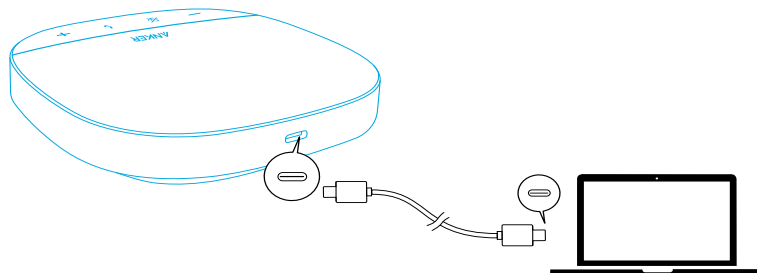

Valg C: Koble til smarttelefon eller nettbrett (Bluetooth)

1. Når PowerConf S500 er slått på, vil den automatisk gå til Bluetooth-paringsmodus. Som alternativ trykker du på Bluetooth-knappen for å gå til Bluetooth-paringsmodus.
2. Velg «Anker PowerConf S500» i smarttelefonens Bluetooth-liste for å koble til.

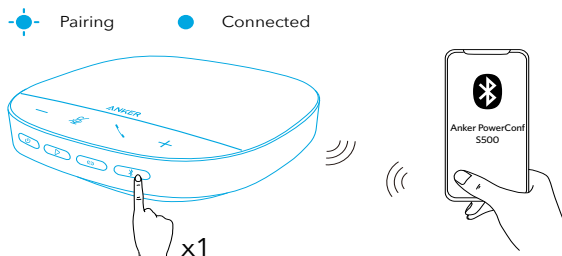







	Trykk	Gå inn i Bluetooth-paringsmodus
	Blinker blått	Paring
	Fast blått	Tilkoblet



- Hver gang du slår på PowerConf S500, vil den automatisk koble til den siste tilkoblede enheten hvis den er tilgjengelig. Hvis ikke trykker du på Bluetooth-knappen for å gå til Bluetooth-paringsmodus.
- Denne høytalertelefonen kan pares samtidig med 2 mobilenheter via Bluetooth. Hvis du vil pare en annen Bluetooth-enhet, trykker du på Bluetooth-knappen for å gå tilbake til Bluetooth-paringsmodus.
- Når høytalertelefonen er koblet til to enheter via USB og Bluetooth samtidig, trykker du på og holder inne avspillingsknappen i 2 sekunder for å bytte mellom Bluetooth- og USB-modus.
- For å avbryte Bluetooth-tilkoblingen til én enhet trykk på Bluetooth-knappen på nytt på enheten som for tiden er aktiv.
- Hvis tilkoblingen via Bluetooth-dongelen mislykkes, kobler du den til en USB-port på PC-en og trykker deretter på demp-knappen på PC-en fire ganger. Lyset

på dongelen vil blinke raskt. Dette indikerer at dongelen har blitt tilbakestillt med all sammenkoblingslogg slettet. Dongelen vil da automatisk koble til høyttalertelefonen.

Bruke PowerConf

	Trykk og hold nede i 3 sekunder	Slå på eller av
	Trykk (når slått på)	Sjekk batterinivået
	Trykk	Gå til Bluetooth-paringsmodus eller koble fra Bluetooth
	Trykk	Svare på / avslutte anrop
	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Avvis en samtale eller aktiver Siri
+/-	Trykk eller trykk og hold inne	Volum opp/ned
	Trykk	Demp eller gjenopprett mikrofonen
	Trykk	Spill / Pause / Gjenoppta musikk
	Trykk to ganger	Hopp over neste spor
	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Bytt mellom USB- og Bluetooth-modus når begge er tilgjengelige
	Trykk	Tilkobling til en annen PowerConf S500

LED-lysring


Lyser blått og slukker deretter	Slått på
Lyser grønt (batterinivå > 10 %)	Sjekk batterinivået
Lyser rødt og blinker deretter (batterinivå < 10 %)	
Blinker blått	Innkommende anrop
Lyser turkis (standardmodus)	Lydretning påvist
Lyser lilla (kringkastingsmodus)	
Lyser blått og slukker deretter	Juster lydstyrken

Blir rødt	Dempet
Lyser opp cyan	Gå inn i tilkoblingsmodus

AnkerWork-app

Last ned AnkerWork-appen for å få en forbedret opplevelse.

- Kontroller produktinformasjon
- Les brukerhåndboken
- Sjekk batterinivået
- Se etter de siste fastvareoppdateringene
- Juster lydstyrken
- Konfigurer automatisk strøm av
- Håndter enheter
- Slå av LED-lysringen
- Konfigurer stemmeopptaksmoduser

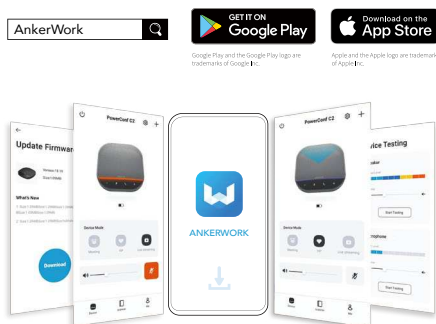

Du kan velge blant 2 stemmehentingsmoduser i AnkerWork-appen.


- Standardmodus: Plukker opp alle lyder fra den nærmeste enden.
- Kringkastingsmodus: Gjenoppretter og leverer originale lyder ved å slå av høyttaleren. Du vil ikke høre det som er langt unna i denne modusen. (Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker denne modusen via en USB-tilkobling).




Tilkoblingsmodus

Tilkoblingsmodus er kun tilgjengelig når PowerConf S500 kobles til PC-en ved bruk av USB-C-kabelen. Den er ikke tilgjengelig når koblet via Bluetooth.

1. Koble én PowerConf S500 til PC-en ved bruk av USB-C-kabelen som følger med.

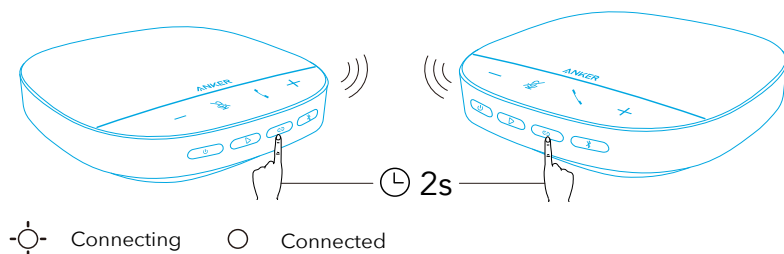2.Slå på en annen PowerConf S500 og hold nede tilkoblingsknappen på begge PowerConf S500-høytalertelefonene samtidig for å gå til tilkoblingsmodus.



	Trykk	Gå inn i tilkoblingsmodus
	Blinkende cyan	Kobler til
	Lyser cyan	Tilkoblet



- Denne modusen er ikke tilgjengelig når begge PowerConf S500-høytalertelefonene er tilkoblet via en USB-kabel.
- Den anbefalte avstanden mellom de to PowerConf S500-høytalertelefonene er omtrent 3 m.
- For å avslutte tilkoblingsmodus skal du trykke og holde nede tilkoblingsknappen i 2 sekunder samtidig på begge PowerConf S500-høytalertelefonene.

Spesifikasjoner

 Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Inngangsspenning 5V \pm 2A

Nominell utgangseffekt 10W

Batterikapasitet 6700 mAh


Ladetid 4 timer

Taletid 16 timer

Driver størrelse 1 x 1.75" (hele området)

Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Stemmeopptaksområde	5 m / 16 ft
Mikrofon	4 stereo mikrofoner
Bluetooth-versjon	5.0
Bluetooth-dekningsområde	10 m

W skrócie

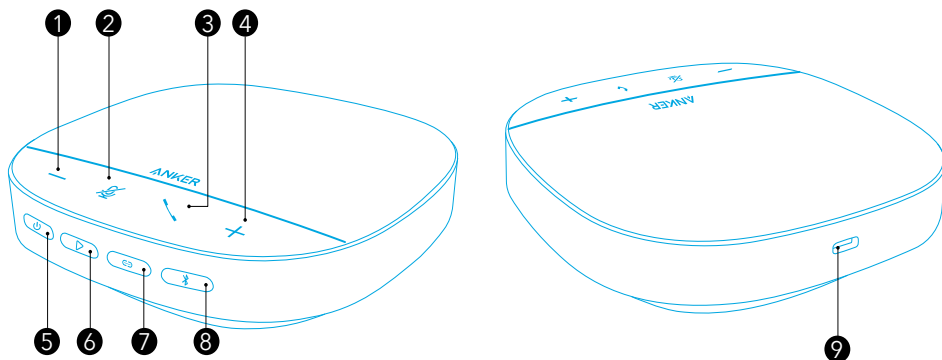


- | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Przycisk zmniejszania głośności | 6 | Przycisk odtwarzania |
| 2 | Przycisk wyciszenia | 7 | Przycisk łączenia |
| 3 | Przycisk rozmowy telefonicznej | 8 | Przycisk Bluetooth |
| 4 | Przycisk zwiększania głośności | 9 | Port ładowania USB-C |
| 5 | Przycisk zasilania | | |

Ładowanie




- Przed ładowaniem należy całkowicie osuszyć port USB-C.
- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować zestaw głośnomówiący, aby wydłużyć jego żywotność.
- Aby uniknąć uszkodzeń, korzystaj z certyfikowanego kabla do ładowania USB-C i ładowarki.

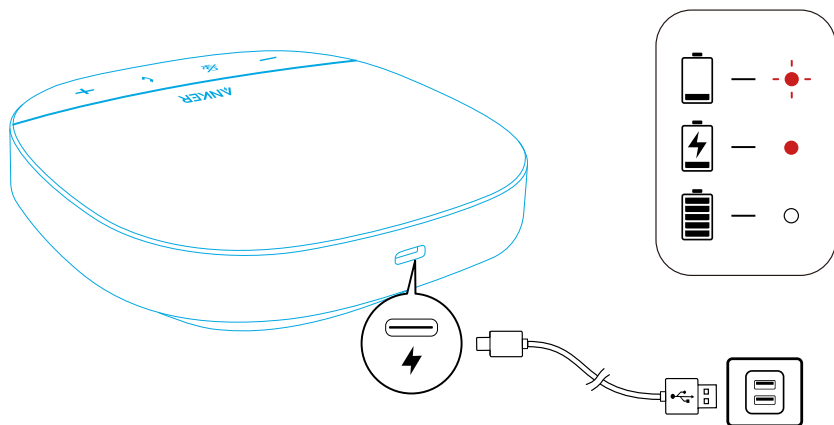

Włączanie i wyłączenie

Aby włączyć/wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

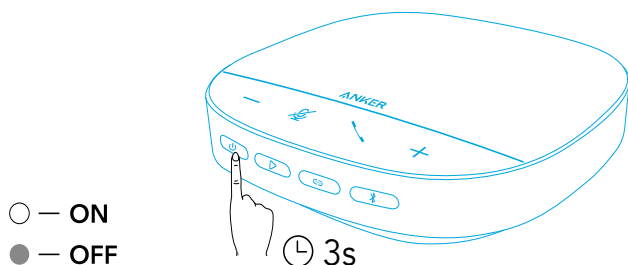

- Zestaw głośnomówiący PowerConf włączy się automatycznie po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB-C.
- Zestaw głośnomówiący PowerConf wyłączy się automatycznie po 30 minutach w przypadku braku sygnału wejściowego lub wyjściowego.
- Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, naciśnij przycisk zasilania, gdy urządzenie jest włączone.


Łączenie

Istnieją 3 metody łączenia zestawu głośnomówiącego PowerConf z urządzeniami.


Opcja A: Podłączenie do komputera (Klucz sprzętowy Bluetooth)

1. Podłącz dostarczony klucz sprzętowy Bluetooth do portu USB w komputerze. Urządzenie PowerConf S500 będzie gotowe do użycia po włączeniu zasilania.

1



2

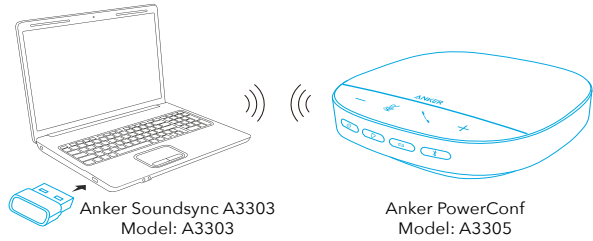

2. Wymagane może być ręczne ustawienie zestawu głośnomówiącego PowerConf S500 jako urządzenia audio dla systemu komputerowego lub oprogramowania konferencyjnego.

- **macOS**

Preferencje systemowe > Dźwięk > Efekty dźwiękowe / Wyjście / Wejście

- **Windows**


Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę dźwięku > otwórz ustawienia Dźwięki > wybrać Urządzenie do odtwarzania / wybierz Urządzenie do nagrywania

- **Oprogramowanie (Zoom, Skype lub inne)**

Ustawienia > Audio > Głośnik/Mikrofon

Opcja B: Podłączenie do komputera (kabel USB-C)

Podłącz zestaw głośnomówiący PowerConf S500 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB-C. Zestaw PowerConf uruchomi się i będzie gotowy do użycia.

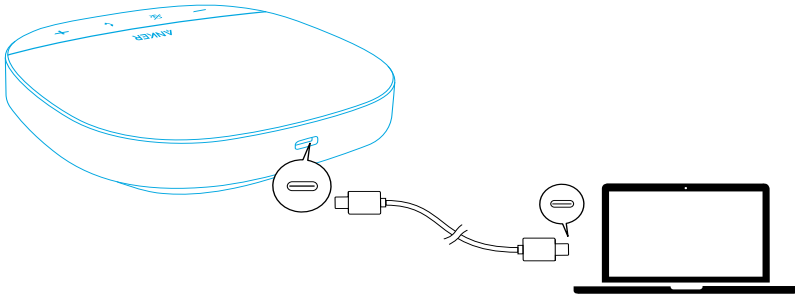





Opcja C: Podłączenie do telefonu lub tabletu (Bluetooth)

1. Po włączeniu zestaw głośnomówiący PowerConf S500 automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth. Możesz też nacisnąć przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

2. Na liście urządzeń Bluetooth wybrać „Anker PowerConf S500” w celu sparowania urządzeń.

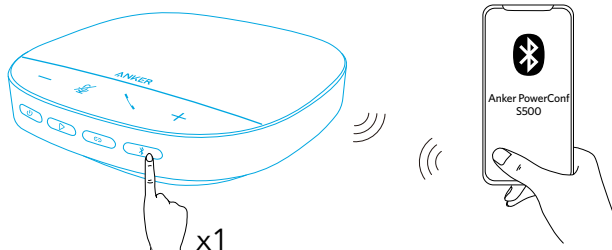 Pairing
  Connected









	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Migające światło niebieskie	Parowanie
	Stale świecąca niebieska dioda	Połączono



- Każde włączenie zestawu PowerConf S500 spowoduje automatyczne połączenie z urządzeniem, z którym ostatnio nawiązano pomyślnie połączenie, pod warunkiem, że urządzenie to jest dostępne. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
- Ten zestaw głośnomówiący można jednocześnie sparować z 2 urządzeniami przenośnymi przez Bluetooth. Aby sparować z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij przycisk Bluetooth w celu ponownego włączenia trybu parowania Bluetooth.
- Gdy zestaw głośnomówiący jest jednocześnie podłączony do dwóch urządzeń przez USB i Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania przez 2 sekundy, aby przełączać się między trybami Bluetooth i USB.
- Aby przerwać połączenie Bluetooth z jednym urządzeniem, naciśnij ponownie przycisk Bluetooth na obecnie aktywnym urządzeniu.
- Jeśli nawiązywanie połączenia za pośrednictwem klucza sprzętowego Bluetooth nie powiedzie się, podłącz urządzenie do portu USB w komputerze, a następnie naciśnij cztery razy przycisk wyciszania komputera. Kontrolka na kluczu sprzętowym będzie szybko migać. Będzie to oznaczać, że klucz sprzętowy został zresetowany, a cała historia parowania została wyczyszczona. Następnie klucz sprzętowy automatycznie połączy się z zestawem głośnomówiącym.

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego PowerConf

	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Włączanie lub wyłączenie
	Nacisnąć (gdy urządzenie jest włączone)	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora
	Naciśnij	Włączenie trybu parowania Bluetooth lub rozłączenie połączenia Bluetooth
	Naciśnij	Odbieranie/zakończanie połączenia
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Odrzuć połączenie lub aktywuj asystenta Siri
+/-	Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj	Zwiększanie/zmniejszanie głośności
	Naciśnij	Wyciszenie lub ponownie uruchomienie mikrofonu
	Naciśnij	Odtwarzanie / Wstrzymanie / Powrót do odtwarzania muzyki
	Naciśnij dwukrotnie	Przejdź do następnego utworu
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Przełączaj się między trybami USB i Bluetooth, gdy oba są dostępne
	Naciśnij	Połączenie z innym zestawem PowerConf S500


Pasek świetlny LED

Zapala się na niebiesko, a następnie gaśnie	Urządzenie włączone
Zapala się na zielono (Poziom naładowania akumulatora >10%)	Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora
Zapala się na czerwono, a następnie miga (poziom naładowania akumulatora <10%)	
Migające światło niebieskie	Połączenie przychodzące
Zapala się na niebieskozielono (tryb standardowy)	Wykryty kierunek dźwięku
Zapala się na fioletowo (tryb transmisji)	
Zapala się na niebiesko, a następnie gaśnie	Regulacja głośności
Zapala się na czerwono	Wyciszony

Aplikacja AnkerWork

Pobierz aplikację AnkerWork, aby korzystanie z zestawu było jeszcze przyjemniejsze.

- Sprawdź informacje o produkcie
- Przeczytaj instrukcję
- Sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora
- Wyszukaj najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego
- Regulacja głośności
- Ustawianie automatycznego wyłączenia
- Zarządzanie urządzeniami
- Wyłączanie paska świetlnego LED
- Ustawianie trybów zbierania dźwięku

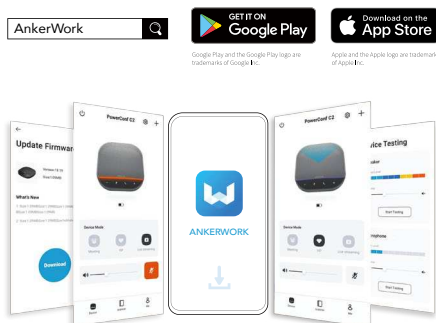


W aplikacji AnkerWork możesz wybrać 2 tryby zbierania głosu.

- Tryb standardowy: zbiera wszystkie dźwięki z najbliższego otoczenia.
- Tryb transmisji: przywraca i odtwarza oryginalne dźwięki, poprzez wyłączenie głośnika. W tym trybie nie będziesz słyszeć drugiego końca. (Sugerujemy korzystanie z tego trybu w przypadku połączenia USB.)

Tryb łączenia

Tryb łączenia jest dostępny tylko, jeśli podłączysz jeden zestaw PowerConf S500 do komputera za pomocą kabla USB-C. Nie jest dostępny w przypadku połączenia przez Bluetooth.

1. Połącz jeden zestaw PowerConf S500 z komputerem za pomocą dostarczonego kabla USB-C.
2. Włącz drugi zestaw PowerConf S500, a następnie jednocześnie naciśnij przycisk połączenia na obu zestawach głośnomówiących PowerConf S500, aby wejść do trybu połączenia.

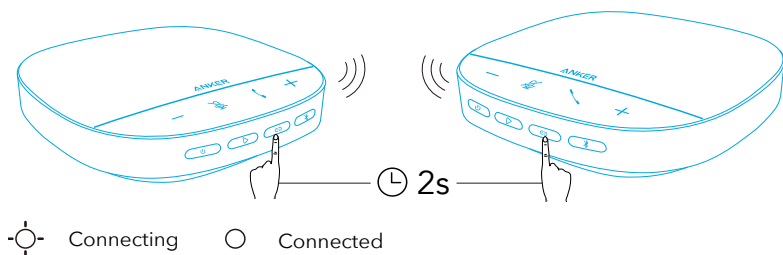

	Naciśnij	Wejście w tryb łączenia
	Migający turkusowy	Łączenie
	Stały turkusowy	Połączono



- Ten tryb nie jest dostępny, gdy oba zestawy głośnomówiące PowerConf S500 są podłączone za pomocą kabla USB.
- Zalecana odległość między dwoma zestawami głośnomówiącymi PowerConf S500 to około 3 m.
- Aby wyjść z trybu łączenia, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk łączenia na obu zestawach głośnomówiących PowerConf S500.


Dane techniczne



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5 V 2 A
Znamionowa moc wyjściowa	10W
Pojemność akumulatora	6700 mAh
Czas ładowania	4 godz.
Czas rozmów	16 godz.
Rozmiar przetwornika	1 x 1,75" (pełny zasięg)
Charakterystyka częstotliwościowa	Od 20 Hz do 20 kHz
Zasięg zbierania dźwięku	5 m / 16 ft
Mikrofon	4 mikrofony stereo
Wersja Bluetooth	5.0
Zasięg Bluetooth	10 m / 33 ft

Visão Rápida

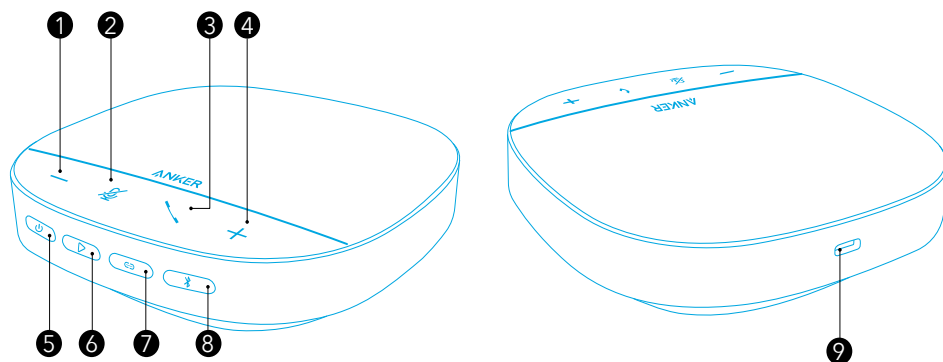


- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Botão para diminuir o volume | 6 Toistopainike |
| 2 Botão mudo | 7 Botão Vincular |
| 3 Botão de chamada telefônica | 8 Botão Bluetooth |
| 4 Botão para aumentar o volume | 9 Porta de carregamento USB-C |
| 5 Botão liga/desliga | |

Carregando




- Seque totalmente a porta de carregamento USB-C antes de carregar.
- Carregue totalmente o alto-falante antes do primeiro uso para ampliar a vida útil.
- Use um carregador e um cabo de carregamento USB-C certificados para evitar danos.

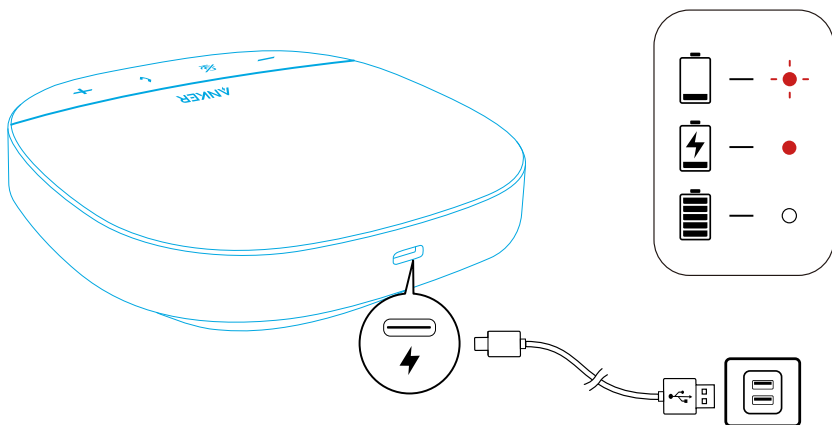

Ligando/desligando

Kytke virta päälle tai pois painamalla virtapainiketta 3 sekuntia.

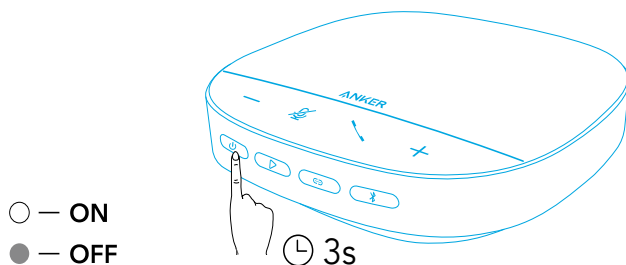

- PowerConf-kaiutinpuhelin käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään PC:hen USB-C-kaapelilla.
- O viva-voz PowerConf desligará automaticamente após 30 minutos em caso de ausência de sinal de entrada ou saída.
- Para verificar o nível da bateria, pressione o botão liga/desliga novamente quando ligar.


Conectando

PowerConf-kaiutinpuhelin voidaan yhdistää laitteisiin kolmella tavalla.


Opção A: Conecte ao computador (Dongle Bluetooth)

1. Conecte o dongle Bluetooth fornecido em uma porta USB no PC. O PowerConf S500 estará pronto para uso quando for ligado.

1



2

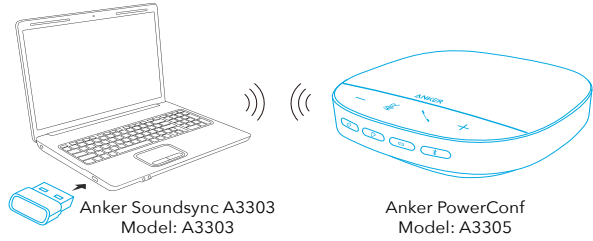

2.Voit joutua määrittämään PowerConf S500:n PC-järjestelmän tai kokousohjelmiston audiolaitteeksi manuaalisesti.

- **macOS**

Preferências de sistema > Som > Efeitos sonoros/saída/entrada

- **Windows**


Clique com o botão direito no ícone de som > Abrir configurações de som > Escolha seu dispositivo de saída/Escolha seu dispositivo de entrada

- **Software (Zoom, Skype ou outros)**

Configurações > Áudio > Alto-falante/microfone

Opção B: Conecte ao computador (cabo USB-C)

Yhdistä PowerConf S500 PC:hen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla. Se käynnistyy ja on käyttövalmis.

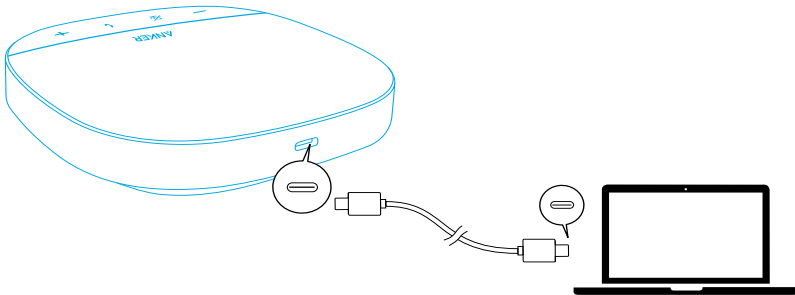


Opção C: Conecte a um smartphone ou tablet (Bluetooth)

1.Kun PowerConf S500 käynnistetään, se siirtyä automaattisesti Bluetooth-parinmuodostustilaan.Voit myös siirtyä Bluetooth-parinmuodostustilaan painamalla Bluetooth-painiketta.

2.Seleccione "Anker PowerConf S500" na lista de Bluetooth do seu smartphone para se conectar.

 Pairing
  Connected

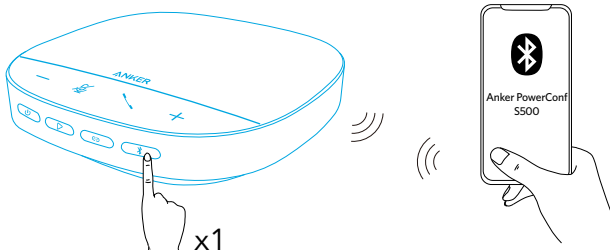







	Pressione	Acesse o modo de emparelhamento Bluetooth
	piscando na cor azul	Emparelhamento
	Luz azul constante	Yhdistetty



- Aina, kun kytket PowerConf S500:n päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeiseen onnistuneesti yhdistettyyn laitteeseen, jos se on käytettävissä. Se não estiver disponível, pressione o botão Bluetooth para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Tämä kaiutinpuhelin voi muodostaa laiteparin Bluetoothilla kahden mobiililaitteen kanssa samanaikaisesti. Para emparelhar com outro dispositivo Bluetooth, pressione o botão Bluetooth para acessar o modo de emparelhamento Bluetooth novamente.
- Quando o viva-voz estiver conectado a dois dispositivos via USB e Bluetooth ao mesmo tempo, pressione e segure o botão de reprodução por 2 segundos para alternar entre os modos Bluetooth e USB
- Jos haluat katkaista yhden laitteen Bluetooth-yhteyden, paina Bluetooth-painiketta uudelleen sillä hetkellä aktiivisessa laitteessa.
- Se a conexão via dongle Bluetooth falhar, conecte-o a uma porta USB do seu PC e pressione o botão de mudo do PC quatro vezes. A luz no dongle piscará rapidamente. Isso indica que o dongle foi redefinido com todo o histórico de pareamento apagado. O dongle então conectará automaticamente ao viva-voz.

Como usar o PowerConf

	Paina kolme sekuntia	Ligar ou desligar
	Pressionar (quando ligado)	Verificar o nível de bateria
	Pressione	Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth ou desconectar o Bluetooth

	Pressione	Atender/encerrar chamada
	Mantenha pressionado por 2 segundos	Rejeitar uma chamada ou ativar a Siri
+/-	Pressione ou mantenha pressionado	Aumentar/Diminuir Volume
	Pressione	Silenciar ou restaurar o microfone
	Pressione	Reproduzir/pausar/continuar música
	Pressione duas vezes	Pular para a próxima faixa
	Mantenha pressionado por 2 segundos	Alternar entre os modos USB e Bluetooth quando ambos estiverem disponíveis
	Pressione	Vincular com outro PowerConf S500

LED-valopalkki



Sytty sinisenä ja sammuu sitten	Ligado
Acende na cor verde (nível de bateria acima de 10%)	Verificar o nível de bateria
Sytty punaisena ja vilkkuu (akkutaso < 10 %)	
Pisca na cor azul	Chamada recebida
Sytty syaanina (vakiotila)	Direção de som detectada
Sytty sinipunaisena (lähetystila)	
Sytty sinisenä ja sammuu sitten	Ajustar o volume
Fica vermelha	Mudo
Acende em ciano	Ative o modo de vínculo

AnkerWork App

Baixe o aplicativo AnkerWork para aprimorar a sua experiência.

- Verificar informações de produto
- Leia o manual do usuário
- Verificar o nível de bateria
- Verifique as últimas atualizações de firmware
- Ajustar o volume

- Definir desligamento automático
- Gerenciar dispositivos
- Sammuta LED-valopalkki
- Definir modos de atender por voz

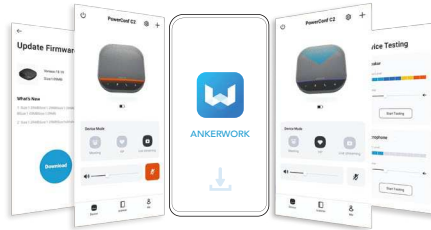

AnkerWork -sovelluksessa on valittavana 2 kuulumatilaa.


- Vakiotila: Kuule kaikki äänet takaosasta.
- Lähetystila: Palauta ja toista alkuperäisiä ääniä sammuttamalla kaiuttimen. Tässä tilassa ei enää kuule kaukana olevia. (Suosittelemme käyttämään tätä tilaa USB-yhteydellä.)




Modo de vínculo

Linkitystila on käytettävissä vain, kun yksi PowerConf S500 kytketään PC:hen USB-C-kaapelilla. Se ei ole käytettävissä Bluetooth-yhteydellä.

1. Yhdistä yksi PowerConf S500 PC:hen mukana toimitetulla USB-C-kaapelilla.

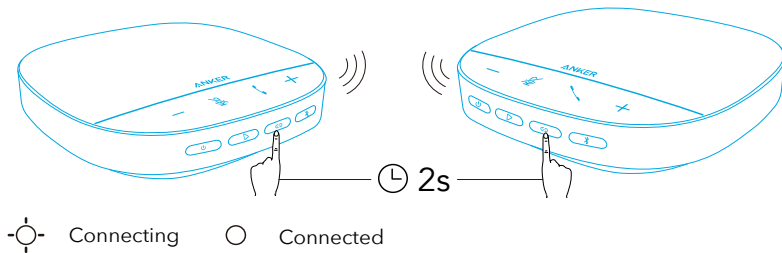2. Käynnistä toinen PowerConf S500 jopaina sitten molemman PowerConf S500:n linkkipainiketta samanaikaisesti siirtyäksesi linkitystilaan.



	Pressione	Ative o modo de vínculo
	Piscando em ciano	Conectando
	Ciano permanente	Yhdistetty



- Este modo não está disponível quando os dois alto-falantes PowerConf S500 estão conectados por meio de um cabo USB.
- A distância recomendada entre os dois alto-falantes PowerConf S500 é de cerca de 3 m.
- Voit poistua linkitystilasta painamalla molemman PowerConf S500 -kaiutinpuhelimen linkityspainiketta samanaikaisesti 2 sekuntia.

Especificações

 As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada 5V  2A

Potência de saída nominal 10W

Capacidade da bateria 6700 mAh

Tempo de carregamento 4 horas

Tempo de conversa 16 horas

Tamanho do driver 1 x 1,75" (alcance completo)

Resposta de frequência 20 Hz - 20 kHz


Alcance de atendimento por voz 5 m / 16 pés

Microfone 4 microfones estéreo

Versão do Bluetooth 5.0

Alcance do Bluetooth 10 m / 33 pés

Краткий обзор

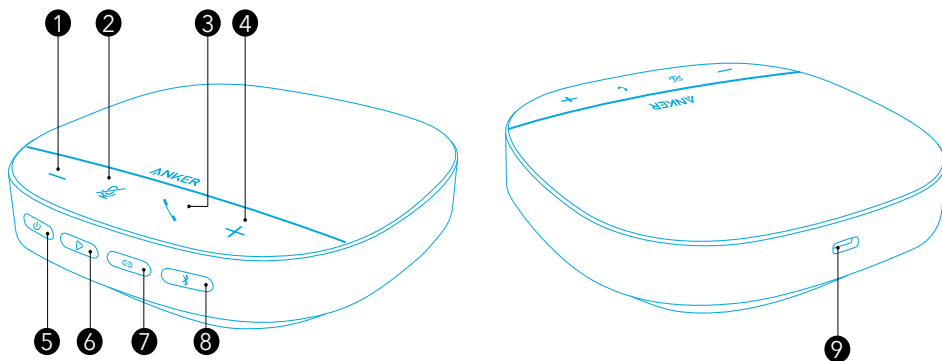


- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1 Кнопка уменьшения громкости | 6 Кнопка воспроизведения |
| 2 Кнопка «Без звука» | 7 Кнопка сопряжения |
| 3 Кнопка телефонного вызова | 8 Кнопка Bluetooth |
| 4 Кнопка увеличения громкости | 9 Порт USB-C для зарядки |
| 5 Кнопка питания | |

Зарядка




- Полностью высушите зарядный порт USB-C перед зарядкой.
- Полностью зарядите спикерфон перед первым использованием, чтобы продлить срок службы.
- Во избежание каких-либо повреждений используйте сертифицированный зарядный кабель и зарядное устройство USB-C.

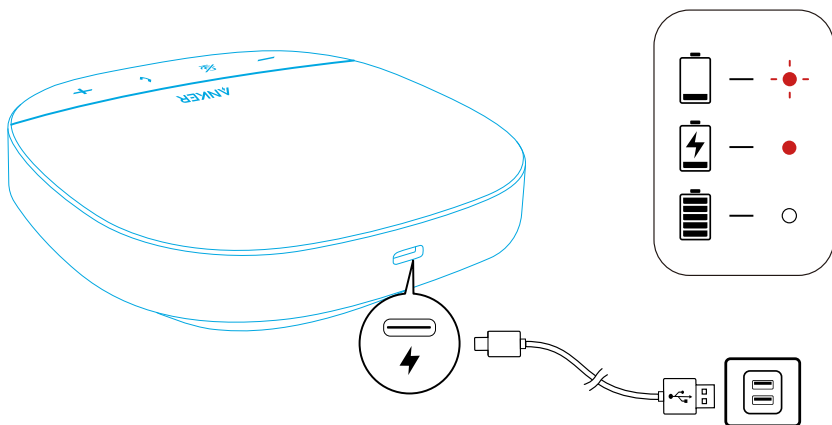

Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для включения или выключения питания.

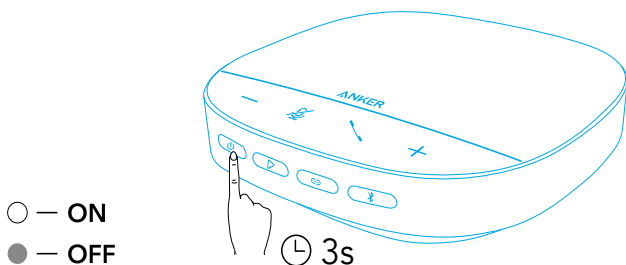

- Спикерфон PowerConf автоматически включится при подключении к вашему ПК с помощью кабеля USB-C.
- Устройство громкой связи PowerConf автоматически отключится через 30 минут в случае отсутствия входного или выходного сигнала.
- Для проверки уровня заряда аккумулятора нажмите кнопку питания снова при включенном питании.


Подключение

Спикерфон PowerConf можно подключить к устройствам тремя различными способами.


Вариант А: Подключение к ПК (Адаптер Bluetooth)

1. Вставьте прилагаемый адаптер Bluetooth в порт USB компьютера. PowerConf S500 будет готово к работе после включения питания.

1



2

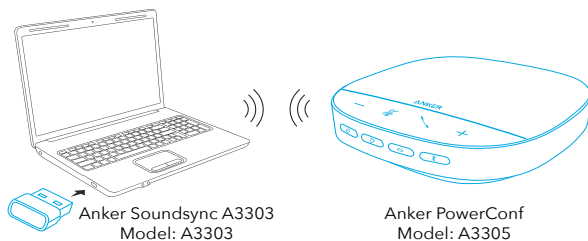

2. Вам может потребоваться вручную настроить PowerConf S500 в качестве звукового устройства на вашем ПК или в программном обеспечении для конференц-связи.

- macOS

Настройки системы > Звук > Звуковые эффекты / Ввод / Вывод

- Windows


Щелкните правой кнопкой мыши на значке звука > Откройте Звуковые настройки > Выберите устройство для вывода / ввода звука

- Программное обеспечение (Zoom, Skype или другое)

Настройки > Звук > Динамик / микрофон

Вариант Б: Подключение к ПК (кабель USB-C)


Подключите PowerConf S500 к ПК с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB-C, он включится и будет готов к использованию.

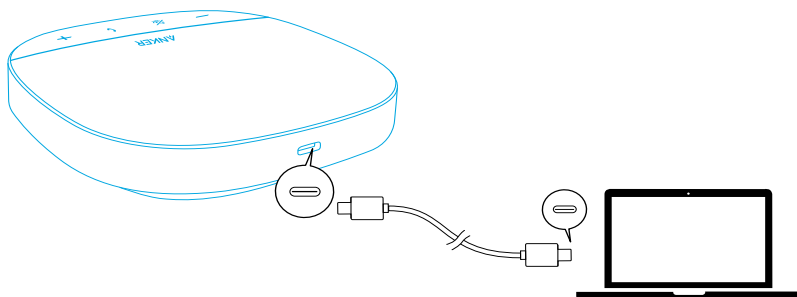

Вариант В: Подключение к смартфону или планшету (Bluetooth)

1. После включения питания PowerConf S500 автоматически переходит в режим сопряжения по Bluetooth. Вы также можете нажать кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения Bluetooth.

2. Выберите «Anker PowerConf S500» в списке Bluetooth-устройств на смартфоне для подключения.

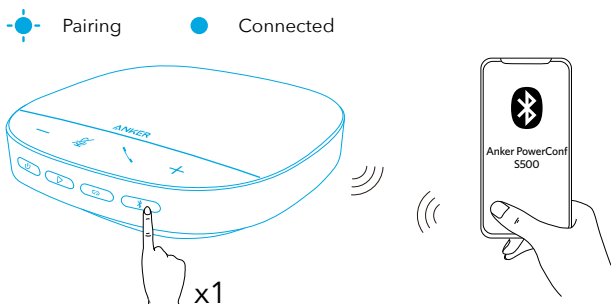







	Нажмите	Вход в режим сопряжения Bluetooth
	мигает синим	Сопряжение
	Горит синим	Подключено



- При каждом включении PowerConf S500 устройство будет автоматически подключаться к последнему успешно подключенному устройству в зоне действия Bluetooth, если оно доступно. Если этого не происходит, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения Bluetooth.
- Этот спикерфон может быть сопряжен с 2 мобильными устройствами с помощью Bluetooth одновременно. Для сопряжения с другим устройством Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth, чтобы повторно войти в режим сопряжения Bluetooth.
- Когда устройство громкой связи подключено к двум устройствам через порты USB и по Bluetooth одновременно, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения в течение 2 секунд для переключения между режимами Bluetooth и USB.
- Чтобы разорвать Bluetooth-соединение с одним из устройств, нажмите кнопку Bluetooth снова на текущем активном устройстве.
- Если не удастся подключиться к Bluetooth с помощью адаптера, вставьте его в порт USB компьютера, а затем четырежды нажмите кнопку отключения звука на компьютере. Индикатор на адаптере быстро мигнет. Это указывает на сброс адаптера и удаление всей истории сопряжений. Затем адаптер автоматически подключится к устройству громкой связи.

Использование PowerConf

	Нажмите и удерживайте 3 секунды	Включение или выключение питания
	Нажмите (при включенном питании)	Проверка уровня заряда аккумулятора
	Нажмите	Вход в режим сопряжения Bluetooth или отключение Bluetooth
	Нажмите	Принять / завершить вызов
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Отклонить звонок или активировать Siri
+/-	Нажмите или нажмите и удерживайте	Увеличение / уменьшение громкости
	Нажмите	Отключить или включить звук микрофона
	Нажмите	Воспроизведение / приостановка / возобновление музыки
	Нажмите дважды	Переход к следующей композиции
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Переключайтесь между режимами USB и Bluetooth, когда доступны оба режима
	Нажмите	Сопряжение с другим спикерфоном PowerConf S500


Светодиодная панель

Загорается синим, а затем гаснет	Питание включено
Загорается зеленым (заряд аккумулятора >10%)	Проверка уровня заряда аккумулятора
Загорается красным, затем мигает (уровень заряда аккумулятора < 10 %)	
Мигает синим	Входящий вызов
Загорается бирюзовым (стандартный режим)	Обнаружено направление звука
Загорается фиолетовым (режим трансляции)	
Загорается синим, а затем гаснет	Регулировка громкости
Загорается красным	Звук отключен

Приложение AnkerWork

Загрузите приложение AnkerWork, чтобы расширить возможности работы с устройством.

- Просмотр информации о продукте
- Чтение руководства пользователя
- Проверка уровня заряда аккумулятора
- Проверьте наличие последних обновлений прошивки
- Регулировка громкости
- Настройка автоматического отключения
- Управление устройствами
- Отключить светодиодную панель
- Настройка режимов обнаружения голоса

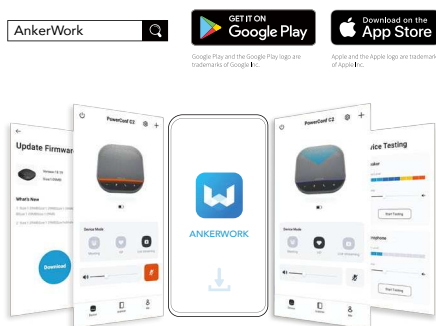

В приложении AnkerWork на выбор доступны 2 режима передачи голоса:


- Стандартный: захват всех звуков поблизости.
- Режим трансляции: восстановление и передача исходных звуков при выключении динамика. В этом режиме вы больше не будете слышать другую сторону. (Настоятельно рекомендуется использовать этот режим с подключением через USB).

Режим сопряжения

Режим сопряжения доступен только при подключении PowerConf S500 к вашему ПК с помощью кабеля USB-C. Он недоступен при подключении по Bluetooth.

1. Подключите один PowerConf S500 к вашему ПК с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB-C.

2. Включите питание другого PowerConf S500, затем нажмите кнопку сопряжения на двух спикерфонах PowerConf S500 одновременно, чтобы войти в режим сопряжения.

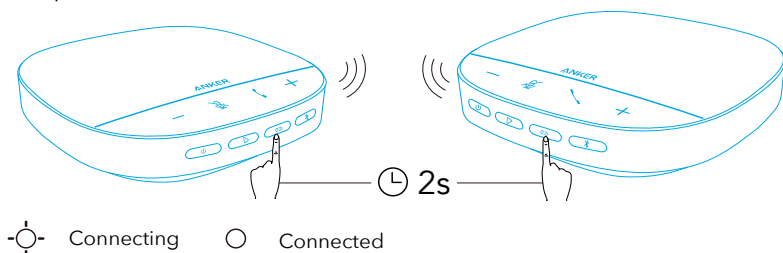

	Нажмите	Переход в режим сопряжения
	Мигает бирюзовым светом	Подключение
	Постоянно горит бирюзовый свет	Подключено




- Этот режим недоступен, если оба устройства громкой связи PowerConf S500 подключены через USB-кабель.
- Рекомендуемое расстояние между двумя устройствами громкой связи PowerConf S500 составляет около 3 м.
- Для выхода из режима сопряжения снова нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на обоих спикерфонах PowerConf S500 в течение 2 секунд.

Технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5 В 2 А
Номинальная мощность выходного сигнала	10W
Емкость аккумулятора	6700 мА ч
Время зарядки	4 часа
Время разговора	16 часов
Размер динамика	1 x 1,75 дюйма (полный диапазон)
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Расстояние обнаружения голоса	5 м
Микрофон	4 стереомикрофона
Версия Bluetooth	5.0
Радиус действия Bluetooth	10 м

Överblick

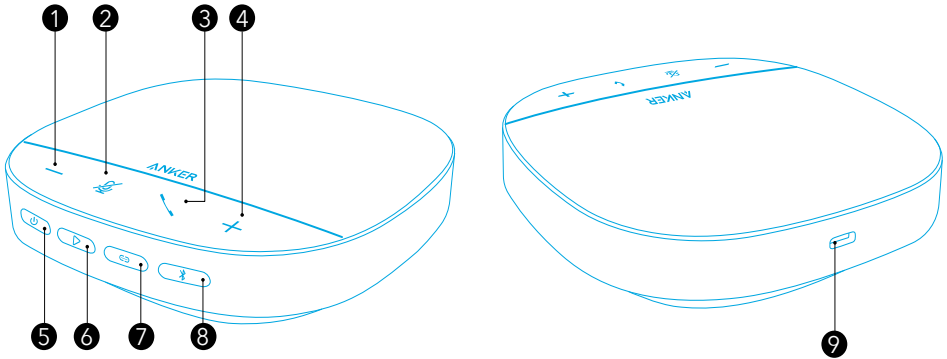


- 1 Volym ned-knapp
- 2 Ljudavstängning
- 3 Telefonsamtal
- 4 Volym upp-knapp
- 5 Strömknapp
- 6 Knappen Spela upp
- 7 Länk
- 8 Bluetooth-knapp
- 9 USB-C-laddningsport

LADDA




- Torka USB-C-porten helt innan du påbörjar laddningen.
- Ladda högtalartelefonen fullständigt innan den används för första gången, för att förlänga livslängden.
- Använd en certifierad USB-C-laddningskabel och laddare för att förhindra skada.

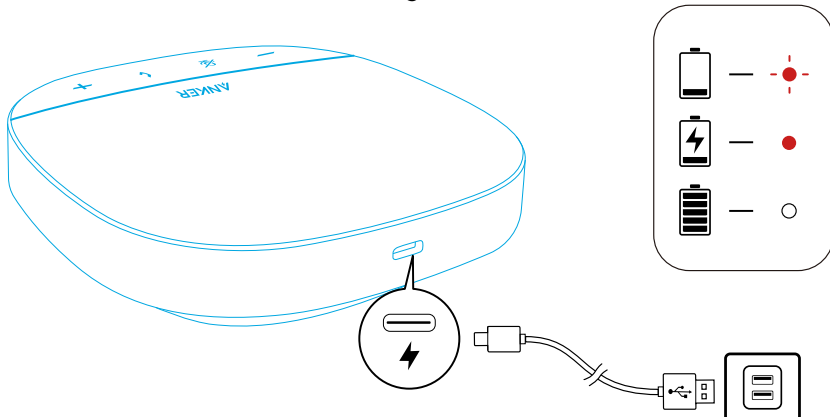

Slå på/stänga av

Håll strömbrytaren intryckt i 3 sekunder för att slå på eller stänga av.

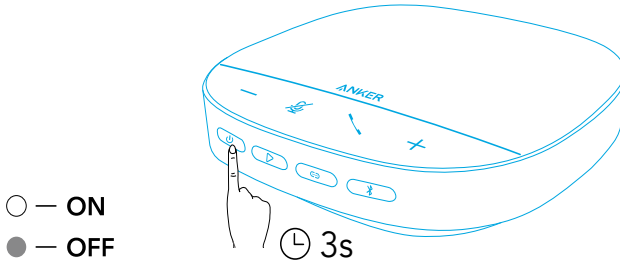

- PowerConf-högtalartelefonen slås på automatiskt när den ansluts till din dator via USB-C-kabeln.
- PowerConf-högtalartelefonen stängs automatiskt av efter 30 minuter utan inkommande eller utgående signaler.
- Kontrollera batterinivån genom att trycka på strömbrytaren på nytt när den slås på.


Ansluter

Det finns 3 sätt att ansluta PowerConf-högtalartelefonen till dina enheter.


Alternativ A: Anslut till datorn (Bluetooth-dongel)

1. Anslut den medföljande Bluetooth-dongeln till en USB-port på datorn. PowerConf S500 kan användas när den slås på.

1



2

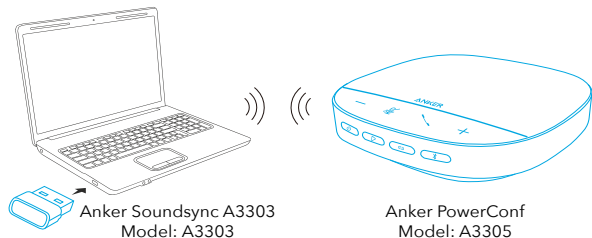

2. Du kan behöva ställa in PowerConf S500 som ljudenhet för datorsystemet eller konferensprogramvaran.

• macOS

Systeminställningar > Ljud > Ljudeffekter / Utgång / Ingång

• Windows


Högerklicka på ljudikonen > Öppna ljudinställningar > Välj utgångsenhet / Välj ingångsenhet

• Programvara (Zoom, Skype eller mer)

Inställningar > Ljud > Högtalare / Mikrofon

Alternativ B: Anslut till dator (USB-C-kabel)


Anslut PowerConf S500 till en dator med den medföljande USB-C-kabeln. PowerConf S500 slås på och är redo att användas.

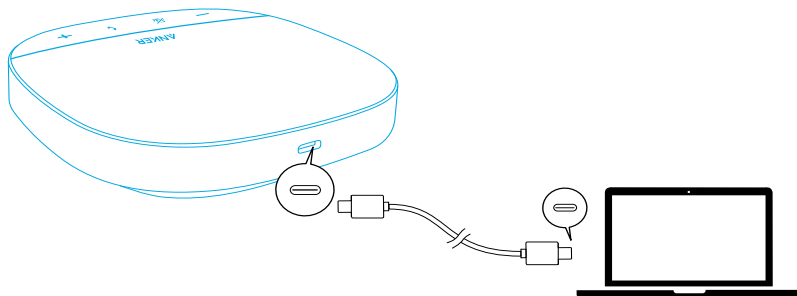

Alternativ C: Anslut till smartphone eller surfplatta (Bluetooth)

1. När PowerConf S500 slås på aktiveras Bluetooth-parkopplingsläget automatiskt. Alternativt kan du trycka på Bluetooth-knappen för att öppna Bluetooth-parkopplingsläget.

2. Välj "Anker PowerConf S500" på Bluetooth-listan för att ansluta.

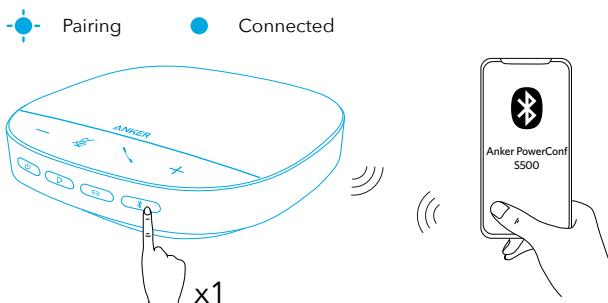

	Tryck	Aktivera Bluetooth-parkopplingsläge
	Blinkar blått	Parkoppling
	Lyser blått	Ansluten









- Varje gång du slår på PowerConf S500 ansluts den automatiskt till den senast anslutna enheten, om den är tillgänglig. Annars trycker du på Bluetooth-knappen för att öppna Bluetooth-parkopplingsläget.
- Denna högtalartelefon kan parkopplas med 2 mobila enheter via Bluetooth samtidigt. Om du vill parkoppla med en annan Bluetooth-enhet trycker du på Bluetooth-knappen för att öppna Bluetooth-parkopplingsläget igen.
- När högtalartelefonen samtidigt är ansluten till två enheter via USB och Bluetooth kan du växla mellan Bluetooth- och USB-anslutningarna genom att

hålla uppspelningsknappen intryckt i 2 sekunder.

- Om du vill bryta Bluetooth-anlutningen från en enhet trycker du på Bluetooth-knappen igen för att avsluta från den aktiva enheten.
- Om anlutningen via Bluetooth-dongeln misslyckas kan du ansluta den till en USB-port på datorn och därefter trycka på knappen för att stänga av ljudet på datorn fyra gånger. Lampan på dongeln blinkar snabbt. Det indikerar att dongeln har återställts och att all parkopplingshistorik har rensats. Dongeln ansluter sedan till högtalartelefonen automatiskt.

Använda PowerConf

	Håll intryckt i 3 sekunder	Slå på eller stänga av
	Tryck (när den är på)	Kontrollera batterinivån
	Tryck	Öppna Bluetooth-parkopplingsläget eller koppla bort Bluetooth
	Tryck	Svara/avsluta ett samtal
	Håll intryckt i 2 sekunder	Avvisa ett samtal eller aktivera Siri
+/-	Tryck eller tryck och håll	Volym upp/ned
	Tryck	Tysta eller återställ mikrofonen
	Tryck	Spela/Pausa/Återställ musik
	Tryck två gånger	Hoppa till nästa spår
	Håll intryckt i 2 sekunder	Växla mellan USB- och Bluetooth-lägena när båda är tillgängliga
	Tryck	Länka till en annan PowerConf S500

Ljusstång med lysdioder


Lyser blå och slås av	Påslagen
Tänds med grönt ljus (batterinivån >10 %)	Kontrollera batterinivån
Lyser rött och blinkar sedan (batterinivån <10 %)	
Blinkar blått	Inkommande samtal

Lyser cyan (standardläge)	Ljudriktning detekterad
Lyser lila (sändningsläge)	
Lyser blå och slås av	Justera volymen
Blir röd	Ljudet är avstängt
Lyser med cyanblå färg	Öppna länkningsläge

AnkerWork App

Hämta AnkerWork-appen för att få en bättre upplevelse.

- Kontrollera produktinformation
- Läs användarhandboken
- Kontrollera batterinivån
- Sök efter de senaste firmwareuppdateringarna
- Justera volymen
- Aktivera automatisk avstängning
- Hantera enheter
- Stäng av ljusstången med lysdioder
- Ställ in röstupptagningslägen

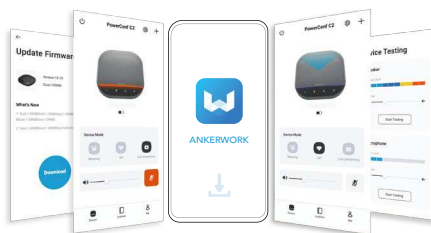

Det finns 2 röstupptagningslägen att välja bland i AnkerWork-appen.

- Standardläge: Fångar in allt ljud i närheten.
- Sändningsläge: Återställ och leverera originalljud genom att stänga av högtalaren. I det här läget hörs inte längre den bortresta delen. (Vi rekommenderar starkt att du använder det här läget via USB-anslutning).


Länkningsläge




Länkningsläget är endast tillgängligt när du ansluter en PowerConf S500 med din

dator via USB-C-kabeln. Den är inte tillgänglig när den är ansluten via Bluetooth.

1. Anslut en PowerConf S500 med din datorn via den medföljande USB-C-kabeln.

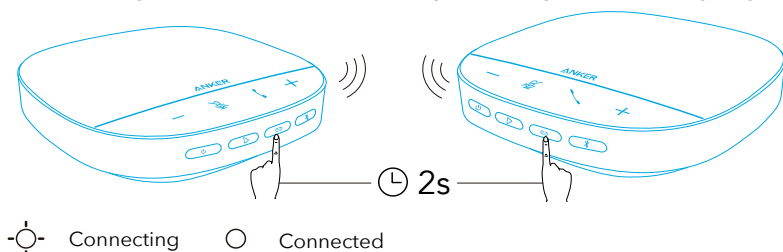2. Slå på en annan PowerConf S500 och tryck på länkningsknappen på båda PowerConf S500-högtalartelefonerna samtidigt för att gå till länkningsläget.




	Tryck	Öppna länkningsläge
	Blinkar med cyanblå färg	Ansluter
	Lyser med cyanblå färg	Ansluten



- Det här läget är inte tillgängligt när båda PowerConf S500-högtalartelefonerna är anslutna via USB-kablar.
- Vi rekommenderar att de båda PowerConf S500-högtalartelefonerna placeras cirka 3 meter från varandra.
- Avsluta länkningsläget genom att håll inne länkningsknappen i 2 sekunder samtidigt på båda PowerConf S500-högtalartelefonerna.

Specifikationer

 *Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Nominell uteffekt 10W

Batterikapacitet 6700 mAh

Laddningstid 4 timmar

Samtalstid 16 timmar

Storlek på högtalarelement 1 x 1,75" (full register)

Frekvensåtergivning 20 Hz - 20 kHz


Räckvidd för röstupptagning 5 m / 16 fot

Mikrofon 4 stereomikrofoner

Bluetooth-version 5.0

Bluetooth-räckvidd 10 m / 33 fot

Genel Bakış

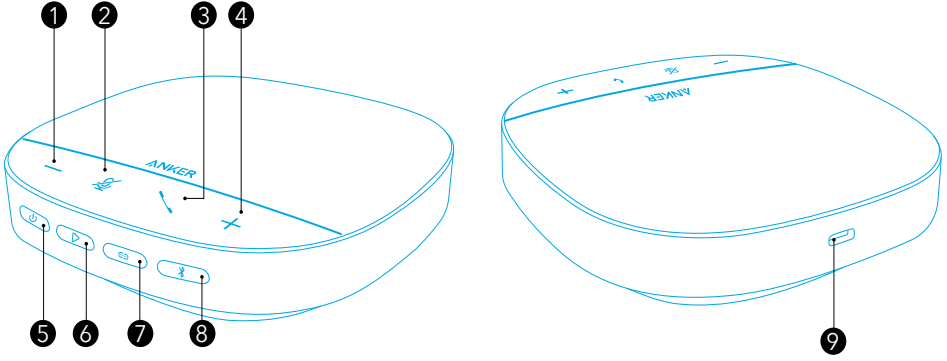


- 1 Ses azaltma düğmesi
- 2 Sessize alma düğmesi
- 3 Arama yapma düğmesi
- 4 Ses artırma düğmesi
- 5 Güç düğmesi
- 6 Çalma düğmesi
- 7 Bağlantı düğmesi
- 8 Bluetooth düğmesi
- 9 USB-C şarj bağlantı noktası

Şarj etme




- Şarj işleminden önce USB-C şarj bağlantı noktasını tamamen kurulayın.
- Daha uzun ömürlü olması için ilk kullanımdan önce ses konferans cihazını tamamen şarj edin.
- Hasarların önüne geçmek için sertifikalı bir USB C şarj kablosu şarj cihazı kullanın.

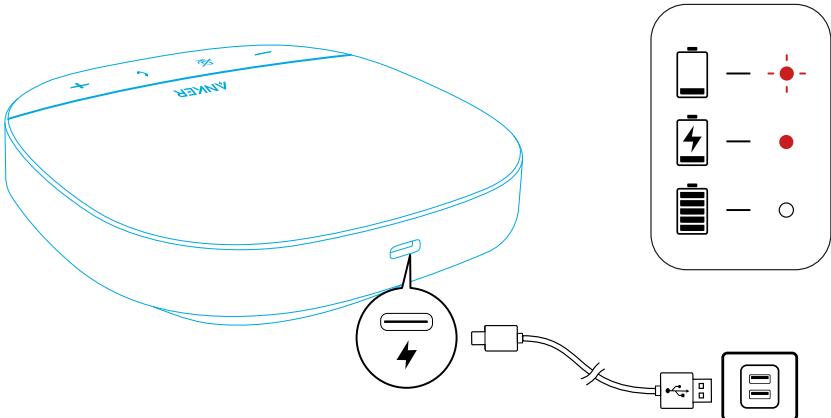

Güç Açma/Kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

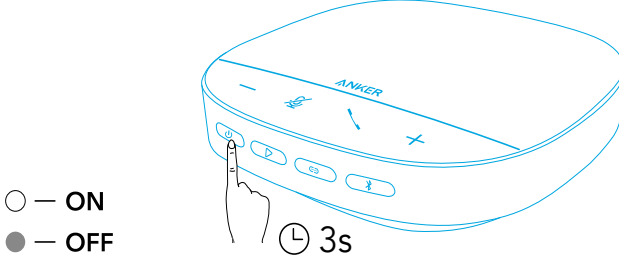

- PowerConf hoparlörü USB-C kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağladığınızda cihaz otomatik olarak açılacaktır.
- Sinyal girişi veya çıkışı olmaması durumunda, PowerConf hoparlör 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Pil seviyesini kontrol etmek için cihaz açıkken güç düğmesine tekrar basın.

Bağlantı

PowerConf hoparlörü diğer cihazlarınıza bağlamanın 3 farklı yöntemi bulunur.

Seçenek A: Bilgisayara bağlama (Bluetooth Donanım Kilidi)

1. Birlikte verilen Bluetooth donanım kilidini bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın. PowerConf S500, açıldıktan hemen sonra kullanıma hazır duruma gelir.



2. PowerConf S500'ü bilgisayar sisteminizin veya konferans yazılımınızın ses cihazı olarak manuel şekilde ayarlamamız gerekebilir.

• macOS

Sistem Tercihleri > Ses > Ses Efektleri / Çıkış / Giriş


• Windows

Ses simgesine sağ tıklayın > Ses ayarlarını açın > Çıkış cihazınızı seçin / Giriş cihazınızı seçin

• Yazılım (Zoom, Skype ve diğerleri)

Seçenek B: Bilgisayara bağlama (USB-C kablosu)

PowerConf S500'ü, ürünle birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak bir bilgisayara bağladığınızda cihaz açılacak ve kullanıma hazır hale gelecektir.

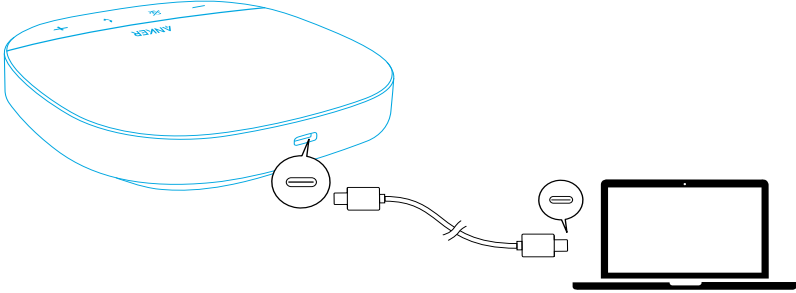


Seçenek C: Akıllı telefona veya tablete bağlama (Bluetooth)

1. PowerConf S500 açıldığında otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Alternatif olarak, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine basabilirsiniz.

2. Bağlanmak için akıllı telefonunuzun Bluetooth listesinden "Anker PowerConf S500" cihazını seçin.

 Pairing  Connected

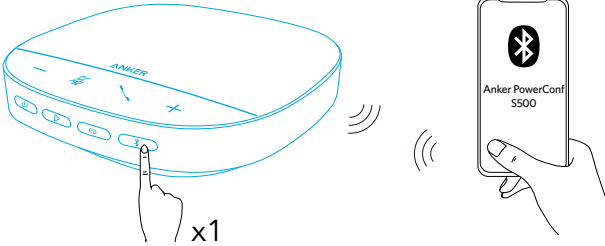







	Basın	Bluetooth eşleştirme moduna girme
	Yanıp sönen mavi	Eşleştirme
	Sabit mavi	Bağlı



- PowerConf S500'ü her açtığınızda cihaz başarıyla bağlandığı en son cihaza otomatik olarak bağlanacaktır. Son bağlanan cihaz kapsam dışındaysa Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine basın.
- Bu hoparlör Bluetooth aracılığıyla aynı anda en çok 2 mobil cihaz ile eşleştirilebilir. Başka bir Bluetooth cihaz ile eşleştirmek için Bluetooth eşleştirme moduna tekrar girmek üzere Bluetooth düğmesine basın.

- Hoparlör aynı anda USB ve Bluetooth üzerinden iki cihaza bağlandığında, Bluetooth ve USB modları arasında geçiş yapmak için Play düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.
- Bir cihazın Bluetooth bağlantısını kesmek için o anda etkin olan cihazdaki Bluetooth düğmesine tekrar basın.
- Bluetooth donanım kilidi bağlantısı başarısız olursa, kilidi bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın ve ardından bilgisayarın ses kapatma düğmesine dört kez basın. Donanım kilidi üzerindeki ışık hızlı bir şekilde yanıp söner. Bu, tüm eşleştirme geçmişinin temizlenerek donanım kilidinin sıfırlanmış olduğunu gösterir. Ardından, donanım kilidi hoparlöre otomatik olarak bağlanır.

PowerConf Cihazınızı Kullanma

	3 saniye basılı tutma	Açma veya kapatma
	Basın (açıkken)	Pil seviyesini kontrol etme
	Basın	Bluetooth eşleştirme moduna girme veya Bluetooth bağlantısını kesme
	Basın	Arama yanıtlama/sonlandırma
	2 saniye boyunca basılı tutun	Bir aramayı reddetme veya Siri'yi etkinleştirme
+/-	Basın veya basılı tutun	Ses Seviyesini artır/azalt
	Basın	Mikrofonu sessize alma veya açma
	Basın	Müziği Çalma/Duraklatma/Devam ettirme
	İki defa basın	Sonraki şarkıya geçme
	2 saniye boyunca basılı tutun	Her ikisi de kullanılabilir olduğunda USB ve Bluetooth modları arasında geçiş yapın
	Basın	Başka bir PowerConf S500 ile bağlantı kurma

LED Işık Çubuğu



Mavi renkte yanar, ardından söner	Açık
Yeşil yanma (Pil seviyesi %10'un üzerinde)	Pil seviyesini kontrol etme
Işık kırmızı renkte yanar, ardından söner (Pil seviyesi %10'un altında)	
Mavi renkte yanıp söner	Gelen arama

Açık mavi renkte yanar (Standart mod)	Sesin yönü tespit edildi
Mor renkte yanar (Yayın modu)	
Mavi renkte yanar, ardından söner	Ses seviyesini ayarlama
Kırmızıya dönme	Sessize alındı
Mavi renkte yanıyor	Bağlantı moduna girme

AnkerWork İş Uygulaması

Gelişmiş kullanım deneyimi için AnkerWork İş uygulamasını indirin.

- Ürün bilgisini kontrol edin
- Kullanım kılavuzunu okuyun
- Pil seviyesini kontrol etme
- En son donanım yazılımı güncellemelerini kontrol edin
- Ses seviyesini ayarlama
- Otomatik kapanmayı ayarlama
- Cihazları yönetme
- LED ışık çubuğunu kapatma
- Ses alma modlarını ayarlama

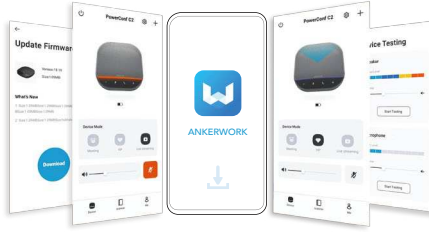

AnkerWork İş uygulamasında kullanabileceğiniz 2 ses alma modu bulunur.


- Standart mod: Yakın uçtaki tüm sesleri alır.
- Yayın modu: Hoparlörü kapatarak orijinal sesleri geri yükleyip öyle verir. Bu moddayken en uçtaki sesi duymazsınız. (Bu modu kesinlikle USB bağlantısı üzerinden kullanmanızı öneririz).



Bağlantı Modu




Bağlantı modu, yalnızca bir PowerConf S500 hoparlörü USB-C kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağladığınızda kullanılabilir. Bluetooth aracılığıyla kurulan bağlantılarda kullanılamaz.

1.Ürünle birlikte verilen USB-C kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bir PowerConf S500 hoparlör bağlayın.

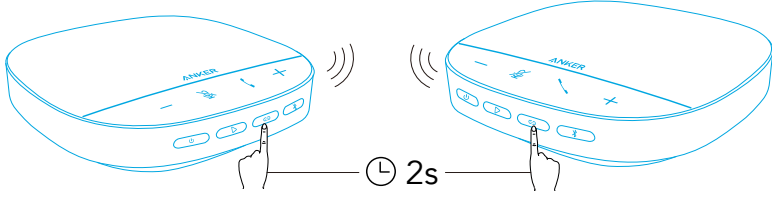2.Başka bir PowerConf S500 hoparlörü daha açın, ardından bağlantı moduna girmek için her iki PowerConf S500 hoparlördeki bağlantı düğmesine aynı anda basın.




 Connecting  Connected

	Basın	Bağlantı moduna girme
	Yanıp sönen mavi	Bağlantı
	Sabit mavi	Bağlı



- Bu mod, her iki PowerConf S500 hoparlör bir USB kablosuyla bağlandığında kullanılamaz.
- İki PowerConf S500 hoparlör arası önerilen mesafe yaklaşık 3 m'dir.
- Bağlantı modundan çıkmak içinse her iki PowerConf S500 hoparlörün bağlantı düğmesini aynı anda 2 saniye basılı tutun.

Teknik Özellikler

 Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş 5 V $\overline{=}$ 2 A

Nominal çıkış gücü 10W

Pil kapasitesi 6700 mAh

Şarj Süresi 4 saat

Konuşma süresi 16 saat

Sürücü boyutu 1 x 1,75 inç (tam aralıklı)

Frekans yanıtı 20 Hz - 20 kHz


Ses alma mesafesi 5 m / 16 ft

Mikrofon 4 stereo mikrofon

Bluetooth sürümü 5.0

Bluetooth aralığı 10 m / 33 ft

各部分の名称

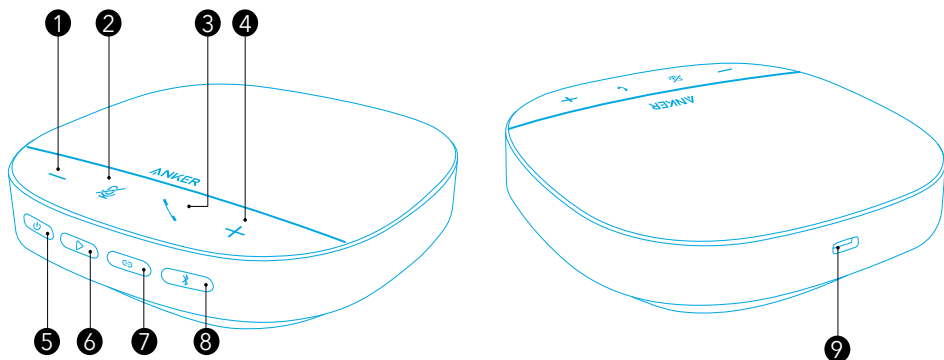


- ① 音量ダウンボタン
- ② ミュートボタン
- ③ 通話ボタン
- ④ 音量アップボタン
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ 再生ボタン
- ⑦ リンクボタン
- ⑧ Bluetooth ボタン
- ⑨ USB-C 充電ポート

充電




- USB-C ポートを完全に乾かしてから充電してください。
- 本製品を初めて使用する際には、満充電してください。これにより、内蔵バッテリーの寿命を延ばすことができます。
- 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

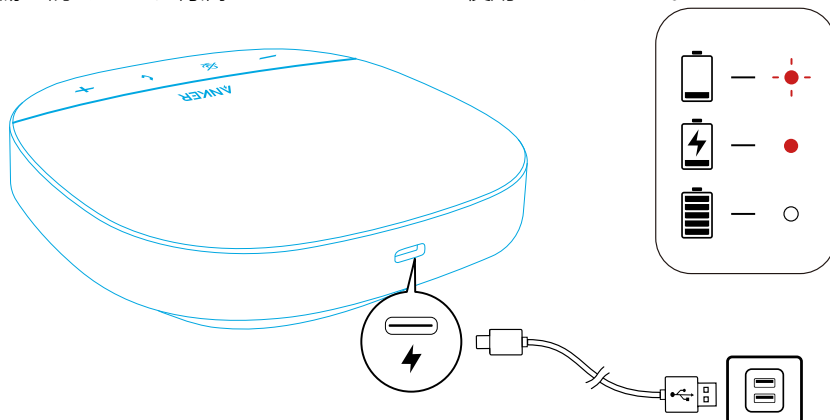

電源オン/オフ

電源のオン/オフを切り替えるには、電源ボタンを3秒間長押しします。

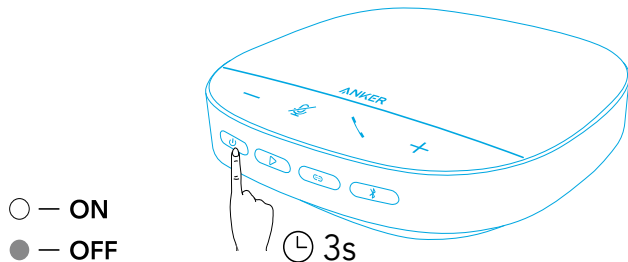

- USB-C ケーブルを使用して PC に接続すると、本製品の電源が自動的にオンになります。
- 接続されている機器がない場合、または使用しない状態が 30 分間続くと、本製品の電源が自動的にオフになります。
- 電源がオンの状態で電源ボタンを押すと、バッテリー残量を確認することができます。

接続



下記のいずれかの方法で本製品を機器に接続します：

a) PC に接続する (Bluetooth USB アダプタ)

1. 付属の Bluetooth USB アダプタ (Anker Soundsync A3303) を PC の USB ポートに取り付けます。本製品の電源をオンにすると接続が完了します。

①

②

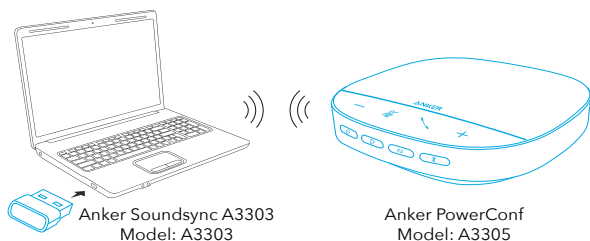

2. 本製品を使用するには、PC のシステム設定またはオンライン会議アプリの設定で、本製品をオーディオ機器として設定する必要があります。接続時に自動で設定される場合もありますが、必ずご確認ください。

• macOS

[システム環境設定]>[サウンド]>[サウンドエフェクト]/[出力]/[入力]

• Windows

サウンドアイコンを右クリック>[サウンドの設定を開く]>[出力デバイスを選択してください]


/[入力デバイスを選択してください]

- オンライン会議アプリの設定 (下記操作は一例です)

[設定]>[オーディオ]>[スピーカー / マイク]

b) PC に接続する (USB-C ケーブル)


付属の USB-C ケーブルを使用して本製品を PC に接続します。本製品の電源がオンになり接続が完了します。

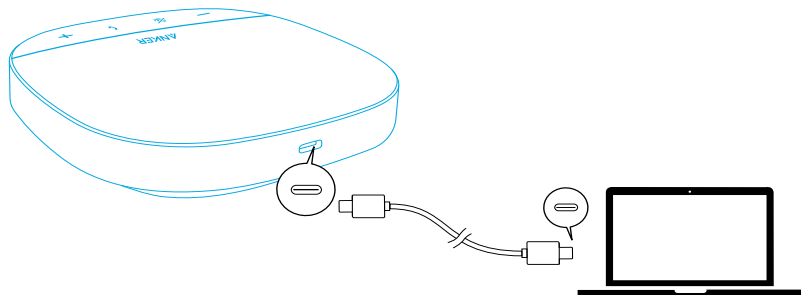




c) Bluetooth 対応機器 (スマートフォンなど) に接続する (Bluetooth ペアリング)

1. 本製品は電源をオンにすると、Bluetooth ペアリングモードに自動的に切り替わります。または、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えてください。

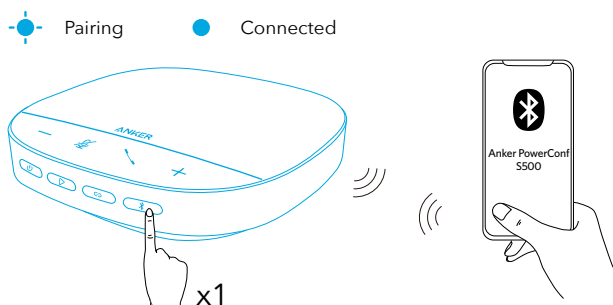2. ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で [Anker PowerConf S500] を選択し、接続します。



	押す	Bluetooth ペアリングモードに入る
	青色に点滅	ペアリング
	青色の点灯	接続済み



- 本製品の電源をオンにすると、前回正常に接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。
- 本製品は、Bluetooth を経由して同時に 2 台の機器とペアリングできます。新た

な Bluetooth 機器とペアリングするには、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。

- USB や Bluetooth を介して同時に複数の機器を接続している状態で”再生”ボタンを 2 秒間長押ししていただくと、USB 接続モードと Bluetooth 接続モードを切り替えられます。切り替えが完了すると、LED インジケーターが青色に点滅します。
- 本製品が USB と Bluetooth 経由で 2 台の機器に同時に接続されている場合は、再生ボタンを 2 秒間長押しして、Bluetooth モードと USB モードを切り替えます。
- ペアリング済みの機器との Bluetooth 接続を解除するには、本製品の Bluetooth ボタンを再度押してください。
- Bluetooth USB アダプタでの接続に失敗した際は、以下の手順に従ってペアリング履歴をリセットしてください。

Windows の場合：

- Bluetooth USB アダプタを USB 端子に接続します。

- 本製品が再生デバイスとして設定されていることを確認します。タスクバーにあるスピーカーアイコンからサウンドのメニューを開き、ミュートボタンを 4 回左クリックします。

MacOS の場合：


- Bluetooth USB アダプタを USB 端子に接続します。

- 本製品が再生デバイスとして設定されていることを確認し、PC のミュートボタンを 4 回クリックします。

ペアリング履歴が正常にリセットされると、Bluetooth USB アダプタのランプがすばやく点滅し、その後自動的に PC と接続されます。

本製品の使用方法

⏻	3 秒間長押し	電源のオン / オフ
	押す (電源がオンの状態)	バッテリー残量の確認
✳	押す	Bluetooth ペアリングモードに切り替え / Bluetooth 接続を解除
☎	押す	着信に応答する / 通話を終了する
	2 秒間長押し	着信を拒否する / Siri を起動する
+/-	押す、または長押しする	音量のアップ / ダウン
🔇	押す	マイクをミュートする、またはミュートを解除する
▶	押す	音楽の再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	2 秒間長押し	USB モードと Bluetooth モードを切り替える (両モード使用可能な場合のみ)

 押す	別の PowerConf S500 とリンク
--	------------------------


LED インジケーター

青色で点灯後、消灯	電源がオン
緑色で点灯 (バッテリー残量 >10%)	バッテリー残量の確認
赤色に点灯してから点滅 (バッテリー残量 <10%)	
青色で点滅	着信
青緑色に点灯 (標準モード)	点灯した方向から音を検知
紫色に点灯 (ブロードキャストモード)	
青色に点灯してからオフ	音量の調節
赤色に点灯	ミュートしている
青緑色に点灯	リンクモードに切り替え

AnkerWork アプリ

AnkerWork アプリをダウンロードすると、様々な操作を行うことができます。

- 製品情報の確認
- 取扱説明書の閲覧
- バッテリー残量の確認
- 最新のソフトウェアおよびファームウェアの確認と更新
- 音量の調節
- オートパワーオフの設定
- 接続機器の管理
- LED インジケーターの設定
- 集音モードの設定

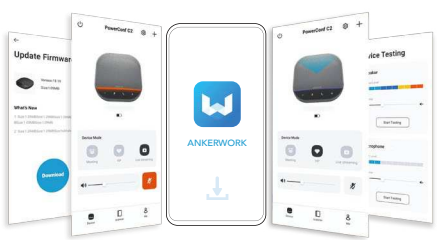




AnkerWork アプリでは、2つの集音モードを選択することができます。

- 標準モード：付近のすべての音を集音します。標準的なノイズリダクション機能が作動します。
- ブロードキャストモード：マイク機能のみを作動させることで、オリジナルの音源に近い高品質な集音を行います。このモードではスピーカーはオフとなり、音声は再生されません。(このモードは USB-C ケーブルで接続した状態で使用することを推奨します)。

リンクモード

リンクモードでは、2台の PowerConf S500 同士を接続して使用することができます。このモードは親機となる側の PowerConf と PC を USB-C ケーブルで接続する場合のみ使用できます。Bluetooth 経由で接続する場合は利用できません。

1. 付属の USB-C ケーブルを使用して、PowerConf S500 を PC と接続してください。
2. 別の PowerConf S500 の電源をオンにしてから、同時に両方の PowerConf S500 のリンクボタンを押すと、リンクモードに切り替わります。

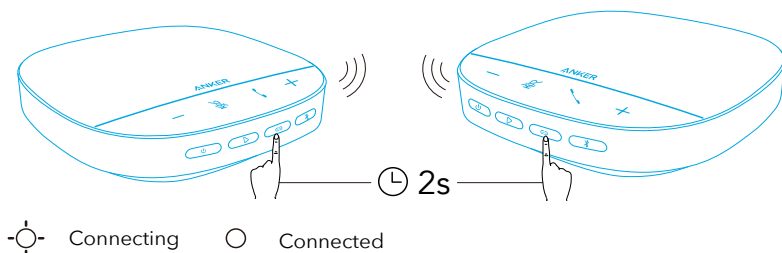

	押す	リンクモードに切り替え
	青緑色に点滅	接続
	青緑色に点灯	接続済み




- このモードは、両方の PowerConf S500 が USB ケーブルで接続されている場合は使用できません。
- 2台の PowerConf S500 間の推奨距離は約 3 m です。
- リンクモードを終了するには、両方の PowerConf S500 のリンクボタンを同時に 2 秒間長押しします。

製品の仕様

☰ 仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V = 2A
オーディオ出力	10W
バッテリー容量	6700 mAh
充電時間	4 時間
連続通話時間	16 時間
ドライバーのサイズ	1 x 1.75 インチ (フルレンジ)
周波数応答	20Hz - 20kHz
集音可能範囲	5m
マイク	ステレオマイク 4 個搭載
通信方式	Bluetooth 5.0
Bluetooth 動作範囲	10 m

요약

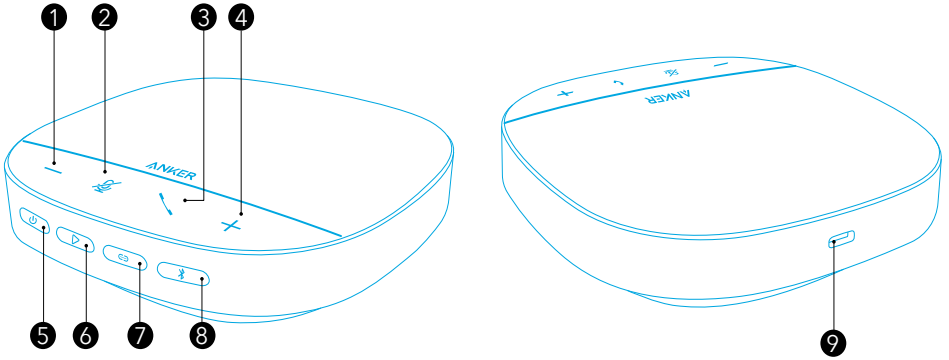


- | | |
|-------------|----------------|
| ① 볼륨 줄이기 버튼 | ⑥ 재생 버튼 |
| ② 음소거 버튼 | ⑦ 링크 버튼 |
| ③ 전화 통화 버튼 | ⑧ Bluetooth 버튼 |
| ④ 볼륨 높이기 버튼 | ⑨ USB-C 충전 포트 |
| ⑤ 전원 버튼 | |

충전




- 충전 전에 USB-C 충전 포트를 충분히 말려 주세요 .
- 스피커폰의 수명을 연장할 수 있도록 처음 사용하기 전에 배터리를 완충하세요 .
- 기기 손상을 방지하기 위해 인증된 USB-C 충전 케이블 및 충전기를 사용하세요 .

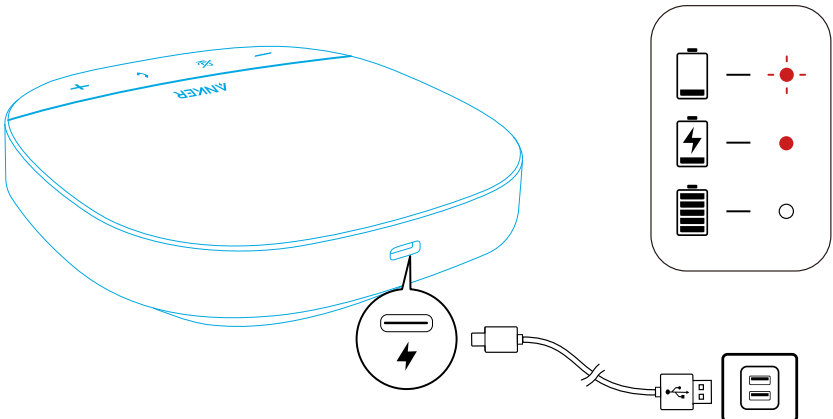

전원 켜기 / 끄기

전원 버튼을 3 초간 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다 .

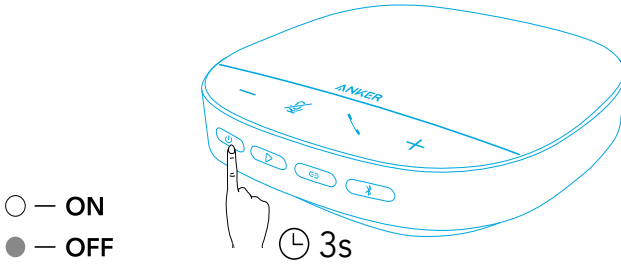

- USB-C 케이블을 사용하여 PC 에 연결하면 PowerConf 스피커폰이 자동으로 켜집니다 .
- PowerConf 스피커폰은 신호 입력 또는 출력이 없을 경우 30 분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다 .
- 배터리 잔량을 확인하려면 전원이 켜졌을 때 전원 버튼을 다시 한 번 누릅니다 .


연결 중

이 PowerConf 스피커폰을 장치에 연결하는 방법에는 3 가지가 있습니다 .


옵션 A: PC 에 연결 (Bluetooth 동글)

1. 제공된 Bluetooth 동글을 PC 의 USB 포트에 꽂습니다 . PowerConf S500 은 전원이 켜지면 사용할 준비가 완료됩니다 .

①



②

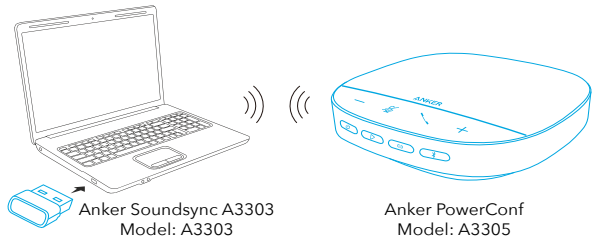

2. PowerConf S500 을 PC 시스템 또는 회의 소프트웨어용 오디오 장치로 수동으로 설정해야 합니다 .

- macOS

시스템 환경 설정 > 사운드 > 사운드 효과 / 출력 / 입력

- Windows


사운드 아이콘 > 사운드 설정 열기 > 출력 장치 선택 / 입력 장치 선택을 차례대로 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭

- 소프트웨어 (Zoom, Skype 등)

설정 (Settings) > 오디오 (Audio) > 스피커 (Speaker) / 마이크 (Microphone)

옵션 B: PC 에 연결 (USB-C 케이블 사용)


제공된 USB- C 케이블을 사용하여 PowerConf S500 을 PC 에 연결하면 PowerConf 의 전원이 켜지고 사용할 준비가 완료됩니다 .

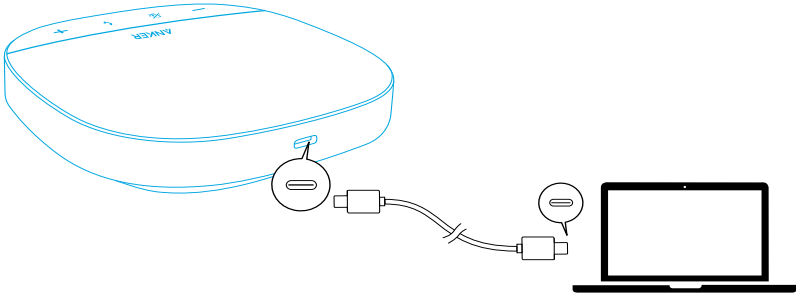


옵션 C: 스마트폰 또는 태블릿에 연결 (Bluetooth)

1. 전원을 켜면 PowerConf S500 이 Bluetooth 페어링 모드를 자동으로 실행합니다 . 감지되지 않는 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 들어갑니다 .
2. 스마트폰의 Bluetooth 목록에서 'Anker PowerConf S500' 를 선택하여 연결합니다 .

 Pairing  Connected

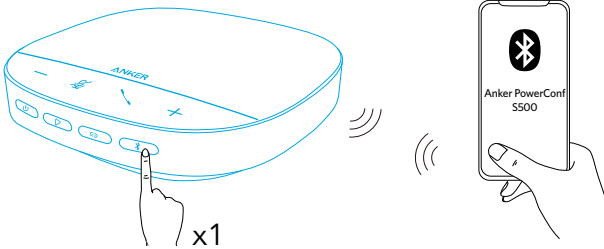

	누릅니다 .	Bluetooth 페어링 모드 수행
	파란색으로 점멸	페어링
	파란색 유지	연결됨



- PowerConf S500 의 전원을 켤 때마다 , 마지막으로 연결된 장치 (있을 경우) 에 자동으로 연결됩니다 . 감지되지 않는 경우 Bluetooth 버튼을 눌러 페어링 모드로 들어갑니다 .
- 이 스피커폰은 Bluetooth 를 통해 모바일 장치 2 대와 동시에 페어링할 수 있습니다 . 다른 Bluetooth 장치를 페어링하려면 Bluetooth 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 다시 들어갑니다 .
- 스피커폰이 USB 와 Bluetooth 를 통해 동시에 두 대의 기기에 연결된 경우 , 재생 버튼을 2 초 동안 길게 누르면 Bluetooth 모드와 USB 모드 간을 전환할 수 있습니다 .
- 한 장치에서 Bluetooth 연결을 해제하려면 현재 실행 중인 장치에서 Bluetooth 버튼을 다시 한번 누릅니다 .

- Bluetooth 동글을 통한 연결이 실패할 경우에는 PC의 USB 포트에 동글을 직접 연결한 다음 PC 음소거 버튼을 네 번 누릅니다. 동글의 표시등이 빠르게 깜박입니다. 이는 모든 페어링 기록이 지워져 동글이 초기화되었음을 나타냅니다. 그러면 동글이 스피커폰에 자동으로 연결됩니다.

PowerConf 사용하기

	3 초간 길게 누릅니다	전원 켜기 / 끄기
	누르기 (전원이 켜졌을 때)	배터리 잔량 확인
	누릅니다	Bluetooth 페어링 모드 실행 또는 Bluetooth 연결 해제
	누릅니다	전화 받기 / 통화 종료
	2 초간 길게 누릅니다	통화 수신 거부 또는 Siri 활성화
+/-	누르거나 또는 길게 누릅니다	볼륨 높이기 / 줄이기
	누릅니다	마이크 음소거 또는 복구
	누릅니다	음악 재생 / 일시중지 / 다시 시작
	두 번 누르기	다음 트랙으로 이동
	2 초간 길게 누릅니다	USB 모드와 Bluetooth 모드가 모두 사용 가능한 경우 두 모드 간을 전환
	누릅니다	또 다른 PowerConf S500 에 연결

LED 조명바


파란색으로 점등 후 꺼짐	전원 켜짐
녹색 조명 점등 (배터리 잔량 >10%)	배터리 잔량 확인
빨간색 조명 점등 후 깜박임 (배터리 잔량 10% 미만)	
파란색으로 깜박임	통화 수신 중
청록색으로 점등 (표준 모드)	사운드 방향 탐지됨
보라색으로 점등 (방송 모드)	
파란색으로 점등 후 꺼짐	볼륨 조정

빨간색 점등	음소거됨
청록색으로 켜짐	링킹 모드 실행

AnkerWork App

AnkerWork 앱을 다운로드하여 사용자 경험을 개선하세요 .

- 제품 정보 확인
- 사용 설명서 읽기
- 배터리 잔량 확인
- 최신 펌웨어 업데이트 확인
- 볼륨 조정
- 자동 전원 꺼짐 설정
- 장치 관리
- LED 조명바 끄기
- 음성 감지 모드 설정

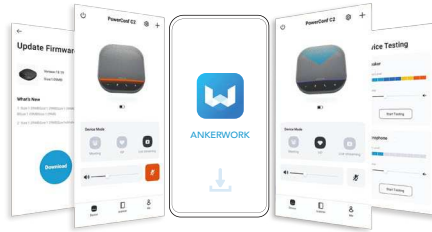


AnkerWork 앱에서 선택할 수 있는 2 가지 음성 청취 모드는 다음과 같습니다 .



- 표준 모드 : 근단에서 모든 소리를 포착
- 방송 모드 : 스피커를 꺼서 원래 소리를 복원하고 전달합니다 . 이 모드에서는 더 이상 상대방의 소리를 들을 수 없습니다 .(USB 연결을 통해 이 모드를 사용하는 것이 좋습니다).

링킹 모드

USB-C 케이블을 사용하여 PowerConf S500 한 대를 PC 에 연결할 때만 링킹 모드를 사용할 수 있습니다 .Bluetooth 를 통해 연결할 때는 이 모드를 사용할 수 없습니다 .

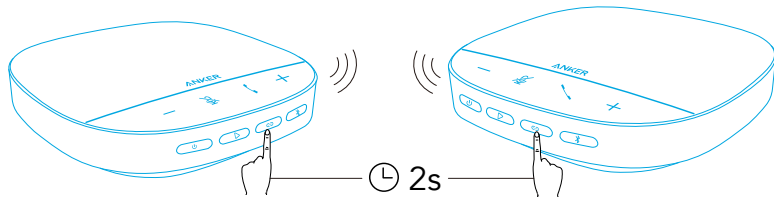1. 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 PowerConf S500 한 대를 PC 에 연결합니다 .
- 2.PowerConf S500 한 대를 더 실행한 다음 두 개의 PowerConf S500 스피커폰에서 링크 버튼을 동시에 눌러 링킹 모드를 실행합니다 .




 Connecting
  Connected

	누릅니다 .	링킹 모드 실행
	청록색으로 깜박임	연결 중
	청록색으로 계속 켜짐	연결됨




- 두 PowerConf S500 스피커폰이 USB 케이블을 통해 연결된 경우에는 이 모드를 사용할 수 없습니다 .
- 두 PowerConf S500 스피커폰 사이의 권장 거리는 약 3m 입니다 .
- 링킹 모드를 종료하려면 두 개의 PowerConf S500 스피커폰에서 링크 버튼을 2 초간 동시에 누릅니다 .

사양

 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V  2A
정격 출력 전원	10W
배터리 용량	6700 mAh
충전 시간	4 시간
기본 통화 시간	16 시간
드라이버 크기	1 x 1.75" (전체 범위)
주파수 응답	20 Hz - 20 kHz
음성 감지 범위	5 m/16 ft
마이크 :	스테레오 마이크 4 개
Bluetooth 버전	5.0
Bluetooth 범위	10 m

概览

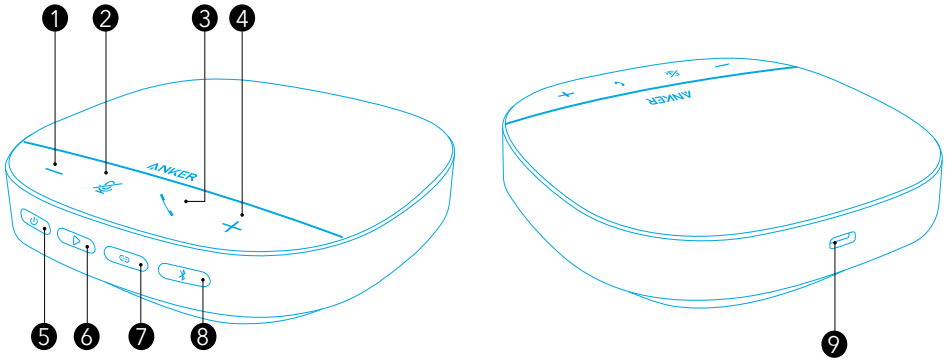


- 1 调低音量按钮
- 2 静音按钮
- 3 通话按钮
- 4 调高音量按钮
- 5 电源按钮
- 6 播放按钮
- 7 链接按钮
- 8 蓝牙按钮
- 9 USB-C 充电端口

充电




- 在充电前，请确保 USB-C 充电端口完全干燥。
- 为延长扬声器的使用寿命，请在首次使用前将电量完全充满。
- 使用经过认证的 USB-C 充电线及充电器，避免损坏设备。

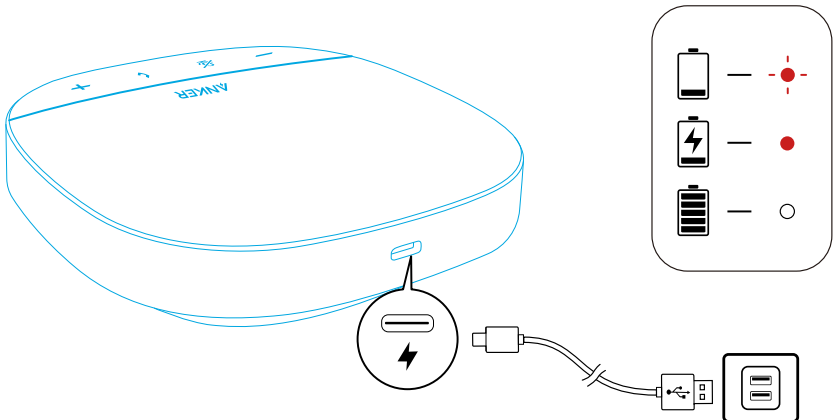

开机 / 关机

按住电源按钮 3 秒钟即可打开或关闭电源。

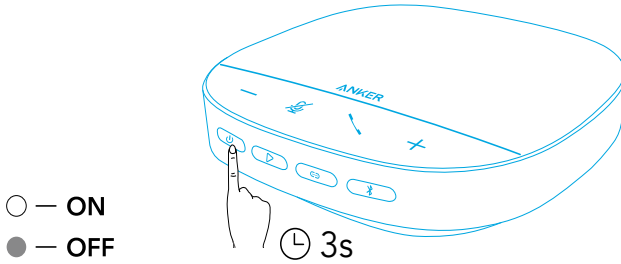

- 使用 USB-C 数据线连接电脑后，PowerConf 扬声器会自动打开电源。
- 没有信号输入或输出时，PowerConf 扬声器会在 30 分钟后自动关机。
- 如需查看电池电量，请在打开电源后再次按下电源按钮。

连接

您可以通过 3 种方式将 PowerConf 扬声器连接至设备。

A 选项：连接至电脑（蓝牙适配器）

1. 将提供的蓝牙适配器插入 PC 上的 USB 端口。插入后，PowerConf S500 通电即可使用。



2. 您可能需要手动操作，在电脑系统或会议软件中将 PowerConf S500 设置为音频设备。

• macOS

系统偏好设置 > 声音 > 声音效果 / 输出 / 输入

• Windows


右键点击声音图标 > 打开“声音”设置 > 选择输出设备 / 选择输入设备

• 软件（Zoom、Skype 或其他软件）

设置 > 音频 > 扬声器 / 麦克风

B 选项：连接至电脑（USB-C 数据线）


使用配备的 USB-C 数据线将 PowerConf S500 连接至电脑，PowerConf S500 会打开电源，可以直接使用。

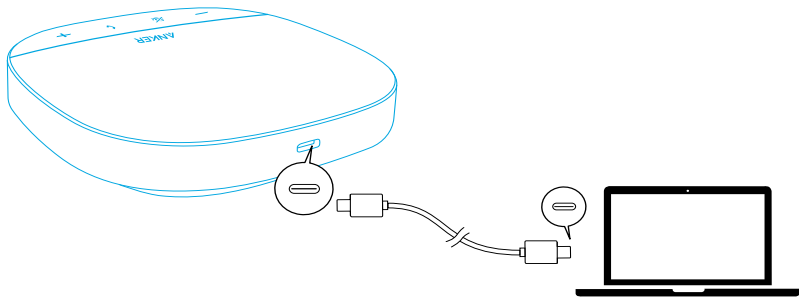

C 选项：连接至智能手机或平板电脑（蓝牙）

1. 打开电源后，PowerConf S500 自动进入蓝牙配对模式。也可以请按下蓝牙按钮进入蓝牙配对模式。
2. 在智能手机的蓝牙列表中，选择“Anker PowerConf S500”进行连接。

● Pairing ● Connected

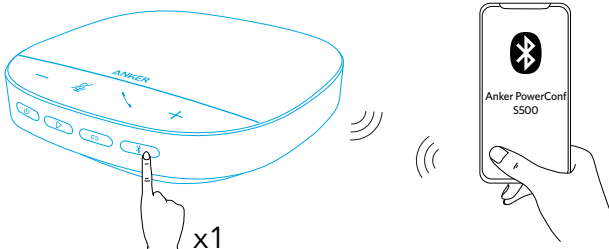

	按下	进入蓝牙配对模式
●	蓝色闪烁	配对
●	蓝色常亮	已连接



- 每次打开 PowerConf S500 的电源时，PowerConf S500 都会自动连接到上一次成功连接的设备（如有）。如果未曾连接设备，请按下蓝牙按钮进入蓝牙配对模式。
- 此扬声器可通过蓝牙同时与 2 台移动设备配对。要与另一台蓝牙设备配对，请按下蓝牙按钮重新进入蓝牙配对模式。
- 当扬声器通过 USB 和蓝牙同时连接到两台设备时，按住播放按钮 2 秒钟可在蓝牙模式与 USB 模式之间切换。
- 若要断开蓝牙与一台设备的连接，请再次按下当前使用的设备上的蓝牙按钮。
- 如果通过蓝牙适配器连接失败，请将其直接插入 PC 上的 USB 端口，然后按四次 PC 静音按钮。适配器上的指示灯将快速闪烁。这指示适配器已重置，所有配对历史记录已清除。适配器随后将自动与扬声器连接。

使用 PowerConf

	按住 3 秒钟	打开或关闭电源
	按下（在打开电源时）	查看电池电量
	按下	进入蓝牙配对模式或断开蓝牙连接
	按下	接听 / 结束通话
	按住 2 秒钟	拒接通话或激活 Siri
+/-	按下或按住	调高 / 调低音量
	按下	静音或恢复麦克风
	按下	播放 / 暂停 / 继续播放音乐
	按两次	跳转至下一曲目
	按住 2 秒钟	当 USB 模式与蓝牙模式都可用时在两种模式之间切换
	按下	与其他 PowerConf S500 链接

条状 LED 指示灯

蓝色指示灯亮起，然后熄灭	已打开电源
绿灯亮起（电池电量大于 10%）	查看电池电量
红色指示灯亮起并闪烁（电池电量小于 10%）	
蓝色闪烁	收到来电
蓝绿色指示灯亮起（标准模式）	检测到声源方位
紫色指示灯亮起（广播模式）	
蓝色指示灯亮起，然后熄灭	调整音量
红灯亮起	静音
蓝绿色灯亮起	进入链接模式

AnkerWork 应用


下载 AnkerWork 应用，获得更好的使用体验。

- 查看产品信息
- 阅读用户手册
- 查看电池电量
- 检查最新的固件更新
- 调整音量
- 设定自动关机
- 管理设备
- 关闭条状 LED 指示灯
- 设置语音拾音模式



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

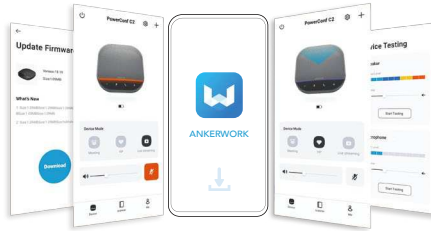


AnkerWork 应用中共有 2 种拾音模式可供选择：

- 标准模式：拾取近端的所有声音。
- 广播模式：该模式会关闭扬声器，恢复并传送原声。在该模式下无法再听到远端的声音。（强烈建议您通过 USB 连接使用此模式）。

链接模式

只有当用您的电脑通过 USB-C 数据线连接一台 PowerConf S500 时，链接模式才会可用。当通过蓝牙连接时，该模式不可用。

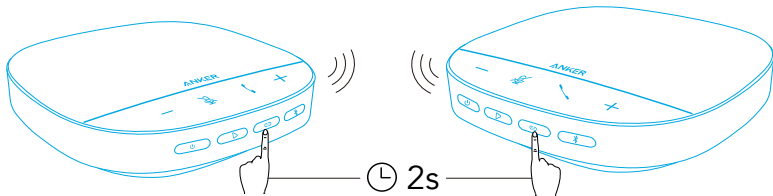


1. 用您的电脑通过随附的 USB-C 数据线连接一台 PowerConf S500。
2. 打开另一台 PowerConf S500 的电源，然后同时按下两台 PowerConf S500 扬声器上的链接按钮进入链接模式。



Connecting




Connected

	按下	进入链接模式
	闪烁蓝绿色光	连接
	蓝绿色灯常亮	已连接



- 如果两个 PowerConf S500 扬声器通过 USB 电缆全部连接，此模式也不可用。
- 建议两个 PowerConf S500 扬声器之间保持约 3 米的距离。
- 要退出链接模式，请同时按住两台 PowerConf S500 扬声器的链接按钮 2 秒钟。

规格

 规格如有变更，恕不另行通知。

输入 5V  2A

额定输出功率 10W

电池容量 6700 mAh

充电时长 4 小时

通话时长 16 小时

驱动单元大小 1 x 1.75 英寸（全范围）

频率范围 20 Hz - 20 kHz


拾音范围 5 m / 16 ft

麦克风 4 个立体声麦克风

蓝牙版本 5.0

蓝牙范围 10 m

概觀

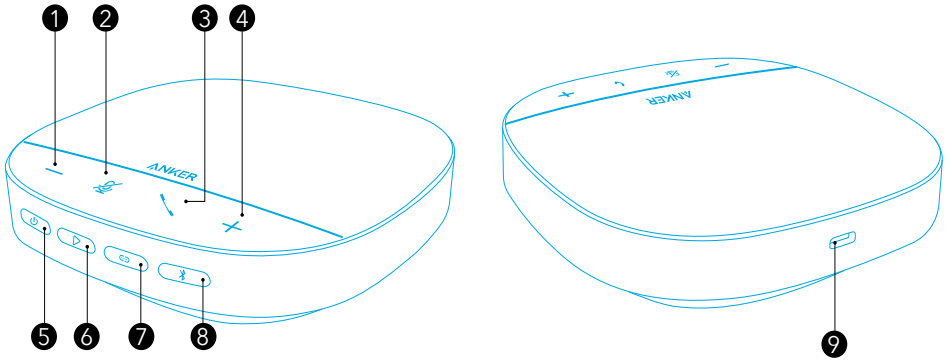


- ❶ 音量降低按鈕
- ❷ 靜音按鈕
- ❸ 通話按鈕
- ❹ 音量增加按鈕
- ❺ 電源按鈕
- ❻ 播放按鈕
- ❼ 連結按鈕
- ❽ 藍牙按鈕
- ❾ USB-C 充電連接埠

充電




- 在充電之前，請先將 USB-C 充電埠完全擦乾。
- 揚聲器初次使用之前，先將它充飽電力，以延長使用壽命。
- 使用認證的 USB-C 充電線和充電器以防止任何損害。

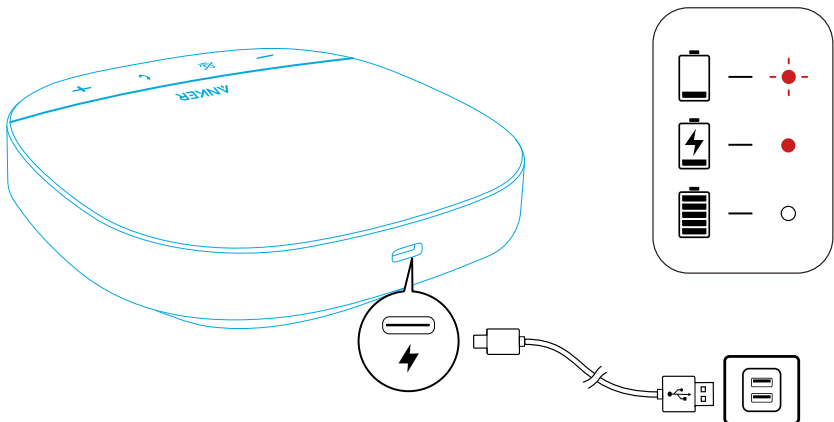

開啟 / 關閉電源

按住電源按鈕 3 秒鐘以開機或關機。

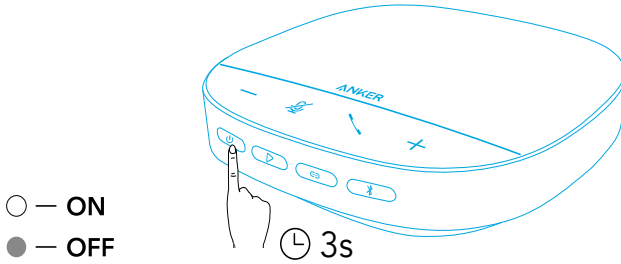

- 使用 USB-C 纜線連接 PC 後，PowerConf 揚聲器將會自動開機。
- 在無訊號輸入或輸出的情況下，PowerConf 揚聲器會在 30 分鐘後自動關機。
- 如要檢查電池電量，在開機下再次按下電源按鈕。

連線

將此 PowerConf 揚聲器連接至裝置的方式有 3 種。

選項 A: 連接 PC (藍牙適配器)

1. 將隨附的藍牙適配器插入 PC 上的 USB 連接埠。PowerConf S500 開機後即可使用。



2. 您可能需要手動將 PowerConf S500 設為 PC 系統或會議軟體的音訊裝置。

- macOS

系統偏好設定 > 聲音 > 音效 / 輸出 / 輸入

- Windows


在聲音圖示上按滑鼠右鍵 > 開啟音效設定 > 選擇您的輸出裝置 / 選擇您的輸入裝置

- 軟體 (Zoom、Skype 或其他)

設定 > 音效 > 揚聲器 / 麥克風

選項 B: 連接 PC (USB-C 纜線)


使用隨附的 USB-C 纜線將 PowerConf S500 連接至您的 PC，PowerConf S500 將會開機並準備就緒。

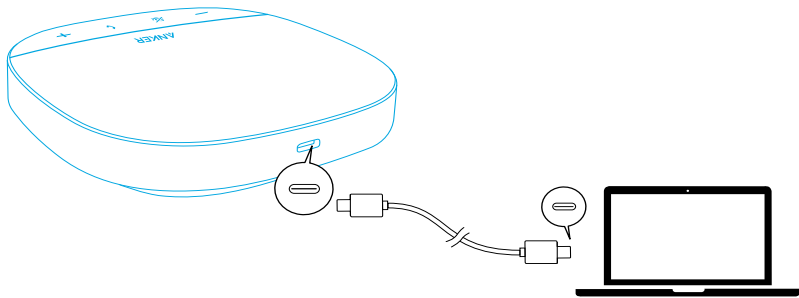

選項 C：連接智慧型手機或平板電腦 (藍牙)

1. 開機時，PowerConf S500 將會自動進入藍牙配對模式。或者，請按下藍牙按鈕來進入藍牙配對模式。
2. 在智慧型手機的藍牙清單中選擇「Anker PowerConf S500」以連接它。

● Pairing ● Connected

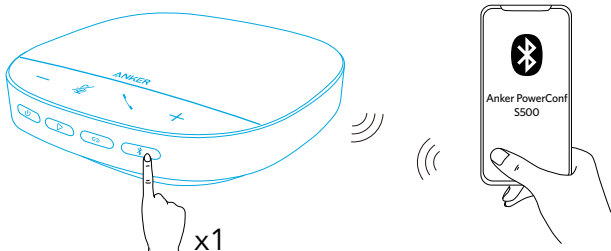

	按下	進入藍牙配對模式
	閃爍藍燈	配對
	持續亮起藍燈	已連線



- 每次將 PowerConf S500 開機時，它將會自動連線至您上次成功連線的裝置（如果有的話）。如果沒有，請按下藍牙按鈕來進入藍牙配對模式。
- 此揚聲器可透過藍牙一次最多與兩部行動裝置配對。若要配對不同的藍牙裝置，請按下藍牙按鈕重新進入藍牙配對模式。
- 當揚聲器透過 USB 和藍牙同時與兩個裝置連接時，按住播放按鈕 2 秒，即可在藍牙和 USB 模式之間切換。
- 如要中斷與裝置的藍牙連線，再次按下目前作用中裝置上的藍牙按鈕。
- 如果透過藍牙適配器連接失敗，請將其插入 PC 的 USB 連接埠，然後按四下 PC 靜音按鈕。適配器的指示燈會快速閃爍。這表示適配器已重設，且所有配對歷程記錄皆已清除。適配器接著自動與揚聲器進行連接。

使用 PowerConf

	按住 3 秒	開啟 / 關閉電源
	按下 (開機時)	檢查電池電量
	按下	進入藍牙配對模式或中斷藍牙連線
	按下	接聽 / 結束通話
	按住 2 秒	拒絕來電或啟動 Siri
+/-	按下或按住	音量增加 / 降低
	按下	靜音或恢復麥克風聲音
	按下	播放 / 暫停 / 繼續播放音樂
	按兩下	跳至下一首
	按住 2 秒	當兩種模式都可用時，在 USB 和藍牙模式之間切換
	按下	連結至另一部 PowerConf S500


LED 燈列

亮起藍燈再熄滅	已開機
亮起綠燈 (電池電量 >10%)	檢查電池電量
亮起紅燈然後閃爍 (電池電量 <10%)	
閃爍藍燈	來電
亮起綠燈 (標準模式)	偵測到聲源方向
亮起紫燈 (廣播模式)	
亮起藍燈再熄滅	調整音量
亮起紅燈	已靜音
點亮藍燈	進入連結模式

AnkerWork 應用程式

下載 AnkerWork 應用程式以增強您的體驗。

- 檢查產品資訊
- 閱讀使用者手冊
- 檢查電池電量
- 檢查最新的韌體更新
- 調整音量
- 設定自動關機
- 管理裝置
- 關閉 LED 燈列
- 設定收音模式

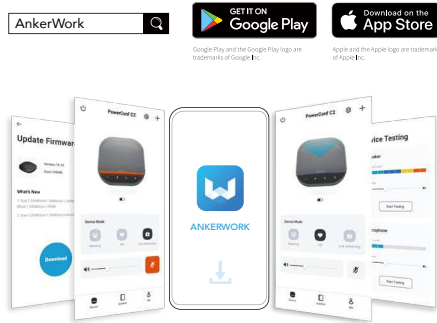


在 AnkerWork 應用程式，您有 2 種收音模式選擇。

- 標準模式：接收來自近端的所有聲音。
- 廣播模式：將揚聲器關閉，還原並提供原始聲音效果。在此模式下，您將不會聽到最遠端的聲音。（強烈建議透過 USB 連線使用此模式）。

連結模式

連結模式僅適用於當您使用 USB-C 纜線將一部 PowerConf S500 連接您的 PC 時。當透過藍牙連線時不適用。

1. 使用隨附的 USB-C 纜線將一部 PowerConf S500 連接您的 PC。
2. 啟動另一部 PowerConf S500，然後同時按下兩部 PowerConf S500 揚聲器上的連結按鈕以進入連結模式。

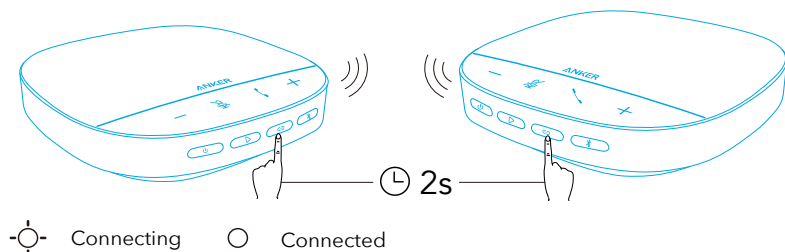


	按下	進入連結模式
	閃爍藍燈	連線
	恆亮藍燈	已連線

- 兩個 PowerConf S500 揚聲器都是透過 USB 纜線連接時，無法使用此模式。
- 建議兩個 PowerConf S500 揚聲器之間保持約 3 公尺的距離。
- 如要退出連結模式，同時按下兩部 PowerConf S500 揚聲器上的連結按鈕約 2 秒。

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5V \equiv 2A
額定輸出功率	10W
電池容量	6700 mAh
充電時間	4 小時
通話時間	16 小時
單體大小	1 x 1.75" (全範圍)
頻率響應	20 Hz - 20 kHz
收音範圍	5 m / 16 ft
麥克風	4 個立體聲麥克風
藍牙版本	5.0
藍牙範圍	10 m

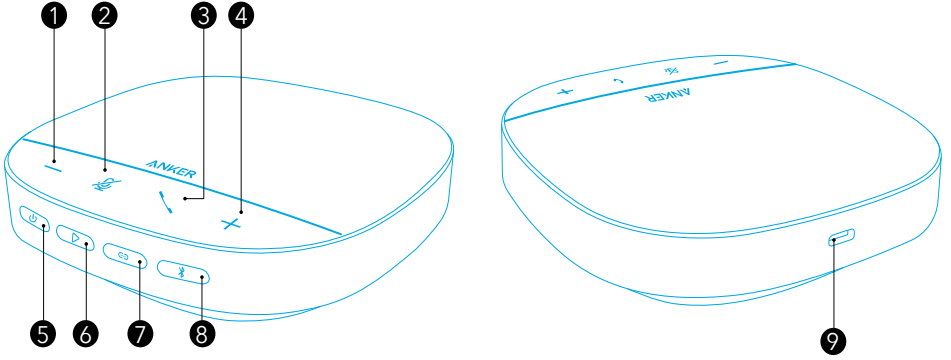


- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | زر خفض مستوى الصوت | 6 | زر التشغيل |
| 2 | زر كتم الصوت | 7 | زر الربط |
| 3 | زر المكالمات الهاتفية | 8 | زر Bluetooth |
| 4 | زر رفع مستوى الصوت | 9 | منفذ شحن USB من نوع C |
| 5 | زر الطاقة | | |

الشحن




- جفف منفذ شحن اليو.إس.بي-سي (USB-C) تمامًا قبل الشحن.
- اشحن هاتف الاجتماعات شحنًا تلمًا قبل الاستخدام الأول كي تزيد من عُمر الاستخدام.
- استخدم كابل وشاحن يو.إس.بي-سي (USB-C) معتمدين لمنع أي تلف.

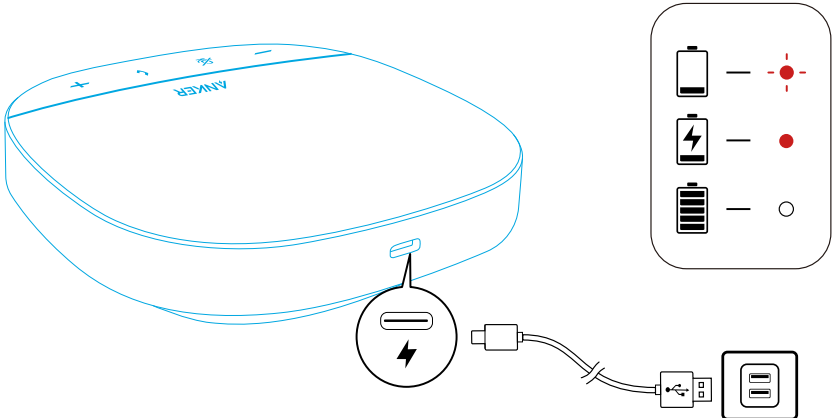

تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

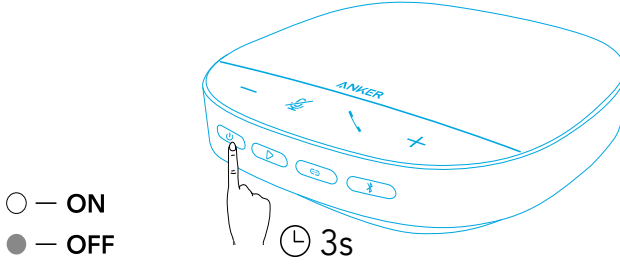

- سيتم تشغيل مكبر الصوت PowerConf تلقائيًا بمجرد توصيله بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB من نوع C.
- سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت PowerConf تلقائيًا بعد 30 دقيقة في حالة عدم وجود إشارة إدخال أو إخراج.
- لمعرفة مستوى شحن البطارية، اضغط زر التشغيل مرة أخرى عند تشغيل الجهاز.

الاتصال



هناك 3 طرق يمكنك من خلالها توصيل مكبر الصوت PowerConf بأجهزتك.

الخيار أ: التوصيل بالحواسيب (دونجل Bluetooth)

1. قم بتوصيل دونجل Bluetooth المرفق بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. سيكون PowerConf S500 جاهزًا للاستخدام عند تشغيله.

1

2




2. قد تحتاج إلى تعيين PowerConf S500 بشكل يدوي كجهاز صوت لنظام الكمبيوتر الشخصي أو برنامج المؤتمرات.

- macOS
تفضيلات النظام < الصوت < تأثيرات الصوت / الإخراج / الإدخال
- Windows
انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الصوت < فتح إعدادات الصوت < اختيار جهاز الإخراج / اختيار جهاز الإدخال
- برامج (زووم، سكايب، أو غيرها)
الإعدادات < الصوت < السماعات / الميكروفون

الخيار ب: التوصيل بالحاسوب (كابل يو.إس.بي-سي)

قم بتوصيل PowerConf S500 بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB من نوع C المرفق، وسوف يتم تشغيله واستعداده للاستخدام.

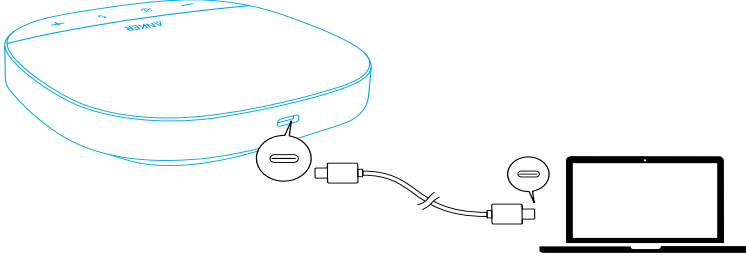


الخيار ج: التوصيل بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي (بالبلوتوث)

1. عند التشغيل، سوف يدخل PowerConf S500 تلقائيًا في وضع الاقتران عبر البلوتوث بدلاً من ذلك اضغط على زر البلوتوث للدخول إلى وضع الاقتران عبر البلوتوث.

2. اختر "Anker PowerConf S500" من قائمة البلوتوث على هاتفك الذكي لتحقيق الاتصال.

● Pairing ● Connected

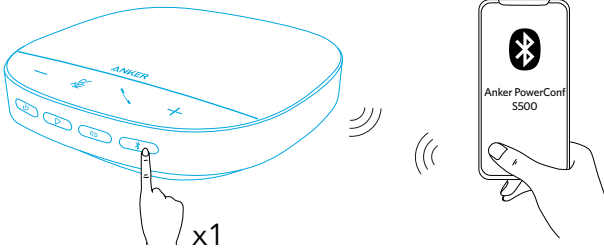

	الضغط	دخول وضع الاقتران عبر Bluetooth
	وميض أزرق	الاقتران
	أزرق ثابت	متصل



- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل PowerConf S500، سيتم توصيله تلقائيًا بأخر جهاز متصل بنجاح إذا كان متاحًا. في حال عدم الاتصال، انقر على زر Bluetooth للدخول في وضع اقتران Bluetooth.
- يمكن لمكبر الصوت الاقتران بجوالين عبر البلوتوث في الوقت ذاته. للاقتران بجهاز Bluetooth آخر، اضغط على زر Bluetooth للدخول مجددًا في وضع اقتران Bluetooth.
- عند توصيل مكبر الصوت بجهازين عبر USB و Bluetooth في نفس الوقت، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين للتبديل بين وضعي Bluetooth و USB.
- لقطع اتصال البلوتوث من أحد الأجهزة، اضغط على زر البلوتوث ثم اضغط مرة أخرى على الجهاز النشط حاليًا.
- إذا فشل الاتصال عبر دونجل Bluetooth، فقم بتوصيله بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم اضغط على زر كتم صوت الكمبيوتر أربع مرات. سيومض الضوء الموجود على الدونجل بسرعة. يشير هذا إلى أنه تمت إعادة تعيين الدونجل مع مسح كافة محفوظات الاقتران. سينتقل الدونجل بعد ذلك بمكبر الصوت تلقائيًا.

⏻	اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان	التشغيل أو إيقاف التشغيل
	اضغط (عندما يكون الجهاز قيد التشغيل بالفعل)	التحقق من مستوى شحن البطارية
✳	الضغط	ادخل في وضع الربط بالبلوتوث أو قم بتعطيل البلوتوث
☎	الضغط	الرد على مكالمة/إنهاؤها
	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	رفض مكالمة أو تنشيط Siri
+/-	الضغط أو الضغط باستمرار	رفع مستوى الصوت / خفضه
🔇	الضغط	كتم الصوت أو استعادة الميكروفون
▶	الضغط	تشغيل الموسيقى/الإيقاف المؤقت/إعادة تشغيل الموسيقى
	اضغط مرتين	التمرير إلى المقطع التالي
	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	التبديل بين وضعي USB و Bluetooth عندما يكون كلاهما متاحًا
🔗	الضغط	الربط مع جهاز PowerConf S500 آخر


شريط إضاءة LED

يضيء باللون الأزرق ثم يطفى	قيد التشغيل
يضيء بلون أخضر (مستوى شحن البطارية أعلى من ١٠٪)	التحقق من مستوى شحن البطارية
يضيء باللون الأحمر ثم يومض (مستوى البطارية > 10%)	
يومض باللون الأزرق	مكالمة واردة
يضيء باللون السماوي (الوضع القياسي)	تم اكتشاف اتجاه الصوت
يضيء باللون البنفسجي (وضع البث)	
يضيء باللون الأزرق ثم يطفى	ضبط مستوى الصوت
التحول إلى اللون الأحمر	كتم الصوت
يضيء بلون أزرق مخضر	يضيء بلون أزرق مخضر

تطبيق أنكر وورك (AnkerWork)

يُنصح بتنزيل تطبيق أنكر وورك (AnkerWork) لتحسين تجربة الاستخدام.

- تحقق من معلومات المنتج
- اقرأ دليل المستخدم
- التحقق من مستوى شحن البطارية
- تحقق بحثًا عن آخر تحديثات البرامج الثابتة
- ضبط مستوى الصوت
- إيقاف وضع التشغيل التلقائي
- إدارة الأجهزة
- قم بإيقاف تشغيل شريط إضاءة LED
- ضبط أوضاع استشعار الصوت

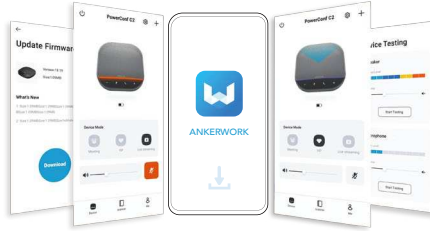

هناك 2 أوضاع لالتقاط الصوت ويمكنك اختيار واحد من بينهم في تطبيق AnkerWork.


- الوضع القياسي: التقط كل الأصوات من النهاية القريبة.
- وضع البث: يمكنك استعادة الأصوات الأصلية وتوصيلها عن طريق إيقاف تشغيل مكبر الصوت. إن تتمكن من سماع النهاية البعيدة بعد الآن عندما تكون في هذا الوضع. (يُنصح بشدة باستخدام هذا الوضع عن طريق اتصال USB).

وضع الربط



يكون وضع الربط متاح فقط عند توصيل جهاز PowerConf S500 بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB من نوع C. لا يكون متاحًا عند الاتصال عبر البلوتوث.

1. قم بتوصيل جهاز PowerConf S500 بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك باستخدام كابل USB من نوع C المرفق.

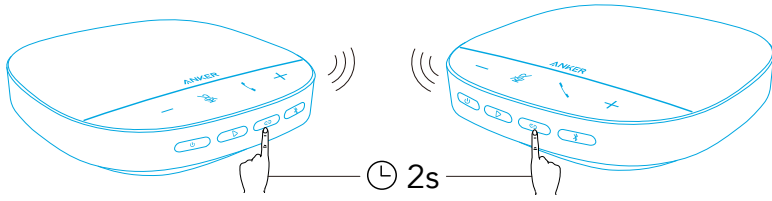2. قم بتشغيل PowerConf S500 آخر ثم اضغط على زر الربط في كل من مكبرات صوت PowerConf S500 في نفس الوقت للدخول في وضع الربط.



 Connecting
  Connected


	الضغط	الدخول في وضع الربط
	أزرع مخضر وامض	الاتصال
	أزرع مخضر ثابت	متصل

- لا يتوفر هذا الوضع عند توصيل كلا من مكبري صوت PowerConf S500 عبر كابل USB.
- المسافة الموصى بها بين مكبرات صوت PowerConf S500 حوالي 3 أمتار.
- للخروج من وضع الربط، اضغط مع الاستمرار على زر الربط لمدة ثانيتين في نفس الوقت على كلا مكبري الصوت PowerConf S500.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الدخل	5 فولت --- 2 أمبير
قوة الإخراج المُصنفة	10W
سعة البطارية	6700 ميلي أمبير في الساعة
مدة الشحن	4 ساعات
وقت التحدث	١٦ ساعة
حجم المُحرك	1 × 1.75" (نطاق كامل)
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
نطاق استشعار الأصوات	٥ م / ١٦ قدم
الميكروفون	٤ ميكروفونات إستيريو
إصدار Bluetooth	5.0
نطاق Bluetooth	10 متر / 33 قدم

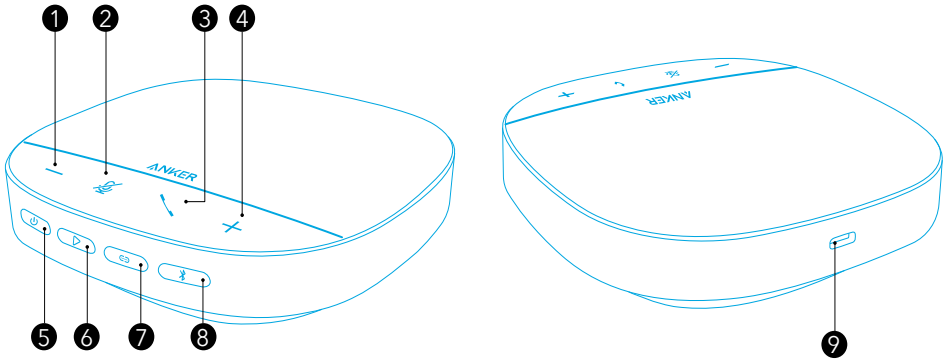


- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|
| 1 | לחצן החלשת עוצמת הקול | 6 | לחצן הפעלה |
| 2 | לחצן השתקה | 7 | לחצן קישור |
| 3 | לחצן שיחת טלפון | 8 | לחצן Bluetooth |
| 4 | לחצן הגברת עוצמת הקול | 9 | יציאת טעינה USB-C |
| 5 | לחצן הפעלה | | |


טעינה



- יש ליישב לחלוטין את שקע הטעינה מסוג USB-C לפני הטעינה.
- יש להטעין עד הדיבורית עד לטעינה מלאה לפני השימוש הראשון על מנת להאריך את אורך חיי הסוללה.
- למניעת נזק, יש להשתמש בכבל USB-C ובמטען תקינים.

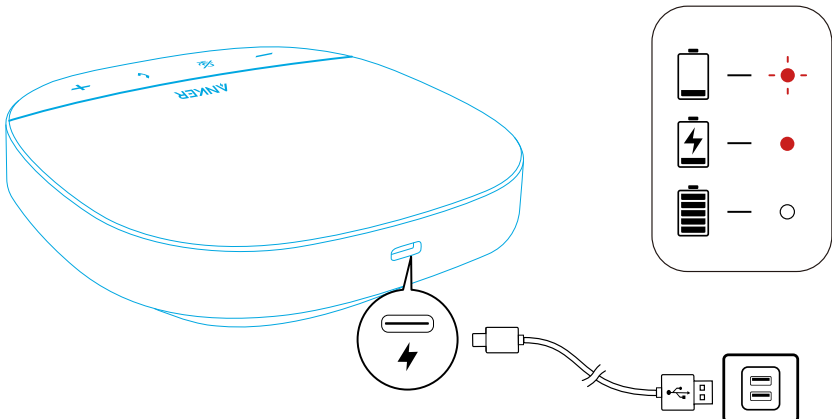

הפעלה או כיבוי יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות.

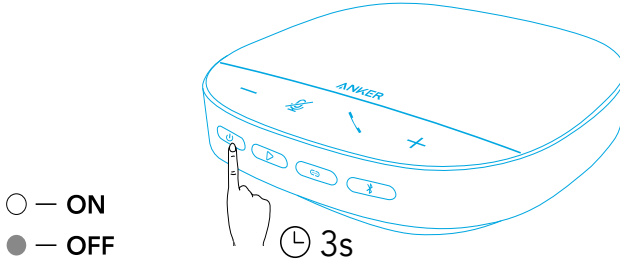


- הטלפון עם הרמקול PowerConf יופעל אוטומטית ברגע החיבור למחשב באמצעות כבל USB-C.
- רמקול PowerConf יכבה אוטומטית אחרי 30 דקות ללא אותו קלט או פלט.
- על מנת לבדוק את רמת הטעינת של הסוללה, ניתן ללחוץ על לחצן ההפעלה שוב כאשר המכשיר פועל.

חיבור


ישנן 3 דרכים לחיבור הטלפון עם הרמקול PowerConf להתקנים. אפשרות א': חיבור למחשב (מתאם Bluetooth)

1. יש לחבר את מתאם ה-Bluetooth המצורף ליציאת USB במחשב. רמקול PowerConf S500 יהיה מוכן לשימוש עם הפעלתו.

1



2

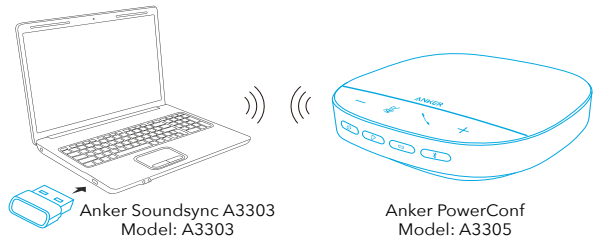

2. ייתכן שתצטרך להגדיר את PowerConf S500 באופן ידני כהתקן שמע עבור מערכת המחשב או תוכנת שיחות הוועידה.

• macOS

העדפות מערכת < צליל < אפקטים קוליים / פלט / קלט

• Windows


לחץ לחיצה ימנית על סמל הצליל < פתח את הגדרות הצליל < בחר את התקן הפלט / בחר את התקן הקלט

• תוכנה (Zoom, Skype ועוד)

הגדרות < שמע < רמקול / מיקרופון


אפשרות ב': חיבור למחשב (כבל USB-C)

חבר את PowerConf S500 למחשב באמצעות כבל ה-USB-C המצורף, והוא יופעל ויהיה מוכן לשימוש.

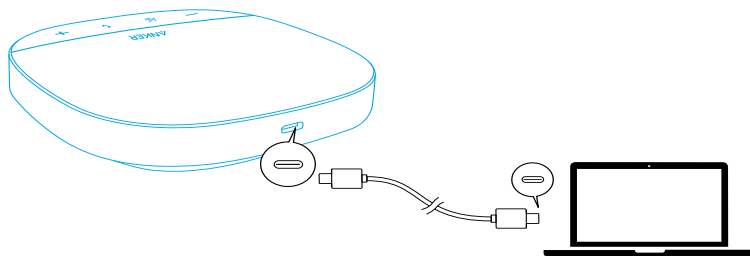

אפשרות ג': חיבור לטלפון חכם או טאבלט (Bluetooth)



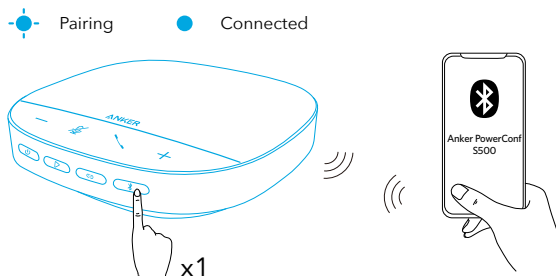



1. עם הפעלתו, PowerConf S500 ייכנס באופן אוטומטי למצב התאמת Bluetooth. לחלופין, לחץ על לחצן ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב התאמה של Bluetooth.
2. על מנת להתחבר, יש לבחור ב-"Anker PowerConf S500" מרשימת מכשירי ה-Bluetooth על מכשירך.



	לחץ	היכנס למצב שיוך Bluetooth
	כחול מהבהב	שיוך
	כחול מלא	מחובר



- בכל פעם שתפעיל את PowerConf S500, הוא יתחבר באופן אוטומטי אל ההתקן האחרון שאליו היה מחובר, אם ההתקן זמין. אם לא, לחץ על לחצן ה-Bluetooth כדי להיכנס למצב שיוך של Bluetooth.
- ניתן להתאים טלפון עם רמקול זה ל-2 מכשירים ניידים בו-זמנית באמצעות Bluetooth. כדי לשייך למכשיר Bluetooth אחר, לחץ על לחצן ה-Bluetooth כדי להיכנס שוב למצב שיוך של Bluetooth.
- כאשר הרמקול מחובר בו-זמנית לשני מכשירים דרך USB ו-Bluetooth, יש ללחוץ על לחצן ה-Play במשך 2 שניות למעבר בין מצבי Bluetooth ו-USB.
- כדי לנתק את חיבור ה-Bluetooth ממכשיר אחד, לחץ שוב על לחצן ה-Bluetooth בהתקן שפעיל באותו רגע.
- אם החיבור באמצעות מתאם ה-Bluetooth נכשל, יש לחברו ליציאת USB במחשב ולאחר מכן ללחוץ על לחצן השתקת הקול במחשב ארבע פעמים. הנורית במתאם תהבהב במהירות. זה סימן לכך שהמתאם אופס ושכל היסטוריית הצימודים נמחקה. לאחר מכן המתאם יתחבר לרמקול באופן אוטומטי.

	לחץ והחזק למשך 3 שניות	הפעלה או כיבוי
	לחיצה (כאשר המכשיר פועל)	בדיקת רמת הטעינה של הסוללה
	לחץ	כניסה למצב צימוד Bluetooth או ניתוק Bluetooth
	לחץ	ענה/סיים שיחה
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	דחיית שיחה או הפעלה של Siri
+/-	לחץ או לחץ ממושכות	הגברה/החלשה של עוצמת הקול
	לחץ	השתק או שחזר את המיקרופון
	לחץ	הפעלת/השהיית/המשך הפעלת מוזיקה
	לחץ פעמיים	מעבר לרצועת השמע הבאה
	לחץ והחזק למשך 2 שניות	מעבר בין מצבי USB ו-Bluetooth כאשר הרמקול מחובר לשני מכשירים במקביל
	לחץ	קישור למכשיר PowerConf S500 נוסף


פס תאורת LED

מאיר בכחול ולאחר מכן כבה	מופעל
נדלק באור ירוק (רמת טעינת הסוללה < 10%)	בדיקת רמת הטעינה של הסוללה
מאיר באדום ולאחר מכן מהבהב (טעינת סוללה > 10%)	
מהבהב בכחול	שיחה נכנסת
מאיר בתכלת (מצב רגיל)	התגלה כיוון שמע
מאיר בסגול (מצב שידור)	
מאיר בכחול ולאחר מכן כבה	כוון עוצמת קול
מואר באדום	הושתק
מאיר בסגול	דולק בצבע תכלת

אפליקציית AnkerWork

הורידו את אפליקציית AnkerWork כדי ליהנות מחוויית שימוש משופרת.

- בדוק מידע על המוצר
- קרא את הוראות השימוש
- בדיקת רמת הטעינה של הסוללה
- יש לבדוק את עדכוני הקושחה האחרונים
- כוונן עוצמת קול
- הגדרת כיבוי אוטומטי
- ניהול מכשירים
- כיבוי פס תאורת ה-LED
- הגדרת מצבי קליטת קול

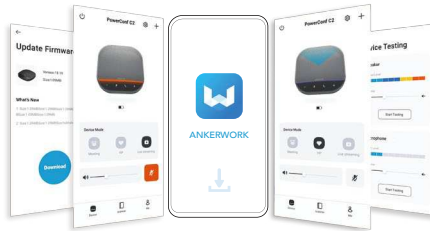


ישנם 2 מצבי קליטת קול שניתן לבחור מביניהם באפליקציה AnkerWork.



- מצב רגיל: קולט את כל הצלילים מהקצה הקרוב.
- מצב שידור: שחזור ושידור הקולות המקוריים על ידי כיבוי הרמקול. במצב זה, הקולות מהקצה הרחוק לא יישמעו עוד. (מומלץ מאוד להשתמש במצב זה דרך חיבור USB).



מצב קישור

מצב קישור זמין רק בעת חיבור PowerConf S500 אחד למחשב באמצעות כבל ה-USB-C. הוא לא זמין בעת חיבור דרך Bluetooth.

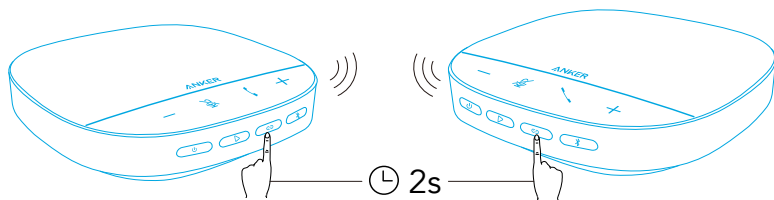1. חבר PowerConf S500 אחד למחשב באמצעות כבל ה-USB-C המצורף.
2. הפעל PowerConf S500 נוסף ולאחר מכן לחץ בו-זמנית על לחצן הקישור בשני מכשירי ה-PowerConf S500 כדי להיכנס למצב קישור.



 Connecting
  Connected

	לחץ	כניסה למצב קישור
	מהבהב בתכלת	חיבור
	תכלת קבוע	מחובר



- מצב זה אינו זמין כאשר שני רמקולי PowerConf S500 מחוברים באמצעות כבל USB.
- המרחק המומלץ בין שני רמקולי PowerConf S500 הוא כ-3 מ'.
- כדי לצאת ממצב קישור, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הקישור במשך 2 שניות בשני מכשירי ה-PowerConf S500 בו-זמנית.

מפרט טכני

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. 

הזנת מתח	5V $\overline{=}$ 2A
הספק מתח נקוב	10W
קיבולת סוללה	6700 מילי-אמפר/שע'
זמן טעינה	4 שעות
משך דיבור	16 שעות
גודל מנהל ההתקן	1x1.75" (טווח מלא)
היענות תדרים	20 הרץ - 20 קילו הרץ
טווח קליטת קול	5 מטרים
מיקרופון	4 מיקרופונים סטריאו
גרסת Bluetooth	5.0
טווח Bluetooth	10 מטר / 33 רגל