Cámara para Inspección de Tubería de Alcantarillado

Sanyipace

Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar este producto

SanyiMrchan@gmail.com

Catálogo

Nota.....1
Rango de uso del producto.....2
Especificaciones del producto.....3
Botones y puertos de productos.....4
Accesorios.....5
Instalación del sistema.....6
Detalles de las operaciones.....7
Instalación y operación de la aplicación.....8
Recargar.....9
Fallos y Diagnostico.....10

1：Nota

1：Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar este producto

2：No lo arroje o presione con fuerza

3：No desarme la maquina sin un permiso

4：No corte la energía repentinamente durante la grabación y reproducción usando el dispositivo. Esto puede dañar el producto y los archivos de video.

2：Rango de uso del producto

1: Máquina de dragado de tubos .

2: Cámara de Inspección de tuberías. Herramientas para tuberías.

3: Tubería subterránea, tubería de aire acondicionado. Tubería de gas y aceite.

4: Operaciones de rescate en espacios pequeños.

5: Para expediciones subterráneas.

6: Investigación científica de lechos subacuáticos

7: Televisión para observación subterránea.

3：Especificaciones del producto

----Cámara y cable----

Sensor:1/3 CMOS

Diámetro de cámara:22（MM）*42（MM）.

Fuente de línea de cámara : 6pcs 1W LED blanco(ajustable).

Ángulo y claridad de la cámara:145 grados /HD 1000TVL .

Material de cámara: acero inoxidable /IP68 cámara a prueba de agua .

Tamaño/material de la cubierta protectora de la cámara :38mm*28mm/ acero plástico.

Longitud del cable:20M 30M 50M (opcional)/cable altamente elástico

Batería :batería de litio 4500mAH.

Tiempo de operación continuo de la batería : Cerca de 6-8 horas.

----Pantalla-----

Tamaño: 7 pulgadas

Función: conexión wifi transmisión en tiempo real

Imagen de la cámara / monitor: color

Voltaje de entrada del monitor: 12V DC

Resolución de pantalla: 16:9, 960*480.

Menú: chino / inglés opcional.

Formato de visualización de video: AVI con año, mes, fecha, hora y segundos

Operación de la pantalla: botón

Temperatura de trabajo: -20 a 60 grados.

Temperatura de almacenamiento: -30 a 80 grados.

Tamaño de la caja de aluminio: 49*33,5*20 (CM)

4: Detalles de la interfaz del producto

(1)Pantalla extraíble de 7”

1. Pantalla: 7”, 16:9
2. Resolución: 800*480
3. Entrada de energía: DC12V
4. Idioma: chino/inglés
5. Formato de video: AVI
6. Formato de foto: JPG

(2)Batería de 4500 mah

(3)Cámara:

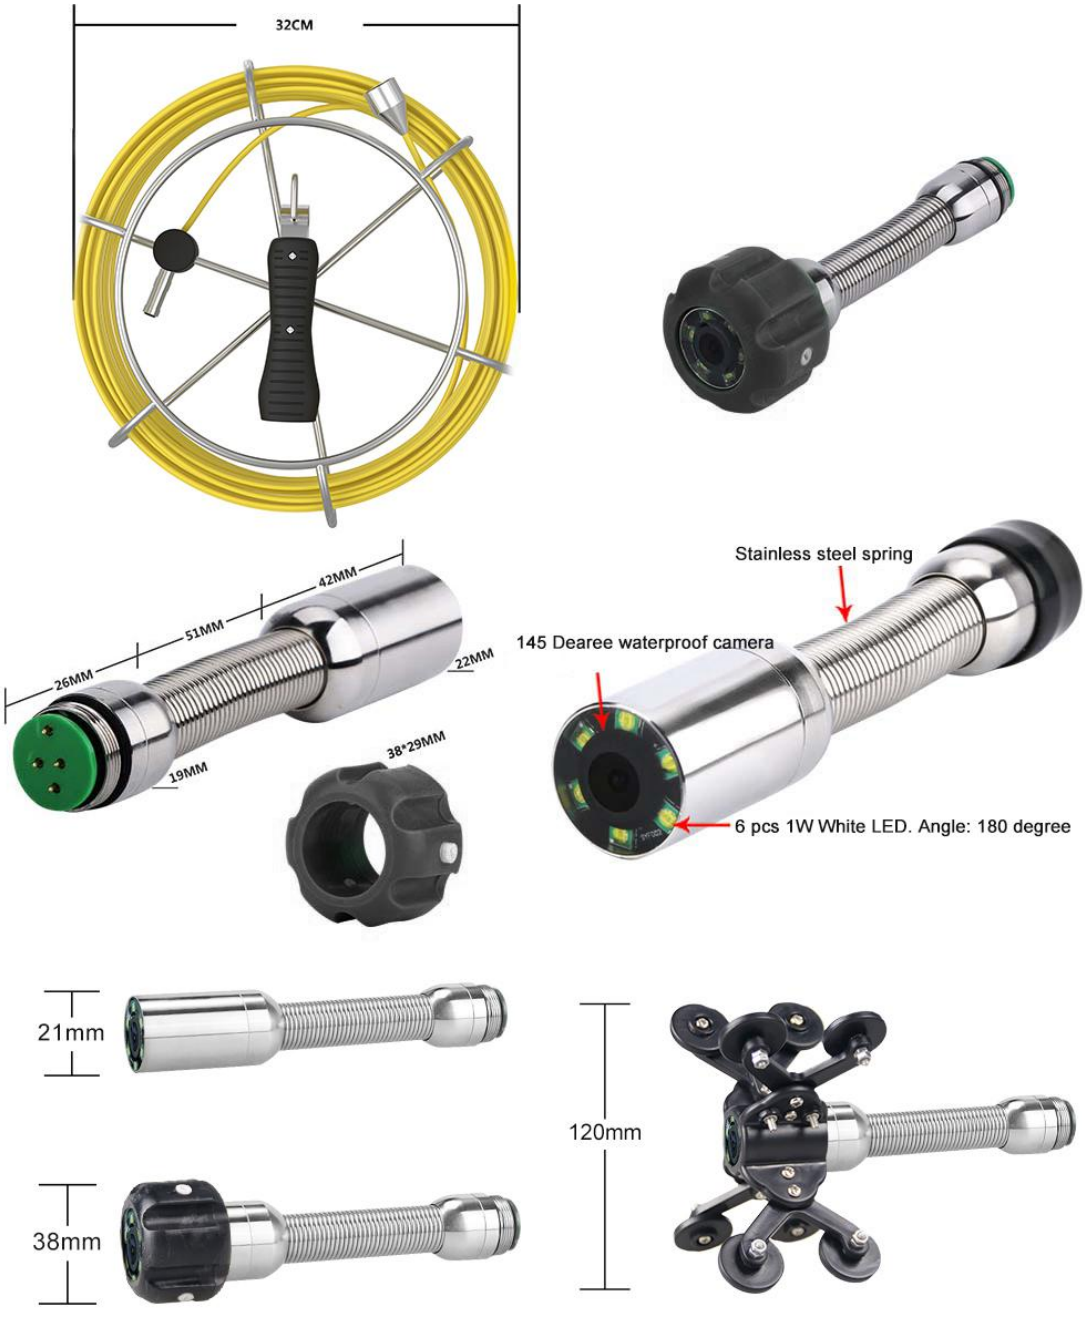
32CM
Stainless steel spring
145 Dearee waterproof camera
6 pcs 1W White LED. Angle: 180 degree
42MM
51MM
26MM
22MM
19MM
38*29MM
21mm
38mm
120mm

5: Lista de accesorios:

(Si compras productos diferentes, los accesorios son diferentes)

① Caja de aluminio *1 ② Cargador *1 ③ Cabezal de cámara *1 ④ Batería*1
⑤Bobina de cable y cable * 1 ⑥ Cubierta protectora de la cámara * 1
⑦ Polea de tubería * 1 ⑧ Pantalla * 1 ⑨ Mini destornillador * 1
⑩ Cable de conexión * 1

6: Instalación del sistema

Conecte el dispositivo de acuerdo con el diagrama de cableado a continuación, luego enciéndalo y utilícelo.

7：Operación detallada

1.Enciendalo

Conecte cada conector, presione el botón de encendido, el sistema debe comenzar a funcionar.

2. Configuración del menú

1> Presione MENÚ para ingresar a la configuración de brillo，presione +/- para configurar，luego presione MENÚ para salir.

2> Configuración de contraste ， presione el botón MENÚ dos veces para ingresar la configuración de contraste， presione +/- para configurar，luego presione MENÚ salir

3> Configuración de color， presione MENÚ tres veces para ingresar a la configuración， presione +/- para configurar，luego presione MENÚ para salir.

8: Instalación y funcionamiento de la aplicación

Compatible con Android e IOS

1.Descarga de la aplicación: escanee el código QR que se encuentra en la caja de la batería o en el manual, luego descárguelo e instálelo.

2. Conecte la cámara a la fuente de alimentación, luego encienda la fuente de alimentación.

3. Después de unos 15 segundos, haga clic en la configuración "WLAN" en su dispositivo móvil, encontró el dispositivo "**WIFIImage_******" (como en la imagen).

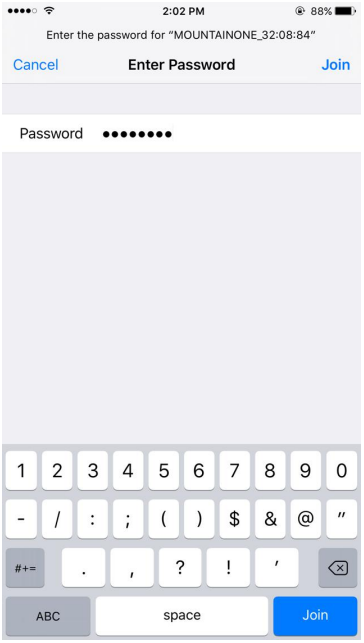

4. Conecte el punto de acceso wifi, ingrese la contraseña inicial (contraseña predeterminada: 88888888), seleccione "Conectar".

(Si la aplicación se conecta correctamente entre el dispositivo y el teléfono móvil, aparecerá "conectado")

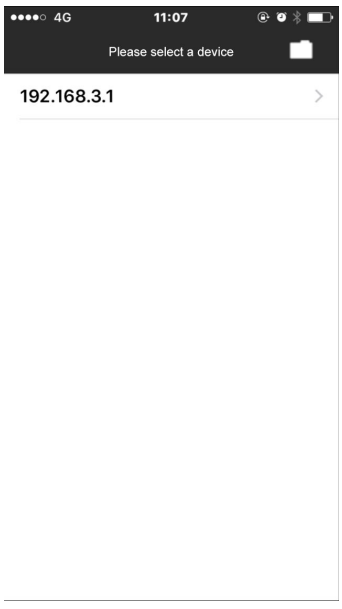

5. El siguiente paso es volver a la interfaz del dispositivo móvil,

haga clic en el icono para ejecutar la aplicación

6. Abra la ventana 192.168.3.1, haga clic para ingresar a:

7. Si aparece la imagen, la operación se ha realizado correctamente.

8. El lado izquierdo muestra 5 teclas de función:

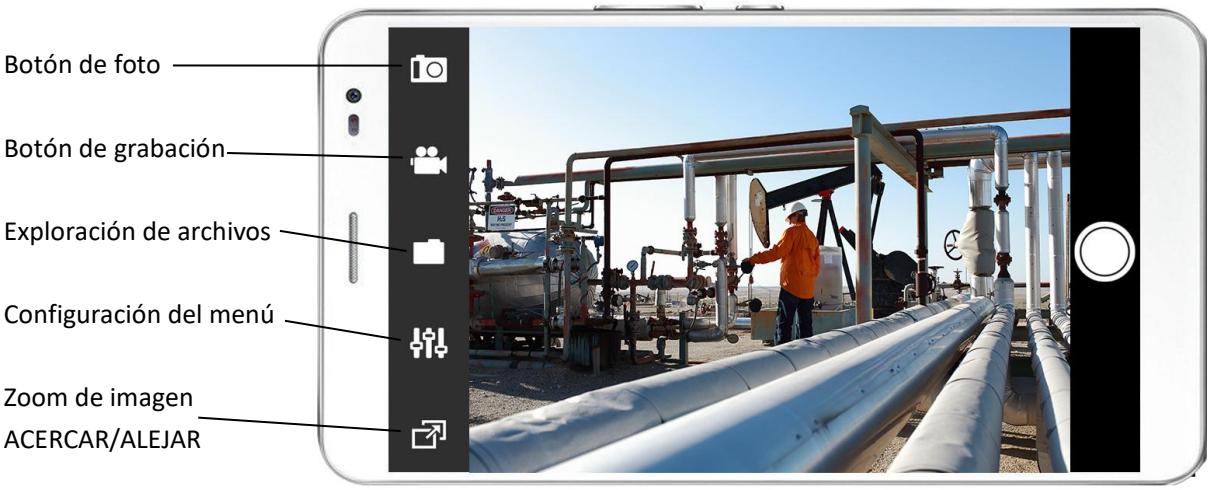

9. Configuración de Menú, como en la imagen:

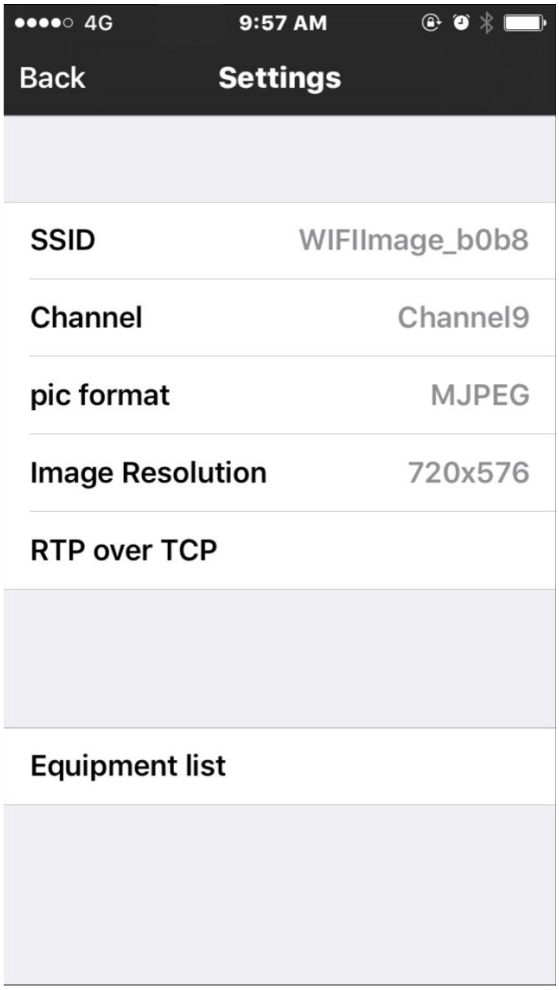

9: Recarga

Cuando la carga de la batería este baja, recárguela, el método es el siguiente:

1. Saque la batería y el cargador de la caja.
2. Conecte el cargador a la batería (CARGADOR), el tiempo de recarga es de aproximadamente 4-5 horas.
3. Conecte el cargador a la corriente alterna de 110-240V, si el indicador muestra rojo, significa que se está recargando.
4. Si el indicador se ilumina en verde, significa que la recarga ha finalizado.

Notas: Para asegurarse de que la batería dure más tiempo, recárguela oportunamente; de lo contrario, es posible que la batería no se pueda recargar.

10 ： Fallos y diagnóstico

Problemas/fallas comunes	soluciones
luz indicadora encendida Sin imagen	1 ： Compruebe si cada conector está conectado o si la cámara debe ajustarse. 2 ： Compruebe si la batería está completamente cargada y vuelva a intentarlo después de que esté completamente cargada.
Sin energía	1 ： Compruebe si cada conector está conectado correctamente. 2: ¿La batería está agotada? compruebe la pantalla de la batería
No puedo grabar	1：¿Está insertada la tarjeta en su lugar? 2 ： La nueva tarjeta está formateada. 3：Compruebe si el procesamiento de grabación está apagado
No se puede cargar	1： Verifique que la luz indicadora del cargador esté encendida. 2：¿Está bien insertado el enchufe de DC?

-----Contáctenos-----
Vaya a nuestro sitio web para descargar el manual de uso o ver más productos: http://sanyipace.com/

Nuestro correo: SanyiMrchan@gmail.com
Damos soporte para el reemplazo de piezas de repuesto, comuníquese con nosotros la primera vez que tenga problemas con nuestro producto.