



INSTALLATION MANUAL USER MANUAL

FR

**Manuel d'Installation
Manuel de L'utilisateur**

ES


**Manual de Instalación
Manual de Usuario**

Suitable for All Models of Topdattion Towel Racks


Tous Les Modèles de Support de Serviette Topdattion Conviennent.

Todas Las Modelos de Estantes Para Toallas Topdattion Son Adecuados.


- ❗ Consult with Installation Service
Consulter le service d'installation
Consultar con Servicio de Instalación

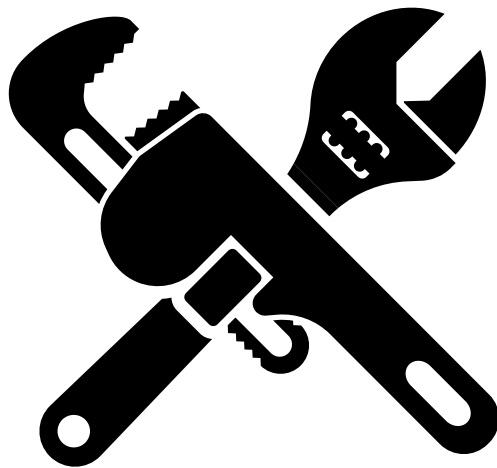


CODE	TUBE SHAPE	BARS	MATERIAL	FINISH	VOLTAGE	POWER
HTE1200*600/10	Blade Thin Square	10	304SS	Polished	120V/60Hz	190W

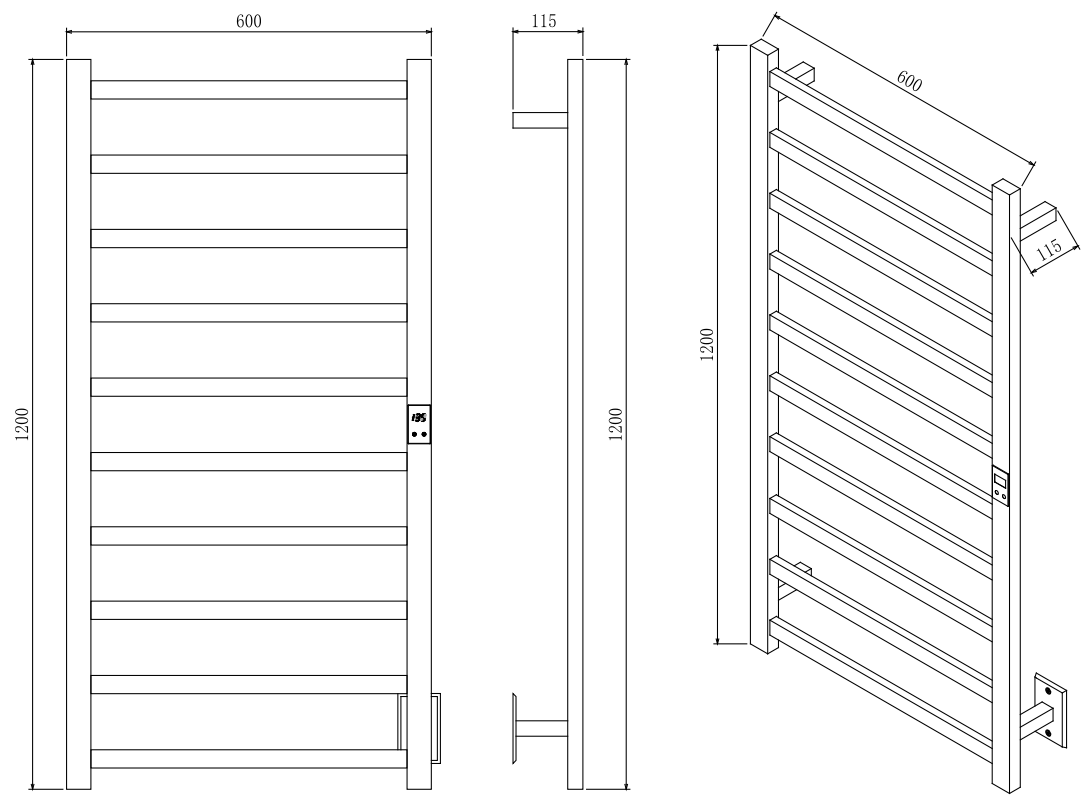


CODE	TUBE SHAPE	BARS	MATERIAL	FINISH	VOLTAGE	POWER
HTE800*500/6	Blade Thin Square	6	304SS	Polished	120V/60Hz	100W

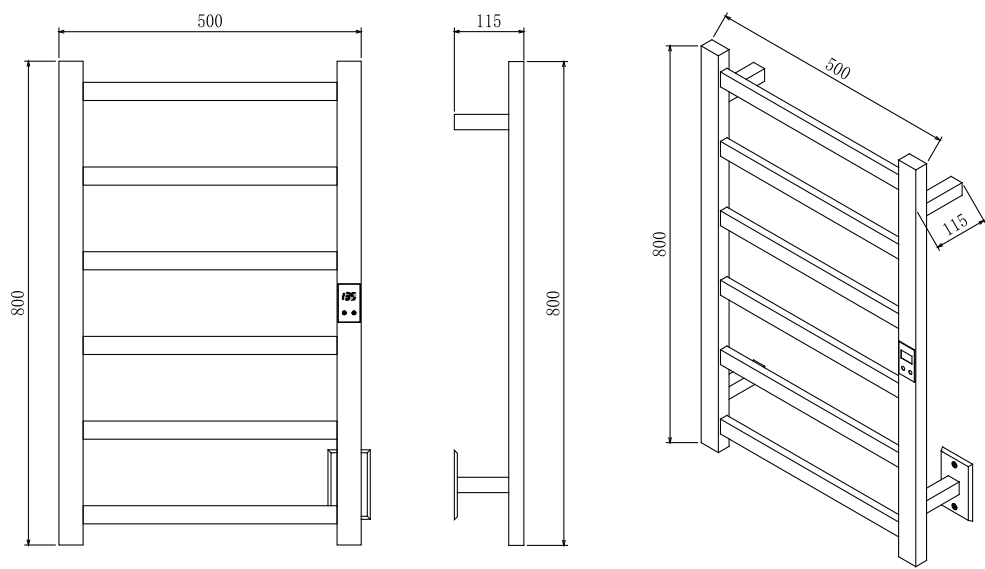


CODE	TUBE SHAPE	BARS	MATERIAL	FINISH	VOLTAGE	POWER
HTS1150*600/5+8	Square	13	304SS	Polished	120V/60Hz	240W

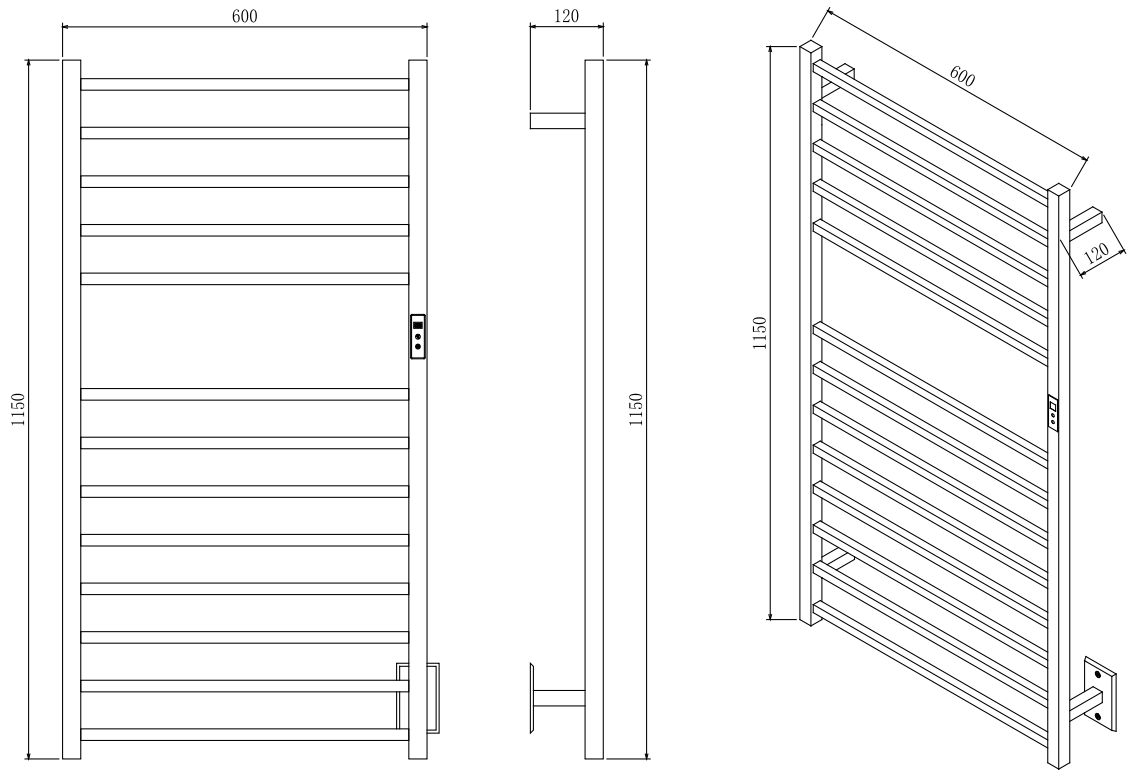


CODE	TUBE SHAPE	BARS	MATERIAL	FINISH	VOLTAGE	POWER
HTS460*600/4	Square	4	304SS	Polished	120V/60Hz	70W

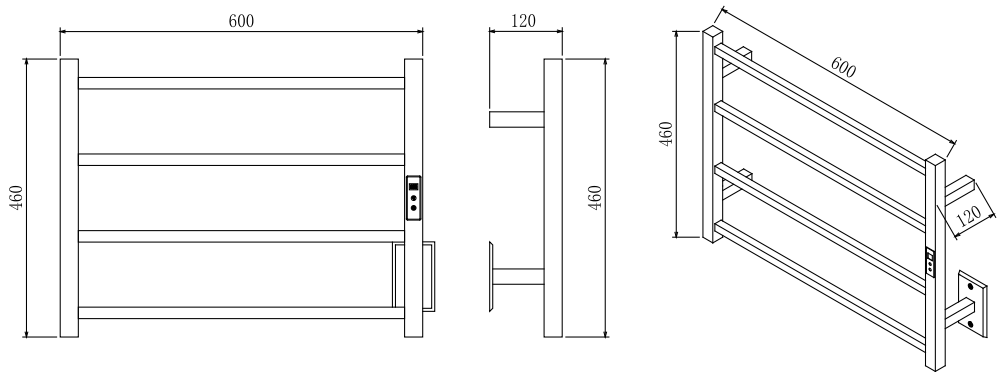


CODE	TUBE SHAPE	BARS	MATERIAL	FINISH	VOLTAGE	POWER
HTR1000*600/8	Round	8	304SS	Polished	120V/60Hz	155W

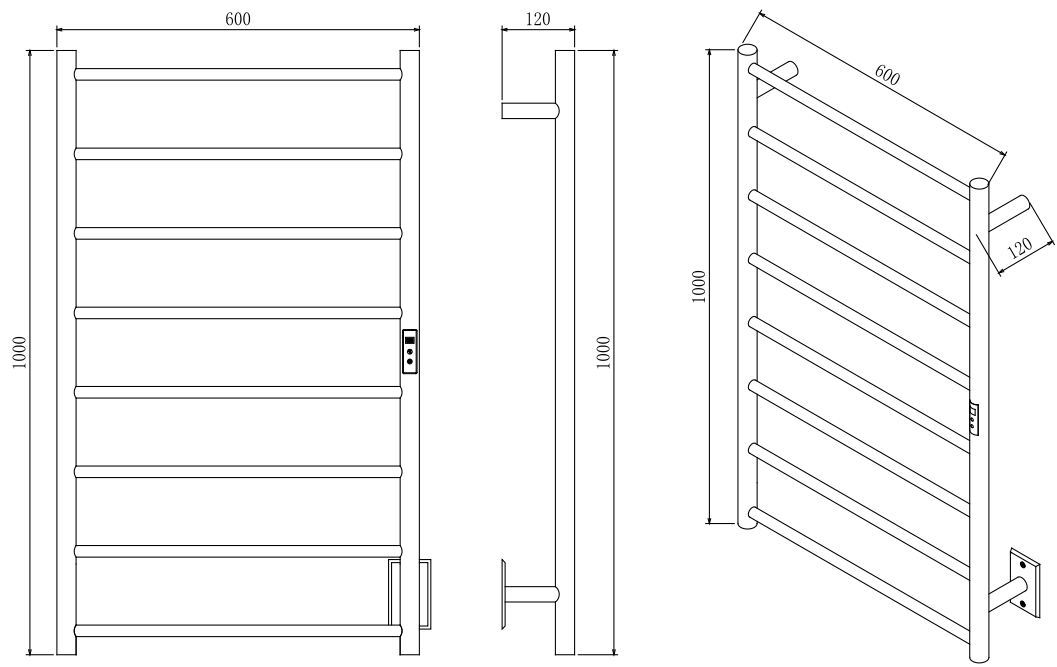


CODE	TUBE SHAPE	BARS	MATERIAL	FINISH	VOLTAGE	POWER
HTR850*510/4+6	Round	10	304SS	Polished	120V/60Hz	155W

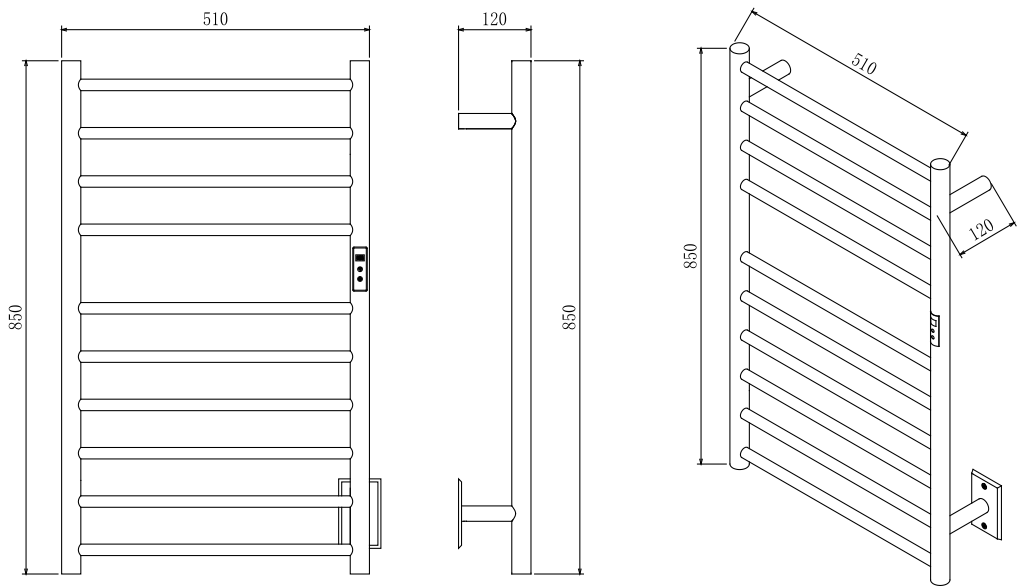

CODE	TUBE SHAPE	BARS	MATERIAL	FINISH	VOLTAGE	POWER
HTR800*500/6	Round	6	304SS	Polished	120V/60Hz	105W

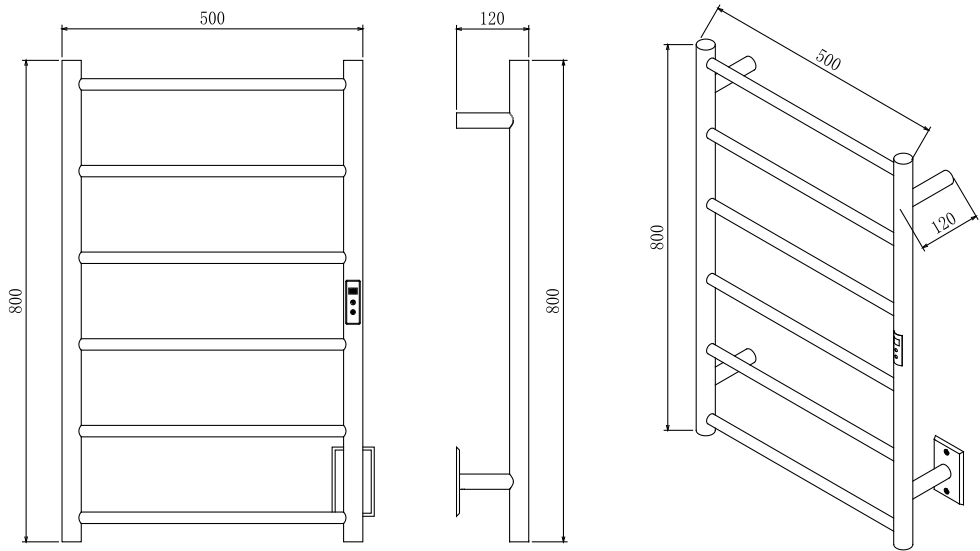

CODE	TUBE SHAPE	BARS	MATERIAL	FINISH	VOLTAGE	POWER
HTR750*600/7-C	Curved	7	304SS	Polished	120V/60Hz	135W

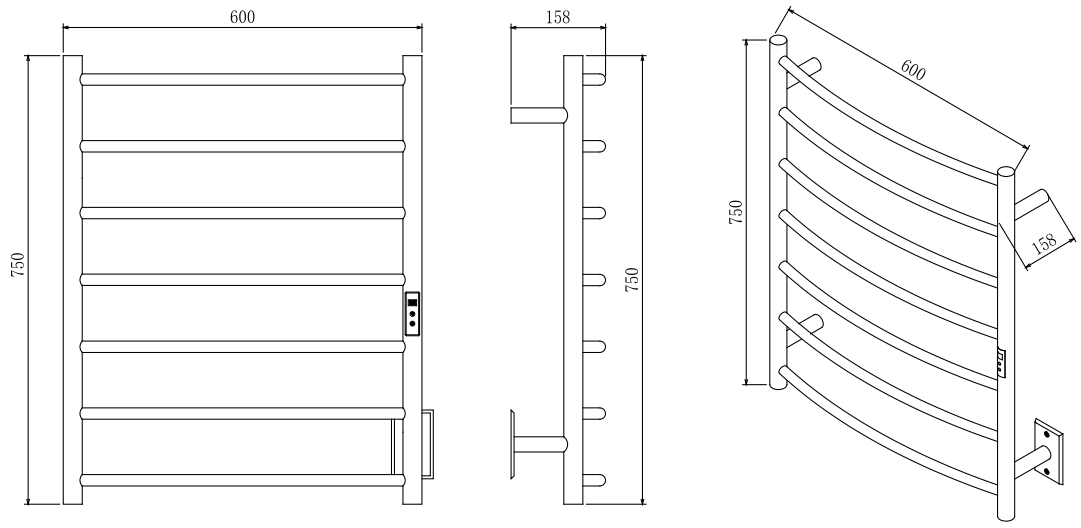

- i** All models support Left & Right Wiring, Hardwired & Plug-in Installation.
- i** Tous les modèles supportent une installation à gauche et à droite, une Filaire Instalation et Enfich Instalation.
- i** Todos los modelos apoyan la conexión a la izquierda y la derecha, la Cable Duro Instalación y Enchufe-en Instalación.

Safety Instructions

This heated towel rack may be used by children over 8 years old.

Persons with physical, sensory or mental difficulties should use the product with instructions by qualified supervisors. All users should have understood the associated hazards.

As with any electrical appliance, you should be aware of basic safety precautions when using this heated towel rail.

Children must not play with, on, or around the towel rack. Children must not clean the towel rack or carry out maintenance unless they are at least 8 years old or being supervised.

Keep children below the age of 8 years old at a safe distance from the towel rack and power cable.

Electrical work or repair should be performed by a registered electrician.

Before You Switch ON the Towel Rack

Please read the instructions for use and installation carefully.

This manual contains important information on how to install, use and maintain the towel rack.

Retain all documents for later use or for the subsequent owner.

You can download the instructions for use from our website:
<https://topdattion.com>

Protection of the Environment

Both the packaging of new appliances and the old appliances themselves contain valuable raw materials and recyclable materials.

Please dispose of the individual parts separated according to type.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

Customer Service

If you are unable to rectify the fault, please contact our customer support. We always find a suitable solution, even to avoid unnecessary visits by technicians. Contact information is below.

Business Hours: 9 AM - 6 PM PST
Monday - Friday




Website: <https://topdattion.com>



Email: support@topdattion.com




Warranty

Topdattion provides 2 years worth of warranty for all our heated towel racks. **Visit the company's website and register your product under "Warranty" to ensure you are covered** in case anything ever goes wrong with it.

EN List of Accessories

P01	P01	P02	P03	P04	P05
					
X1	X1	X1	X1	X1	X1


T01	T02	T03	T04	T05	T06	T07	T08	T09
								
X3	X1	X4	X4	X2	X2	X4	X5	X3

S01	S02	S03	D01	D02	D03
					
X1	X1	X1	X2	X2	X1


- ❗ *D01 Are unique accessories for the Blade Thin Square models.
 *D01 Accessoires uniques pour les modèles de Blade Thin Square.
 *D01 Los accesorios únicos para los modelos Blade Thin Square.

1

Please select left or right wiring, before you begin installing.

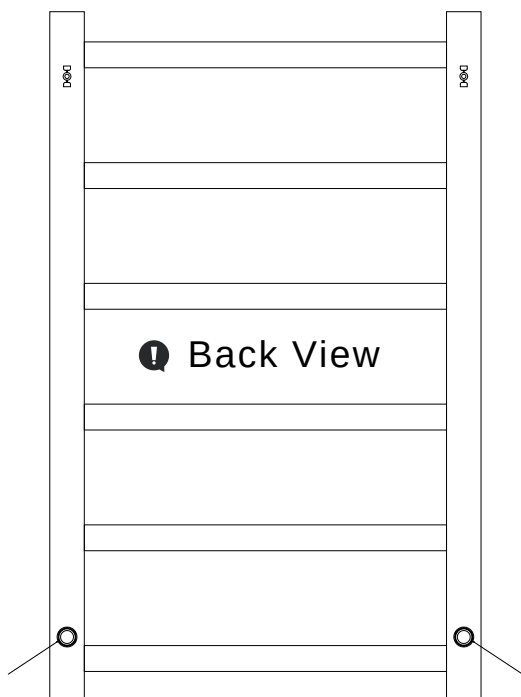


Back View




Right wiring?

Left wiring?

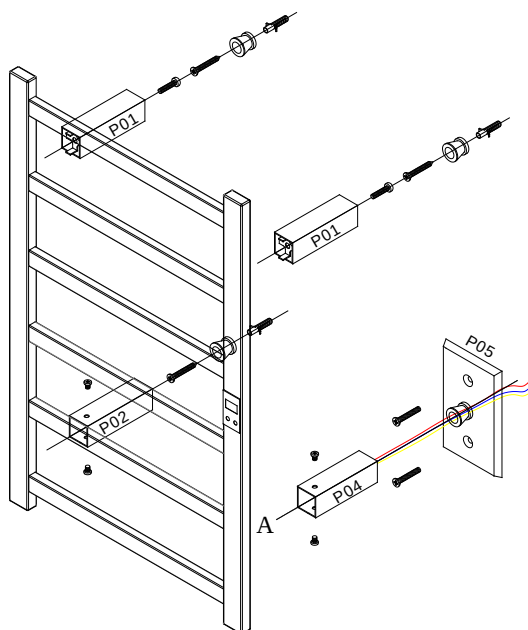


Plan A

Hardwired Installation

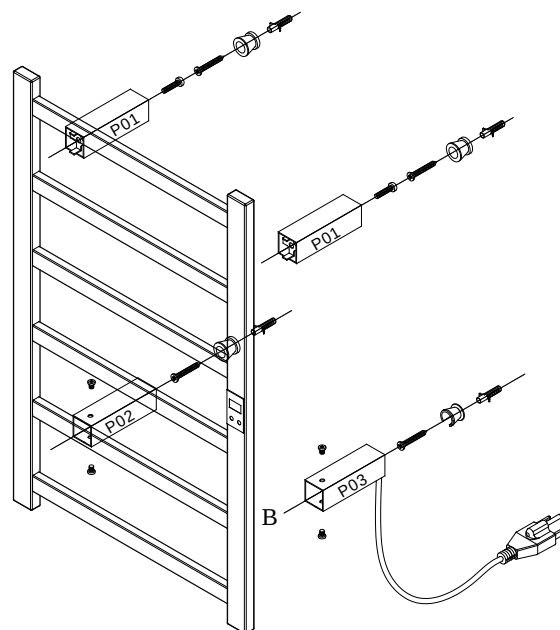


Plan B

Plug-in Installation

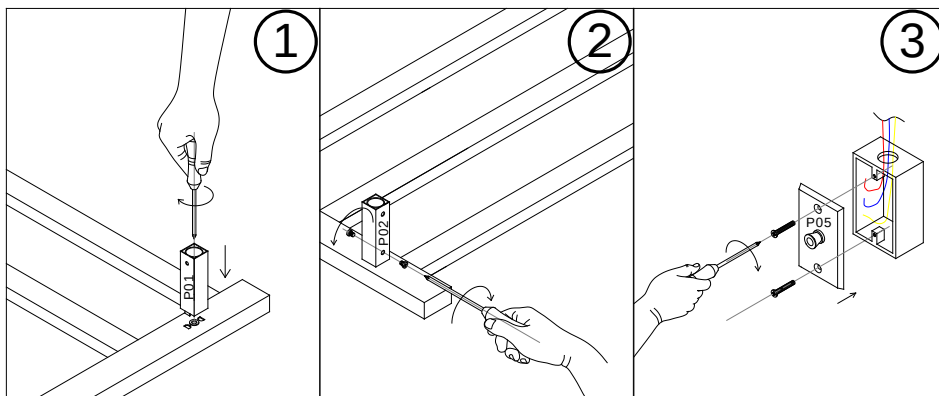
2 Plan A: Hardwired Installation

- ① Install the top two legs. (P01x2)
- ② Install the two legs at the bottom (P02 & P04) with two screws (T07x2); use (P04) for attaching to the panel.
- ③ Attach the wiring panel to the wall with the pre-installed J-box.(P05)

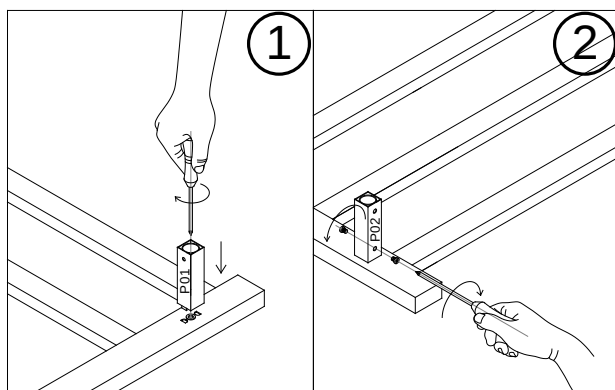Plan B: Plug-in Installation


- ① Install the top two legs (P01x2).
- ② Install the two legs at the bottom (P02 & P03) with two screws (T07 x2); use (P03) for attaching to the wall.

2.1 Plan A: Hardwired Installation

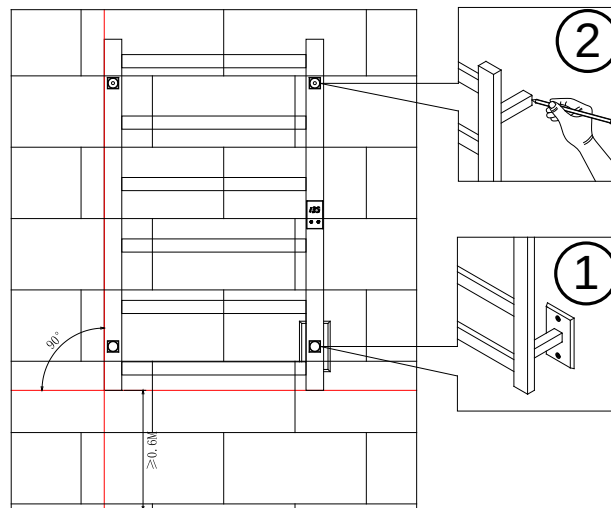


- ① Attach the leg to the panel (P04 & P05) and use it as a reference point.
- ② Keep the towel upright. Mark out and install the rest of the legs.

Plan B: Plug-in Installation

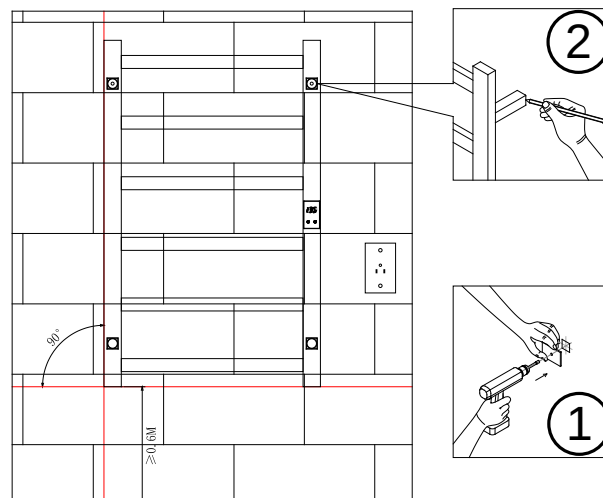

- ① Attach the leg to the panel and use it as a reference point. Note to keep the distance between (P03) and power source within 1 meter (39.3 inches).
- ② Keep the towel upright. Mark out and install the rest of the legs.

2.2 Plan A: Hardwired Installation

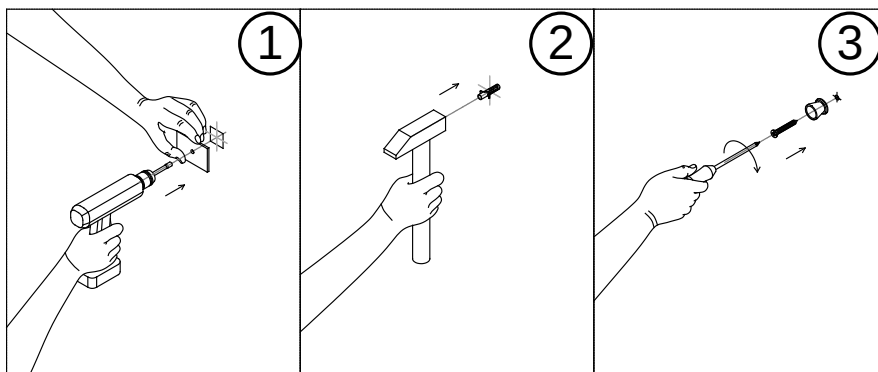


① Mark the center point of the hole with a positioning board (S01), and drill a hole.

❗ Use a diamond drill (S02) when drilling on tiles.

② Insert plastic expansion anchors (T04).

③ Use (T03) for tightening 3 notch locks (T01) to the wall.

Plan B: Plug-in Installation

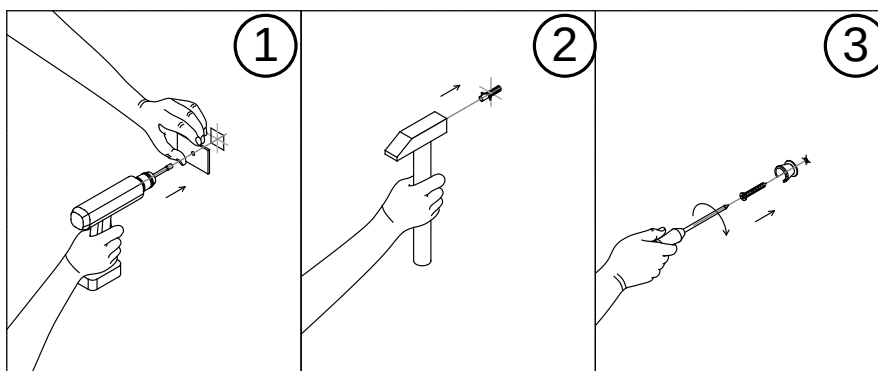


① Mark the center point of the hole with a positioning board (S01), and drill a hole.

❗ Use a diamond drill (S02) for drilling on tiles.

② Insert plastic expansion anchors (T04).


③ Use (T03) for tightening 3 notch locks (T01) to the wall. And Install (T02) notch lock to the wall.

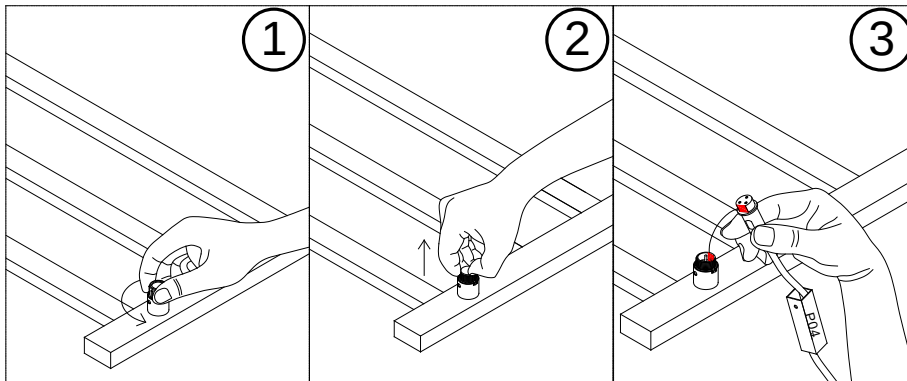2.3 Plan A: Hardwired Installation

① Remove the leg (P04) then remove the nut.

② Remove the plastic plug.

③ Pipe (P04) through the wire.

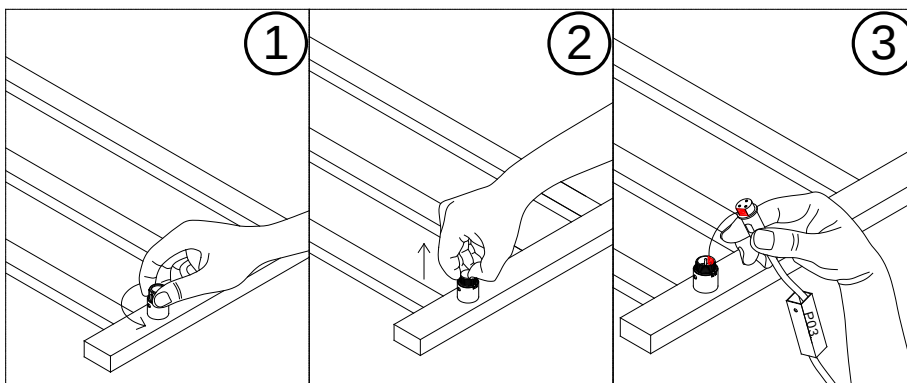
Plan B: Plug-in Installation

① Remove the leg (P03) then remove the nut.

② Remove the plastic plug.


③ Pipe (P03) through the wire.

2.4 Plan A: Hardwired Installation

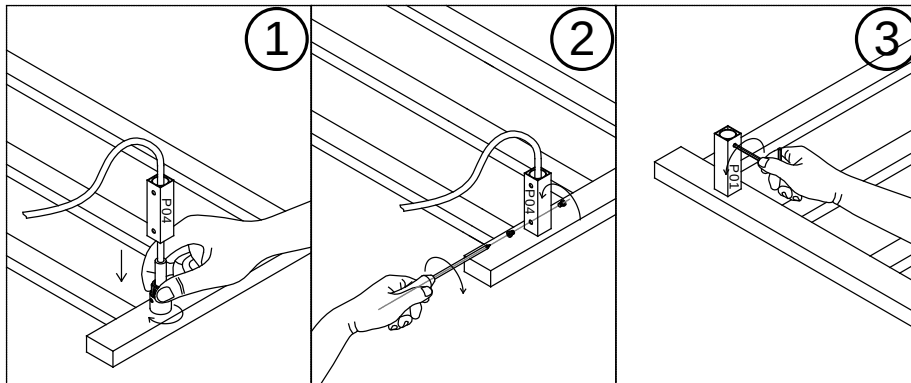


- ① Plug the power cord (D03).
- ② Tighten the screws (T07).
- ③ Use an Allen key (S03) to loose the 4 screws (T08) on the legs, in order to give spaces for the notch locks (T01).

Plan B: Plug-in Installation

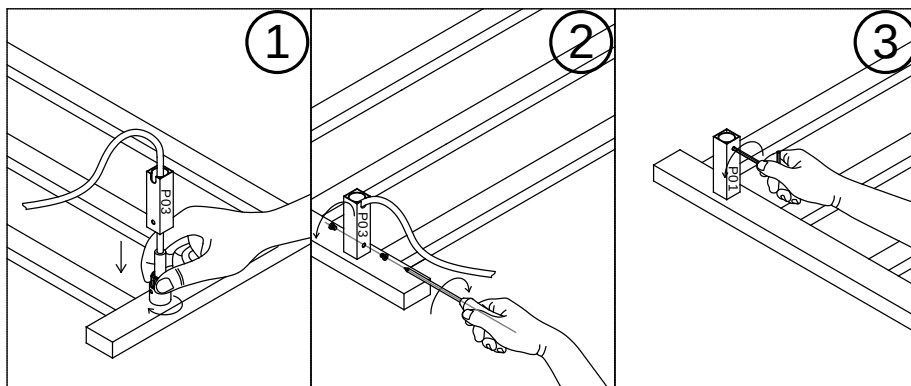


- ① Plug the power cord (D03).
- ② Tighten the screws (T07).
- ③ Use an Allen key (S03) to loose the 4 screws (T08) on the legs, in order to give spaces for the notch locks (T01).

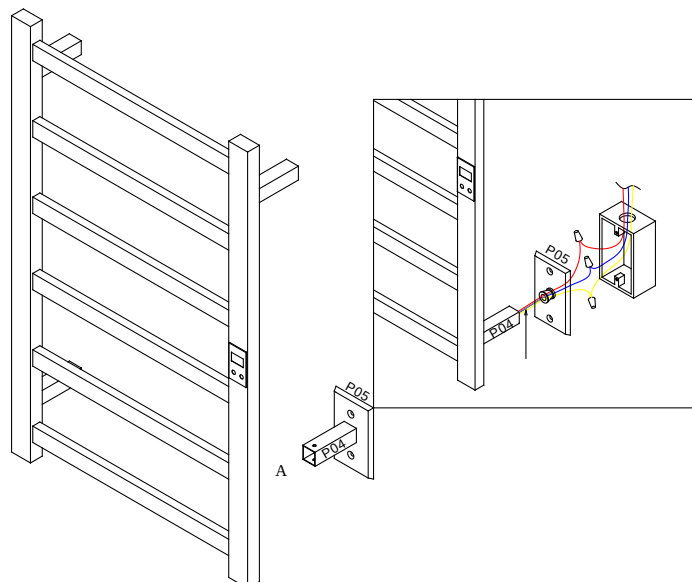2.5 Plan A: Hardwired Installation

Hold the towel rack, ask for a technician for wiring and put the wire into the pre-installed j-box. Attach the panel and tighten the screws (T08). Power on and test the circuit. Installation complete.


Note: Keep power cord around 300mm (11.8 inches) and cut the rest.

Plan B: Plug-in Installation

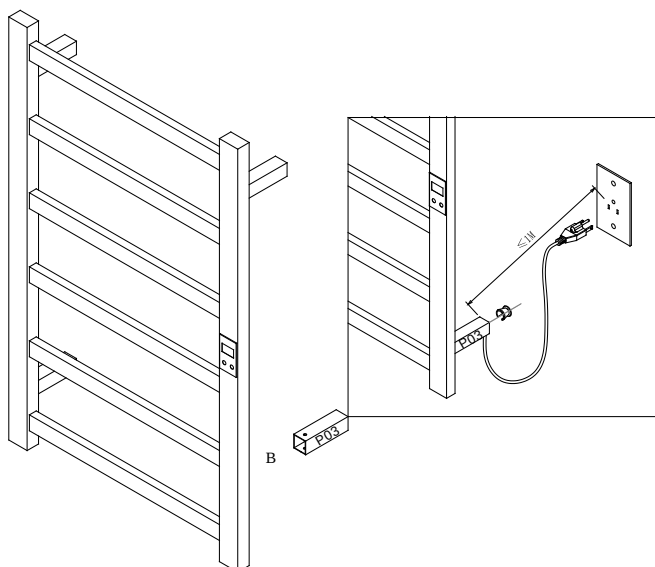

Put the towel rack on the 4 locks and tighten the screws (T08) on the legs, Installation complete.

LED Display Board

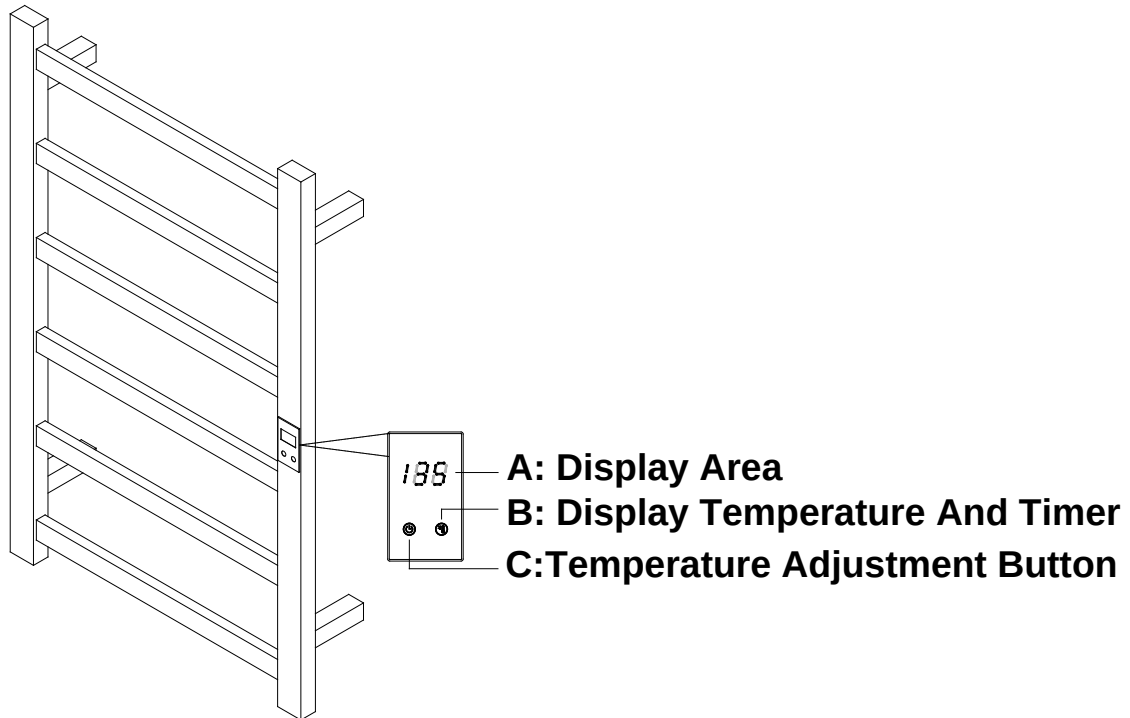

- A: Display Area.
- B: Display Temperature And Timer.
- C: Temperature Adjustment Button:
 - Temperature range: 115-155°F
 - 5 - Levels adjustable, 115°F, 125°F, 135°F, 145°F, 155°F.
- On / Off & Timer Button:
 - Ambient light.
 - Press and hold for 2 seconds to turn On / Off.
 - Short press to adjust the timer when switched On.
 - 24 - Levels adjustable, from 1 to 24 hours.
 - Level 00 means always On.

Instructions For Use

- **Routine Maintenance:**

- Wipe the towel rack with a wet cotton cloth to avoid scratching.
- Do not use soap or detergent.

- **Usage Advices:**

- Based on approx.68 °F room temperature:
- Dry towels to keep warm, please set the temperature to 115 °F.
- For quick heating towels, set the temperature to 155 °F for 1 hour.
- For semi-wet towels set the temperature to 125 °F ~ 135 °F for 2~4 hours.
- For fully wet towels set the temperature to 145 °F for 5+ Hours.

Usage Scenarios

- **Home**

- Bathroom

- **Business Premises**

- SPA
- Pool
- Gym
- Country club
- Private yacht
- Deluxe Cruise Room
- Provide Resort

Instructions de Sécurité

Ce porte-serviettes chauffant peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant une capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou qui ont un manque d'expérience ou de connaissances si elles sont supervisées ou ont été instruction par une personne responsable de leur sécurité sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers associés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec, sur ou autour du porte serviettes. Les enfants ne doivent pas nettoyer le porte serviette ou effectuer la maintenance à moins qu'ils aient au moins 8 ans et soient supervisés.

Les enfants de moins de 8 ans doivent rester à distance sécuritaire des supports à serviettes et les câbles d'alimentation.

Avant de Mettre L'appareil Sous Tension

Lisez attentivement les instructions d'installation et d'utilisation.

Elles contiennent des informations importantes sur la façon de monter, d'utiliser et de nettoyer le porte-serviettes.

Conservez tous les documents pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

Vous pouvez télécharger les instructions d'utilisation depuis notre site Web gratuitement. L'adresse Internet pertinente se trouve en regard sur ces instructions d'installation.

Protection de L'environnement

Les emballages des nouveaux appareils et les anciens appareils contiennent des matériaux bruts et recyclables de valeur.

Veillez à disposer les différentes pièces séparément en fonction du type.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou renseigner-vous auprès de votre autorité locale sur les moyens actuels de traitement.

Service Clientèle

Si vous n'êtes pas en mesure de réparer la défaillance, veuillez contacter notre service à la clientèle. Nous trouvons toujours une solution appropriée, même pour éviter des visites inutiles de techniciens. Les coordonnées sont ci-dessous.
Horaires d'ouverture: 9h00 - 18h00 PST du lundi au vendredi.

Website: <https://topdattion.com>



Email: support@topdattion.com

Garantie

Topdattion offre une garantie de 2 ans pour tous nos sèche-serviettes chauffants. **Visitez le site Web de la société et inscrivez votre produit sous « Garantie » pour vous assurer que vous êtes couvert** en cas de problème avec lui.


1

Tout d'abord, confirmer le câblage gauche ou droit.

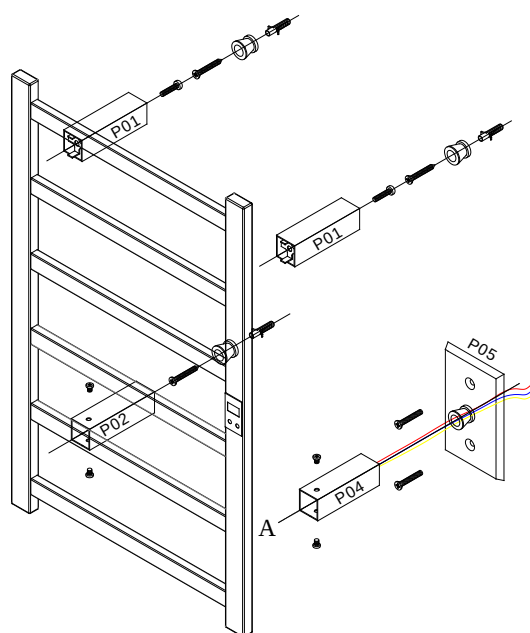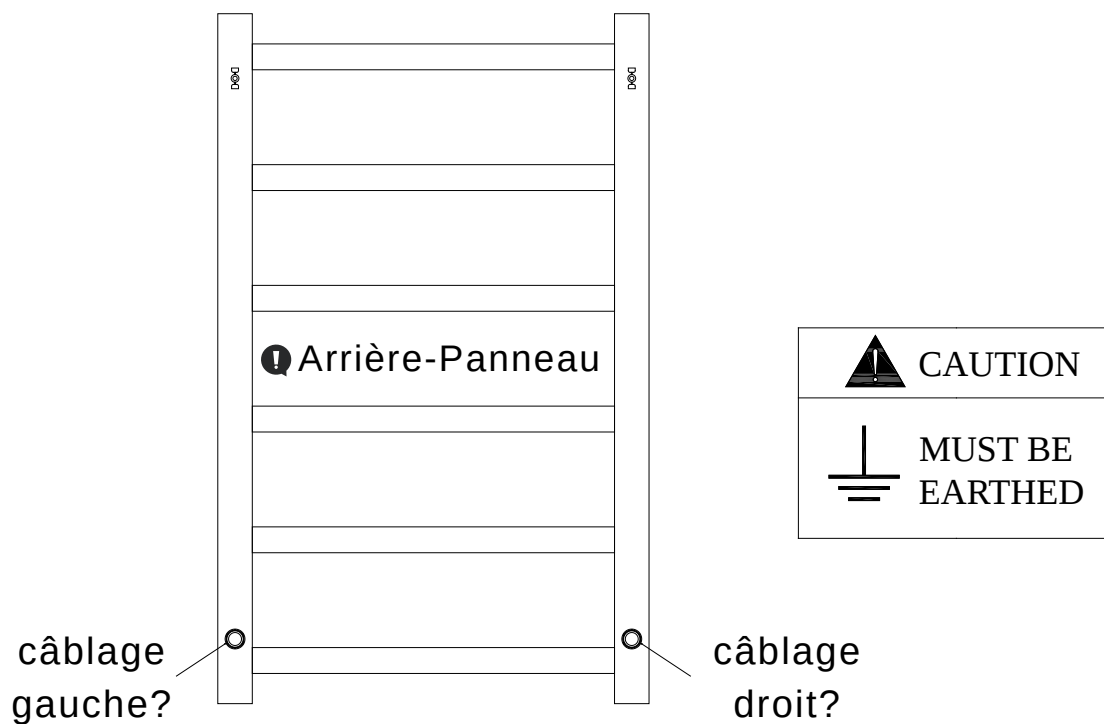


Plan A

Filaire Installation

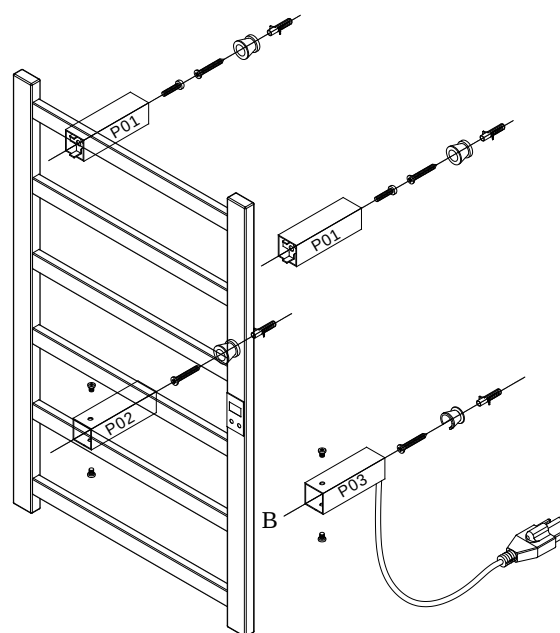


Plan B

Enfich Installation

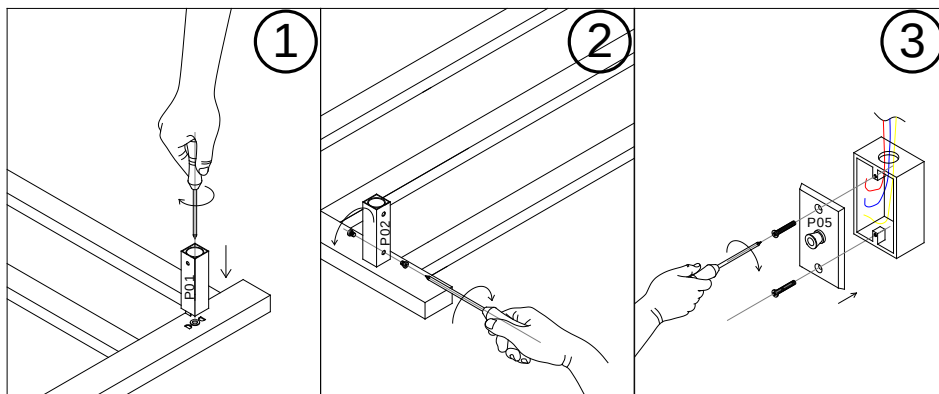2 Plan A: Filaire Installation


- ① Installez les deux jambes du haut. (P01x2)
- ② Fixez les deux pieds du bas (P02 & P04) avec les vis (T07 x2)
Utilisez P04 pour le fixer au panneau.
- ③ Branchez le panneau de câblage à la paroi avec le boîtier de jonction pré installé.(P05)

Plan B: Enfich Installation

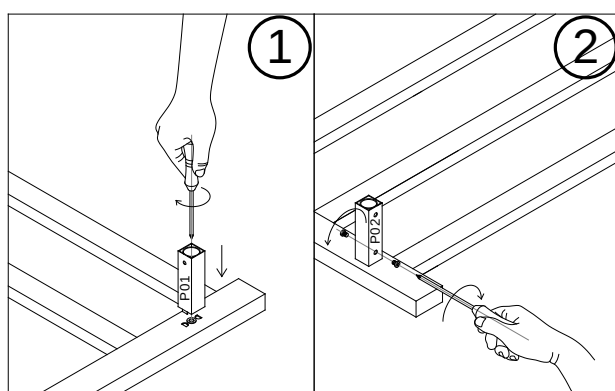


- ① Installez les deux jambes du haut. (P01x2)
- ② Fixez les deux pieds du bas (P02 & P03) avec les vis (T07 x2)
Utilisez P04 pour le fixer au panneau.

2.1 Plan A: Filaire Installation

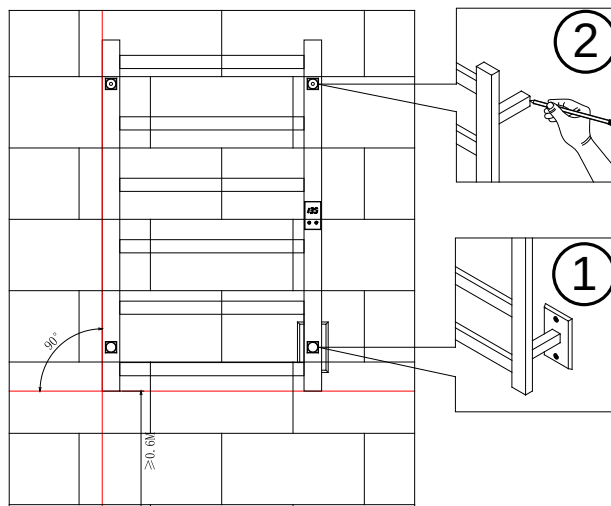


- ① Fixer la jambe au panneau(P04 & P05) et utiliser comme point de référence pour garder le porte-serviettes en une direction horizontale, verticale.
- ② Marquer et installer les autres jambes.

Plan B: Enfich Installation

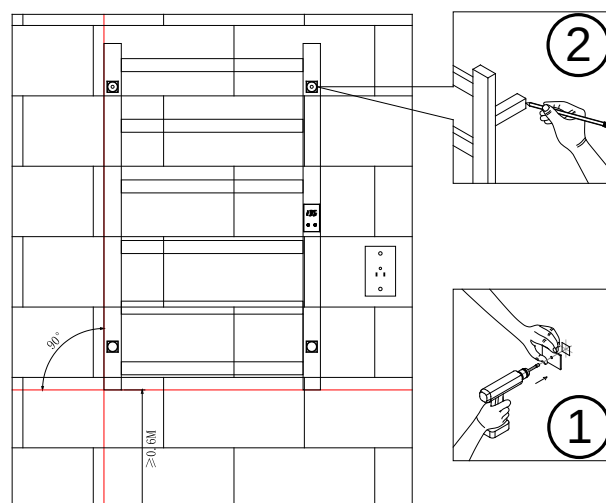

- ① Fixer la jambe au panneau et utiliser comme point de référence pour garder le porte-serviettes en une direction horizontale, verticale. Note garder la distance entre (P03) et source d'alimentation à 1 mètre (39.3 inches).
- ② Marquer et installer les autres jambes.

2.2 Plan A: Filaire Installation

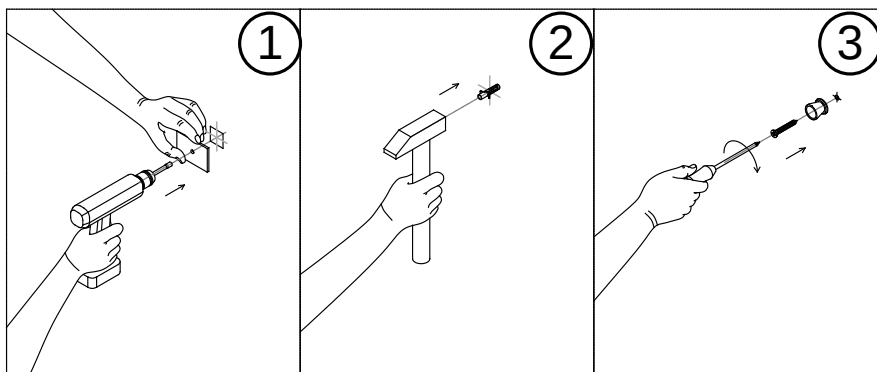


① Marquer le point central de l'orifice avec une planche de positionnement, et percer un trou.

❗ Utiliser un foret à diamant pour percer sur une plaque en porcelain.

② Entrer 3 ancrages d'expansion en plastique (T04).

③ Utiliser (T03) pour serrer les verrous à 3 crans (T01) à la mur.

Plan B: Enfich Installation

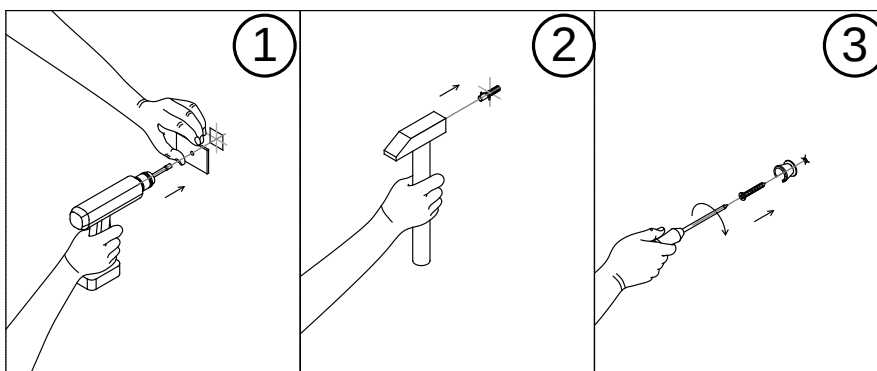


① Marquer le point central de l'orifice avec une planche de positionnement, et percer un trou.

❗ Utiliser un foret à diamant pour percer sur une plaque en porcelain.


② Entrer 3 ancrages d'expansion en plastique (T04).

③ Utiliser (T03) pour serrer les verrous à 3 crans (T01) à la mur. Et installer (T02) le loquet de coin à la mur.

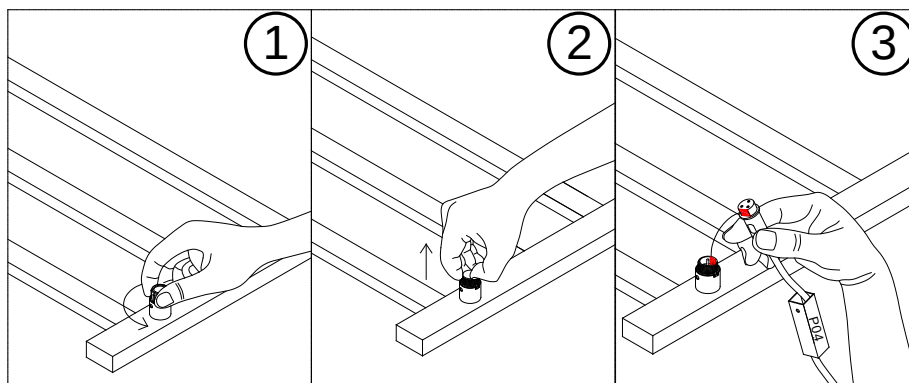
2.3 Plan A: Filaire Installation

- ① Débranchez la jambe (P04) et enlevez ensuite le boulon.
- ② Retirez le plug en plastique.
- ③ Insérez le tuyau (P04) à travers la wire.

Plan B: Enfich Installation

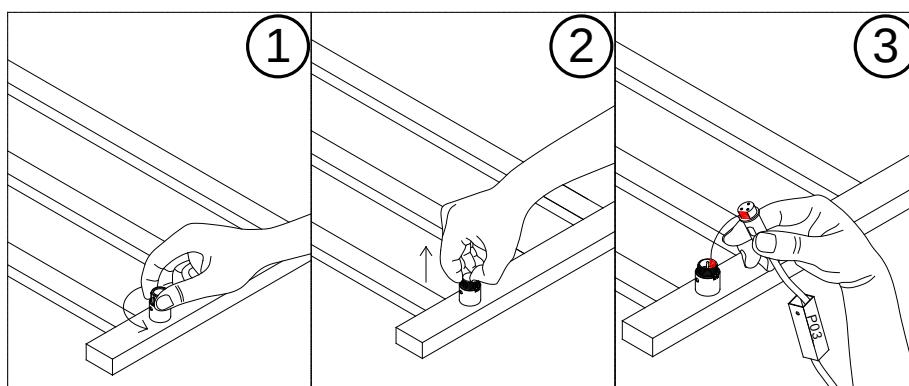


- ① Débranchez la jambe (P03) et enlevez ensuite le boulon.
- ② Retirez le plug en plastique.
- ③ Insérez le tuyau (P03) à travers la wire.

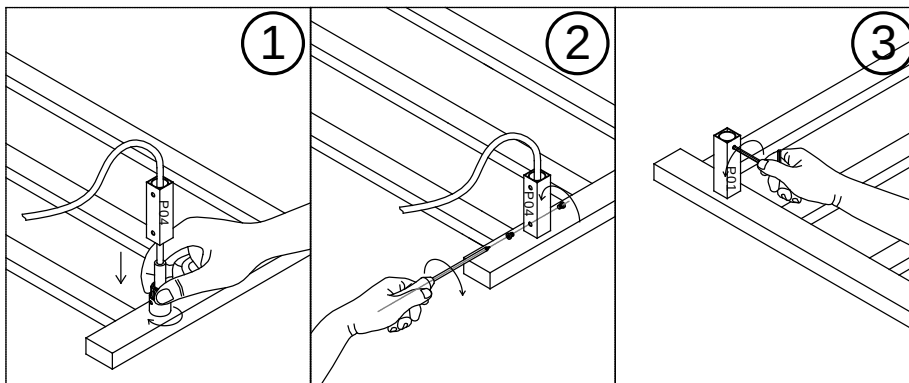2.4 Plan A: Filaire Installation

- ① Branchez le cordon d'alimentation (D03).
- ② Serrez les vis (T07).
- ③ Utilisez une clé Allen (S03) pour desserrer les 4 vis (T08) sur les pieds, afin de laisser des espaces pour les verrouillages à encoche (T01).


Plan B: Enfich Installation

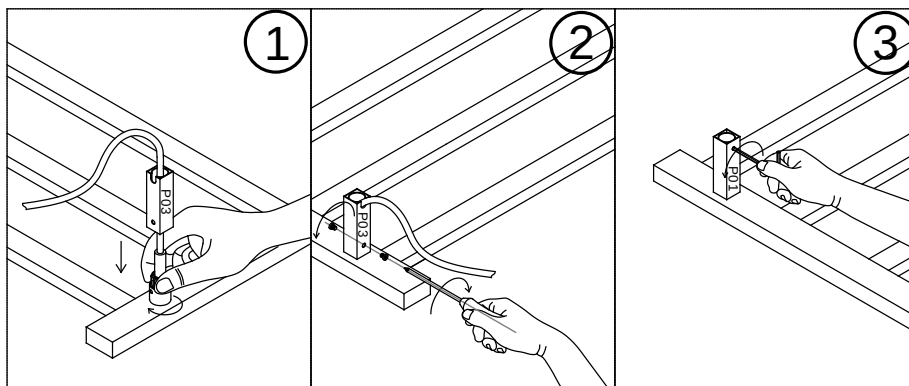

- ① Branchez le cordon d'alimentation (D03).
- ② Serrez les vis (T07).
- ③ Utilisez une clé Allen (S03) pour desserrer les 4 vis (T08) sur les pieds, afin de laisser des espaces pour les verrouillages à encoche (T01).


2.5

Plan A: Filaire Installation

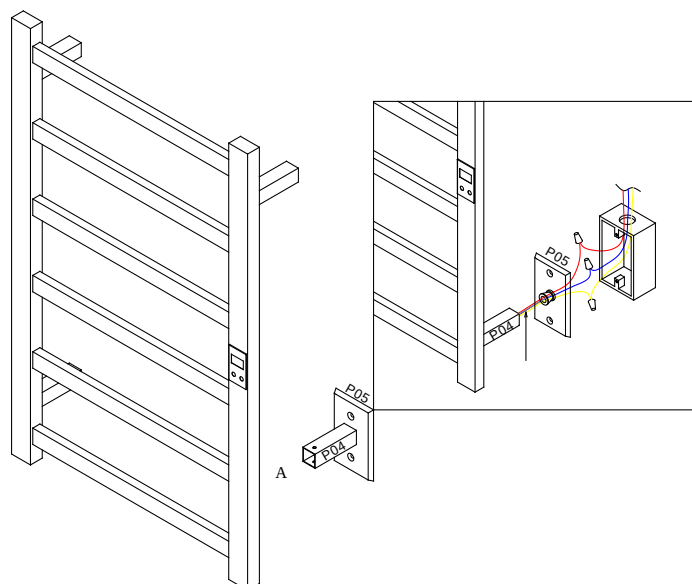


Tenir le porte-serviettes, demander à un technicien de câblage et mettre le fil dans la boîte de jonction préinstallée. Insérez la plaque et serrez-la avec des vis(T08). Mettez sous tension et effectuez un test. L'installation est terminée. Attention: gardez le cordon d'alimentation à environ 300 mm (11,8 pouces) et coupez le rest.

Plan B: Enfich Installation

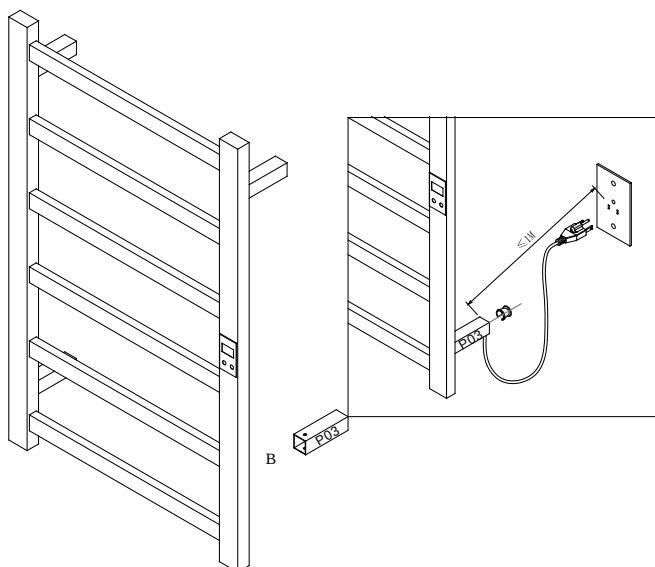

Mettre le porte-serviettes sur les 4 verrous et serrer les vis(T08) des jambes. Installation terminée.

Tableau D'affichage à LED

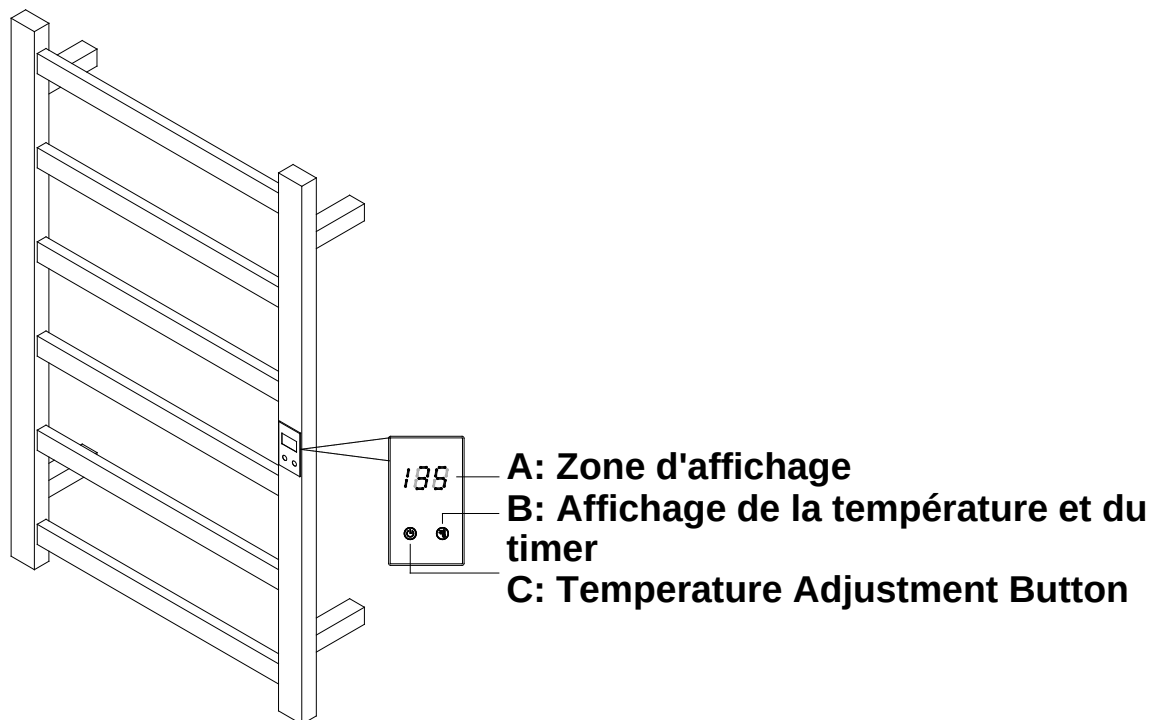

- A: Zone d'affichage.
- B: Affichage de la température et du timer.
- C: Bouton d'ajustement de la température:
Plage de température: 115-155°F
5 - Niveaux ajustables, 115°F, 125°F, 135°F, 145°F, 155°F
- On / Off & Bouton Minuterie:
Lumière ambiante.
Appuyez longtemps pendant 2 secondes pour On / Off.
Un court appui pour régler le minuteur durant l'allumer.
25 - Niveaux ajustables, allant de 1 à 24 heures.
Le niveau 00 signifie toujours allumé.

Manuel de L'Utilisateur

- **Entretien Routine:**

- Épongez le porte-serviette avec un chiffon humide en coton pour éviter les rayures.
- N'utilisez pas de savon ni de détergent.

- **Utilisation Conseils:**

- Selon la température de la pièce approximativement à 68 °F.
- Sécher les serviettes pour se garder au chaud, veuillez régler la température à 115 °F.
- Pour chauffer les serviettes rapidement, réglez la température à 155 °F pendant 1 heure.
- Pour les serviettes semi-mouillées, réglez la température à 125 °F ~ 135 °F pendant 2~4 heures.
- Pour les serviettes complètement trempées, réglez la température à 145 °F pendant 5 heures ou plus.

Scénarios d'Utilisation

- **Maison**

- Bain

- **Etablissement Professionnel**

- Salle de Bain Publique
- Piscine
- Gymnase
- Club de Country
- Yacht Privé
- Cabine de Croisière Deluxe
- Resort

Instrucciones de Seguridad Antes de Encender el Toallero

Este calentador de toalla puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas que carecen de experiencia o conocimiento, si son supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad sobre cómo usar el electrodoméstico de forma segura, y han entendido los riesgos asociados.

Los niños no deben jugar con, en o cerca de la barra de toallas. Los niños no deben limpiar la barra de toallas o llevar a cabo el mantenimiento a menos que tengan al menos 8 años y estén siendo supervisados.

Mantenga a los niños menores de 8 años lejos de las barras de toalla y el cable de energía.

Lee cuidadosamente las instrucciones de uso e instalación.

Contienen información importante sobre cómo instalar, utilizar y mantener el porta toallas.

Conserva todos los documentos para uso posterior o para el propietario siguiente.

Protección del Medio Ambiente

Los cajones de nuevos electrodomésticos y los electrodomésticos viejos contienen materiales reciclables valiosos.

Por favor, deshágase de las partes individuales separadas según su tipo.

Pregunte a su distribuidor o pregunte en la autoridad local sobre el modo de disposición actual.

Servicio al Cliente

Si no puede rectificar el fallo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Siempre encontramos una solución adecuada, incluso para evitar visitas innecesarias por parte de técnicos. La información de contacto está a continuación.

Horario laboral: 9:00 am - 6:00 pm
PST

Lunes - Viernes

Website: <https://topdattion.com>


Email: support@topdattion.com


Garantía

Topdattion proporciona 2 años de garantía para todos nuestros calentadores de toallas. **Visita el sitio web de la compañía y registra tu producto en "Garantía" para asegurarte de estar cubierto** en caso de que cualquier cosa nunca salga mal con él.


1

Primero, asegurarse de que el cableado izquierdo o derecho.

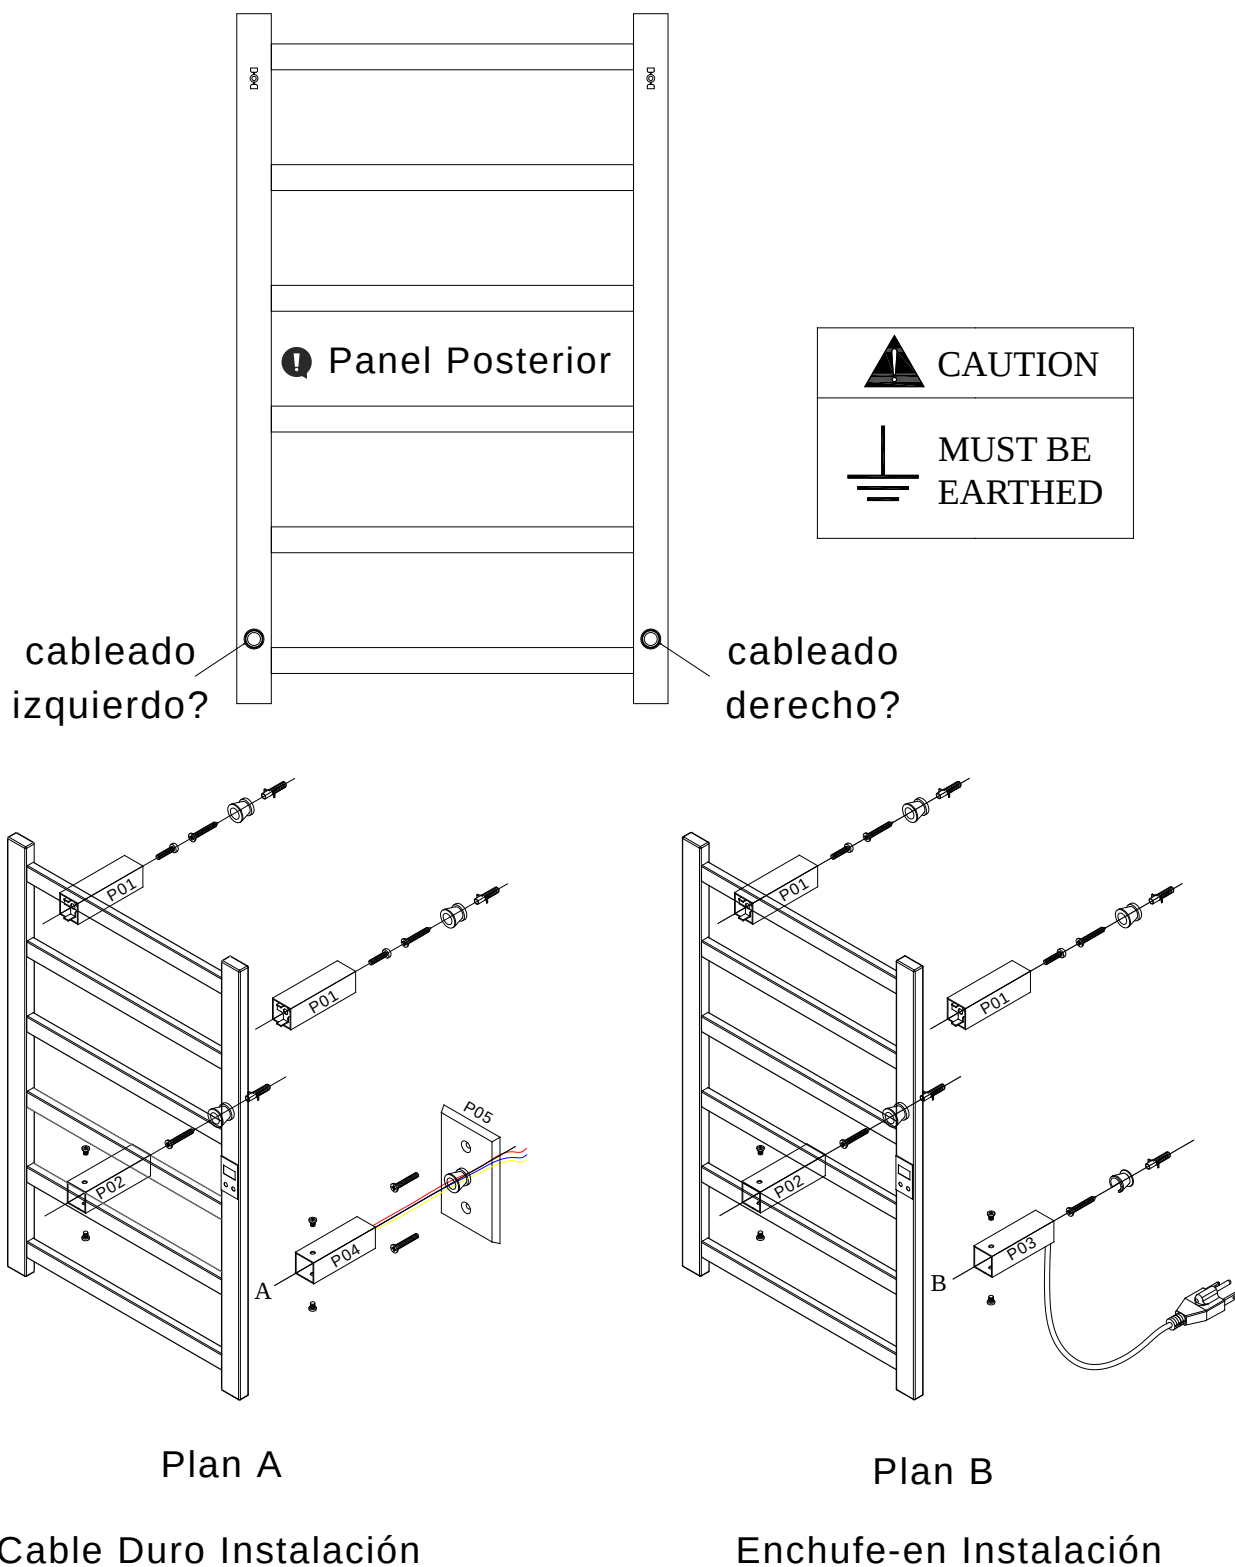

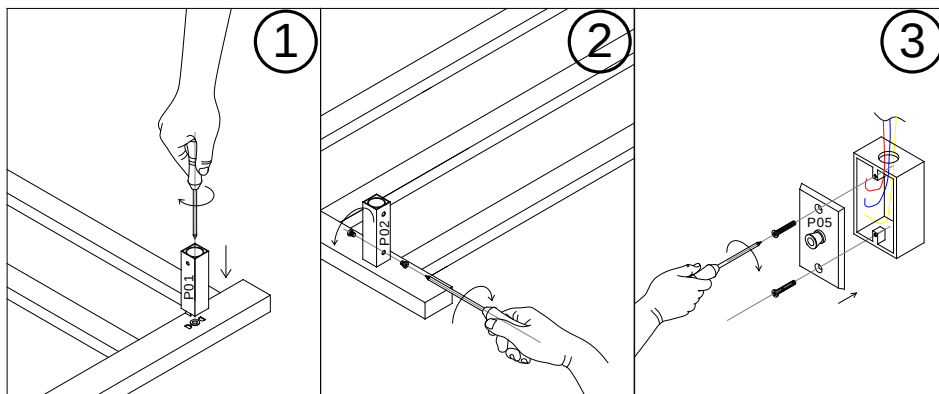
2 Plan A: Cable Duro Instalación

- ① Instale las dos piernas superiores. (P01x2)
- ② Instale las dos piernas en la parte inferior (P02 & P04) con dos tornillos (T07 x2); utilice (P04) para atar a panel.
- ③ Instale el panel eléctrico en la pared con el cajetín preinstalado.

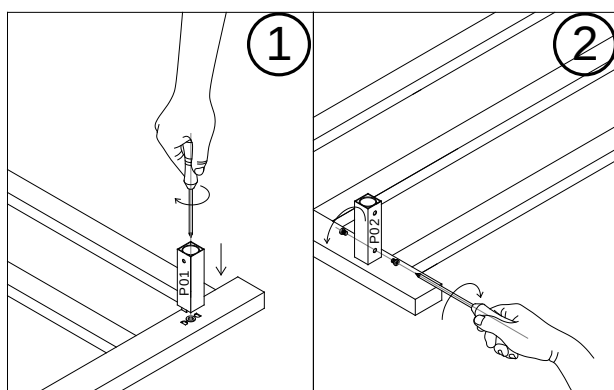Plan B: Enchufe-en Instalación


- ① Instale las dos piernas superiores. (P01x2)
- ② Instale las dos piernas en la parte inferior (P02 & P03) con dos tornillos (T07 x2); utilice (P04) para atar a panel.

2.1 Plan A: Cable Duro Instalación

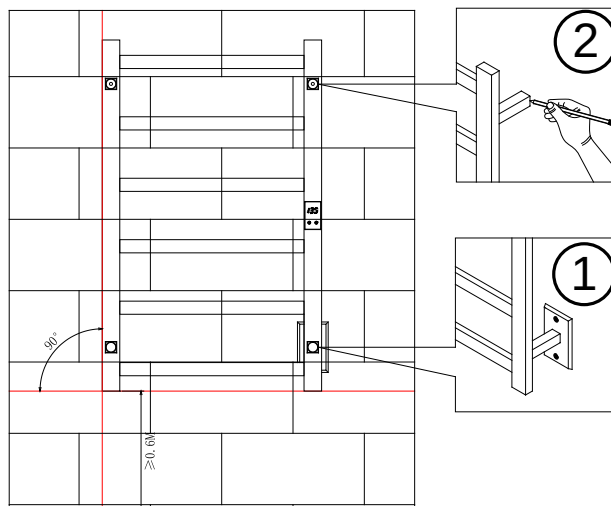


- ① Asegúrese de que el pie está bien sujeto al panel(P04 & P05) de referencia para mantener el porta ropa en una dirección horizontal y vertical.
- ② Marque e instale los pies restantes.

Plan B: Enchufe-en Instalación

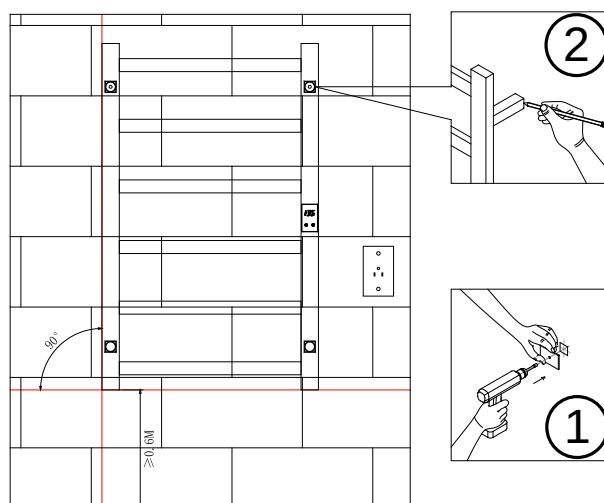


- ① Asegúrese de que el pie está bien sujeto al panel de referencia para mantener el porta ropa en una dirección horizontal y vertical. Nota mantener la distancia entre (P03) y fuente de energía dentro de 1 metro (39.3 inches).
- ② Marque e instale los pies restantes.

2.2 Plan A: Cable Duro Instalación

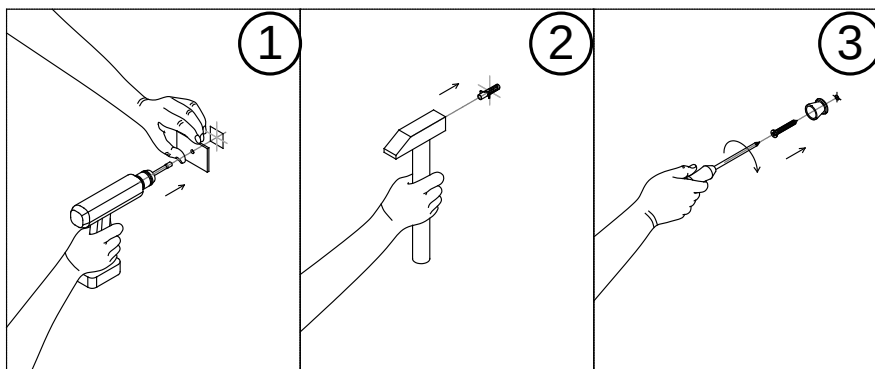


- ① Marque el centro del agujero con una tabla de posicionamiento (S01), y taladre el agujero.
❗ Use un taladro de diamante para taladrar en un panel de porcelana.
- ② Introduzca 3 expansiones de plástico (T04).
- ③ Usar (T03) para apretar cerraduras de tres ranuras (T01) a la pared.

Plan B: Enchufe-en Instalación

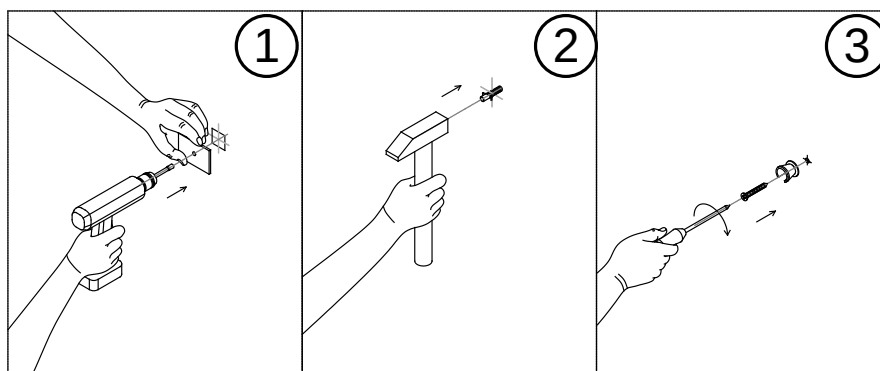

- ① Marque el centro del agujero con una tabla de posicionamiento (S01), y taladre el agujero
❗ Use un taladro de diamante para taladrar en un panel de porcelana.
- ② Introduzca 3 expansiones de plástico (T04).
- ③ Usar (T03) para apretar cerraduras de tres ranuras (T01) a la pared.
Instale (T02) pestillo de notch a la pared.

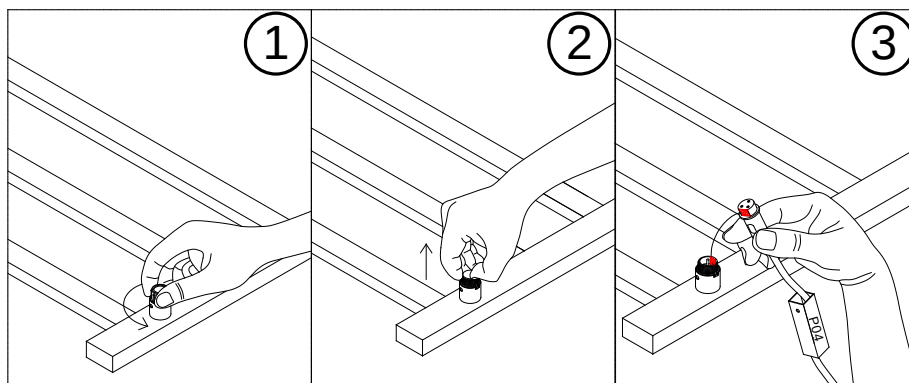
2.3 Plan A: Cable Duro Instalación

① Quitar la pierna (P04), luego quitar el perno.

② Quitar el tapón de plástico.

③ Pasa el cable por el tubo (P04).

Plan B: Enchufe-en Instalación

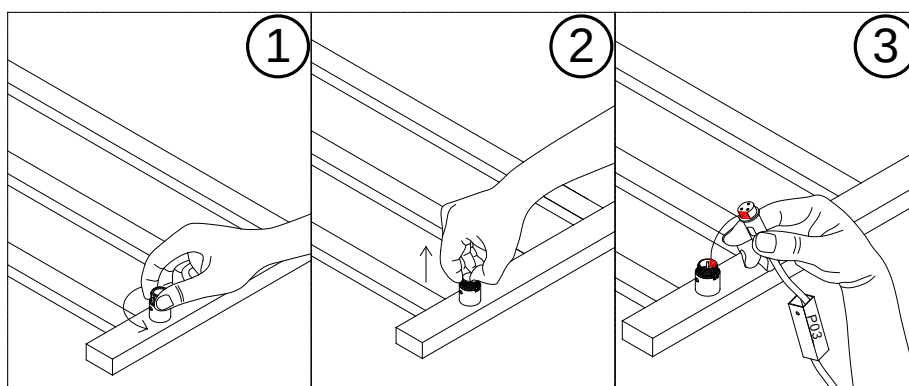


① Quitar la pierna (P03), luego quitar el perno.

② Quitar el tapón de plástico.


③ Pasa el cable por el tubo (P03).

2.4 Plan A: Cable Duro Instalación

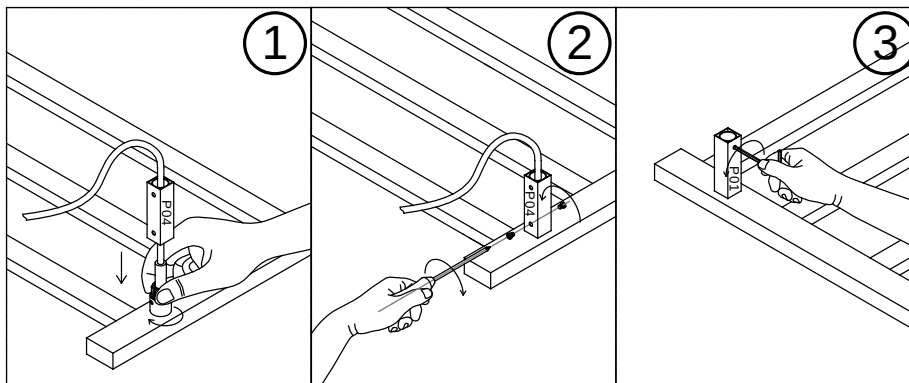


- ① Enchufar el cable de alimentación (D03).
- ② Ajustar los tornillos (T07).
- ③ Usar una herramienta (S03), Afloja los 4 tornillos (T08) de las piernas. para dejar espacios para las muescas de bloqueo (T01).

Plan B: Enchufe-en Instalación

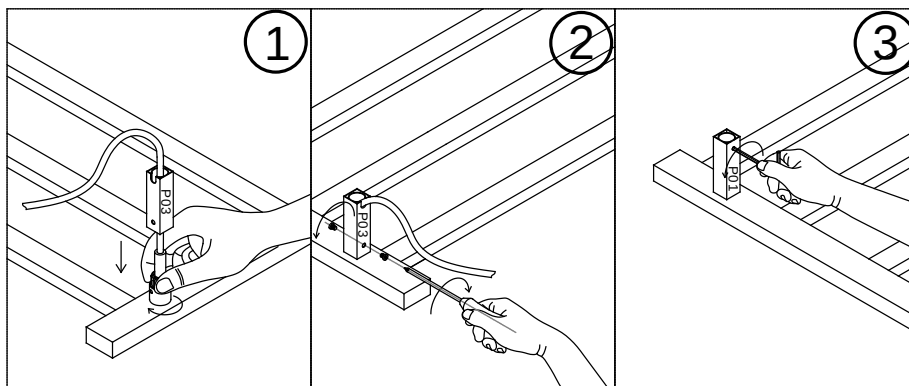

- ① Enchufar el cable de alimentación (D03).
- ② Ajustar los tornillos (T07).
- ③ Usar una herramienta (S03), Afloja los 4 tornillos (T08) de las piernas. para dejar espacios para las muescas de bloqueo (T01).


2.5 Plan A: Cable Duro Instalación

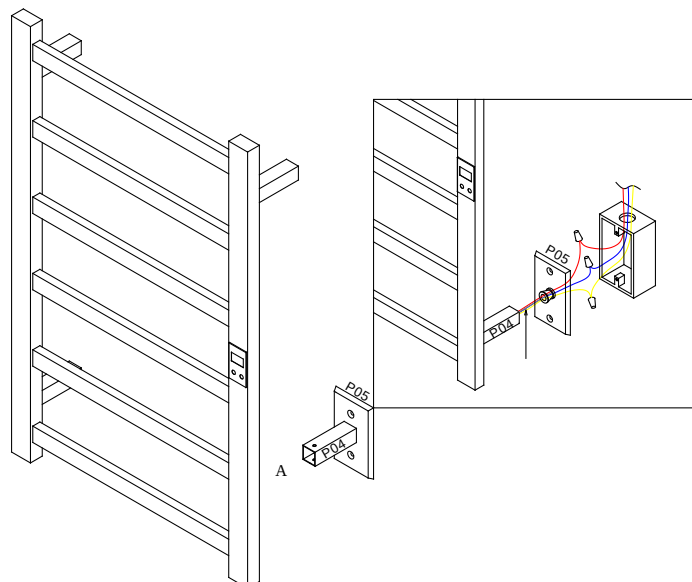

Sostenga el portaequipajes, pida a un técnico que realice el cableado y coloque el cable en la caja de conexiones preinstalada. Instalar el panel y apretar con tornillos(T08). Encienda y pruebe. ¡Instalación completa!


Nota: Mantenga el cable de alimentación alrededor de 300 mm (11,8 pulgadas) y corte el resto.

Plan B: Enchufe-en Instalación

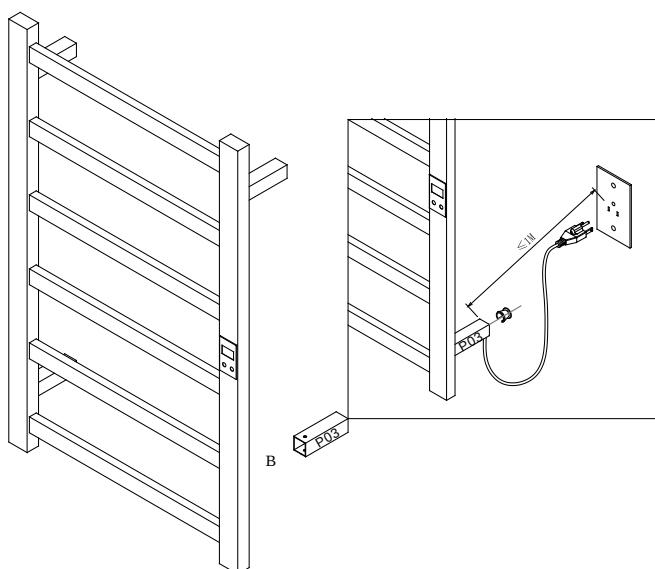

Ponga el portaequipajes en las 4 cerraduras y apriete los tornillos de las patas(T08). La instalación está completa.

Tablero LED de Indicación

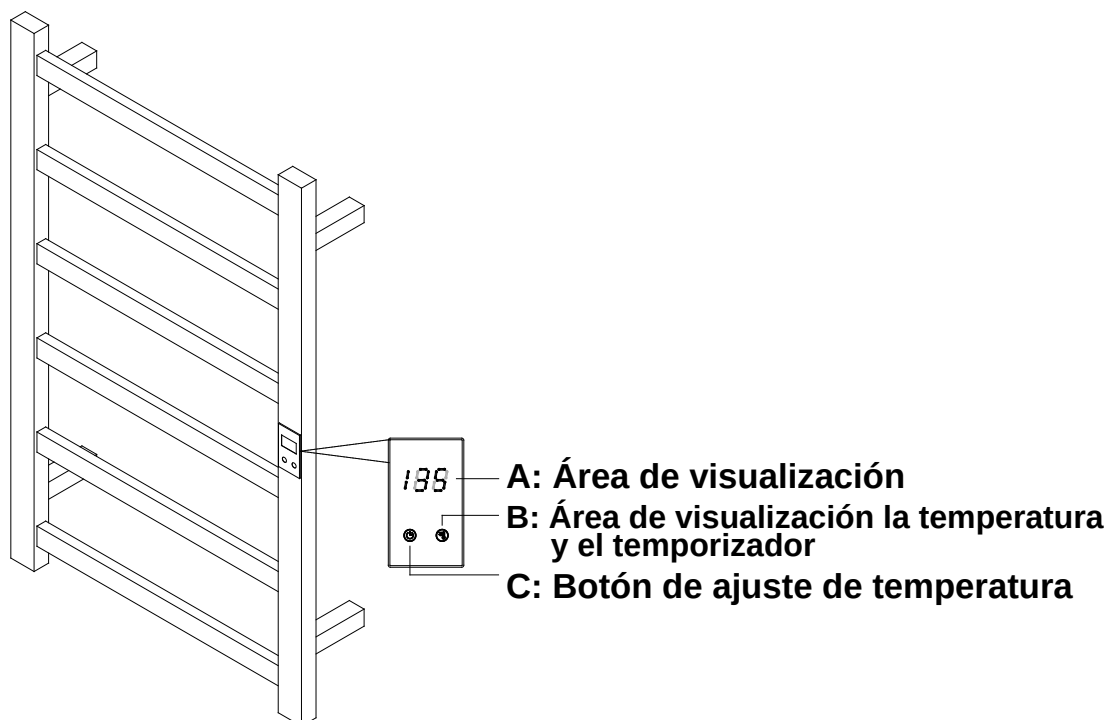

- A: Área de visualización.
- B: Área de visualización la temperatura y el temporizador.
- C: Botón de ajuste de temperatura:
Rango de temperatura: 115-155°F
5 - Niveles ajustables: 115°F, 125°F, 135°F, 145°F, 155°F
- On / Off & Botón temporizador:
Luz ambiental.
Pulsar durante 2 segundos para encender / apagar.
Pulsar brevemente para ajustar el temporizador durante On .
25 - Niveles ajustables, desde 1 hasta 24 horas.
Nivel 00 significa siempre encendido.

Instrucciones Para el Uso

- **Mantenimiento Rutinario:**

- Limpiar el rack de toallas con una toalla mojada de algodón para evitar rayar.
- No utilizar jabón ni detergente.

- **Recomendaciones de Uso:**

- Basados en la temperatura de la habitación aprox. 68 °F.
- Secar toallas para mantenerse caliente, por favor, establezca la temperatura a 115 °F.
- Para un calentamiento rápido de toallas, establezca la temperatura a 155 °F durante 1 hora.
- Para toallas semi-húmedas establezca la temperatura a 125 °F ~ 135 °F durante 2~4 horas.
- Para mantener las toallas húmedas completamente, configure la temperatura a 145 °F por 5+ horas.

Escenarios de Uso

- **Resorte**

- Baño

- **Zona de negocios**

- SPA
- Piscina
- Gimnasio
- Clube de campo
- Yate privado
- Habitación de crucero de lujo
- Resort

**[Https://topdattion.com](https://topdattion.com)
Support@topdattion.com**

