

OPENCOMM

User Guide

OpenComm (オープンコム) の設定方法

1. 充電

同梱の充電ケーブルを使用してヘッドセットを充電してください。充電中はLEDが赤色に点灯し、充電が完了すると青色の点灯に切り替わります。

2. ペアリング

操作は電源がオフの状態から開始してください。電源ボタンを5秒間、押したままにすると、赤色と青色のLEDが交互に点滅し、ペアリングモードに入ります。

3. 接続方法


デバイスのBluetoothスイッチをオンにします。端末のBluetooth設定から、「OpenComm by AfterShokz」を選択します。完了すると、「オーディオが接続しました」と音声ガイダンスを行い、LEDが一度、青く点灯します。

電源

66 LEDインジケータ

ボリューム
音量 (+)、音量 (-)

マグネット式充電ポート

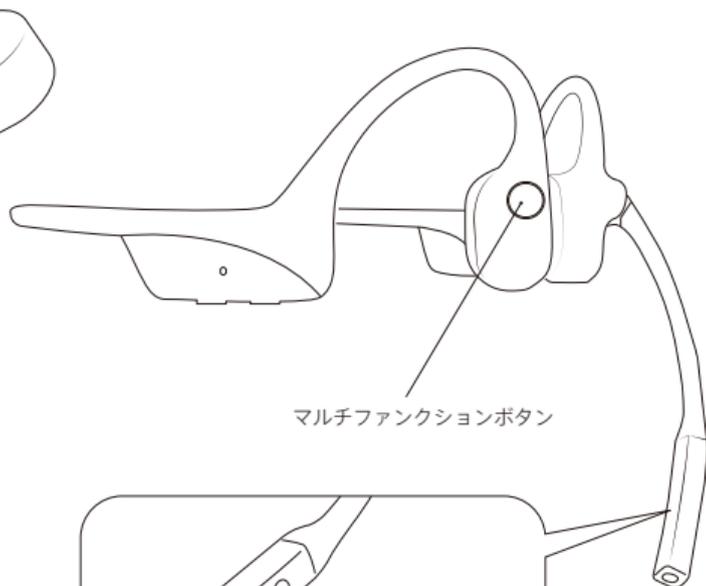

マルチファンクションボタン

マイク 1

マイク 2

マルチファンクションボタン

機能	操作方法	音声案内
音楽再生/一時停止	1回押し	ピーブ音1回
次の曲にスキップ	音楽再生中に2回押し	ピーブ音1回
前の曲にスキップ	音楽再生中に3回押し	ピーブ音1回
電話に出る	着信時に1回押し	ピーブ音2回
電話を切る	通話中に1回押し	ピーブ音1回
現在の通話を切って、 二つ目の着信に出る	通話時に2秒間長押し	ピーブ音1回
通話を拒否する	着信時に2秒間長押し	ピーブ音1回
音声アシスタントを有効 にする	音楽停止時に2秒間長押し	音声案内なし
最後に発信した番号へ リダイヤルする	音楽停止時に2回押し	「リダイヤルします」

音量+ /電源ボタン (B) : 音量- (C)

機能	操作方法	音声案内
電源オン	音量+ボタンを2秒間長押し	「アフターショックスへ、ようこそ」
電源オフ	音量+ボタンを3秒間長押し	「終了します」
ミュート	通話時に音量+ボタンと音量-ボタンを同時に2秒間長押し	「ミュートしました」 「ミュートを解除しました」
イコライザ切り替え	音楽再生時に音量+ボタンと音量-ボタンを同時に3秒間長押し	「イコライザを変更しました」
68 バッテリー 残量チェック	音楽停止時に音量ボタン (+/-) のいずれかを 1回押し	「充電されています/ おおよそ半分です/ 残りわずかです/ 充電してください」
音量調整	通話中または音楽の再生時に音量+ または音量-ボタンを一回押し	ピープ音1回

ヘッドセット仕様

型番	ASC100	周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz
スピーカー	Bone conductionスピーカー	マイクロホンの種類	デュアルDSP ノイズキャンセリングマイク
Bluetooth®バージョン	Bluetooth® 5.0	Bluetooth®通信距離	約10m
充電時間	約60分	バッテリー	リチウムバッテリー

対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HSP、HFP	重量	33グラム
通話時間	最長16時間	待機時間	最長336時間 (約14日間)
音楽再生時間	最長8時間	電池容量	170 mAh
保証期間	2年	最大高周波出力	4 dBm
充電電圧	5V±5%	防塵防水	IP55

LEDインジケータ


赤色 (点灯)	充電中	青色 (点滅)	着信
青色 (点灯)	充電完了	赤色 (点滅)	バッテリー残量低下
赤色と青色で交互に点滅	ペアリングモード		

69

NFC機能 (近距離無線通信)

OpenComm はNFCペアリングをサポートします。

- 1.OpenComm をオンモードにするか、ペアリングモードに設定します。
- 2.OpenComm の NFC サイン エリアをモバイル デバイスの NFC 検出エリアの近くに配置します。
- 3.OpenComm が正常にペアリングされると、青色のライトが1回点滅し、「接続しました」と音声案内されます。

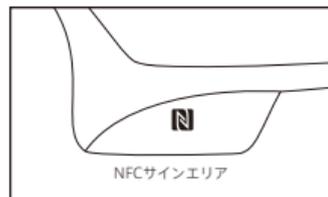

2台のデバイスを同時接続する方法

マルチポイント接続を利用することで、OpenCommを二つの端末にペアリング可能です。
これにより、二つの端末でもスムーズな切り替えが行えます。

1. OpenCommをオフにします。
2. LEDが青と赤に点滅するまで、ボリュームボタン (+) を長押ししてください。「ペアリングモードです」と音声ガイダンスが流れ、ペアリングモードに移行します。
3. マルチファンクションボタンとボリュームボタン (+) を3秒間長押しします。
4. 「マルチポイント接続を開始します」と音声ガイダンスを行います。1台目の端末のBluetooth設定から、「OpenComm by AfterShokz」を選択しペアリングします。完了すると「接続しました」と音声ガイダンスを行います。
5. OpenCommをオフにします。
6. LEDが青と赤に点滅するまで、ボリュームボタン (+) を長押ししてください。「ペアリングモードです」と音声ガイダンスがあり、ペアリングモードに移行します。
- 70 7. 2台目の端末のBluetooth設定から、「OpenComm by AfterShokz」を選択しペアリングします。完了すると「接続しました」と音声ガイダンスを行います。
8. OpenCommをオフにします。
9. OpenCommをオンにすると、どちらの端末にも接続した状態となります。
10. マルチポイント接続をオフにするには、ペアリングモードに移行後、マルチファンクションボタンと音量-ボタンを3秒間長押しします。オーディオが「マルチポイント接続を終了します」と音声ガイダンスを行います。

水分検知アラーム

OpenCommには水濡れ検知機能があります。充電中に湿気（汗など）が充電ポートに検知されると、OpenCommが振動して「ピープ音」の警告音が鳴ります。

工場出荷段階の設定に戻す

OpenCommの電源をオフにして開始します。OpenCommをペアリングモードに設定します。マルチファンクションボタン、音量+、音量-ボタンを同時に3秒間押し続けます。通知音が聞こえ、振動を感じます。OpenCommの電源を切ります。

保管とメンテナンス

1. OpenCommは高温多湿を避け、0℃から 45℃の温度で保管してください。極端な低温、高温、または高湿度の環境で使用した場合、使用可能な時間が制限され、OpenCommのバッテリー寿命が短くなることがあります。
2. 長期間保管した場合は、使用前に充電してください。
3. 大音量で聴くと、聴覚が損なわれ、音質が歪む場合があります。
4. OpenCommは柔らかい乾いた布でのみ拭いてください。
5. 汗などの水分によるOpenComm回路の損傷を防ぐため、運動後すぐに OpenComm を充電しないでください。
6. 充電ポートを乾いた状態に保つと、OpenCommが損傷する可能性が低くなります。

製品保証

AfterShokzは、通常の使用、操作、メンテナンス条件の場合、2年間の無料保証を提供することを約束します。詳細については、最寄りの販売店にお問い合わせください。

製品の廃棄について

電子ヘッドセットの部品は、一般のゴミ収集と同じように捨てないでください。廃棄された電子製品を収集するための適切な措置については、国または地域のガイドラインを参照してください。詳細については、お住まいの地方自治体にご相談ください。

AFTERSHOKZ