



A80S Smartes Aufwecklicht Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

VORSICHT


Zur Verringerung der Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden:

1. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, auch für den ähnlichen Gebrauch in Hotels.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in nasser Umgebung (z. B. im Badezimmer oder in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens).
4. Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht nass wird.
5. Lassen Sie kein Wasser auf das Gerät.
6. Verwenden Sie nur den Originaladapter, verwenden Sie den anderen Adapter nicht, wenn er beschädigt ist.
7. Dieses Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Um das Gerät von der Stromquelle zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
8. Verwenden Sie dieses Gerät als Mittel nicht, um Ihre Schlafstunden zu reduzieren. Dieses Gerät soll Ihnen beim Aufwachen helfen. Es kann Ihren Schlafbedarf nicht verringern.



SPEICHERUNG

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
2. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel wie Alkohol, Aceton usw., oder Polster, da dies die Oberfläche des Geräts beschädigen kann.
3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und bewahren Sie es in einer sicheren, trockenen Umgebung auf, in der es nicht gequetscht, geschlagen oder beschädigt wird.

ÜBERBLICK

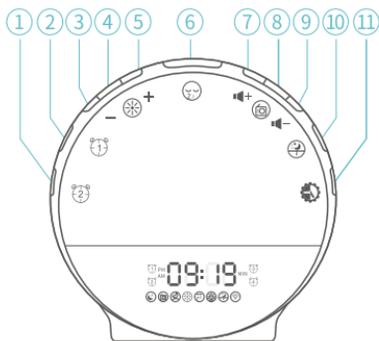

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ① Wecker 2 | ⑨ Lautstärke - |
| ② Wecker 1 | ⑩ Sleep Timer |
| ③ Abwärtstaste | ⑪ Einstellungstaste |
| ④ LED Licht | ⑫ USB-Ausgang |
| ⑤ Aufwärtstaste | ⑬ Antenne |
| ⑥ Schlummern Knopf | ⑭ Micro USB Eingang |
| ⑦ Lautstärke + | ⑮ Lautsprecher |
| ⑧ Radio | ⑯ Knopfzelle |

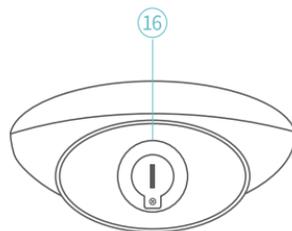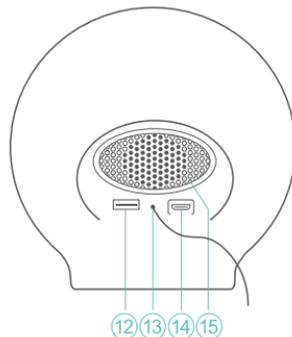


BETRIEBSHANDBUCH


Uhrzeit Einstellen:

Sie müssen die Uhrzeit einstellen, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen.


Zeit einstellen

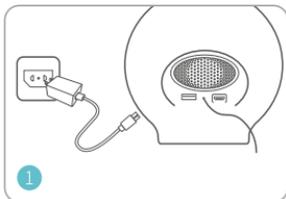


Schließen Sie das Netzteil an und einstellen.

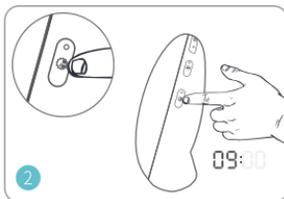


3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Stundenzeit zu blinken.

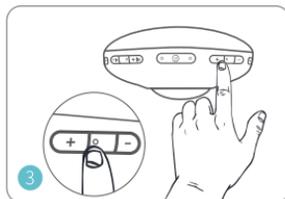


Drücken Sie **+/-** zur Einstellung der Stunde.

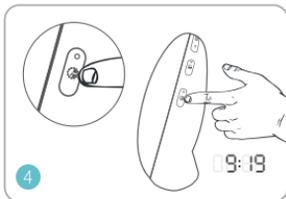

Drücken Sie  erneut, um die Stundenzeit zu bestätigen und zu den Minuten zu wechseln.

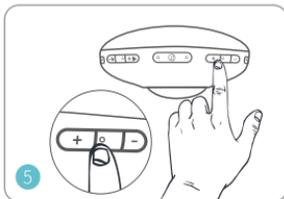

Drücken Sie **+/-** zur Einstellung der Minuten.

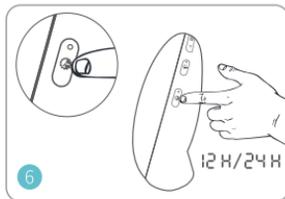


Drücken Sie  zu bestätigen und dann wieder einmal zur Auswahl der Zeitzone.

Hinweis: Wenn das 12-Stunden-Zeitformat ausgewählt ist, werden PM oder AM angezeigt.



Wecker einstellen

Sie können vier Wecker für dieses Wecklicht einstellen. (Hinweis: Uhr 3 und Uhr 4 können nur in APP eingestellt werden.) Die Einstellung für Uhrzeit 1 als Beispiel nehmen:





1. Sie können die Taste  drücken, um die Alarmmarkierung anzuzeigen oder zu löschen.

2.  3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Stundenzeit zu blinken, und drücken  Taste zur Einstellung der Stunde.



3. Drücken Sie  ein zweites Mal, um die Stundenzeit zu bestätigen und zu den Minuten zu wechseln, und verwenden Sie  , um die Minuten einzustellen.


4. Drücken Sie  das dritte Mal, um die Minuten zu bestätigen, und wählen Sie den Alarmton via  . (Sie können unter 7 voreingestellten Sounds oder einem UKW-Radio als Weckton wählen.)



5. Drücken Sie das vierte Mal  , um den Weckton zu bestätigen, und dann die Wecktonlautstärke via  einzustellen.

6. Drücken Sie  das fünfte Mal, um die Wecktonlautstärke zu bestätigen, und drücken  Taste zur Lichteinstellung. (AUS, L-01 ~ L-20)

Hinweis: Wenn die eingestellte Lichtzeit erreicht ist, wechselt das Licht langsam von dunkel auf die voreingestellte Helligkeit. AUS bedeutet das Licht ausschalten. Stellen Sie den Lichtstatus auf AUS, wenn Sie zum Aufwachen keine Lampe benötigen.



7. Zum sechsten Mal drücken, um die Lichthelligkeit zu bestätigen und die simulierte Sonnenaufgangszeit einzustellen. und drücken Sie , um den Wert zwischen 10 und 60 MIN einzustellen, und drücken Sie dann , um die Einstellung zu bestätigen.

(Sie können das Licht so einstellen, dass es 10 bis 60 Minuten vor dem Alarm aufleuchtet. Die Helligkeit der Lampe ändert sich allmählich.)

SCHLUMMERN



Wenn der Wecker ausgeschaltet ist, drücken Sie , um in den Schlummermodus zu wechseln, und Sie können 9 Minuten zusätzlich schlafen.


(Tipp: Sie können nur bis zu fünf Mal schlummern.)

- * Wenn der Wecker ausgeschaltet ist (oder den Schlummermodus), drücken Sie die entsprechende Weckertaste, um das Licht auszuschalten.
- * Wenn der Wecker ausgeschaltet ist und innerhalb von 15 Minuten keine Bedienung erfolgt, erlischt das Licht und der Ton wird automatisch ausgelöst.

LICHT EIN- / AUSSCHALTEN

Sie können den Anzeigetyp auswählen, Sonnenaufgang-Licht ODER buntes Licht.

Sonnenaufgang Licht:



Drücken Sie ☀️, um das Sonnenlicht einzuschalten bzw. Auszuschalten



Drücken Sie ☒, um die Lichtintensität anzupassen

Bunte Lichter:



Doppelklicken Sie auf ☀️, um bunte Lichter einzu / auszuschalten, und in den automatischen Modus wechseln.

Drücken Sie ☒, um den manuellen Modus zu wechseln.

☒ Lang drücken, um wieder in den Automatikmodus zu wechseln.

FM-RADIO EIN- / AUSSCHALTEN

Drücken Sie 📻 3 Sekunden lang, um den automatischen Suchmodus zu aktivieren. Das Radio sucht automatisch nach Radiofrequenzen und speichert die Frequenz von P01, P02...



Radio einschalten


Drücken Sie  im Uhrzeitmodus, um das FM-Radio einzuschalten / auszuschalten. Drücken Sie  /  drei Sekunden lang, um die FM-Frequenz einzustellen.  /  kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen.

Radio ausschalten


Drücken Sie  im Radio-On-Modus, um das FM-Radio einzuschalten.

Hinweis: Um ein gutes Funksignal zu erhalten, wickeln Sie die Antenne vollständig ab und bewegen Sie sie so lange, bis Sie den besten Empfang erhalten.


EINSTELLEN DES SCHLAF-TIMERS




Drücken Sie , um den Sleep-Timer zu starten.




Halten Sie  gedrückt, um die simulierte Sonnenuntergangszeit einzustellen, und drücken Sie , um den Timer einzustellen.



Drücken Sie  ein zweites Mal, um das Schlaflicht einzustellen. und drücken Sie , um die Lichtintensität einzustellen.



Drücken Sie  ein drittes Mal, um die Schlafmusik einzustellen, und drücken Sie , um den Ton auszuwählen. Sie können die Naturgeräusche oder das FM-Radio als Schlafgeräusch verwenden. Das Aufwachlicht verfügt über drei eingebaute Naturgeräusche.



Drücken Sie  das vierte Mal, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie , um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis: Nach der Einstellung wechselt das Licht langsam von der voreingestellten Helligkeit auf dunkel und das Licht erlischt am Ende der voreingestellten Zeit.
Lassen Sie etwa 15 Sekunden, um die gewählte Option zu bestätigen.

ANSCHLIEßEN IHRES MOBILGERÄTS

1. Laden Sie Smart Life vom
App Store / Google Play oder
durch Scannen des QR-Codes
auf Ihr Mobilgerät herunter.

•Herunterladen "Smart Life"/ Nach Video Anweisungen Suchen




Android/iOS




Nach Video Anweisungen Suchen

2. Erstellen Sie ein Konto und
melden Sie sich an

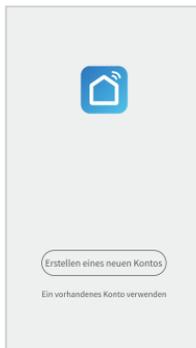

3. Gerät hinzufügen und WIFI verbinden

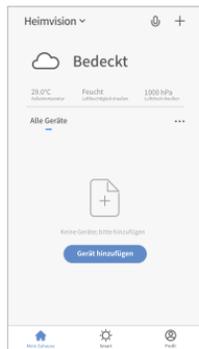

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Snooze-Taste lange (ca. 10 Sekunden), bis das WLAN-Symbol schnell zu blinken beginnt.



Wählen Sie Ihr eigenes WLAN aus und geben Sie das richtige Passwort ein




Warten Sie auf die Verbindung



Erstellen Sie einen Namen für Ihr Wecklicht.

4. So bedienen Sie sich das Licht über **Smart Life**

APP-Bedienungsanleitung

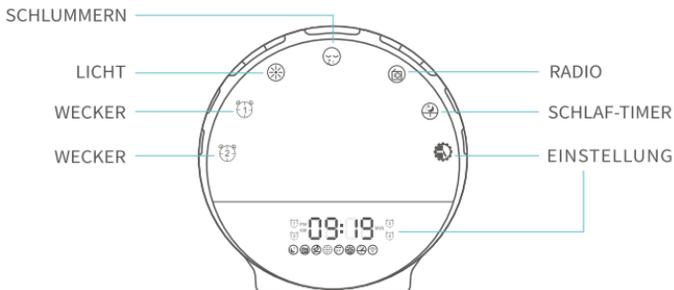

A. Klicken Sie auf , um die Zeit des Wecklichts und Helligkeit des Zeitanzeigefelds einzustellen.

< Zurück	Zeit	Speichern
	18 48	
	19 49	
	20 50	
	21 51	
	22 52	
Netzwerkbasierter Zeit <input checked="" type="checkbox"/>		
Helligkeit des Zeitanzeigefelds Tag >		

Stellen Sie sicher, dass Sie die automatische Netzwerkzeit gewählt haben, da sonst die Alarmeinstellungen nicht ungenau sind.

B. Klicken Sie auf  / , um die vier Wecker einzustellen


<	Heilmilch Wake up Light	>
	Alarm <input checked="" type="checkbox"/> Einstellungen	
	Alarm 1 19:21 jeden Tag Sonnenaufgang <input checked="" type="checkbox"/>	
	Alarm 2 12:00 jeden Tag Sonnenaufgang <input checked="" type="checkbox"/>	
	Alarm 3 12:00 jeden Tag Sonnenaufgang <input checked="" type="checkbox"/>	
	Alarm 4 12:00 jeden Tag Sonnenaufgang <input checked="" type="checkbox"/>	

< Zurück	Alarm1	Speichern
	19 21	
	20 22	
	21 23	
	22 24	
Name der Sprachsteuerung Alarm1 >		
Wiederholen Jeden Tag >		
Alarmdauer 15 MIN >		
Alarmmodus Soundeffekt/Licht >		
Alarmsoundeffekt Klavier >		
Lautstärke 5 >		
Sonnenaufgangsdauer 10 MIN >		
Sonnenaufgangshelligkeit 15 >		
Schlummer <input checked="" type="checkbox"/>		

C. Klicken Sie auf ☀️, um den Lichtanzeigertyp auszuwählen und die Lichtintensität anzupassen




D. Klicken Sie auf 🌙, um Schlummern-Modell einzustellen

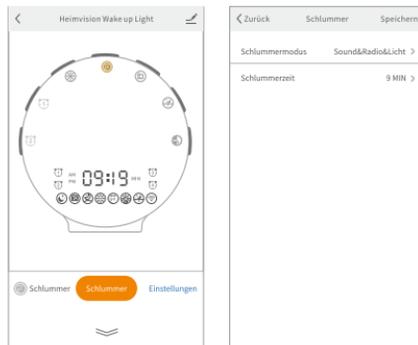

E. Klicken Sie 📻 hier, um das FM-Radio ein- oder auszuschalten, und wählen Sie die gewünschte Frequenz aus





F. Klicken Sie auf ⌚, um den Sleep-Timer einzustellen und Ihre Schlaf-Hilfe zu erstellen.

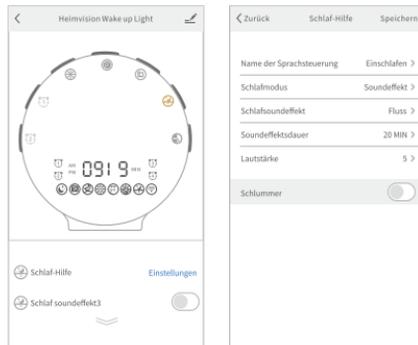


VERBINDUNG MIT AMAZON ALEXA

1. Laden Sie Amazon Alexa herunter und melden Sie sich in Ihrem Amazon-Konto an.

2. Suchen **Skills und Spiele**, dann **Smart Life**, und **AKTIVIEREN**.

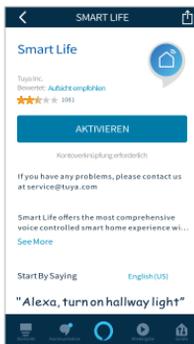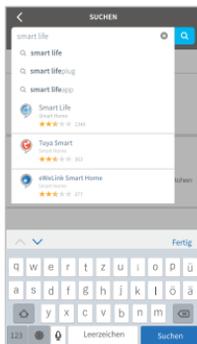


Melden Sie sich bei Ihrem "Smart Life"-Konto an, **Autorisieren** Sie die **erfolgreich verknüpft** Seite und schließen Sie sie, nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, um die Seite **"Geräte erkennen"** aufzurufen.

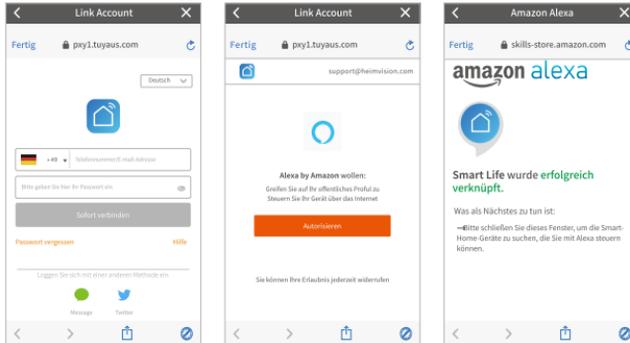


3. Gerät entdecken

Diese Weckleuchte funktioniert mit Alexa. Durch diese Fähigkeit wird Amazon Alexa Geräte finden und auflisten, die Sie ursprünglich in der Smart Life App hinzugefügt haben.

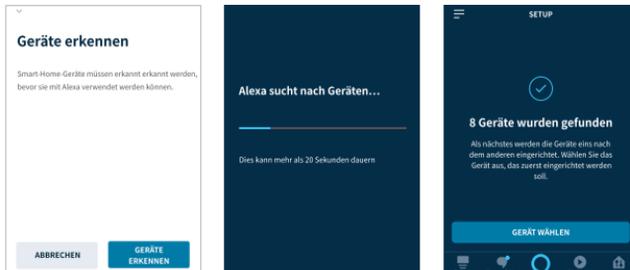


Hinweis:

Wenn Ihr Smart Life-Konto mit Alexa verknüpft ist, fügen Sie die Geräte wie folgt hinzu:



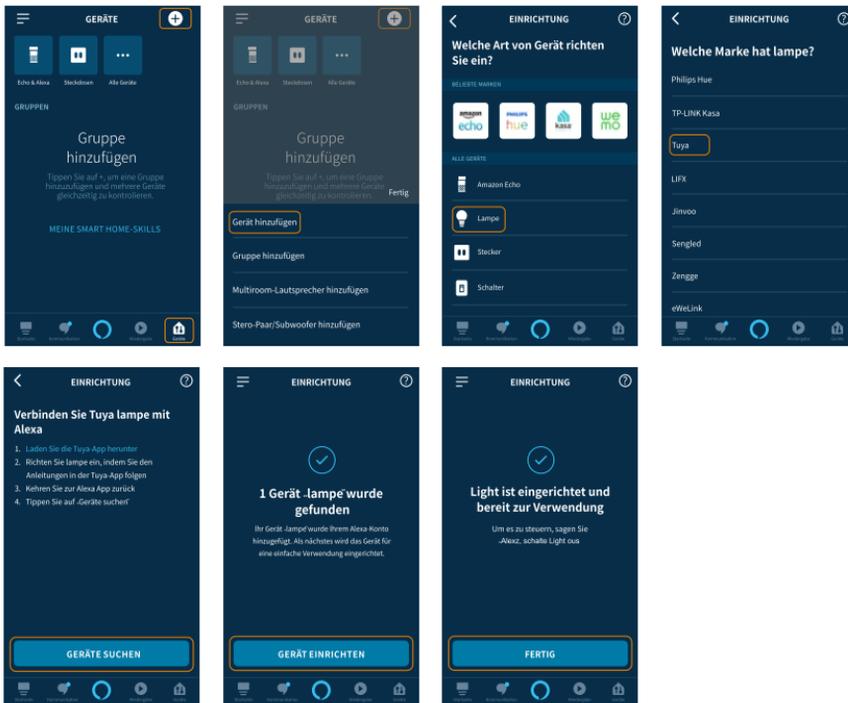


SO STELLEN SIE EINE VERBINDUNG ZU GOOGLE HOME HER

1. Laden Sie Google Home herunter und melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an.

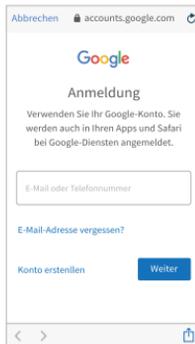

2. Melden Sie sich bei Ihrem "Smart Life"-Konto an, **Autorisieren** Sie und schließen Sie die **Accounts now linked**, nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, um die Seite **Geräte auswählen** aufzurufen. Anschließend können Sie das Wecklicht nach der vollständigen Einstellung über Google Home steuern.

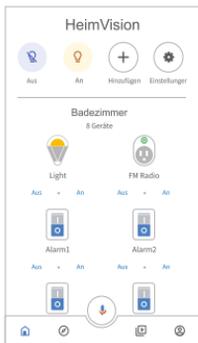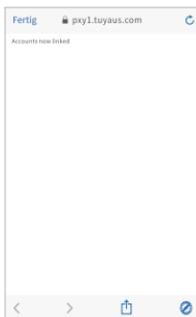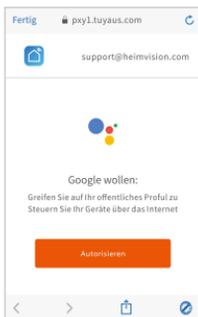

F&A

Dieser Teil fasst die häufigsten Probleme zusammen, die Sie mit dem **Wake-Up Light** haben könnten. Wenn Sie das Problem mit den folgenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an **support.de@heimvision.com**, um Unterstützung zu erhalten.

Q1. Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.

- * Möglicherweise ist der Adapter nicht richtig in die Steckdose eingesteckt. Stecken Sie den Adapter richtig in die Steckdose.
- * Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät anschließen.

Q2. Was kann ich tun, wenn ich das **Wecklicht** nicht mit der **Smart Life App** verknüpfen kann?

- * Prüfen Sie, ob das **Wecklicht** eingeschaltet ist.
- * Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem **2.4-GHz**-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- * Stellen Sie sicher, dass das in **Smart Life App** eingegebene Kennwort Ihres WLAN-Netzwerks korrekt ist, wenn Sie **Wake-Up Light** verbinden;
- * Vergewissern Sie sich, dass das **Wake-Up Light** für die Verknüpfung bereit ist: Die Wi-Fi-Anzeige blinkt schnell. Wenn nicht, drücken Sie bitte die Snooze-Taste (ca. 10 Sekunden), bis die WLAN-Anzeige schnell zu blinken beginnt.

Q3. Warum konnte ich den Wecker nicht so einstellen, dass er nur an Wochentagen klingelt?

- * Bitte schalten Sie die **Netzwerk-Autozeit** in der Einstellungsoberfläche der **Smart Life App** ein, dann können Sie den Wecker nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Q4. Das Radio erzeugt ein knisterndes Geräusch.

- * Möglicherweise ist das Sendesignal schwach. Bitte wickeln Sie die Antenne vollständig ab und bewegen Sie sie so lange, bis Sie den besten Empfang erhalten.

Q5. Wie kann ich Alarm 3 und Alarm 4 einstellen?

- * Alarm 3 und Alarm 4 können nur in der **Smart Life App** eingestellt werden.

Q6. Kann ich die Zeitanzeige komplett ausschalten?

- * Ja, Sie können es in der Einstellungsoberfläche der **Smart Life App** deaktivieren.

Q7. Das Licht weckt mich zu früh.

- * Möglicherweise ist die eingestellte Lichtintensität nicht für Sie geeignet. Sie können einen niedrigeren Lichtpegel ausprobieren.
- * Bewegen Sie das **Wecklicht** weiter vom Bett weg.

Q8. Das Licht weckt mich zu spät.

- * Sie können versuchen, eine höhere Lichtintensität einzustellen.
- * Stellen Sie sicher, dass sich das **Wecklicht** in einer Höhe befindet, in der das Licht nicht durch Bett, Bettdecke, Kissen oder andere Gegenstände blockiert wird.

GARANTIE

30-tägige Geld-zurück-Garantie aus irgendeinem Grund

Sie können Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurückgeben, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Wenn der Rücksendegrund jedoch nicht qualitätsbedingt ist, muss der Kunde die Rücksendung bezahlen.

24-monatige Garantie für qualitätsbezogene Probleme

Heimvision garantiert, dass wir das Produkt für Sie zurückerstatten oder erneuern, wenn während des Garantiezeitraums und bei normalem Gebrauch Schäden an Ihren Waren auftreten.



CUSTOMER SUPPORT

North America support@heimvision.com

United Kingdom support.uk@heimvision.com

Deutschland support.de@heimvision.com

Italia support.it@heimvision.com