

Freed 3

Überwachungskamera

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.



VERZEICHNIS


SICHERHEITSHINWEISE	01
PRODUKTÜBERSICHT	01
ANSCHLIESSEN IHRER KAMERA AN EIN MOBILGERÄT	02
App Herunterladen und Installieren	02
Konto Erstellen und Anmelden	03
Verbindung mit der Heimlife App	04
1. Verbindung mit dem Scannen des QR Codes	06
2. Anschließen der kamera über AP Hotspot	10
FUNKTIONSÜBERSICHT	14
Haupt-Schnittstelle	14


Live-Video	15
Videoaufzeichnung	17
Videowiedergabe	19
Wiedergabe des auf der Speicherkarte Gespeicherten Videos	19
Wiedergabe des auf der Cloud Gespeicherten Videos	21
Einstellungen	22
Geräteteilung	25
Suche nach Konto zur Teilung	25
Teilung durch QR-Code-Scannen	26
BATTERIE	27
FEHLERBEHEBUNG	28
SPEZIFIKATIONEN	31

SICHERHEITSHINWEISE

- 1 Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das mitgelieferte Originalzubehör.
- 2 Ersetzen Sie die Batterien nicht ohne die offizielle Anleitung.
- 3 Bitte beachten Sie bei der Installation der Produkte die örtlichen Sicherheitsvorschriften und -richtlinien.
- 4 Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Brände oder elektrische Schläge, die durch unsachgemäße Installation verursacht werden.

PRODUKTÜBERSICHT

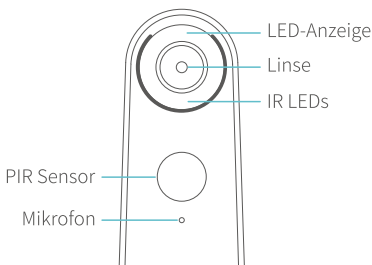

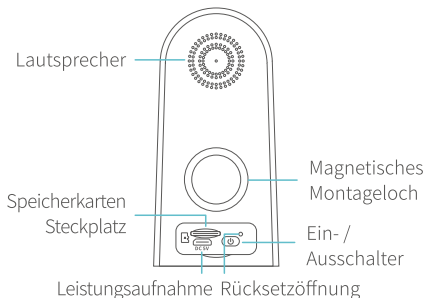

ANSCHLIESSEN IHRER KAMERA AN EIN MOBILGERÄT

App Herunterladen und Installieren

Möglichkeit 1:

Gehen Sie zum App Store oder GooglePlay, suchen Sie die **HeimLife** App, laden und installieren Sie die App auf Ihrem Gerät.

Möglichkeit 2:

Scannen Sie die QR Code zum herunterladen und installieren.



iOS



Android

! Hinweis:

Google Play™ ist eine Marke von Google Inc. und App Store™ ist eine Marke von App Inc..

Konto Erstellen und Anmelden

Bitte registrieren Sie sich, bei der ersten Nutzung der **HeimLife** App mit einer funktionierenden Email-adresse.

The screenshot shows the login interface of the HeimLife app. At the top, it says 'Froh dich zu sehen'. Below this is a field for the country, currently set to 'Deutschland' with a '+49' prefix and a right arrow. Underneath are fields for 'Konto' (username) and 'Passwort' (password). To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. Below the password field are two links: 'Passwort merken' (checked) and 'Passwort vergessen'. At the bottom, there is a large blue button labeled 'Einloggen' and a smaller link labeled 'Registrieren'.

! **Hinweise:**

- 1 Bitte wählen Sie bei der Anmeldung und beim Einloggen den richtigen Ländercode aus.
- 2 Für eine erfolgreiche Verbindung erlauben Sie bitte **HeimLife App**, Ihr **WLAN** & Ihre **Mobilfunkdaten** zu verwenden, wenn Sie es ausführen.
- 3 Bitte schalten Sie den Ortungsdienst auf Ihrem Mobilgerät ein und erlauben Sie **HeimLife App**, auf Ihren Standort zuzugreifen.

Verbindung mit der Heimlife App

i **WICHTIG:**

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Leistung Ihrer Kamera ausreichend ist. Sie können ein Netzteil mit 5V Ausgang (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um sie aufzuladen.
- 2 Die Kamera unterstützt nur 2,4GHz Wifi.
- 3 Vermeiden Sie die Verwendung von Sonderzeichen oder Symbolen in Ihrem Wifi-Namen und Passwort, wie z.B. @~!#\$%^&* und so weiter.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera und Ihr mobiles Gerät mit dem Router verbunden sind.


- 5 Halten Sie den **Ein/Aus-Schalter** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Die LED-Anzeige leuchtet während des Einschaltens rot. Dann wechselt sie auf langsam rot blinkend, was anzeigt, dass die Kamera bereit ist, ein Netzwerk anzuschließen.
- 6 Setzen Sie den **Rücksetzstift** in die **Rücksetzöffnung** ein und drücken Sie 5 Sekunden lang, um die Kamera zurückzusetzen, wenn die Verbindung fehlschlägt oder Sie die Kamera mit einem anderen Konto verbinden müssen. Nach einem erfolgreichen Reset ertönt ein Piepton von der Kamera.
- 7 Beschreibung der LED-Anzeige.

LED Status	Kamerastatus
Blinkt langsam rot	Bereit für die Wifi-Verbindung
Schnell rot blinken	Verbindung mit Wifi
Durchgehend rot	Netzwerk abnormal
Festes Blau	Wifi verbunden

1. Verbindung mit dem Scannen des QR Codes

Schritt 1:

Melden Sie sich bei der **HeimLife** App an, tippen Sie auf **+** und dann auf **Batterie-Kamera**.

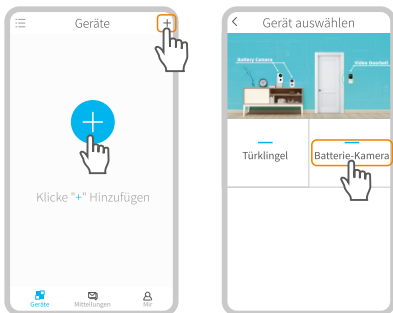

Schritt 2:

Beginnen Sie, die Kamera anzuschließen.



Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige langsam ROT blinkt.



Wählen Sie das WLAN Ihres Routers und geben Sie das richtige Passwort ein.

Dieses Produkt unterstützt nur 2,4 GHz Wifi, unterstützt nicht 5 GHz Wifi.

Schritt 3:


Richten Sie den QR-Code Ihres Mobilgeräts am Objektiv der Kamera aus und halten Sie einen Abstand von 5 bis 8 Zoll ein.



Halten Sie Ihr Mobilgerät ruhig und bewegen Sie die Kamera entsprechend.

Tipp:



Wenn Sie den Piepton nicht gehört haben, tippen Sie bitte auf **Hilfe** > **Mehr Optionen**, um die Verbindung über **AP Hotspot** herzustellen (siehe Seite 10).



Tippen Sie auf **Höre den Ton**, nachdem Sie den Signalton von der Kamera gehört haben.

Schritt 4:

Warten Sie nach dem Scannen auf die VERBINDUNG. **Suche nach Gerät** steht für eine erfolgreiche Verbindung. Tippen Sie anschließend auf **Erledigt**, um die Verbindung zu starten.





Die Kamera stellt eine Verbindung zu Ihrem WLAN her.

Tippen Sie auf , um den Namen der Kamera zu bearbeiten.


2. Anschließen der kamera über AP Hotspot

Schritt 1:

Wenn die Kamera durch Scannen des QR-Codes nicht angeschlossen werden kann, wird auf der Benutzeroberfläche von **Gerät wurde nicht gefunden** die Eingabeaufforderung **Drahtlose Verbindung** angezeigt. Bitte tippen Sie auf **Andere Möglichkeiten**, um die Kamera über einen AP-Hotspot zu verbinden.



* Tippen Sie alternativ auf **Hilfe** und **Mehr Optionen** andere Verteilungsmethoden, um zur AP-Hotspot-Verbindung zu wechseln.



Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige langsam ROT blinkt.




Wählen Sie das WLAN Ihres Routers und geben Sie das richtige Passwort ein.



Dieses Produkt unterstützt nur 2,4 GHz Wifi, unterstützt nicht 5 GHz Wifi.



Schritt 2:

Tippen Sie auf **Verbinden**, um die WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts einzugeben, und stellen Sie dann eine Verbindung zum WLAN von **STRN_XXXXXX** her.

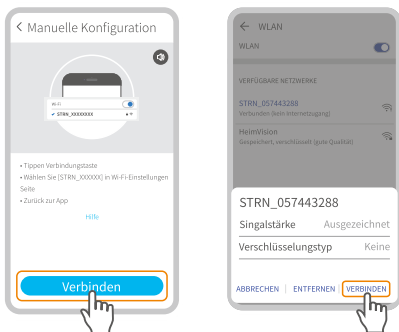



Schritt 3:

Nachdem das WLAN von **STRN_XXXXXX** verbunden ist, kehren Sie zur **HeimLife App** zurück, um die Verbindung zur Kamera herzustellen.



Schritt 4:

Suche nach Gerät steht für eine erfolgreiche Verbindung. Tippen Sie anschließend auf **Erledigt**, um die Verbindung zu starten.



Die Kamera stellt eine Verbindung zu Ihrem WLAN her.


Tippen Sie auf , um den Namen der Kamera zu bearbeiten.

FUNKTIONSÜBERSICHT

Haupt-Schnittstelle

Nachdem die Kamera erfolgreich mit **HeimLife** App verbunden wurde, wird automatisch die **Geräte**-Schnittstelle angezeigt, und Sie können hier eine Vorschau der Live-Bilder anzeigen.

 **Geräte:**



 : Vorschaubild (er) der Kamera ein- oder ausblenden.

 : Zugriff auf Screenshots und aufgezeichnete Videos.

 : Betreten Sie die Oberfläche der Cloud direkt.



Mitteilungen:

【Gerätefreigabe】: Zeigt alle Meldungen zur Geräteteilung an.

【Alarmmeldungen】: Es enthält Screenshots und aufgezeichnete Videos. Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen.

【Systemmeldungen】: Enthält Systembetriebsprotokolle.



Mir:

- 1 Teilen Sie Ihr Gerät Ihre Freunde oder Familie. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 25)
- 2 Überprüfen Sie die auf Ihrem Mobilgerät gespeicherten Bilder und Videos.
- 3 Weitere Informationen über die APP sehen.

Live-Video

Tippen Sie auf der Hauptoberfläche auf , um das Live-Video der Kamera aufzurufen.




- 1 Zurück zur Hauptschnittstelle.
- 2 Schalten Sie das Live-Audio der Kamera ein oder aus.
- 3 Echtzeit-Bitrate des Live-Videos.
- 4 Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen. Dannach speichern unter **Mir > Bilder&Videos**.
- 5 **Bewegungserkennung** ein/aus.
- 6 Detaillierte **Einstellungen** der Kamera (siehe Seite 22).
- 7 Batteriestatus der Kamera. Wenn das Batteriesymbol rot angezeigt wird, laden Sie die Kamera bitte rechtzeitig auf.

- 8 Schalten Sie zwischen **SD** und **HD** um; **SD** wird für ein flüssigeres Streaming empfohlen.
- 9 Vollbildschirm.
- 10 Wifi-Signal. Wenn es weniger als 70% beträgt, überprüfen Sie bitte Ihr Netzwerk und bewegen Sie die Kamera näher an den Router.
- 11 Halten Sie die Taste gedrückt, um mit Personen in der Nähe der Kamera zu sprechen.
- 12 Tippen Sie auf , um das Live-Video aufzuzeichnen. Tippen Sie erneut auf , um es zu beenden. Dannach speichern unter **Mir > Bilder&Videos**.

Videoaufzeichnung

Diese Kamera beginnt erst dann mit der Videoaufzeichnung, wenn der **PIR-Sensor** Bewegungen erkennt die von Menschen oder Tieren verursacht werden, da die **Bewegungserkennung** ist standardmäßig aktiviert. Sie ist nicht für ganztägige 7/24-Aufzeichnung ausgelegt.

Für detailliertere Einstellungen gehen Sie bitte zu **••• > Einstellungen > Erkennungsalarm > Bewegungserkennung**.



* Die Einstellung der **Empfindlichkeitsstufe** der Bewegungserkennung auf "Niedrig" kann unnötige Benachrichtigungen über Störungen und Fehlalarme reduzieren.

* Aktivieren Sie **Alarm nur wenn Personen erscheinen**, und wenn Personen erscheinen,

zeichnet die Kamera nur dann Videos auf und sendet Push-Benachrichtigungen, wenn sie von Personen verursachte Bewegungen erkennt.

* Klicken Sie auf **Alarmplan**, um mehrere Zeitpläne festzulegen (in diesen Zeiträumen ist nur die Bewegungserkennung aktiviert), um häufige Unterbrechungen zu vermeiden.


Tipps:

- 1 Wenn Sie es deaktivieren, nimmt die Kamera keine Videos auf.
- 2 Wenn keine Speicherkarte installiert oder kein Cloud-Plan abonniert ist, zeichnet die Kamera kein Video auf und Sie können nur das Live-Video ansehen.

Videowiedergabe

Wiedergabe des auf der Speicherkarte Gespeicherten Videos


Tippen Sie auf **Geschichte**, um die auf der Speicherkarte aufgezeichneten Videos wiederzugeben, wenn Sie eine Speicherkarte installiert haben.

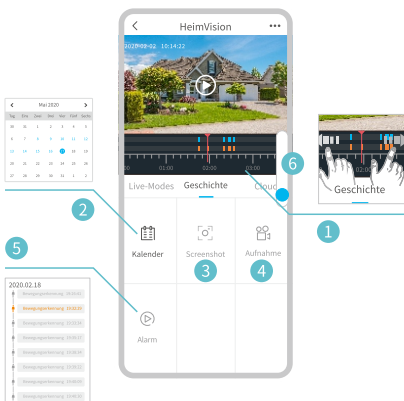

- 1 **Zeitleiste.** Gleiten Sie nach links oder rechts, um die Videos zu überprüfen. Blaue Balken stehen für die Videos, die aufgezeichnet werden, wenn die Kamera Bewegungen des menschlichen Körpers erkennt. Rote Balken stehen den Zeitpunkt, zu dem die Kamera aufwacht, um mit der Videoaufzeichnung zu beginnen.
- 2 Tippen Sie auf das Datum mit blauem Hintergrund, um das an diesem Tag aufgezeichnete Video abzuspielen.
- 3 **Screenshot.** Gleiten Sie zum blauen Balken, tippen Sie dann auf, um einen Screenshot aufzunehmen und unter **Mir > Bilder&Videos** zu speichern.
- 4 **Aufzeichnen.** Gleiten Sie zum blauen Balken, tippen Sie dann auf, um die Videoaufzeichnung zu starten; tippen Sie erneut auf, um die Videoaufzeichnung zu beenden und unter **Mir > Bilder&Videos** zu speichern.
- 5 **Alarm.** Überprüfen Sie den Zeitpunkt, zu dem die Bewegungserkennung ausgelöst wird.
- 6 Zeitleiste vergrößern/verkleinern.


Wiedergabe des auf der Cloud Gespeicherten Videos

Tippen Sie auf **Cloud**, um die in der Cloud aufgezeichneten Videos abzuspielen, wenn ein Cloud-Plan abonniert ist.

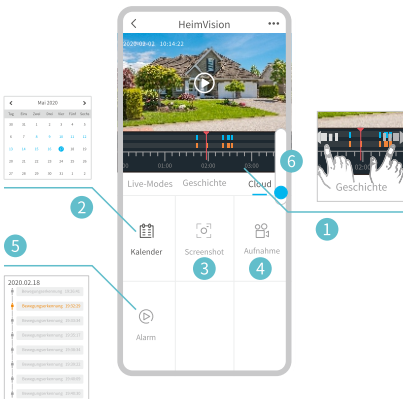

Tipp:

Wenn Sie einen Cloud-Plan abonnieren möchten, gehen Sie bitte zu **Haupt-Schnittstelle** >  oder **Einstellungen** > **Cloud-Speicherdienst**. Hier können Sie auch den Cloud-Plan erneuern, ändern oder den Aktivierungscode eingeben.



! Hinweis:

Wenn Sie eine Speicherkarte installiert und einen Cloud-Plan abonniert haben, werden die Videos gleichzeitig auf der Speicherkarte und in der Cloud aufgezeichnet.

Einstellungen

Tippen Sie auf **...**, um die Benutzeroberfläche mit detaillierten Einstellungen für die Kamera aufzurufen.



Gerätename:

Tippen Sie auf , um den Namen Ihrer Kamera zu ändern.

Alarmbenachrichtigung empfangen:

Schalten Sie es ein und erlauben Sie der **HeimLife** App, Benachrichtigungen an Ihr Mobilgerät zu senden, nachdem die Kamera das Alarmvideo aufgenommen hat.

Gerätefreigabe:

Teilen Sie Ihr Gerät Ihre Freunde oder Familie.
(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 25)

Grundfunktion:

【Tag und Nacht Modus】: Schalten Sie die Nachtsicht der Kamera ein/aus oder stellen Sie sie auf Automatisch ein, um die Nachtsicht einzuschalten, wenn die Umgebungsbeleuchtung dunkel ist. Das Bild wird dann schwarz-weiß sein.

【Speaker Volume】: Stellen Sie die Lautstärke des Kamera-Lautsprechers ein.

【Energieverwaltung】: Überprüfen Sie den verbleibenden Akku der Kamera usw.

Erkennungsalarm:

Aktivieren / Deaktivieren Sie die

Bewegungserkennung, passen Sie die Nachweisempfindlichkeit an und machen Sie einen Plan für den Erkennungsalarm.

Speicherkarte:

Stellen Sie die Videolänge ein (nur für Speicherkarte verfügbar). Überprüfen Sie die verbleibende Kapazität der Speicherkarte oder formatieren Sie sie.

Geräteteilung


Diese Funktion ermöglicht Ihren Familienmitgliedern den Zugriff auf die Kamera.

WICHTIG:

- 1** Bitte weisen Sie Ihre Familienangehörigen an, die **HeimLife** App herunterzuladen und zu installieren, und auch ein Konto zu registrieren.
- 2** Es gibt keine Beschränkung der Anzahl der Konten für die Teilung Ihrer Kamera.
- 3** Die Konten, für die die Kamera geteilt wird, können nur Live-Video und auf Ihrer Speicherkarte aufgezeichnete Videos ansehen. Es können jedoch höchstens 4 Konten die Videos gleichzeitig ansehen.
- 4** Bitte gehen Sie zu **Haupt-Schnittstelle > Mitteilungen > Gerätefreigabe**, um die Anfragen zur Geräteteilung zu akzeptieren oder zu prüfen.

Suche nach Konto zur Teilung

Gehen Sie zu **Einstellungen > Gerätefreigabe > Hinzufügen > Teile drunch Rechnung**, geben Sie das Konto Ihres Familienmitglieds ein und tippen Sie dann auf **Suche**, um die Kamera zu teilen.



Teilung durch QR-Code-Scannen

Schritt 1:

Melden Sie sich mit dem Konto Ihres Familienmitglieds auf seinem Mobilgerät bei HeimLife App an.

Schritt 2:

Gehen Sie zu **Haupt-Schnittstelle** > **Mir**, tippen Sie dann auf den Gerätenamen und wählen Sie **Mein QR Code**, um den QR-Code anzuzeigen.

Schritt 3:

Gehen Sie zu **Einstellungen** der App auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie dann **Gerätefreigabe** > **Hinzufügen** > **QR Code-Sharing**, um den QR-Code zu scannen und die Kamera zu teilen.

BATTERIE

Diese batteriebetriebene Kamera nutzt eine fortschrittliche Low-Power-Technologie. Wenn beim Einschalten der Kamera keine Bewegungen des menschlichen Körpers festgestellt werden, wechselt die Kamera in den Ruhemodus. Bei voller Aufladung kann die Kamera etwa 4 Monate lang funktionieren, wenn die Kamera 10 mal am Tag in Funktion gebracht wird / Bewegungen des menschlichen Körpers erkennt und für 20s pro Zeit arbeitet.



Tipps:

- 1 Wenn die Kamera häufig in Funktion gebracht wird oder mehrmals Bewegungen des menschlichen Körpers erkennt, wird die Leistung der Kamera schnell aufgebraucht. Es wird empfohlen, die Kamera regelmäßig aufzuladen.
- 2 Der Akku in der Kamera kann 500 Mal aufgeladen werden. Wenn die Kamera einmal pro Woche aufladen wird, kann die Lebensdauer des Akkus mehr als 9 Jahre betragen.

- 3 Die empfohlene Betriebstemperatur der Kamera beträgt 14°F~122°F(-10°C~50°C). Die Akkuleistung kann bei niedrigen Temperaturen abnehmen. Bei -4°F(-20°C) kann sich der Akku in kurzer Zeit entladen oder sogar nicht aufladen. Es funktioniert normal, wenn die Temperatur steigt.

FEHLERBEHEBUNG

F1: Was soll ich tun, wenn die Wifi-Verbindung fehlgeschlagen ist?

- * Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera an ein 2,4 GHz Wifi und nicht an ein 5 GHz Wifi angeschlossen ist.
- * Bewegen Sie die Kamera und Ihr Mobilgerät näher an Ihren Router, wenn Sie die Verbindung herstellen.
- * Überprüfen Sie, ob das von Ihnen eingegebene WLAN-Passwort falsch war oder ob es spezielle Symbole im Passwort gibt.
- * Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung Ihrer Kamera ausreicht und dass Ihr Router die Stromzufuhr nicht unterbrochen hat.

F2: Woran erkenne ich das 2,4G wifi und 5G wifi?

- * Bitte versuchen Sie, im Benutzerhandbuch Ihres Routers nachzuschlagen oder den Kundendienst des Verkäufers anzurufen.
- * Wenn es immer noch ungelöst ist, kontaktieren Sie uns bitte direkt.

F3: Muss ich mein Mobilgerät immer mit einem Wifi- Gerät verbinden, wenn ich die Videos ansehen möchte?

- * Nein. Sie können sie nur dann über WLAN oder Data ansehen, wenn Ihre Kamera gut mit dem WLAN Ihres Routers verbunden ist.

F4: Was passiert, wenn der Speicherplatz auf der Speicherkarte knapp wird?

- * Das älteste Video wird durch das neueste überschrieben. Bitte sichern Sie die wichtigen Videos rechtzeitig oder löschen Sie die unnötigen Videos, um mehr Speicherplatz freizugeben. Und Sie können einen Cloud-Plan abonnieren.

F5: Funktioniert die Kamera mit Google Home oder Alexa?

- * Tut mir leid, dieses Modell unterstützt derzeit Google Home oder Alexa nicht.

F6: Warum trennt die Kamera manchmal die Verbindung zum Wifi?

- * Bitte überprüfen Sie die Netzwerkverbindung Ihres Mobilgeräts und des Routers.
- * Wenn die Kamera kein starkes Signal empfangen kann, versuchen Sie bitte, Ihren Router näher an die Kamera heranzubewegen, oder verwenden Sie einen Wifi-Extender.
- * Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung Ihrer Kamera ausreicht und dass Ihr Router die Stromzufuhr nicht unterbrochen hat.

F7: Wie viele Kameras kann ich an dasselbe Konto anschließen?

- * Es gibt keine Begrenzung. Für ein besseres Erlebnis empfehlen wir jedoch, bis zu 10 Kameras hinzuzufügen.

F8: Warum kann ich die Push-Benachrichtigungen nicht auf dem Handy empfangen?

- * Stellen Sie sicher, dass Sie **HeimLife** App erlaubt haben, die Push-Benachrichtigungen auf Ihr Mobilgerät zu übertragen.
- * Wenn Sie das Live-Video von der Kamera aus sehen, erhalten Sie die Benachrichtigungen nicht.

- * Gehen Sie zu **Einstellungen**, um zu überprüfen, ob die Option **Alarmbenachrichtigung empfangen** eingeschaltet ist.

F9: Wie viele Konten kann eine Kamera mit anderen teilen?

- * Es gibt keine Beschränkung.

F10: Kann ich die Videos direkt auf einem Computer über einen Browser ansehen?

- * Tut mir leid, dieses Produkt unterstützt es derzeit nicht.

SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsfrequenz	Wifi: IEEE 802.11b/g/n HT20: 2412-2472MHz
Max. RF ausgangsleistung	2.4G Wifi: 12.71dBm

HINWEISE

EXPLOSIONSRISIKO, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYPERSETZT WIRD
ENTSORGUNG GEBRAUCHTER BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN.



Das Symbol zeigt DC Stromspannung an



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder demontiert werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.



KUNDENSERVICE

North America support@heimvision.com

United Kingdom support.uk@heimvision.com

Deutschland support.de@heimvision.com



[@HeimVisionOfficial](https://www.facebook.com/HeimVisionOfficial)



[@heimvision_official](https://www.instagram.com/heimvision_official)



www.heimvision.com