

EKSA



E1

USER MANUAL



Thank you for choosing EKSA E1. Please follow all sides of this user guide to ensure proper use and keep it for future reference.


■ Specifications

Modol No :	E1	Sound Pressure level (Sensitivity) :	105+/-3dB at 1kHz
Wireless Range :	10meter/33feet	Power Voltage :	3V-4.2V
Transmission Frequency:	2402-2480MHz	Charging Voltage :	5V
Charging Current :	210mA	BT Version :	5.0
BT Music Current:	17~20mA	Talk Time:	Up to 20 hours
BT Call Working Current :	19~20mA	BT Music Play Time :	Up to 24 hours
Speaker :	40mm/32Ω±15%	Battery in headphones :	450mAh polymer battery
Mic Sensitivity	-42dB±3	Weight :	220g

Package Contents

- 1 * EKSA Bluetooth Stereo Headphones (E1)
- 1 * Micro USB Charging Cable
- 1 * 3.5mm Audio Cable
- 1 * Carry Bag
- 1 * User Guide

Product Overview

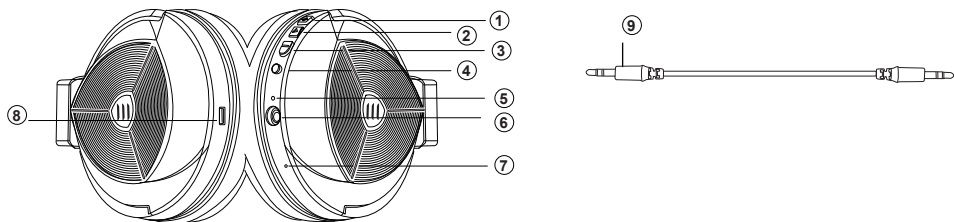

- | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 Volume up/
Next track | Short press
Long press | 2 Multifunction
button | On/Off
Play | Call/Answer/Hang up
Pause |
| 3 Volume down/
Previous track | Short press
Long press | 4 Super EQ/Voice Assistant | | |
| 5 LED indicator—Bluetooth, Charging, Power on | 6 3.5mm audio input | | | |
| 7 Microphone | 8 Micro-USB input | | | |
| 9 3.5mm audio cable | | | | |

■ Getting started

● Charging the headphones

You can charge the headphones regardless of their power state (on or off).

1. Connect the micro-USB plug of the charging cable to the micro-USB input of the headphones.
2. Connect the USB plug to the USB port of your computer. If you are using an external power adapter, connect the USB plug to the power adapter or to the USB car charger adapter; and connect to the power source.

A complete charging cycle takes about 3 hours. Before using the headphones for the first time, charge the headphones for a complete charging cycle without interruption.

When being charged, the LED indicator lights up as Red constantly and will turn into Blue when fully charged. When the battery drops to a low level, a “beep” tone will be heard prompting you to recharge the headphones.

It is recommended to charge the headphones using only the supplied USB cable. You can't continue playing music or making calls on your smartphone while the headphones are being charged.

● Pairing the headphones with a Bluetooth device

Ensure that the headphones are within 1m range of your smartphone and that Bluetooth is activated on the headphones when performing this procedure.

1. Switch the headphones on, press the Multifunction button for 3 seconds or until you hear the voice prompt “pairing”. The LED light flashes red and blue alternately. The headphones are in pairing mode.

2. Activate Bluetooth on your smartphone.
3. On your smartphone, start a search for Bluetooth devices. All active Bluetooth devices in the proximity of your smartphone are displayed.
4. From the list of found Bluetooth devices, select "EKSA E1". If necessary, enter the default PIN code "0000".

If pairing was successful, you hear the voice prompt "connected". The LED will flash blue occasionally.

● **Connect with two Bluetooth devices simultaneously**

1. Connect headphones with the first device as above. Then turn off the Bluetooth on the connected device.
2. Connect headphones with the second device as above.
3. Turn on the Bluetooth on the first device. Tap and select "EKSA E1" to connect them.
4. Now the headphones should be connected with both devices simultaneously.

NOTE: EKSA E1 only has one audio channel, if you want to play music from another Bluetooth device, please pause the current device's music first.

● **Adjusting the headband**

For good sound quality and best possible wearing comfort, you can adjust the ear pad location on the headband to properly match the size of your head.

Wear the headphones so that the headband runs over the top of your head.

Adjust the location of the ear pads by moving the cups up and down of the headband slider until:

- your ears are comfortably covered by the ear pads.
- you feel even, gentle pressure around your ears.
- a snug fit of the headband in the head is ensured.

■ Using the headphones

● Switching the headphones on

Press the multifunction button for 3 seconds. You hear the voice prompts “ power on” and the LED flashes between blue and red when the headphones are active.

● Switching the headphones off

Press the multifunction button for 3 seconds. You hear the voice prompt “power off” and the LED light turns off, indicating the headphones are off.

● Adjusting the volume

Press the volume +/- buttons once to increase or decrease the volume. When the maximum or minimum volume is reached, you hear an alert tone.

● Playing music wirelessly

The following music functions are only available when the headphones and your device are connected via Bluetooth. Some smartphones, music apps or players may not support all functions.

Playing/pausing music: quickly press the multifunction button.

Playing the next/previous track: press and hold the volume+/- button

● Playing music using the audio cable

Use the audio cable to listen to music when the headphones are running out of battery or when Bluetooth transmission is restricted or not allowed.

The headphones immediately switch off once the audio cable is plugged into the audio input.

Inserting the audio cable

1. Insert the 3.5mm jack plug into the audio input of the headphones. Bluetooth is deactivated.
2. Connect the 3.5mm jack plug to the audio output of your smartphone.

● Super EQ Technology

Press the SuperEQ button and hold for 3 seconds to activate the bass boost mode transforming your audio into an immersive experience with powerful bass you can feel.

● Making calls on the headphones

1. Making a call: Dial the desired number on your smartphone.
If your smartphone does not automatically transfer the call to the headphones, select the EKSA E1 as the audio source on your smartphone (see the instruction manual of your smartphone if necessary).
2. Accepting/rejecting/ending a call: Press the multifunction button once to accept and end the call, press and hold the multifunction button to reject an incoming call.
3. Redialing: You can use this function when the headphones are not actively playing music or are used for making calls.
 - Press quickly the multifunction button twice to redial the last number called and press the multifunction button once to cancel the redialing.
 - During the call, you can adjust the volume by pressing the volume+ or volume– button on the headphones.

● Accessing Voice assistant

You can use this function when the headphones are not actively playing music or are used for making calls.

1. Press the Voice assistant/Super EQ button ④ once to active Siri or Google assistant.
2. Say your voice command, such as "Call Jack". The Bluetooth smartphone dials the phone number of Jack.

● Clearing the previously paired devices

1. Set the headphones to pairing mode.
2. Simultaneously press the volume+ button and volume – button for 4 seconds. The LED flashes between red and blue. The headphones are permanently disconnected from all devices and immediately go into pairing mod. The Bluetooth mode switch off once the audio cable is plugged into the audio input.

Forced pairing mode: Press and hold multifunction for 5 seconds to enter the forced pairing mode directly when EI is unable to enter pairing mode.

Limited Warranty

Please sign up for EKSA warranty service at www.eksa.net. EKSA warrants that this product, for 2 years from the date of retail purchase by the original end-user. And it is delivered from EKSA authorized reseller, in original package, in new condition and is free from any defects in manufacturing and workmanship. We will repair or replace (using new or refurbished replacement product) any defective product within a reasonable period and free of charge.

■ What is not Covered

This warranty does not cover defects resulting from improper or unreasonable use or maintenance; failure to follow operating instructions; accidents; excess moistures; insects; lightning; unauthorised alteration or modification of original condition; damage caused by inadequate packing or shipping procedures; loss of, damage to or corruption of stored data; damage caused by use with non-EKSA products; the product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by their modifications; and products purchase from unauthorized dealers.

■ How to Make a Claim

In the event damage has occurred to products, you must follow these instructions:

- Please contact info@eksa.net soon with order number in e-commerce website after you discover a product defect (or should have discovered it, if such product defect was obvious);
- In order to get professional solutions from EKSA, please give a detailed explanation of how the damage occurred.

- Return the products. EKSA will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period of time and free of charge. parts) any defective parts within a reasonable period of time and free of charge.

Email us at info@eksa.net with faulty products. Please attach the video and the description of the product. We could solve the problem with more details timely. Those who email with videos and detailed descriptions will be awarded with 1 gift products.

Other Legal rights

This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow limitations on implied warranties or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Thank you for choosing EKSA. We hope you enjoy our product. Do you like the purchase experience in our store? We'd appreciate it if you can share your fair product review and feedback. If you are not completely satisfied, please reply to info@eksa.net or you can contact us via **HongKong Customer Center: +852 6940 4955** (Mon to Fri 9:00 am- 6:30 pm, UTC+8 HKT) **India Customer Center: +91 84319 76061** (Mon to Sat IST 9:30 am-6:00 pm) so that we may address your concerns before you leave a product review.

Note

- If you can't connect the headset/headphones to your devices, please ask us for complete FAQ guidance. You can find the solution finally.
- Depending on your head/ear size/shape, it may be a little tight (feels like "on ear") for someone to wear which is designed to avoid sound leakage. In case of that and to get both audio and wearing comfort, please take off the headphone every 1~2 hours to get your ears relaxed and protect them from the muggy environment in use.
- Please follow us on Facebook [@EKSA Global](#), Twitter, Instagram, and YouTube [@EKSAtech](#) for new product release and promotion info.

EKEN

この度は、弊社のBluetooth ヘッドホンをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱書をよくお読みください、本取扱説明書をいつでも見られるところに保管してください。使用期間に何か不明点または不具合がございましたら、注文番号と商品型番を追記してアフターケアにご連絡のほどをお願い致します。


仕様

型番:	E1	感度:	105+/-3dB at 1kHz
通信範囲:	10m	電源電圧:	3V-4.2V
送信周波数:	2402-2480MHz	定格:	5V
充電電流:	210mA	BTバージョン:	5.0
BT音楽電流:	17~20mA	連続通話時間:	20時間
BTコールドワーキング 電流:	19~20mA	音楽再生時間:	最大24時間
インピーダンス:	40mm/32Ω ±15%	バッテリー容量:	450mAh
マイク感度	-42dB ±3	重量:	220g

パッケージ内容

- 1 * EKSA Bluetooth ステレオヘッドフォン(E1)
- 1 * USB充電ケーブル
- 1 * 3.5mmオーディオケーブル
- 1 * キャリーバッグ
- 1 * ユーザーガイド

製品の概要

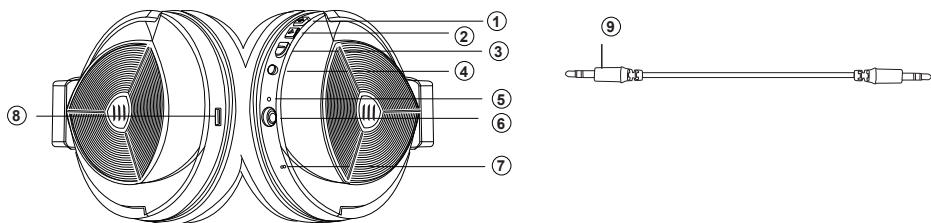

- | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| 1 音量+/
次の曲 | ボタンを押します
ボタンを長押しします | 2 多機能
ボタン | オン/オフ
再生 | 通話拒否/ 応答 / 通話終了
一時停止 |
| 3 音量-/
前の曲 | ボタンを押します
ボタンを長押しします | 4 Super EQ/ボイスアシスタント | | |
| 5 LED指示灯—Bluetooth、充電中、電源オン | | 6 3.5mm オーディオ入力 | | |
| 7 マイク | | 8 マイクロUSB入力 | | |
| 9 3.5mmオーディオケーブル | | | | |

■ お使いになる前に

本製品は、お使いになる前に充電することが必要です。

充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電について 充電時間：約3時間 ※

- ヘッドホンをUSB充電ケーブルでPCまたは電源アダプタに接続します。

充電中はインジケーターが赤色に点灯します。

充電が完了するとインジケーターがブルーに点灯します。

● 重要なお注意

付属のUSB充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に利用しないでください。コネクタ形状が同じでも、ピンアサインが異なることがあり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。また、充電中は本製品を使用しないでください。

■ ペアリングする

ペアリングは、スマートフォンやタブレット端末などの接続機器と本製品の両方で操作が必要です。

1. ヘッドホンとBluetooth 機器を近くに置きます(1m 以内)。
2. マルチボタンを約3秒長押ししてください。ペアリングモードに入るとインジケーターが 赤と青に点滅します。
3. iOS、AndroidまたはWindowsデバイスのBluetoothをオンにし、見つかったデバイスのリストから「EKSA E1」を選びます。

4. パスコードの入力が求められた場合は「0000」を入力し接続してください。
5. 正しくペアリングされるとインジケーターが青色に点滅します。

■ 操作について

マルチ機能ボタンを3秒間押します。ヘッドフォンがアクティブになると、音声に「power on」と表示され、LEDが青と赤の間で点滅します。ヘッドホンをオフにする。

マルチ機能ボタンを3秒間押します。音声プロンプト「power off」が聞こえ、LEDライトが消え、ヘッドフォンがオフになっていることを示します。

● 音量を調節する

音量を増減するには、音量+/-ボタンを1回押します。最大音量または最小音量に達すると、警告音が聞こえます。

● ワイヤレスで音楽を再生する

以下の音楽機能は、ヘッドフォンとデバイスがBluetooth経由で接続されている場合にのみ利用できます。スマートフォン、音楽アプリ、またはプレーヤーの中には、すべての機能をサポートしていない場合があります。

音楽の再生/一時停止：マルチ機能ボタンをすばやく押します。

次/前の曲へ：音量+/-ボタンを押し続けます。

● 2台のBluetooth機器と同時に接続する

1. 上記のようにヘッドホンを最初の機器に接続します。その後、接続機器のBluetoothをオフにしてください。
2. 上記のようにヘッドフォンを2台目のデバイスに接続します。
3. 最初のデバイスのBluetoothをオンにします。それらを接続するために「EKSA E1」をタップして選択します。
4. これでヘッドフォンは両方の機器と同時に接続されます。

● ケーブル接続も可能

万が一電量が切れた後に3.5mmケーブルを通じてスマホと接続してケーブルヘッドホンに変身させ、引き続き音楽を楽しめます。

● オーディオケーブルを差し込む

1. 3.5mmジャックプラグをヘッドフォンのオーディオ入力に差し込みます。Bluetoothが無効になっています。
2. 3.5mmジャックプラグをスマートフォンの音声出力に接続します。

● スーパーEQ機能

SuperEQボタンを約3秒長押しすると、通常モードから重低音モードへの切り替えになり、力強い低音を楽しめます。

● ハンズフリー通話を楽しむ

電話をかける:電話でダイヤルボタンを押す。

スマートフォンが自動的に通話をヘッドフォンに転送しない場合は、EKSA を選択します。

スマートフォンのオーディオソースとして E1 (必要に応じてスマートフォンの取扱説明書を参照してください)。

通話の許可/拒否/終了:マルチファンクションボタンを1回押して通話を受け入れ、終了します。

- 多機能ボタンを長押しすると、着信を拒否できます。
- リダイヤル:ヘッドセットが音楽を再生していないとき、または電話をかけていないときに使用します。
- 通話中に、ヘッドフォンの音量+または音量 - ボタンを押して音量を調整できます。

● ボイスアシスタント機能

この機能は、ヘッドフォンが音楽を再生していないとき、または電話をかけるときに使用します。

1. ボイスアシスタント/スーパーEQボタン④を1回押して、SiriまたはGoogleアシスタントを起動します。
2. 「Call Jack」などの音声コマンドを発話します。BluetoothスマートフォンはJackの電話番号をダイヤルします。

● 以前にペアリングしたデバイスの消去

1. ヘッドフォンをペアリングモードに設定します。
2. 音量+ボタンと音量 - ボタンを同時に4秒間押します。

LEDが赤と青の間で点滅します。ヘッドフォンは完全にすべてのデバイスから切断されており、すぐにペアリングモードに入ります。

強制ペアリングモード:E1がペアリングモードに入ることができない場合、再生ボタンを5秒間押し続けると、強制ペアリングモードに直接入ります。

保証書

弊社のウェブサイト www.eksa.net にご登録いただけますと、ご登録情報にもと付きより良いサポートをご提供させていただきます。EKSAは、オリジナルパッケージに梱包されていた新品の本製品について、EKSAの認定販売代理店から通常の使用時において材質および製造上の欠陥がないことを、購入者が販売店から購入した日より2年間保証します。欠陥部品を無償で合理的な期間内に修理または交換(新品または改装された交換部品を使用)します。

■ アフターサービス

ご購入日から、2年間メーカー保証付きますので、製品不具合の時はまずを設定や接続をもう一度ご覧になってお調べください。ご購入日よりお客様が何か問題やご不満の点がございましたら、ご遠慮なく弊社にご連絡ください。是非24時間以内返事しております。弊店はお客様に最高水準のアフターサービスを提供することを約束します。何卒よろしく願いいたします。

またはEメール：info@eksa.net

電話番号：**00852-6940-4955** (月曜から金曜の午前9:00～午後6:30、UTC + 8 HKT)

ウェブサイト：www.eksa.net

■ 保証規程

● 保証対象

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます、ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。

● 保証内容

本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

● 適用の除外

保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。

- ・故障した本製品をご提出いただけない場合。
- ・ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- ・レシートまたは保証シールの所定事項(製品名、シリアルナンバー、その他)の未記入、あるいは改変がおこなわれている場合。
- ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。



Vielen Dank, dass Sie sich für EKSA EI entschieden haben. Bitte befolgen Sie alle Seiten dieses Benutzerhandbuchs, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


■ Produktspezifikationen







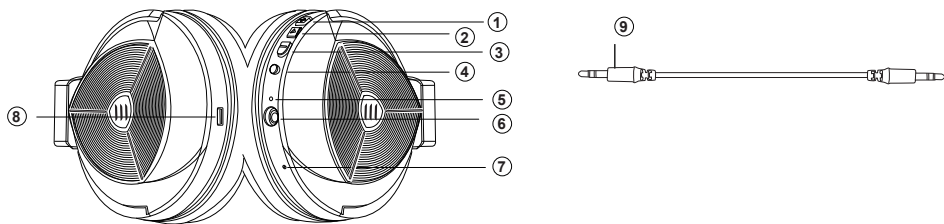

Modell Nr.:	EI	Schalldruckpegel (Empfindlichkeit):	105+/-3dB at 1kHz
Funkreichweite:	10m	Versorgungsspannung:	3V-4.2V
Übertragungsfrequenz:	2402-2480MHz	Ladespannung:	5V
Ladestrom:	210mA	BT Version:	5.0
BT Musik Strom:	17~20mA	Gesprächszeit:	Bis zu 20 Stunden
BT Anruf Arbeitsstrom:	19~20mA	BT Musik Spielzeit:	Bis zu 24 Stunden
Lautsprecher:	40mm/32Ω±15%	Batterie im Kopfhörer:	450mAh Polymerbatterie
Mikrofonempfindlichkeit:	-42dB±3	Gewicht:	220g

Lieferumfang

- | * EKSA Bluetooth Stereo Kopfhörer (E1)
- | * Micro USB Ladekabel
- | * 3,5mm Audiokabel
- | * Tragetasche
- | * Bedienungsanleitung

Produktübersicht



- | | | |
|--|--|---|
| 1  Lautstärke erhöhen | 2 Multifunktionsstaste  Ein- / Ausschalten |  Anrufen / Annehmen / Auflegen |
|  Nächster Titel |  Abspielen |  Spielpause |
| 3  Lautstärke verringern | 4 Super EQ/Sprachassistent | |
|  Vorheriger Titel | | |
| 5 LED Anzeige | 6 3,5mm Audioeingang | |
| 7 Mikrofon | 8 Micro USB Eingang | |
| 9 3,5mm Audiokabel | | |

Einleitung

● Kopfhörer aufladen

Sie können die Kopfhörer unabhängig von ihrem Betriebszustand (ein oder aus) aufladen.

1. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels mit dem Micro-USB-Eingang des Kopfhörers.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Wenn Sie ein externes Netzteil verwenden, schließen Sie den USB-Stecker an das Netzteil oder das USB-Autoladegerät an und schließen Sie es an die Stromquelle an.

Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden. Laden Sie den Kopfhörer vor der ersten Verwendung für einen vollständigen Ladezyklus ohne Unterbrechung auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft rot und leuchtet bei vollem Ladevorgang blau. Wenn die Batterie fast leer ist, piept der Kopfhörer Sie daran erinnern, das Headset aufzuladen.

Es wird empfohlen, die Kopfhörer nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufzuladen. Sie können auf Ihrem Smartphone keine Musik mehr abspielen oder Anrufe tätigen, während der Kopfhörer aufgeladen wird.

● Koppeln der Kopfhörer mit einem Bluetooth-Gerät

Stellen Sie sicher, dass sich die Kopfhörer in einem Umkreis von 1m von Ihrem Smartphone befinden und dass Bluetooth auf den Kopfhörern aktiviert ist, wenn Sie diese Schritte ausführen.

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein und drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang oder bis Sie die Sprachansage "Pairing" hören.
Das LED-Licht blinkt abwechselnd rot und blau. Die Kopfhörer befinden sich im Pairing-Modus.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
3. Starten Sie auf Ihrem Smartphone eine Suche nach Bluetooth-Geräten. Alle aktiven Bluetooth-Geräte in der Nähe Ihres Smartphones werden angezeigt.
4. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte, "EKSA EI". Geben Sie bei Bedarf den Standard-PIN-Code "0000" ein.

Wenn das Pairing erfolgreich war, hören Sie die Ansage "Connected". Die LED blinkt gelegentlich blau.

● Stellen Sie gleichzeitig eine Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten her

1. Befolgen Sie die obigen Schritte, um das Headset an das erste Gerät anzuschließen. Schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion am verbundenen Gerät aus.
2. Befolgen Sie die obigen Schritte, um das Headset an das zweite Gerät anzuschließen.
3. Schalten Sie Bluetooth am ersten Gerät ein. Tippen Sie auf und wählen Sie "EKSA EI", um sie zu verbinden
4. Jetzt wird die Kopfhörer gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden.

HINWEIS: EKSA EI verfügt nur über einen Audiokanal. Wenn Sie Musik von einem anderen Bluetooth-Gerät wiedergeben möchten, halten Sie zuerst die Musik des aktuellen Geräts an.

● Anpassen des Kopfbands

Für eine gute Klangqualität und einen bestmöglichen Tragekomfort können Sie die Position des Ohrpolsters am Kopfbügel an die Größe Ihres Kopfes anpassen.

Passen Sie die Position der Ohrpolster an, indem Sie die Tassen auf und ab des Kopfbügelschiebers bewegen, bis :

- Ihre Ohren werden bequem von den Ohrpolstern bedeckt,
- Sie spüren einen gleichmäßigen Druck um Ihre Ohren,
- Ein gesungener Sitz des Kopfbands im Kopf ist gewährleistet.

Kopfhörergebrauch

● Kopfhörer einschalten

Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang. Sie hören, wie die Stimme zum Einschalten auffordert, und die LED blinkt zwischen blau und rot, wenn die Kopfhörer aktiv sind.

● Kopfhörer ausschalten

Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang. Sie hören die Sprachaufforderung Power Off (Ausschalten) und die LED-Anzeige erlischt, um anzuzeigen, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind.

● Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketasten +/- einmal, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist, hören Sie einen Alarmton.

● Kabellose Musikwiedergabe

Die folgenden Musikfunktionen sind nur verfügbar, wenn der Kopfhörer und Ihr Gerät über Bluetooth verbunden sind. Einige Smartphones, Musik-Apps oder Player unterstützen möglicherweise nicht alle Funktionen.

Musik abspielen / anhalten: Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.

Abspielen des nächsten / vorherigen Titels: Halten Sie die Lautstärketaste +/- gedrückt

● **Musikwiedergabe mit dem Audiokabel**

Verwenden Sie das Audiokabel, um Musik zu hören, wenn der Akku des Kopfhörers leer ist oder die Bluetooth-Übertragung eingeschränkt oder nicht zulässig ist.

Die Kopfhörer wird sofort ausgeschaltet, sobald das Audiokabel an den Audioeingang angeschlossen wird.

● **Audiokabel einstecken**

1. Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker in den Audioeingang des Kopfhörers.
Bluetooth ist deaktiviert.
2. Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker mit dem Audioausgang Ihres Smartphones.

● **Super EQ Function**

Drücken Sie die SuperEQ-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bass-Boost-Modus zu aktivieren, der Ihr Audio in ein intensives Erlebnis mit kraftvollem Bass verwandelt, den Sie fühlen können.

● **Über die Kopfhörer telefonieren**

Anrufen: Wählen Sie die gewünschte Nummer auf Ihrem Smartphone.

Annehmen / Abweisen / Beenden eines Anrufs: Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Wahlwiederholung: Sie können diese Funktion verwenden, wenn die Kopfhörer keine Musik wiedergeben oder zum Telefonieren verwendet werden.

Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal kurz, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, und drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um die Wahlwiederholung abzubrechen. Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke einstellen, indem Sie die Lautstärketaste+ oder - am Kopfhörer drücken.

● Sprachassistent-Funktion

Sie können diese Funktion verwenden, wenn über die Kopfhörer keine Musik abgespielt oder Anrufe getätigt werden.

1. Drücken Sie die Voice Assistant / Super EQ-Taste ④ einmal, um den Siri- oder Google-Assistenten zu aktivieren .
2. Sagen Sie Ihren Sprachbefehl, z. B. "Call Jack".
Das Bluetooth-Smartphone wählt die Telefonnummer von Jack .

● Löschen zuvor gekoppelten Geräte

1. Versetzen Sie die Kopfhörer in den Pairing-Modus.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Lautstärketaste + und die Lautstärketaste - für 4 Sekunden.

Die LED blinkt zwischen rot und blau. Die Kopfhörer sind dauerhaft von allen Geräten getrennt und wechseln sofort in den Pairing-Modus.

Force Pairing-Modus: Halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um direkt in den Forced Pairing-Modus zu wechseln, wenn EI nicht in den Pairing-Modus wechseln kann.

Beschränkte Garantie

Bitte melden Sie sich unter **www.eksa.net** für den EKSA-Garatieservice an. Nach Maßgabe der Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie garantiert EKSA, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für 2 Jahre ab Datum des Kaufs von fabrikneuen, ungebrauchten Produkten durch den erstmaligen Endkunden.

■ Ausnahmen von dieser eingeschränkten Garantie

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Defekte, die auf unsachgemäße oder unangemessene Verwendung oder Wartung zurückzuführen sind. Fehler, welche durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Produkts (z.B. Bedienungsfehler; mechanische Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), Fehler am Produkt aufgrund Nichtbeachtung der Anleitungen von EKSA zu Gebrauch und Wartung, Fehler am Produkt aufgrund oder im Zusammenhang mit am Produkt vorgenommenen Modifikationen, Fehler am Produkt aufgrund höherer Gewalt.

■ Wie Ansprüche zu erheben

Wenn Produkte beschädigt wurden, müssen Sie folgende Anweisungen befolgen:

- Kontaktieren Sie uns innerhalb von zwei Monaten unter **info@eksa.net** mit Bestellnummer.
- Bitte beschreiben Sie den Problem so genau wie möglich, damit Sie eine bestmögliche Lösung von EKSA erhalten.

- Falls es zu einer Rücksendung kommen muss, wird EKSA das Gerät kostenlos reparieren oder ersetzen (defekte Teile durch neue oder überholte Teile tauschen).

■ Andere gesetzlichen Rechte

Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, die Ihnen zustehen. Sie haben möglicherweise weitere, je nach Rechtsordnung und Land unterschiedliche Rechte, einschließlich, Ihrer gesetzlich festgelegten Rechte, und diese Rechte bleiben von dieser beschränkten Garantie unberührt.

IKSA

No Burden Just Joy