



Instrucciones de Uso de la Cámara de Seguridad

<https://www.cococamtech.com>

Contenido


1.Indicador de cámara	01
2.Instalar la APP CocoCam	01
3.Añadir cámara	03
4.Menú del dispositivo	07
5.Seguimiento inteligente	09
6.Gestión de alarmas	10
7.Notificaciones de alerta y reproducción de vídeo	12
8.Compartir el dispositivo	14
9.Preguntas Frecuentes	15

1.Indicador de cámara

Estado del LED	Descripción
Parpadeando en verde	El dispositivo está conectado a la red y funciona normalmente
Parpadeando lentamente en rojo	Esperando a ser conectado
Parpadeando rápidamente en rojo	Estado de la conexión
Botón de la cámara	Descripción
Reinicio	Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo

2.Instalar la APP CocoCam

Busque la APP “CocoCam” en la App Store (para iOS) o en Google Play (para Android), o escanee el código QR para descargarla e instalarla en su teléfono móvil.




*Nota:

Por favor, active los 2 permisos siguientes cuando utilice la APP por primera vez:

1. Permita que “CocoCam” acceda a los datos móviles y a la red inalámbrica, de lo contrario no podrá añadir una cámara a través de ella.

2. Permita que “CocoCam” reciba notificaciones, de lo contrario el teléfono no recibirá notificaciones cuando se activen las alarmas de detección de movimiento o de sonido.

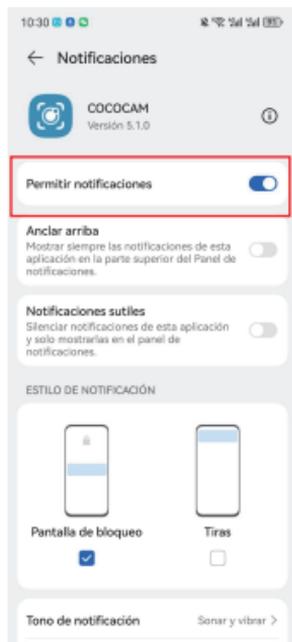

2.1 Registre una cuenta: Los nuevos usuarios deben registrarse por correo electrónico → haga clic en “registrarse” → siga los pasos para completar el registro de la cuenta → luego inicie sesión.

2.2 Si necesita ayuda o tiene problemas con el producto, envíenos un correo electrónico a service@cococamtech.com. Le responderemos en un

3.Añadir cámara

Antes de usar:

1. Si usa tarjeta SD Antes de encender el producto, inserte la tarjeta Micro - SD (2-128GB). Si la tarjeta Micro - SD se inserta después del encendido, la detección puede fallar y el producto tendrá que ser encendido de nuevo.
2. En la conexión WiFi, haga que el producto y su teléfono móvil estén a una distancia de 1 a 3 pies (30cm a 100cm) del router.
3. Antes de añadir el producto, active la función Bluetooth en su teléfono móvil. El producto admite la conexión en red a través de Bluetooth.

Puede escanear el código QR a continuación o visitar el enlace para ver el video agregado

1.A través de Bluetooth



2.Mediante escaneo de código QR



https://youtu.be/jMp-9_RbV0o

<https://youtu.be/LdoKkjX0j2o>

Método 1 de adición de producto: A través de Bluetooth

- ① Conecte la fuente de alimentación y espere a que parpadee el indicador LED rojo.
- ② Haga clic en "+" en la parte superior derecha de la página de inicio de la APP para añadir el producto. En la página de adición de productos, aparecerá automáticamente una lista de las cámaras cercanas que se pueden conectar a través de Bluetooth.
- ③ Elija su cámara, busque el WiFi deseado más cercano, introduzca la contraseña del WiFi y espere a Adición de producto.



Haga clic en
"Añadir dispositivo"




Seleccione el
dispositivo Bluetooth



Seleccione un WiFi
cercano e ingrese la
contraseña de WiFi



Espera a la conexión.

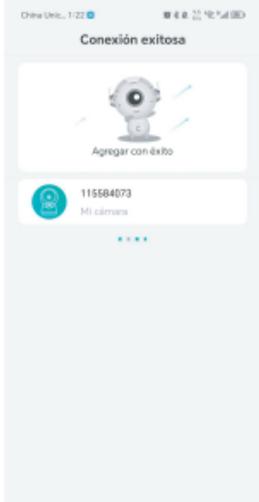


conexión exitosa



El producto se ha
añadido correctamente.

Método 2 de adición de producto: Mediante escaneo de código QR

- ① Haga clic en "+" en la parte superior derecha de la página de inicio de la APP y elija Cámara inteligente(2.4G&5G Wi-Fi)
- ② Conecte la fuente de alimentación. Cuando el indicador LED rojo parpadee, elija el WiFi deseado y genere un código QR (el producto necesita ser reiniciado en su segunda adición en lugar de en su primera adición).
- ③ Utilice la lente para escanear el código QR y espere a que se complete la adición del producto.

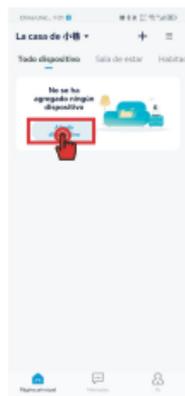

Haga clic en "Añadir dispositivo".



Elija Cámara inteligente



Por favor, encienda el dispositivo.
Mantenga los interruptores, teléfonos móviles y dependientes de la misma posición.



Conecte la fuente de alimentación.



Reinicie el dispositivo
• Mantenga presionado el botón RESET en su dispositivo durante 5 s. Si se guardó el código QR en el manual del usuario para obtener más información sobre esto.
• Espere a que parpadee uno de los indicadores LED.
• Toque en el siguiente.



Reinicie el producto.



Elija el WiFi deseado más cercano e introduzca la contraseña WiFi.



Escanee el código QR.




Espera a la conexión.



El producto se ha añadido correctamente.

4. Menú del dispositivo

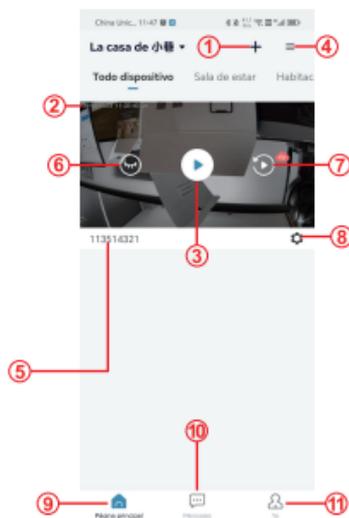



1. Añadir cámara
2. Hora de la cámara
3. Botón de vista en tiempo real
4. Pantalla múltiple
5. Nombre de la cámara
6. Abrir y ocultar vista
7. Repetición
8. Menú de ajustes
9. Mi lista de dispositivos
10. Mensajes


21. Grabar
22. Interruptor de la lente
23. Intercomunicador, mantenga pulsado para hablar
24. Detección de movimiento
25. Control PTZ
26. Álbum de fotos

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 11.Mi perfil | 27.Reproducción de vídeo |
| 12.Ajustes de la cámara | 28.Reproducción de |
| 13.Opciones SD y HD | Registros de Alarma |
| 14.Opción de pantalla completa | 29.Selección de la Fecha de Alarma |
| 15.Altavoz | 30.Selección de Puntos de Alarma |
| 16.Tasa de bits | 31.Capturas de Pantalla |
| 17.Reproducción en la nube | 32.videograbación |
| 18.Vista previa | 33.Descargar vídeos |
| 19.Reproducción local | 34.Borrar la Reproducción del día |
| 20.Botón de captura de pantalla | |

5.Seguimiento inteligente

Cuando necesite activar la función de seguimiento de la cámara, active el botón de seguimiento correspondiente según el modo de seguimiento que admita la cámara.

*Nota: Si el seguimiento se activa con demasiada facilidad, puede reducir la sensibilidad de detección del dispositivo, o ajustar la zona de detección.

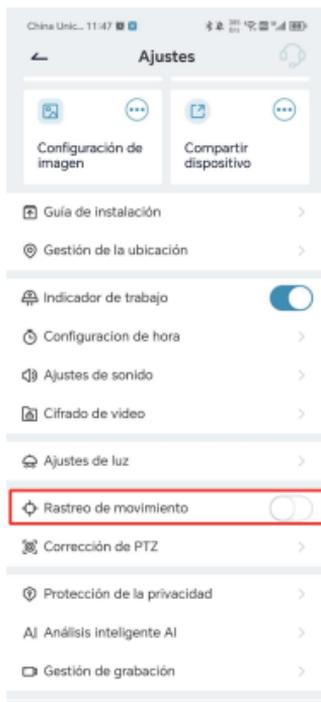

6.Gestión de alarmas

La gestión de alarmas está activada por defecto con una sensibilidad de detección “Media”. Se puede cambiar en “Dispositivo”—“Ajustes”—“Gestión de alarmas”.


1.Sensibilidad de la detección

La sensibilidad de la detección puede ser Baja, Media o Alta. Cuanto más alta sea la sensibilidad seleccionada, más fácil será que salte la alarma.

2.Zona de la alarma

Para reducir las falsas alarmas, se recomienda configurar las alarmas de detección por zonas: la zona amarilla como zona de detección de la alarma y la zona blanca como zona de no detección. Trate de evitar los objetos que se mueven con facilidad, como la hierba y los árboles, para evitar falsas alarmas innecesarias.

***Nota:** Cuando la zona de detección amarilla no se ha establecido para la primera conexión, todas las zonas en blanco son detectables por defecto. Una vez que la zona de detección amarilla esté configurada, la zona en blanco ya no será detectada ni hará saltar la alarma.

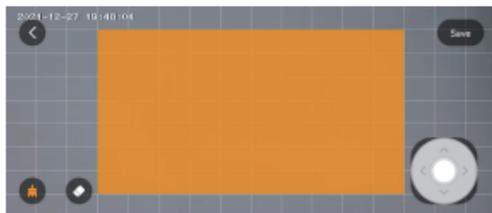

7. Notificaciones de alerta y reproducción de vídeo


La cámara puede grabar vídeo durante las 24 horas del día. También puede enviar notificaciones de alerta a la APP y grabar el vídeo en una tarjeta Micro SD o en la nube (de pago) cuando el dispositivo detecta objetos en movimiento. Puede reproducir los vídeos grabados en cualquier momento y lugar a través de la APP CocoCam.

Cuando la cámara detecta un objeto en movimiento:

1. La alarma suena en la APP (active el permiso de notificación de la APP CocoCam en los ajustes del teléfono y suba el volumen del teléfono)
2. Envía una notificación PUSH con información sobre la alarma (active las notificaciones a través de la APP de CocoCam en los ajustes del teléfono).
3. La tarjeta Micro SD/almacenamiento en la nube comienza a capturar instantáneas de la alarma y a grabar vídeos (asegúrese de que haya una tarjeta TF insertada).

Registro de alarmas
Haga clic para ver las
capturas de pantalla
de la alarma



Haga clic para repro-
ducir el vídeo de la
alarma

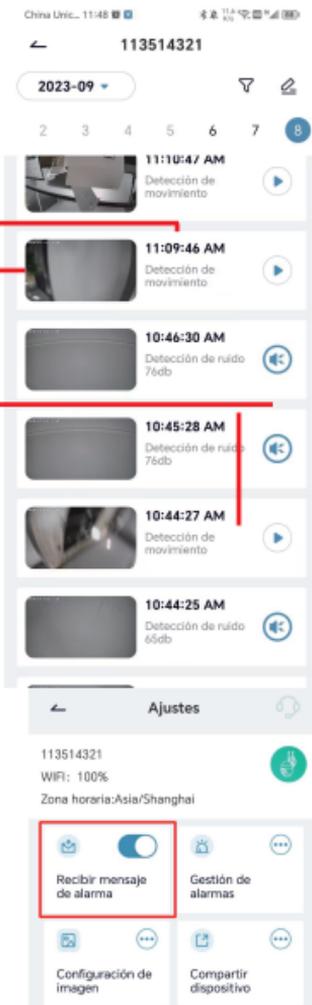

8.Compartir el dispositivo

Cada cámara sólo puede añadirse a una cuenta de administrador. Si otros miembros de la familia quieren ver la cámara, deben registrar una cuenta aparte.

1. Deje que su familia registre primero una cuenta de CocoCam; asegúrese de utilizar una nueva cuenta de correo electrónico y un nuevo número de teléfono.
2. Haga clic en “Compartir dispositivo”. Puede elegir dos métodos para compartir: Compartir código QR o compartir cuenta.
3. Elija el código QR para compartir: Permita que su familia muestre el código QR de su cuenta, y luego podrá compartir la cámara con su familia después de escanearlo.
4. Seleccione una cuenta para compartir: Introduzca el nombre de la cuenta registrada por su familia, y luego comparta la cámara con su familia.

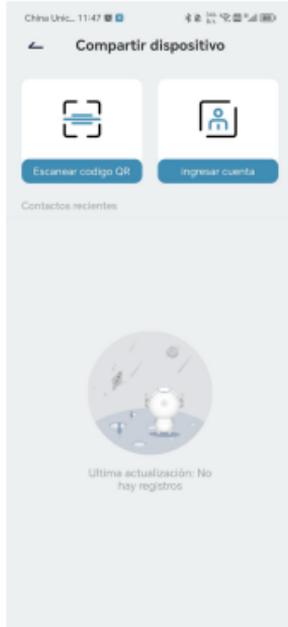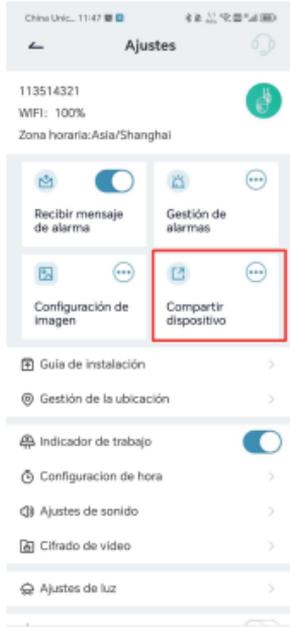

9.Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué mi dispositivo no puede conectarse al WiFi?

(1) Compruebe que el nombre y la contraseña del Wi-Fi estén bien. La contraseña no puede superar los 31 dígitos, no puede contener caracteres especiales y debe estar formada preferiblemente por números y letras inglesas. Tenga cuidado con las mayúsculas.

(2) Asegúrate de que tu cámara soporta la banda wifi correspondiente.

(3) Asegúrese de que su cámara y su teléfono móvil estén cerca del router.

(4) Si las sugerencias anteriores no solucionan el problema, por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Le responderemos en 24 horas y le daremos una solución satisfactoria.

2. ¿Cómo puedo reiniciar la cámara?

(1) Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos.

(2) Cuando el dispositivo emita un pitido, la luz roja comenzará a parpadear lentamente. Esto significa que la cámara se ha reiniciado con éxito.

3. ¿Cómo puedo conectar la cámara a una nueva red WiFi?

(1) Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos para restaurar los ajustes de fábrica.

(2) Elimine la cámara en la APP CocoCam.

(3) Vuelva a conectar a la nueva red WiFi.

4. ¿Por qué no puedo recibir ninguna notificación de alerta?

(1) Habilite el permiso de notificaciones en el fondo de la APP CocoCam.

(2) Active la opción de notificaciones de alerta en la interfaz de configuración del dispositivo.

5. ¿Por qué no se graba la alarma?

Compruebe si la tarjeta TF está insertada o la grabación de almacenamiento en la nube está activada.

6. Mi cámara está siempre desconectada.

Asegúrese de que la red del router funciona bien. Puede ser que la ubicación de la cámara esté demasiado lejos del router, haciendo que el WiFi no llegue a la cámara.

7. ¿Por qué el vídeo grabado se retrasa en el tiempo?

Compruebe el ancho de banda del WiFi y la intensidad de la señal WiFi; la distancia entre la cámara y el router no debe ser demasiado grande.

8. ¿Por qué no puedo añadir una cámara después de escanear el código QR?

Intente escanear el código QR del teléfono móvil en diversos ángulos a 15 cm de la cámara, o intente reiniciar la cámara; colóquela junto al router, vuelva a conectarla y añádala.

9. ¿Los archivos de vídeo de la tarjeta SD del dispositivo pueden ser reproducidos por otros programas?

Los archivos de vídeo internos de la cámara no se pueden reproducir en otros navegadores o programas, están encriptados de forma privada y deben verse en el teléfono a través de su propia cuenta o de la cuenta compartida de un miembro de la familia. Sin embargo, puede grabar y guardar el vídeo en su teléfono mientras lo ve.

10. ¿Por qué el dispositivo no puede reconocer la tarjeta TF?

En primer lugar, compruebe que la tarjeta TF tenga una capacidad de entre 2 y 128 GB. Para asegurar la tasa de reconocimiento y la vida útil de la tarjeta TF, se recomienda utilizar una tarjeta Micro SD con formato FAT32 de clase 10 o EXFAT32 de las marcas Samsung, SanDisk o Kingston.

Después de formatear la tarjeta TF, vuelva a insertarla y encienda la cámara de nuevo para ver si es reconocida y se puede grabar en ella.

11. ¿Por qué el dispositivo no puede detectar el movimiento de objetos bajo visión nocturna?

Compruebe que la gestión de la alarma está activada y ajuste la sensibilidad de detección a “Alta”. A continuación, compruebe si hay algún objeto delante de la lente que esté muy cerca de la misma y que provoque el reflejo de la luz infrarroja y la exposición de la imagen, ya que esto puede afectar a la imagen de visión nocturna.

12. ¿Por qué la cámara sigue en la lista de dispositivos después de reiniciar?

La opción de reinicio de la cámara sólo puede restablecer la configuración de red de la cámara; no puede modificar la configuración en la APP. Si desea eliminar la cámara, debe iniciar sesión en la APP para eliminarla.

13. ¿Qué debo hacer si hay una falsa alarma en el vídeo de detección del equipo?

En primer lugar, debe ajustar la sensibilidad de detección de movimiento a “Baja”, y luego ajustar con precisión la zona de detección de acuerdo con la zona que desee vigilar. Asimismo, intente evitar las zonas con un gran número de animales, personas, flores o árboles para evitar falsas alarmas innecesarias.