


KAWA

User Manual for KAWA Security Camera T6/T6 Pro KAWA防犯カメラT6/T6 Pro取扱説明書

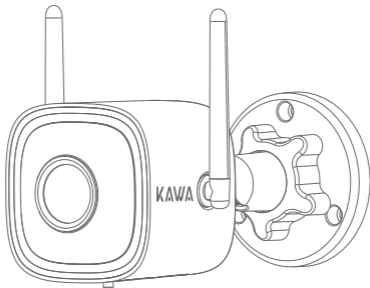

Next-Gen Color Night Vision
次世代カラーナイトビジョン

Please read this Manual carefully before use, and keep it for future reference.

製品を使用する前に、この取扱説明書をよく読んで、大切に保管してください。


基本パラメータ

モデル番号: T6/T6 Pro


入力: DC 12V ≒1A / PoE 48V ≒0.2A

画像解像度: 2560*1440(T6)/2688*1520(T6 Pro)

包装内容



カメラ



DC電源アダプター



位置決めステッカー



取扱説明書



ねじセット




防水キット



取り付け用
ガスケット

製品の外観

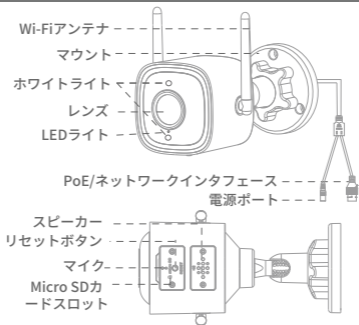

クイック構成

1. アプリをダウンロードしてください。下のQRコードをスキャンして、KAWA AIoT APPをダウンロードしてください。



KAWA AIoT

KAWA AIoT

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

2. アプリに追加してください。

KAWA AIoTアプリを開き、右上隅の「+」をクリックし、「KAWA防犯カメラT6/T6 Pro」を選択して、アプリの指示に従って操作してください。

接続プロセス中、LEDライトに対応するデバイスの状態は以下のとおりです：


赤い点滅	接続待機中
緑色の点滅	接続中
緑色が常時点灯	接続成功
赤と緑の交互に点滅	接続失敗

ネットワーク構成方法

スマートフォンとデバイスが同じネットワークに接続されていることを確認します。

方法1: PoE電源アダプターと一緒に使用する


この製品はPoEインターフェースを介して電源を供給し、ネットワークに接続できます。

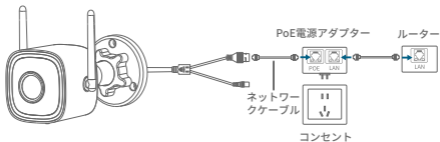

方法2: DC電源アダプターを使用します。


1. カメラの電源をオンにしてください。

電源ケーブルを電源ポートに挿入し、デバイスの電源をオンにしてください。



2. ネットワークに接続してください。

カメラのネットワークポートをネットワークケーブルでルーターに接続してください。




*ネットワークケーブルはパッケージに含まれていません。ご自身で購入してください。

3. 無線でネットワークを設定する方法（音波設定）。


アプリの指示に従ってカメラをリセットした後、「Wi-Fi接続」を選択してください。Wi-Fiの名前とパスワードを入力してください（携帯電話のWi-Fiと同じもの）。その後、「音波を送信」をクリックして（携帯電話のオーディオが有効になっていることを確認して）、カメラネットワークの設定を行ってください。

NVRと一緒に使用する

この製品はPoE NVRに直接接続するか、PoEスイッチを介して通常のNVRに接続できます。

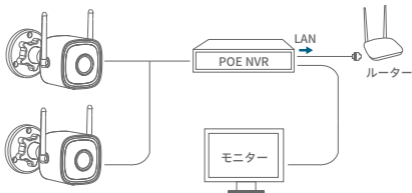

(1)

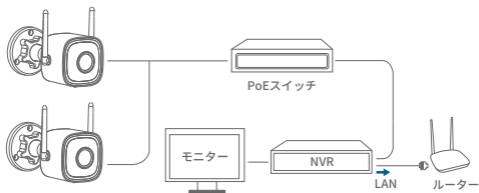

(2)

防水キットの取り付け

防水キットの取り付け手順は次のとおりです:


- 1.
- 2.
- 3.

製品の取り付け方法

※ インストールする壁は、十分な厚さがあり、デバイスの重量の3倍以上を支えることができる必要があります。

1. Micro SDカードを挿入します（任意）。

カメラの底部のカバーをドライバーで開けた後、ストレージカードを挿入します。

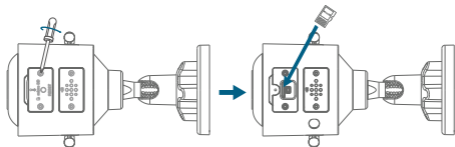


*Micro SDカードはパッケージに含まれていませんので、ご自身で購入する必要があります。


2. カメラを取り付けます。

インストールする前に、カメラがAPPに追加されていることを確認してください。

- ・コンクリート壁の場合：設置用紙のセクションの壁に穴をあけ、拡張ビスを穴に押し込んで、カメラのベースをボアホールに合わせ、ビスを押し込んで固定します。
- ・木製の壁の場合：ビスを直接カメラベースに押し込んで固定します。



コンクリート壁の場合



木製の壁の場合

3. カメラの角度を調整する。

アプリでカメラのライブ映像を確認し、最適なカバー範囲を確保するためにカメラ角度を調整してください。

ご注意

1. ノンプロはスピーカーのネジを開けることは禁止されています。開けると内部の配線を引っ張り出すか、他の不具合を引き起こす可能性があります。
2. 特定の電源アダプタを使用してください。
3. ワイヤレスWi-Fi接続の場合は、カメラとルーターの距離に注意してください。(50メートル以内)
4. 屋外使用の場合は、防水と防雨に注意してください。

よくある質問

1. 動画を保存する方法は？

カメラは2つの保存モードに対応しています：ローカル保存とクラウド保存（有料）。

- ・ ローカル保存：カメラで録画された動画をMicro SDカードに保存します。
- ・ クラウド保存：カメラで録画された動画をクラウドに保存します。保存時間に基づき、動画を最新の7日間または30日間で循環的に保存できます。オンラインで動画を視聴し、ダウンロードすることもできます。

2. カメラが異常にオフラインになっているかを確認する方法は？

電源供給とネットワークが正常かどうかを確認してください。

- ・ 電源を再接続してデバイスを再起動してください。
- ・ カメラを再設定してください。
- ・ ネットワークのプロードバンドが8Mbps以上かどうかを確認してください。

ソーシャルメディア



@KAWACameraGlobal



@kawa.easylife



@KAWA_easylife



YouTube @kawa.Official



☎ 214-230206

保証期間: 12ヶ月

製造元: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

E-mail: support@kawa-in.com

ウェブサイト: www.kawa-in.com

住所: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN
HONG KONG