



KAWA IOT




E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

箱の中身




KAWA A7 智能防犯カメラ x1
取扱説明書 x1
電源アダプタ x1

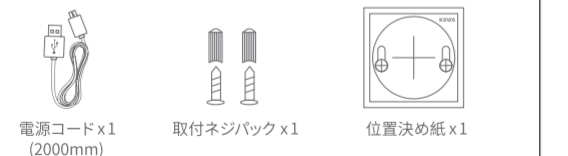


電源コード x1 (2000mm)
取付ネジパック x1
位置決め紙 x1

1

製品の外観

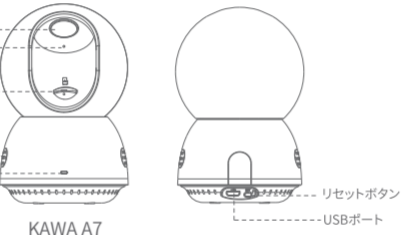

KAWA A7



2

注: 取扱説明書の商品、部品、インターフェイスの図は、参考用概略図の形式で提供されています。製品は更新およびアップグレードの対象となるため、ドライブレコーダーはここに記載されている概略図と若干異なる場合があります。

製品仕様

ワイヤレスネットワーク: Wi-Fi, 802.11 b/g/n 2.4 GHz

動作温度: -10°C~+50°C

電源入力: DC 5V=1A

保存方法:
クラウドストレージ(購入する必要がある)
Micro SDカードローカルストレージ (MAX 128 GB)
再生をサポート

3

電源接続

カメラのUSBコネクタとコンセントを電源コードで接続し、カメラのLEDが点灯すると電源が入っていることを示します。



指示ライト

- 1.赤い指示ライト点灯する:カメラは電源に接続されており、スマートフォンのアプリにバインドされていません。
- 2.赤い指示ライトが点滅:カメラがスキャン状態に入ります。
- 3.緑色指示ライト点灯する:カメラのバインドに成功し、ネットワークに正常に接続されました。
- 4.緑色指示ライトが点滅:カメラがネットワークに接続されています。
- 5.指示ライトが交互に点滅:デバイスのアップグレード中。

4

ボタン

SETボタン:SETボタンを長押しすると「ピー」のメッセージ音がスキャン状態に入る。

KAWA IOTアプリのダウンロード

本製品はKAWA IOTアプリと組み合わせて使用できます。アプリ市場で「KAWA IOT」を検索するか、下のQRコードをスキャンして、アプリをダウンロードしてインストールしてください。

ヒント:スマートフォンネットワークカメラWi-Fi(2.4 GHz)にスマートフォンで接続するには、Android 5が必要です、またはiOS 8.0以上。

KAWA IOT アプリQRコード



5

デバイスネットワークの追加手順:

- 1.トップページの「デバイスの追加」ボタンをクリックしてデバイスを追加します。
- 2.追加するデバイスを正しく選択してください(例:A7);
- 3.デバイスのリセット:先にデバイスを電源に入れて、デバイス後ろの“SET”ボタンを5秒を押して、ヒント音の“ピー”を聞いてや赤い指示ライトがきらめくことを見ます;
- 4.2.4 GHzネットワークのWiFi情報とWiFiパスワードを入力する。
- 5.カメラはQRコードをスキャンして、ピーの音が聞こえるまでスキャンします。

6

取り付けの説明

- 1.取り付けする前に、カメラがアプリでデバイスの追加を完了したことを確認してください。
- 2.視野角の広い位置を選択し、カメラを直接配置します。
- 3.壁面取付 (オプション)
 - 1) ポジショニングペーパーを剥がし、選択した取り付け位置に貼り付ける。
 - 2) ポジショニングペーパー ④ 部分の壁面に合わせ、木質壁面に直接ネジを打ち込む、セメント壁面にドリル穴をあけた後、膨張釘を挿入し、ネジをねじ込む。
 - 3) カメラ下部ガイドをネジに合わせて、カメラを後ろに平らに押し締める。

注意:ネジの高さ、深さを調整し、カメラが正しく取り付けられ、固定されていることを確認してください。

7

よくある質問

質問:カメラはなぜWi-Fiネットワークに接続できないのですか。

- 答え:
- デバイスがネットワークに接続されているかどうかを検出します。
 - Wi-Fiが802.11 b/g/nプロトコルの2.4 GHz Wi-Fiであるかどうかを検出します(5 GHz Wi-Fiはサポートされていません)。
 - Wi-Fi情報とWiFiパスワードが正しいかどうかを確認します。
 - QRコードのスキャン中にプロンプト音が聞こえるかどうかを確認します。
 - デバイスと携帯電話がルーターに近いかどうかを検出します。カメラに接続されているワイヤレスルーターのWi-Fi信号がカバー範囲内であることを確認してください。

質問:カメラが異常にオフラインで、どのように検査しますか。

- 答え:
- 電源とネットワークが正常かどうかを確認します。
 - 電源ユニット(PSU)を取り付け直して再起動します。
 - カメラのリセット
 - ネットワークが4 Mbps以上であるかどうかを確認します。

8

質問:ビデオの保存方法は。

- 答え:カメラは2つの保存方式をサポートし、ローカルストレージとクラウドストレージ(ご購入する必要があります)。
- ローカルストレージ:カメラで録画したビデオをMicro SDカードに保存します。
 - クラウドストレージ:ビデオカメラで録画したビデオをクラウドに保存し、録画時間に応じて、最近の7日間、30日間の2種類を循環して保存することができます、オンラインでの履歴ビデオの閲覧、ダウンロードをサポートする。



210-178688

保証期間:12ヶ月

製造元:KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

住所:FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST

CHAI WAN HONG KONG

E-mail: support@kawa-in.com

ウェブサイト:www.kawa-in.com

9