



KAWA IOT



E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com


Lieferumfang



KAWA A7 Intelligente Überwachungskamera x1



Benutzerhandbuch x1



Netzadapter x1



Netzkabel x1 (2000mm)




Montageschrauben x1



Papier zur Positionierung x1

1

Aussehen des Produktes

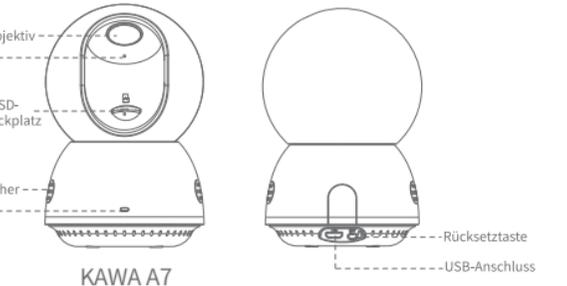

KAWA A7

Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Das Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

2

Produkt-Spezifikationen

Kabelloses Netzwerk: WLAN, 802.11b/g/n 2.4GHz

Betriebstemperatur: -10°C~+50°C

Stromeingang: DC 5V = 1A

Speicher:

Cloud-Speicher (zusätzlich zu bezahlen)


Lokaler Speicher auf Micro SD-Karte (MAX 128GB)

Wiedergabe unterstützen

3

Stromanschluss

Verbinden Sie über das Kabel die Steckdose mit dem USB-Anschluss der Kamera. Wenn der Anzeiger der Kamera leuchtet, bedeutet dies, dass sie an den Strom angeschlossen ist.

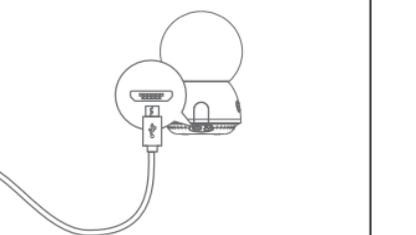

Anzeiger

1. Rotes Dauerlicht: Die Kamera ist an das Stromnetz angeschlossen, aber nicht mit der App für Mobilgeräte verbunden.
2. Rotes Blinklicht: Die Kamera befindet sich im Code-Scanning-Modus.
3. Grünes Dauerlicht: Die Kamera ist erfolgreich angeschlossen und die Verbindung zum Netzwerk ist normal.
4. Schnelles grünes Blinken: Die Kamera stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her.
5. Schnelles rotes und grünes Blinken: Das Gerät wird aktualisiert.

4

Tasten

SET-Taste: Drücken Sie die SET-Taste und es ertönt ein Aufforderungston, der anzeigt, dass das Gerät bereit ist, einen Code zu scannen.

Die KAWA IOT APP herunterladen

Dieses Produkt kann mit der KAWA IOT APP verwendet werden. Bitte suchen Sie im App Store nach "KAWA IOT" oder scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweise: Android 5.0/iOS 8.0 oder höher ist erforderlich, um das Smart-Webcam WLAN (2,4GHz) mit Ihrem Handy zu verbinden.

KAWA IOT APP QR-Code



5



Schritte der Netzwerkkonfiguration für die Kamera:

1. Klicken Sie auf der Startseite der KAWA APP auf die Schaltfläche Gerät hinzufügen um ein Gerät hinzuzufügen;
2. Zum Hinzufügen das gewünschte Gerät auswählen(Beispiel:A7);
3. Zurücksetzen der Kamera: Bitte schalten Sie die Kamera zuerst ein und drücken Sie dann 5 Sekunden lang die Taste "SET" auf der Rückseite der Kamera. Sie hören dann einen Signalton oder sehen das rote Licht blinken;
4. Geben Sie die WLAN-Informationen und das Passwort eines 2,4-GHz-Netzwerks ein;
5. Scannen Sie den QR-Code, bis der Piepton zu hören ist.

6

Installationsanleitung

1. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Kamera in der App hinzugefügt wurde.
2. Wählen Sie einen Ort mit freier Sicht und platzieren Sie die Kamera dort.
3. Installation an der Wand (optional)
 - 1) Reißen Sie das Positionspapier ab und kleben Sie es an die gewählte Stelle.
 - 2) Bei einer Holzwand drehen Sie eine Schraube direkt in den vom Papier bedeckten Bereich; bei einer Betonwand bohren Sie ein Loch in den Bereich und setzen einen Bolzen ein, bevor Sie die Schraube eindrehen.
 - 3) Richten Sie die Führungsschiene an der Unterseite der Kamera an der Schraube aus und drücken Sie die Kamera waagrecht bis sie einrastet.

Hinweis: Bitte passen Sie die Höhe und Tiefe an, während Sie die Schrauben festziehen, um sicherzustellen, dass die Kamera korrekt installiert ist.

7

FAQ

F: Warum verbindet sich die Kamera nicht mit dem WLAN-Netzwerk?

- A:
- Prüfen Sie, ob die Kamera mit dem Netzwerk verbunden ist.
 - Prüfen Sie, ob das WLAN 2,4G des Protokolls 802.11b/g/n ist (5G-WLAN ist nicht geeignet).
 - Prüfen Sie, ob die WLAN-Informationen und das Passwort korrekt sind.
 - Ob beim Scannen des QR-Codes eine Meldung ausgegeben wird oder nicht.
 - Prüfen Sie, ob sich die Kamera und Ihr Handy in der Nähe des Routers befinden. Vergewissern Sie sich, dass das WLAN-Signal des Routers, mit dem die Kamera verbundenen ist, innerhalb der Reichweite liegt.

F: Wie prüfe ich, ob die Kamera ungewöhnlicherweise offline ist?

- A:
- Prüfen Sie, ob die Stromversorgung und das Netzwerk in Ordnung sind;
 - Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein, um das Gerät neu zu starten;
 - Konfigurieren Sie die Kamera neu;
 - Prüfen Sie, ob die Netzwerk-Breitbandgeschwindigkeit über 4Mbps liegt.

8

F: Wie speichert man Videos?

A: Die Kamera unterstützt zwei Speichermodi: lokale Speicherung und Cloud-Speicherung (zusätzlich zu bezahlen).

- Lokaler Speicher: Speichert die von der Kamera aufgenommenen Videos auf der Micro SD-Karte.
- Cloud-Speicher: Von Kameras aufgenommene Videos können in der Cloud gespeichert werden. Die Videos der letzten 7 Tage oder 30 Tage können je nach Dauer der Videoaufzeichnung gespeichert werden. Sie können ältere Videos online ansehen und herunterladen.

Garantie: 12-monatige eingeschränkte Garantie

Hersteller: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Adresse: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST

CHAI WAN HONG KONG

E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

9