



KAWA IOT



E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com


Itens dentro da caixa



KAWA A7 Câmera de segurança inteligente x1




Manual do Utilizador x1




Adaptador de Corrente x1



Cabos de Alimentação x1 (2000mm)




Pacote com Parafusos de Montagem x1



Papel de Posicionamento x1

1

Aparência do Produto

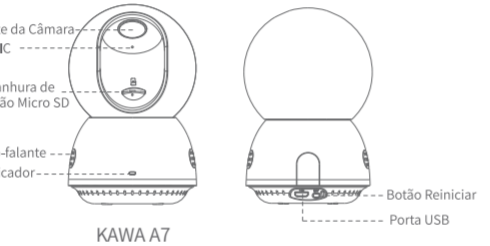

KAWA A7

Nota: as ilustrações do produto, acessórios e interface neste manual são unicamente para sua referência. Devido às actualizações contínuas, o seu dispositivo poderá ser ligeiramente diferente dos diagramas esquemáticos. Consulte o dispositivo real.

2

Especificações do Produto

Rede Sem Fios: Wi-Fi, 802.11b/g/n 2.4GHz

Temperatura de Funcionamento: -10°C~+50°C

Entrada de Energia: DC 5V 1A

Armazenamento:

Armazenamento em nuvem (pago individualmente)


Armazenamento local do cartão Micro SD (MÁX. 128GB)

Reprodução de apoio

3

Fonte de Energia

Conecte a tomada de alimentação e a porta USB da câmara aos cabos de alimentação. Quando a luz indicadora da câmara estiver acesa, indica que a alimentação está ligada.



Indicador

- Luz Vermelha Fixa: a câmara está conectada à alimentação mas não está conectada às aplicações móveis.
- Vermelho a Piscar: a câmara está no modo de leitura do código.
- Luz Verde Fixa: a câmara está conectada e a conexão à rede está normal.
- A piscar rapidamente a verde: a câmara está a conectar-se à rede.
- A piscar rapidamente a vermelho e verde: a actualização do dispositivo está em progresso.

4

Teclas


Tecla SET: Pressione a tecla SET e é ouvido o tom de aviso para indicar que o dispositivo está pronto para ler um código.

Descarregue a Aplicação KAWA IOT

Este produto pode ser utilizado com a aplicação KAWA IOT. Pesquise "KAWA IOT" na App Store ou leia o código QR abaixo para descarregar e instalar a aplicação.

Dicas: É necessário um Android 5.0/iOS 8.0 ou mais recente para conectar a Wi Fi da webcam smart (2.4GHz) com o seu telemóvel.

Código QR da Aplicação KAWA IOT



KAWA IOT



5

Instruções de Instalação

- Antes de instalar, confirme se a câmara foi adicionada à aplicação.
- Selecione uma posição com um ângulo de visualização amplo e coloque directamente a câmara.
- Instalação na Parede (opcional)
 - Remova o papel de posicionamento e cole-o no local seleccionado.
 - Para uma parede de madeira, insira um parafuso directamente na área coberta pelo papel; para uma parede de cimento, fure na área e insira um parafuso na parede.
 - Alinhe o trilho de orientação no fundo da câmara com o parafuso e empurre a câmara horizontalmente para a travar na parede.

Nota: Ajuste a altura e a profundidade enquanto aperta os parafusos para assegurar que a câmara está correctamente instalada.

6

Perguntas e Respostas

- P: por que é que a câmara não se conecta à rede Wi-Fi?
R:
-Verifique se a câmara está configurada na rede
-Verifique se a WiFi é 2.4GHz do protocolo 802.11b/g/n (5GHz não é aplicável).
-Verifique se a informação WiFi e palavra passe estão correctos.
-Se é ouvido um aviso quando lê o código QR.
-Verifique se a câmara e o seu telemóvel estão perto do router. Assegure-se que o sinal Wi-Fi do router sem fios conectado à câmara está dentro da cobertura.
- P: Como verifique se a câmara está offline de forma anormal?
R:
-Verifique se a alimentação e a rede estão normais;
-Desligue a ficha da alimentação e volte a ligar para reiniciar o equipamento;
-Reconfigure a câmara;
-Verifique se a banda larga da rede está acima de 4Mbps.

7

Perguntas e Respostas

- P: Como guardar vídeos?
R: A câmara suporta dois modos de armazenamento: armazenamento local e de nuvem (pago individualmente).
-Armazenamento local: guarde o vídeo gravado pela câmara no cartão micro SD.
-Armazenamento em nuvem: Vídeos gravados por câmaras podem ser armazenados na nuvem. Os vídeos dos últimos 7 ou 30 dias podem ser guardados com base na duração do armazenamento de vídeo. Pode ver e descarregar vídeos históricos online.

- P: Como verificar se a câmara está offline de forma anormal?
R:
-Verifique se a alimentação e a rede estão normais;
-Desligue a ficha da alimentação e volte a ligar para reiniciar o equipamento;
-Reconfigure a câmara;
-Verifique se a banda larga da rede está acima de 4Mbps.

8

Perguntas e Respostas

- P: Como guardar vídeos?
R: A câmara suporta dois modos de armazenamento: armazenamento local e de nuvem (pago individualmente).
-Armazenamento local: guarde o vídeo gravado pela câmara no cartão micro SD.
-Armazenamento em nuvem: Vídeos gravados por câmaras podem ser armazenados na nuvem. Os vídeos dos últimos 7 ou 30 dias podem ser guardados com base na duração do armazenamento de vídeo. Pode ver e descarregar vídeos históricos online.

- Garantia: Garantia limitada de 12 meses
Fabricante: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
Endereço: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG
Email: support@kawa-in.com
Website: www.kawa-in.com

9