

Manual de Usuario de Cámara para Inspección de Tubería de Alcantarillado



Pipe Pulley




Protective Shell



Data Cable



Power Cable



Screwdriver



Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar este producto

SanyiMrchan@gmail.com

Catálogo

Nota.....	1
Rango de uso del producto.....	2
Especificaciones del producto.....	3
Detallesdelainterfazdelproducto.....	4
Lista de Accesorios.....	5
Instalación del sistema.....	6
Recargar.....	7
Fallos y Diagnostico.....	8
Garantía.....	9

1: Nota

- 1: Por favor lea este manual de usuario cuidadosamente antes de usar este producto
- 2: No lo arroje o presione con fuerza
- 3: No desarme la maquina sin un permiso
- 4: Por favor copie su información antes de conectar la tarjeta TF
- 5: No corte la energía repentinamente durante la grabación y reproducción usando el dispositivo. Esto puede dañar el producto y los archivos de video.

2: Rango de uso del producto

- 1: Máquina de dragado de tubos .
- 2: Cámara de Inspección de tuberías. Herramientas para tuberías.
- 3: Tubería subterránea, tubería de aire acondicionado. Tubería de gas y aceite.
- 4: Operaciones de rescate en espacios pequeños.
- 5: Para expediciones subterráneas.
- 6: Investigación científica de lechos subacuáticos
- 7: Televisión para observación subterránea.

3: Especificaciones del producto

---Cámara y cable---

Sensor:1/3 CMOS

Diámetro de cámara:22 (MM) *42 (MM) .

Cargador :100VAC-240VAC DC 12.6V 1000MA.

Batería :batería de litio 4500mAH.

Tiempo de operación continuo de la batería : Cerca de 6-8 horas.

longitud/material del cable:20M 30M 50M /cable altamente elástico (diámetro 5MM).

Fuente de línea de cámara :6pcs 1W LED blanco(ajustable).

Ángulo y claridad de la cámara:165 grados /HD 1000TVL .

Material de cámara: acero inoxidable /IP68 Impermeable .

Material/tamaño de la carcasa de la cámara :38mm*28mm/ acero plástico.

---Monitor---

Tamaño: 7 pulgadas

Imagen de la cámara / monitor: color

Tarjeta SD: soporte máximo de 32 GB, estándar de fábrica de 8 GB.

Resolución de pantalla: 16:9, 960*480.

Menú: chino / inglés opcional.

Formato de visualización de video: AVI con año, mes, fecha, hora y segundos

Operación de la pantalla: botón.

Temperatura de trabajo: -20 a 60 °C.

Temperatura de almacenamiento: -30 a 80 °C.

Tamaño de la caja de aluminio: 49*33,5*20 (CM)

Tamaño del paquete: 49,5*45*21,5 (CM)

4: Detalles de la interfaz del producto

(1) Pantalla



Pantalla: 7 pulgadas, 16:9

Resolución: 960*480

Entrada de energía: DC12V

Tarjeta TF de 64G desoporte máximo

Idioma: chino/inglés

Formato de video: AVI

Formato de foto: JPG

Funciones de los botones en la pantalla

1.Encender


Conecte los distintos conectores, encienda el interruptor de la batería, presione el botón de encendido en la pantalla y el sistema comenzará a funcionar

2.Configuración:

Presione MENU, después de Seleccionar Set, presione "REC/-" para confirmar, puede configurar el idioma/imagen/almacenamiento/reloj.

3.Grabación de vídeo: presione "REC/-" para iniciar la grabación, presione "REC/-" nuevamente para salir.

4. Exploración de video: presione MENÚ para ingresar, luego seleccione el video para reproducir.

5.Tomar foto: presione MENÚ veces para ingresar a la configuración de imagen() , presione ">" para seleccionar la segunda opción "snapshot", presione "play/+" para confirmar, espere unos 2 segundos para obtener una captura de pantalla.


6. Exploración de imágenes: presione MENÚ veces para ingresar a la configuración de imagen, seleccione la primera opción "picture view", presione "play/+" para confirmar

¿Cómo sacar la tarjeta de memoria?

1. Presiona los botones en ambos lados de la pantalla al mismo tiempo para que aparezca la pantalla



2. Hay una ranura para tarjeta SD en el lado izquierdo de la pantalla, presione la tarjeta de memoria para salir

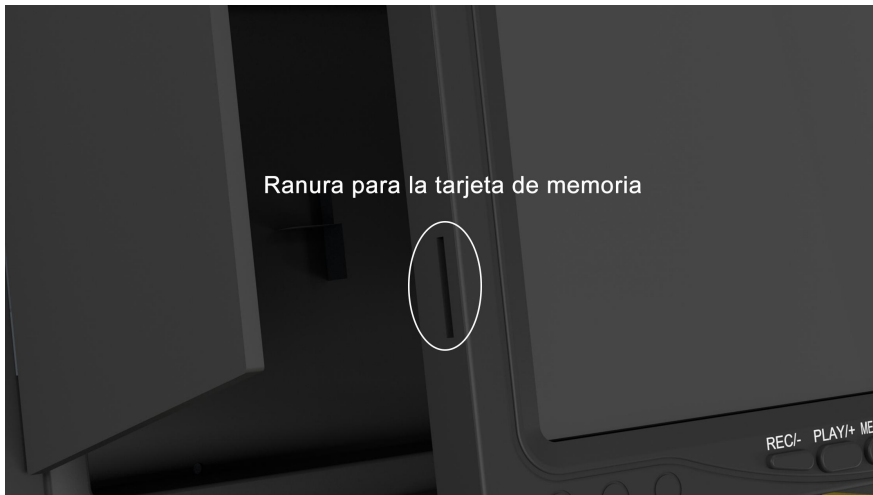

(2) Batería de 4500 mah



completamente cargada necesita alrededor de 4-5 horas. El voltaje de carga es DC12.6V, con pantalla de batería de alimentación en la batería

(3) Batería de 4500 mah



5:Lista de accesorios

(Si compras productos diferentes, los accesorios son diferentes)

- 1: Caja de aluminio*1
- 2: Cargador*1
- 3: Cámara de metales*1
- 4: Rueda para cable y el cable*1
- 5: Batería : 1
- 6: Manual*1
- 7: Cubierta protectora de la cámara*1
- 8: Polea de tubo
- 9: Pantalla*1
- 10: Tarjeta SD 8GB
- 11 : Caja del paquete*1



6: Instalación del sistema

Conecte el dispositivo como se muestra a continuación, comience a usar



7: Recarga

Cuando la carga de la batería este baja, recárguela, el método es el siguiente:

1. Saque la batería y el cargador de la caja.
2. Conecte el cargador a la batería (CARGADOR), el tiempo de recarga es de aproximadamente 4-5 horas.
3. Conecte el cargador a la corriente alterna de 110-240V, si el indicador muestra rojo, significa que se está recargando.
4. Si el indicador se ilumina en verde, significa que la recarga ha finalizado.

Notas: Para asegurarse de que la batería dure más tiempo, recárguela oportunamente; de lo contrario, es posible que la batería no se pueda recargar.

8: Fallos y diagnóstico

Problemas/fallas comunes	soluciones
luz indicadora encendida Sin imagen	1 : Compruebe si cada conector está conectado o si la cámara debe ajustarse. 2 : Compruebe si la batería está completamente cargada y vuelva a intentarlo después de que esté completamente cargada.
Sin energía	1 : Compruebe si cada conector está conectado correctamente. 2: ¿La batería está agotada? compruebe la pantalla de la batería
No puedo grabar	1: ¿Está insertada la tarjeta en su lugar? 2 : La nueva tarjeta está formateada. 3: Compruebe si el procesamiento de grabación está apagado
No se puede cargar	1: Verifique que la luz indicadora del cargador esté encendida. 2: ¿Está bien insertado el enchufe de DC?

-----Contáctenos-----

Vaya a nuestro sitio web para descargar el manual de uso o ver más productos:

<https://www.sanyipace.com>

Nuestro correo: SanyiMrchan@gmail.com

Damos soporte para el reemplazo de piezas de repuesto, comuníquese con nosotros la primera vez que tenga problemas con nuestro producto.

9: Garantía

Nombre	Teléfono		
Dirección	Modelo		
Nombre del producto	Fecha		
Fecha de compra	Año	Mes	Fecha
Descripción de la falla :			